PERFORMANCE LIGHTING

CATALOGO GENERALE
CATALOGUE GÉNÉRAL
2011/2012

IVA ESCLUSA
Valido dal 01-04-2011

TARIF HORS TAXE
Valable au 01-04-2011

PRISMA®

PRISMA®

PLAFONIERE E APPLIQUES PER USO GENERALE IN ALLUMINIO
PLAFONNIERS ET APPLIQUES EN ALUMINIUM POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

BLIZ
p. 150

DISCUS
p. 202

EKO+ 19/21/26
p. 154

ELISSA
p. 205

RADIA
p. 73

MAGICLICK
p. 40

NIKKO+
p. 10

PACK
p. 26

PLUS
p. 30

PLAFONIERE E APPLIQUES PER USO GENERALE IN PLASTICA
PLAFONNIERS ET APPLIQUES EN MATÉRIAU COMPOSITE POUR APPLICATIONS MULTIPLES

CHIP
p. 48

EKO 19/21/26
p. 165

FOLIO
p. 214

GOAL
p. 76

KATÀ
p. 78

LOGOS
p. 219

NIKKO
p. 20

POLO
p. 82

PROMO
p. 201

SUPERDELTA
p. 58

VARIO
p. 218

VISIR
p. 216

PLAFONIERE ED APPLIQUES PER USO GENERALE IN OTTONE MARINO
PLAFONNIERS ET APPLIQUES EN LAITON POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

ADMIRAL
p. 97

CLIPPER
p. 91

MARÒ
p. 94

SAILOR
p. 96

TARTARUGA
p. 98

PLAFONIERE ED APPLIQUES PER USO GENERALE CON MANUTENZIONE FACILITATA
PLAFONNIERS ET APPLIQUES POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES AVEC FACILITÉ D'ENTRETIEN

AURA
p. 196

BONUS
p. 195

CIRCLIGHT
p. 350

CLX
p. 351

DROP 22/28
p. 188

DROP 20/25
p. 190

UNICA
p. 191

SQUARELIGHT
p. 349

APPARECCHI DECORATIVI PER USO RESIDENZIALE
LUMINAIRES DÉCORATIFS POUR USAGE RÉSIDENTIEL

K-LIGHT
p. 220

MASK
p. 210

TANGO
p. 208

TESI
p. 211

VESTA
p. 222

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO PER INTERNO
ENCASTRÉS POUR USAGE INTÉRIEUR

BANJO
p. 258

COSMO
p. 232

ELUM
p. 234

FLAP
p. 236

IN LINK
p. 239

LED
p. 238

MANGO/I
p. 254

APPARECCHI DA INCASSO A PARETE PER INTERNO
LUMINAIRES ENCASTRÉS MURAUX POUR USAGE INTÉRIEUR

PULSAR 90 TECH VISA
p. 241

PULSAR 90 TECH
p. 241

PULSAR 90 FRAME
p. 240

PULSAR 240 TECH
p. 241

PROIETTORI MULTIUSO ESTERNI
PROJECTEURS EXTÉRIEURS FONCTIONNELS À USAGES MULTIPLES

FOCUS3
p. 117

INOX
p. 120

APPARECCHI MOBILI DA GIARDINO
APPAREILS MOBILES DE JARDIN

FLEXO
p. 116

PROIETTORI SCENOGRAFICI PER ESTERNI
PROJECTEURS EXTÉRIEURS D'ILLUMINATION ET DE MISE EN VALEUR

SWINGO
p. 122

APPARECCHI PER LUCE D'ACCENTO CON EFFETTI LUCE
APPLIQUES MURALES À EFFETS LUMINEUX

DUPLEX
p. 80

QUASAR
p. 228

SHAPE
p. 212

SIGNO
p. 226

APPARECCHI DA INCASSO A PARETE
LUMINAIRES MURAUX ENCASTRÉS

CRUISER
p. 124

GRADUS
p. 140

GRADUS ROUND
p. 134

GRADUS SQUARE
p. 132

GRADUS STEEL
p. 138

INSERT
p. 126

SYNCRO
p. 87

WALLY
p. 142

APPARECCHI SU PALO RESIDENZIALI DA GIARDINO
BORNES LUMINEUSES POUR JARDINS RÉSIDENTIELS

CHIP
p. 48

CLIPPER
p. 91

COUNTRY
p. 110

DUPLEX MONO
p. 81

MAGICLICK
p. 40

MARÒ
p. 94

MILIO
p. 111

MINIGOLF
p. 114

POLO
p. 82

RADIA
p. 73

SFERA
p. 112

STILO+
p. 102

GOAL
p. 76

GRADUS POST
p. 136

INSERT
p. 126

KATÀ
p. 78

NIKKO+
p. 10

NIKKO
p. 20

PACK
p. 26

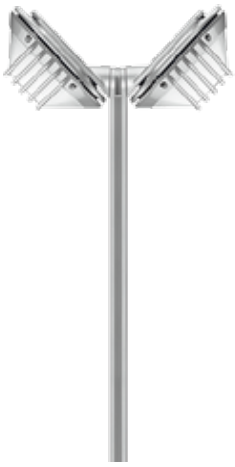

PLUS
p. 30

STILO
p. 106

SUPERDELTA
p. 58

SWINGO
p. 122

SYNCRO
p. 87

APPARECCHI DA INCASSO AL SUOLO
ENCASTRÉS DE SOL

AXENT
p. 144

MOVI
p. 8

PAVES RING
p. 146

PAVES SIDE
p. 148



PAVES UP
p. 149

APPARECCHI A MURO E PLAFONE PER SPAZI COMMERCIALI E UFFICI
PLAFONNIERS APPARENTS POUR BUREAUX ET SURFACES COMMERCIALES



BUROLUX
p. 278

KLINO
p. 283



LINEO
p. 252

MULTIFLUX
p. 274



OAS T8/T5
p. 284

OBUS
p. 286



QUATTRO T5
p. 275

RONDA PLUS
p. 280

APPARECCHI FLUORESCENTI A INCASSO PER SPAZI COMMERCIALI E UFFICI
ENCASTRÉS FLUORESCENTS POUR BUREAUX ET SURFACES COMMERCIALES

AMIGO 2 SG
p. 264



CLASSEO 2 SG
p. 262

ELA
p. 266

IMAS
p. 276



LINEO
p. 252



INDI MIX
p. 271

INDI SOFT
p. 273

INDI SYM
p. 272

MULTIFLUX
p. 274

APPARECCHI AD INCASSO PER USO COMMERCIALE
ENCASTRÉS POUR USAGE COMMERCIAL



MANGO/I
p. 254

ORIENT
p. 260

PLAFONIERE FLUORESCENTI LINEARI MULTIUSO
LUMINAIRES FLUORESCENTS LINÉAIRES POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS

888
p. 300

ALS
p. 302

ASB
p. 308

MINISTRIP
p. 309

MINI T5
p. 311

PLAFONIERE FLUORESCENTI LINEARI MONTATE IN FILA CONTINUA
LUMINAIRES FLUORESCENTS LINÉAIRES EN LIGNES CONTINUES

MINI T5 WIELAND
p. 326

RAPIDLINE
p. 330

SPEEDLINE
p. 331

TRX
p. 334

SOSPENSIONI LINEARI PER SPAZI COMMERCIALI ED UFFICI
LUMINAIRES LINÉAIRES SUSPENDUS POUR BUREAUX ET SURFACES COMMERCIALES

TEKNO
p. 246

TWIST
p. 247

SOSPENSIONI PER SPAZI COMMERCIALI
SUSPENSIONS POUR SURFACES COMMERCIALES

AXEL 304
p. 248

AXEL 406
p. 250

PROIETTORI PER NEGOZI E ZONE COMMERCIALI
PROJECTEURS POUR SURFACES COMMERCIALES

CYCLOP
p. 121

PLAFONIERE ED ARMATURE PER USO INDUSTRIALE LINEARI FLUORESCENTI
PLAFONNIERS FLUORESCENTS INDUSTRIELS ET ÉTANCHES

209
p. 304

309 RFL PARABOL
p. 315

ACRO
p. 288

IND ECO - INDA ECO
p. 316

MAG T5
p. 318

REK T5
p. 319

RFI - RFIA
p. 320

STR RAPID
p. 306

XPR
p. 324

APPARECCHI PER INSTALLAZIONI SPORTIVE ED AREE PUBBLICHE
LUMINAIRES POUR APPLICATIONS SPORTIVES ET DOMAINES PUBLICS

BOX IN
p. 346

BOX OUT
p. 347

GYM ALU-BW
p. 348

TABELLA RIASSUNTIVA PER CARATTERISTICHE
TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	IK10	Emergenza Bloc de sécurité	Crepuscolari Crépusculaires	Detek	Detek HF	Cablaggio passante a richiesta Câblage traversant sur demande	Cablaggio passante Raccordement en cascade	Doppia accensione Double allumage	Ingresso tubo laterale Entrée tube latérale
209									
309 RFL PARABOL									
888									
ACRO		•							
ADMIRAL									
ALS									
AMIGO 2 SG									
ASB									
AURA		•							
AXEL									
AXENT									
BANJO									
BLIZ			•						
BONUS	•								
BOX IN									
BOX OUT									
BUROLUX									
CHIP	•	•							•
CIRCLIGHT									
CLASSEO 2 SG									
CLIPPER		•							
CLX		•							
COSMO									
COUNTRY									
CRUISER									
CYCLOP									
DISCUS		•				•			
DROP		•							•
DUPLEX								•	
EKO 19/21/26	•	•		•				•	
EKO+ 19/21/26	•				•				
ELA									
ELISSA		•						•	
ELUM									
FLAP									
FLEXO									
FOCUS3									
FOLIO									
GOAL									
GRADUS	•						•		
GRADUS POST	•						•		
GRADUS ROUND	•						•		
GRADUS SQUARE	•						•		
GRADUS STEEL	•						•		
GYM ALU BW									
IMAS, IMAS T5									
IN LINK									
IND ECO									
INDA ECO									
INDI MIX									
INDI SOFT									
INDI SYM									
INOX									
INSERT	•					•			
KATA'	•								
K-LIGHT LUM									
K-LIGHT WALL									
KLINO									
LED									
LINEO									

	IK10	Emergenza Bloc de sécurité	Crepuscolari Crépusculaires	Detek	Detek HF	Cablaggio passante a richiesta Câblage traversant sur demande	Cablaggio passante Raccordement en cascade	Doppia accensione Double allumage	Ingresso tubo laterale Entrée tube latérale
LOGOS									
MAG T5/T8									
MAGICLICK	•	•	•				•		•
MANGO/I									
MARÒ									
MASK									
MILIO	•								
MINI T5		•							
MINI T5 WIELAND									
MINIGOLF									
MINISTRIP									
MOVI									
MULTIFLUX									
NIKKO				•					
NIKKO+		•	•						
OAS									
OBUS									
ORIENT									
ORIENT MINI									
PACK				•					
PAVES	•								
PLUS						•			
POLO		•		•					
PROMO	•								
PULSAR									
QUASAR									
QUATTRO T5 SG									
RADIA	•								
RAPIDLINE									
REK T5/T8									
RFI		•							
RFIA									
RONDA PLUS									
SAILOR									
SFERA									
SHAPE									
SIGNO									
SPEELINE									
SQUARELIGHT									
STILO									
STILO+						•			
STR RAPID									
SUPERDELTA	•								
SWINGO									
SYNCRO									
TANGO		•							
TARTARUGA									
TEKNO									
TESI									
TRX T5		•							
TRX T8		•							
TWIST									
UNICA	•	•							•
VARIO									
VESTA									
VISIR									
WALLY									
XPR									

I dati menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per Performance in Lighting SpA, che si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le variazioni che riterrà opportune. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

Toutes les données mentionnées dans ce catalogue ne sont communiquées qu'à titre indicatif; elles ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve d'y apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires. Toute reproduction, même partielle, de ce catalogue est interdite.

Il laboratorio interno lavora secondo UNI EN ISO 17025:2005 permettendo a Performance in Lighting di condurre tutte le prove per la sicurezza dei suoi prodotti, garantendone la rispondenza a tutte le norme europee ed extraeuropee applicabili.

Le laboratoire interne observe les normes UNI EN ISO 17025:2005, ce qui permet à Performance in Lighting de faire tous les essais pour la sécurité de ses produits et de garantir leur conformité à l'ensemble des normes européennes et extra-européennes pertinentes.

ECO LIGHT

Performance in Lighting è consorziata dal 2004 al Consorzio Ecolight - n.0029.

Performance in Lighting est depuis 2004 membre du Consortium Ecolight - n. 0029.

Gli apparecchi di illuminazione e i componenti ENEC sono approvati da un ente terzo di certificazione e sono conformi alle norme europee prestazionali e di sicurezza. L'azienda che propone prodotti ENEC applica un sistema di qualità conforme almeno alle UNI EN ISO 9002.

Les appareils d'éclairage et les composants agréés ENEC ont été testés par un Laboratoire de Certification tiers aux normes européennes de sécurité et de rendement. Les sociétés qui proposent des produits ENEC appliquent un Système de Qualité conforme aux exigences UNI EN ISO 9002.

Tutti i prodotti che ricadono sotto la Direttiva Europea 95/2001 sono contrassegnati con la marcatura CE.

Tous les produits qui sont sujets aux Directive Européenne 95/2001 portent le marquage CE.

Art direction, impaginazione, image editing e coordinamento
Conception, maquette et mise en page
Boutique Creativa \\ Visual Design \\ Milano - Barcelona
www.boutique-creativa.com

Fotografie
Photos
Archivio Prisma
Luca Steffenoni (VR)
Matteo Cirenei (MI)
Luca Ugolini - Massimo Scavazzini (Boutique Creativa - MI)

Stampa
Impression
Roto 2000 SpA (Italy)

MISTO
Da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C002592

XVI Performance in Lighting:
una luce unica/une réalité unique

I marchi/ Les marques:
Prisma
SBP
Prisma Architectural
Spittler
SBP Urban Lighting

XVIII La rete distributiva/Le réseau de distribution

XXI Sviluppo del prodotto/Développement du produit

XXII Design

XXIII Garanzia/Garantie
Test di sicurezza/Test de sécurité

XXIV Ambiente: una componente del progetto/
L'environnement au sein du projet

XXV Supporto alla progettazione/
Logiciels pour projets

XXVI Fondazione Blu: per un futuro di sviluppo sociale/
pour l'avenir du développement social

1 PRISMA COLLECTION

352 Elenco per codice/Liste numérique

362 Ricambi/ Pièces détachées

364 Rendimenti/Rendements

Questo catalogo contiene oltre 3200 codici che Performance in Lighting si impegna a consegnare nel più breve tempo possibile.
Per meglio soddisfare le esigenze dei Clienti i codici contrassegnati col bollino rosso ● sono sempre presenti a magazzino.

Dans ce catalogue Vous trouverez plus que 3200 références que Performance in Lighting s'engage à livrer dans le délai le plus bref.
Afin de mieux satisfaire les exigences de la Clientèle, les références marquées par un point rouge ● sont toujours disponibles en stock.

PRISMA®

304 209
315 309 RFL PARABOL
300 888
288 ACRO
97 ADMIRAL
302 ALS
265 AMIGO 2 SG
308 ASB
196 AURA
248 AXEL
144 AXENT
NEW 258 BANJO
151 BLIZ
195 BONUS
346 BOX IN
347 BOX OUT
278 BUROLUX
48 CHIP
350 CIRCLIGHT
263 CLASSEO 2 SG
91 CLIPPER
351 CLX
233 COSMO
110 COUNTRY
124 CRUISER
121 CYCLOP
202 DISCUS
188 DROP
80 DUPLEX
165 EKO 19/21/26
154 EKO+ 19/21/26
266 ELA
205 ELISSA
NEW 206 ELISSA MAXI
234 ELUM
236 FLAP
116 FLEXO
117 FOCUS3
214 FOLIO
76 GOAL
140 GRADUS
NEW 136 GRADUS POST
131 GRADUS ROUND
131 GRADUS SQUARE
138 GRADUS STEEL
348 GYM ALU BW
276 IMAS, IMAS T5
239 IN LINK
316 IND ECO
317 INDA ECO
271 INDI MIX
273 INDI SOFT
272 INDI SYM
120 INOX
126 INSERT
78 KATÀ
220 K-LIGHT LUM
220 K-LIGHT WALL
283 KLINO
238 LED
252 LINEO
219 LOGOS
318 MAG T5/T8
42 MAGICLICK
254 MANGO/I
94 MARÒ
210 MASK
111 MILIO
311 MINI T5
326 MINI T5 WIELAND
114 MINIGOLF
309 MINISTRIP
8 MOVI
274 MULTIFLUX
20 NIKKO
10 NIKKO+
284 OAS
286 OBUS
260 ORIENT
261 ORIENT MINI
26 PACK
146 PAVES
30 PLUS
82 POLO
201 PROMO
240 PULSAR
228 QUASAR
275 QUATTRO T5 SG
73 RADIA
330 RAPIDLINE
319 REK T5/T8
320 RFI
322 RFIA
280 RONDA PLUS
96 SAILOR
112 SFERA
212 SHAPE
226 SIGNO
331 SPEEDLINE
349 SQUARELIGHT
106 STILO
102 STILO+
306 STR RAPID
58 SUPERDELTA
122 SWINGO
87 SYNCRO
208 TANGO
98 TARTARUGA
246 TEKNO
211 TESI
340 TRX T5
335 TRX T8
247 TWIST
191 UNICA
218 VARIO
222 VESTA
216 VISIR
142 WALLY
324 XPR

PERFORMANCE LIGHTING

PERFORMANCE IN LIGHTING: UNA LUCE UNICA

› Performance in Lighting nasce dalla unione di diverse aziende internazionali del settore illuminotecnico: una realtà industriale unica, in tutti i sensi. Professionalità, competenze tecniche ed illuminotecniche ed esperienze in ambiti diversi sono state integrate per rendere più completa, competitiva ed efficace la presenza sui mercati in cui il gruppo opera.
L'offerta di Performance in Lighting si colloca così ai massimi livelli, fornendo un'ampia gamma di soluzioni dove le valenze estetiche e tecniche si fondono in proporzioni ogni volta diverse, per garantire la migliore scelta in ogni progetto.
I prodotti Performance in Lighting sono attualmente suddivisi in cinque diversi marchi specializzati in settori diversi: Prisma Architectural, Spittler, SBP Urban Lighting, Prisma, SBP.

PERFORMANCE IN LIGHTING: UNE REALITE UNIQUE

› Performance in Lighting naît de l'union de plusieurs entreprises du secteur de l'éclairage: une réalité industrielle unique. Professionnalité, compétences technologiques et expérience réunies pour donner plus d'efficacité et de compétitivité à la présence sur les marchés internationaux.
Les produits offerts par Performance in Lighting se placent ainsi aux plus hauts niveaux, en apportant une large gamme de solutions d'éclairage, où les qualités esthétiques et techniques se fondent dans des proportions à chaque fois différentes, pour assurer à chaque projet spécifique le meilleur choix.
Les produits Performance in Lighting sont actuellement commercialisés sous cinq marques différentes spécialisées dans divers secteurs : Prisma Architectural, Spittler, SBP Urban Lighting, Prisma, SBP.

I MARCHI LES MARQUES

PRISMA®

› **PRISMA**
Prisma propone apparecchi per interni ed esterni da parete, soffitto, sospensione, incasso e a palo per le più svariate necessità dell'installatore. Nei prodotti Prisma, funzionalità, semplicità di installazione e manutenzione, design essenziale, attenzione alla qualità e durata nel tempo sono in primo piano per risolvere tutti i problemi di illuminazione, dall'abitazione residenziale agli spazi industriali.

Prisma propose des appareils pour l'intérieur et l'extérieur: appliques, plafonniers, suspensions, à encastrer et à poteau répondant aux besoins les plus disparates de l'installateur.
Pour les produits Prisma, fonctionnalité, simplicité d'installation et d'entretien, design épuré, attention à la qualité et à la durée de vie sont en premier plan pour résoudre tous les problèmes d'éclairage, de l'habitation résidentielle aux espaces industriels.

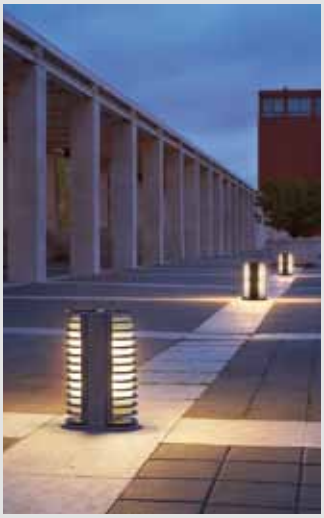

LA RETE DISTRIBUTIVA
LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

› Performance in Lighting dispone di un'ampia rete commerciale e distributiva, che opera in Italia e nel mondo attraverso agenti, filiali e consociate.

Oltre ad una storica importante presenza sui mercati di **Italia**, **Francia**, **Stati Uniti**, **Belgio** e **Germania,** dove operano le consociate produttive, il gruppo esporta i suoi prodotti in più di **90 paesi** del mondo.

Le filiali in **Olanda**, **Spagna**, **Portogallo**, **Regno Unito**, **Finlandia** e **Cina** sono attive per la promozione e commercializzazione dei prodotti nei rispettivi paesi.

› Performance in Lighting dispose d'un important réseau de vente et de distribution, qui opère en Italie et de par le monde par le biais d'agents, de filiales et d'entreprises associées.

Non seulement le groupe est présent depuis longtemps en **Italie, en France, aux États-Unis, en Belgique et en Allemagne,** avec ses filiales de production, mais il exporte aussi ses produits dans plus de **90 pays** du monde.

Aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Finlande et en Chine, les filiales s'occupent de la promotion et de la commercialisation des produits sur place.

SBP®

› **SBP**
I prodotti SBP si distinguono per le particolari prestazioni illuminotecniche e per l'alto standard qualitativo, in grado di rispondere alle esigenze di utilizzo più specifiche e particolari. L'illuminazione di impianti sportivi, di grandi aree industriali, ma anche di spazi commerciali, architetture e zone residenziali trovano in questi prodotti la soluzione più adatta.

Les produits SBP se caractérisent par des performances d'éclairage particulières et par le haut niveau de qualité, permettant de répondre à des besoins d'utilisation plus spécifiques et particuliers. L'éclairage d'installations sportives, de grandes zones industrielles, mais également d'espaces commerciaux, architectures et centres résidentiels trouvent dans ces produits la solution la mieux adaptée à leurs besoins.

SPITTLER®

› SPITTLER

Spittler presenta apparecchi per l'illuminazione di interni residenziali e commerciali con una particolare attenzione agli uffici e alla normativa ad essi collegata. L'ampia gamma di downlight, di sospensioni, di piantane, di faretti e proiettori permettono inoltre di illuminare il negozio, nonché l'area espositiva e commerciale, con la possibilità di creare soluzioni personalizzate. La qualità tecnica e il design rigoroso si uniscono per creare il massimo confort visivo e la migliore qualità della vita nell'ambiente interno.

Spittler présente des appareils pour l'éclairage résidentiel et commercial avec une attention particulière aux bureaux et à la norme qui régit l'éclairage sur les lieux de travail. La vaste gamme de downlights, suspensions, lampadaires, spots et projecteurs permet également d'éclairer les magasins ainsi que les surfaces d'exposition et commerciales, avec la possibilité de créer des solutions personnalisées. La qualité technique et le design rigoureux s'unissent pour créer un confort visuel absolu et la meilleure qualité de vie qui soit en intérieur.

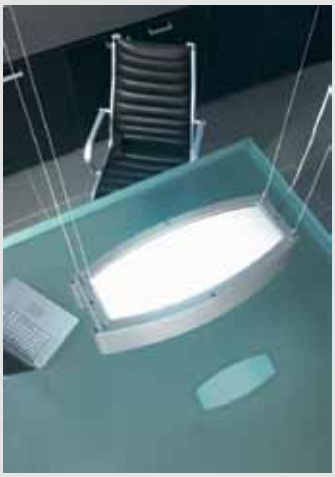

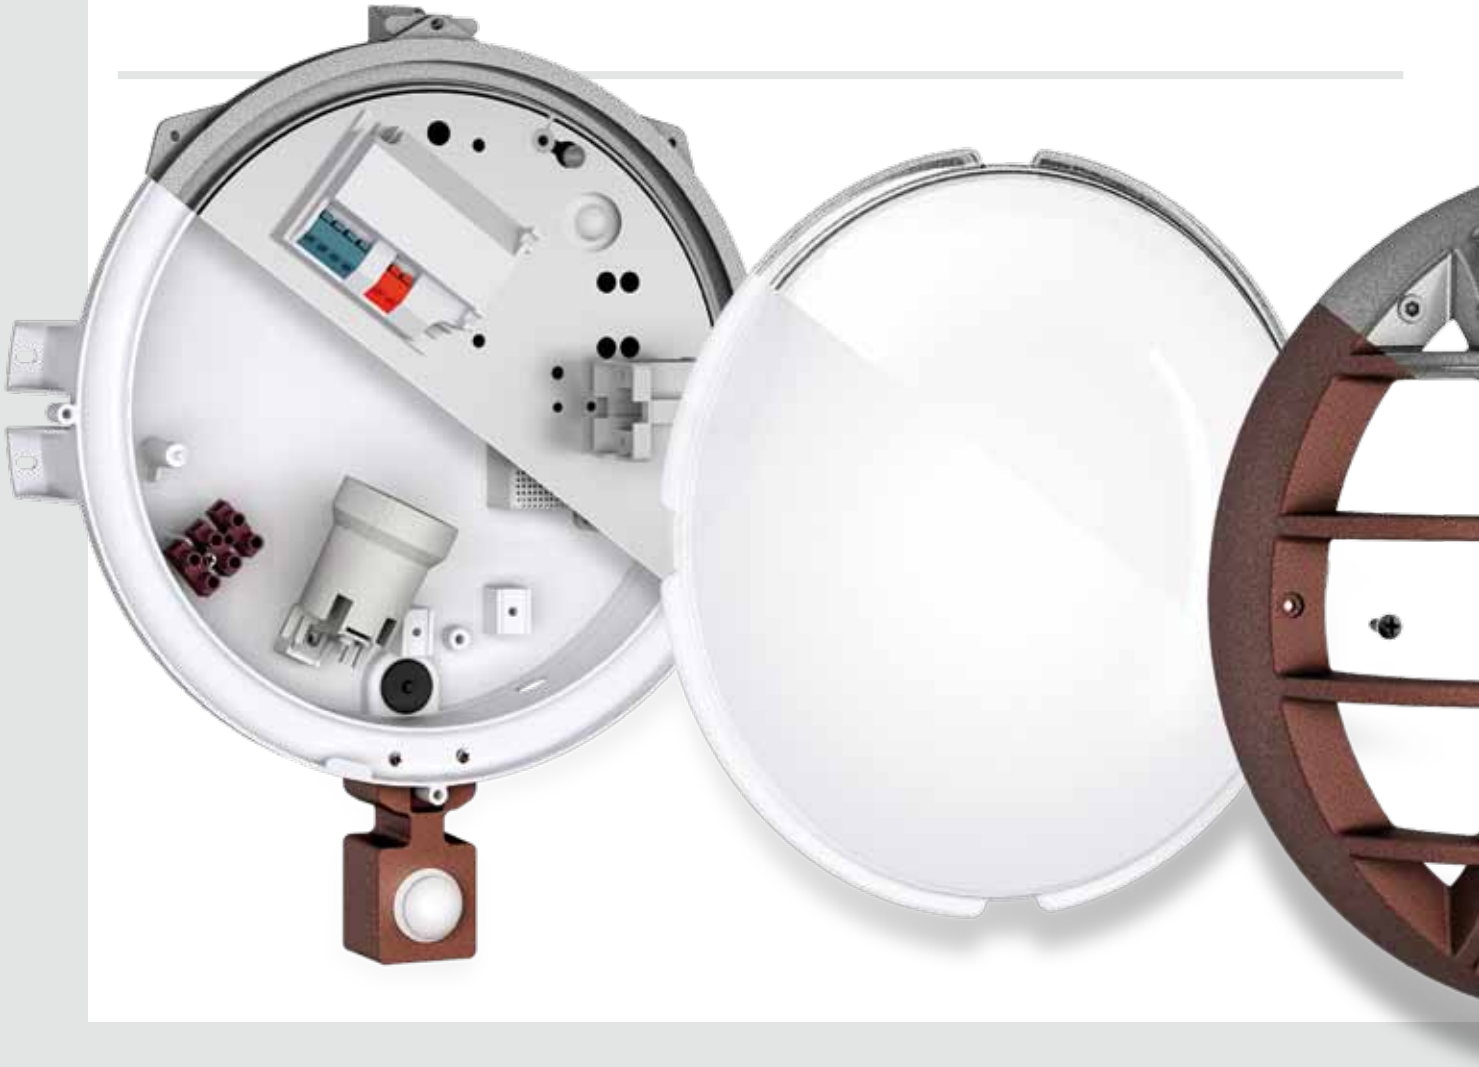

PRISMA® ARCHITECTURAL

› PRISMA ARCHITECTURAL
Prisma Architectural presenta prodotti ad alto contenuto tecnico, adatti a svariate tipologie di installazione in spazi esterni, nei quali si uniscono design, materiali di pregio e prestazioni illuminotecniche. Apparecchi con IP elevati a parete, su palo, e a incasso sono solo alcune delle soluzioni proposte da questo marchio.

Prisma Architectural présente des produits de grande qualité technique appropriés à de nombreux types d'installation à l'extérieur, qui associent design, matériaux de haute qualité, et excellentes caractéristiques d'éclairage. Les appareils avec IP élevés, muraux, sur poteau et à encastrer ne sont que quelques-unes des solutions proposées par cette marque.

SVILUPPO DEL PRODOTTO
DEVELOPPEMENT DU PRODUIT

› Performance in Lighting condivide know-how produttivi ed esperienze in settori strategici come ricerca, sviluppo e marketing.
La progettazione viene affrontata con il solido appoggio di una struttura interna che lavora utilizzando i più sofisticati programmi CAD compatibili con tutte le fasi produttive. Il disegno dei componenti che costituiscono l'apparecchio finito viene controllato nei minimi dettagli costruttivi e la simulazione 3D consente di apprezzare la valenza estetica del prodotto finito prima di avviarne la produzione in serie.
Per sviluppare apparecchi ad alta efficienza l'azienda si avvale di un laboratorio fotometrico interno all'avanguardia e di software specifici per la progettazione delle ottiche. Viene inoltre rivolta particolare attenzione alle norme che regolano la dispersione del flusso luminoso verso l'alto e l'utilizzo razionale dell'energia.

› Performance in Lighting conjugue savoir faire industriel et expérience approfondie dans des secteurs stratégiques comme la recherche, le développement et le marketing.
La conception bénéficie d'une structure interne solide qui travaille en utilisant les programmes CAD les plus avancés, compatibles avec toutes les phases de production.
Le dessin des composants qui constituent l'appareil fini est contrôlé dans les moindres détails de fabrication et la simulation 3D permet d'apprécier la valeur esthétique du même produit fini avant d'en commencer la production en série.
Pour développer des appareils à haute efficacité, l'entreprise utilise les services d'un laboratoire photométrique moderne et de logiciels spécifiques pour la conception des réflecteurs. Performance in Lighting consacre une attention particulière aux normes qui régissent la dispersion du flux lumineux vers le haut et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

FULL CUT OFF

SBP urban lighting®

› **SBP URBAN LIGHTING**
SBP Urban Lighting riunisce gli apparecchi progettati appositamente per l'illuminazione stradale e l'arredo urbano. Un'ampia gamma di ottiche e potenze si unisce al design, alle prestazioni illuminotecniche in ottemperanza alle normative specifiche di settore e al rispetto delle norme contro l'inquinamento luminoso. Adatti per ogni esigenza di illuminazione urbana, dagli stadi alle aree sportive, dalle strade ai parcheggi, dalle piste pedociclabili alle aree verdi, dalle piazze alle zone pedonali.

SBP Urban Lighting réunit des appareils spécialement conçus pour l'éclairage public et l'architecture urbaine.
Une vaste gamme d'optiques et de puissances, est alliée au design, et aux performances d'éclairage conformes aux normes spécifiques du secteur et aux normes contre la pollution lumineuse. Ces produits sont adaptés à tous les besoins d'éclairage urbain, des stades aux centres sportifs, des routes aux parkings, des pistes cyclables aux espaces verts, des places aux zones piétonnes.

DESIGN

› Il design dei prodotti Performance in Lighting viene **protetto dalle possibili imitazioni** attraverso il deposito del modello ornamentale in tutti i paesi europei e nei più importanti paesi extraeuropei.

› Le design des produits Performance in Lighting est **protégé de toutes les imitations** par un "modèle déposé" à travers l'europe et le monde.

GARANZIA
GARANTIE

› I prodotti sono **garantiti per 5 anni**, a condizione che siano utilizzati e mantenuti secondo le istruzioni.
Sono **esclusi dalla garanzia** i materiali di consumo come le sorgenti luminose, gli starter, gli accenditori e i reattori elettronici che rispondono alle norme di garanzia espresse dalla Direttiva Europea in materia.
L'attenzione alla qualità, alla sicurezza e alla durata nel tempo sono uno degli obiettivi fondamentali di Performance in Lighting.

› Les produits sont **garantis 5 ans**, sous condition de respect des instructions quant à leur installation et leur entretien.
Sont **exclus de la garantie** les pièces consommables comme les sources, starters, amorceurs, ballasts, détecteurs qui répondent aux normes de garantie européenne.
La qualité, la sécurité, la durée de vie sont les principaux objectifs de Performance in Lighting.

TEST DI SICUREZZA
TEST DE SECURITE

› Per i controlli sull'affidabilità e la durata nel tempo del prodotto, Performance in Lighting si avvale dei propri laboratori interni che operano con sistema di qualità conforme ai requisiti della norma **ISO 17025**.
Questi laboratori sono accreditati dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità **IMQ** e possono produrre e siglare la documentazione tecnica necessaria per il rilascio della Certificazione Europea **ENEC 03**.
I prodotti passano attraverso i più rigorosi test per quello che riguarda la stagneità, la durata nel tempo, la sicurezza dei materiali, la resistenza agli agenti atmosferici e la compatibilità elettromagnetica.
Tutti questi processi generano apparecchi sicuri, affidabili, con soluzioni costruttive ottimali, di facile installazione.
In altre parole: performanti e competitivi sotto ogni profilo.

› Pour les contrôles sur la fiabilité et la durée de vie du produit, Performance in lighting se sert de ses propres laboratoires qui travaillent avec des systèmes de qualité conformes aux conditions requises par la norme **ISO 17025.**
Ces laboratoires sont accrédités par l'Institut Italien de la Marque Qualité **IMQ** et peuvent ainsi valider la documentation technique nécessaire à la certification européenne **ENEC 03**.
Tous les produis satifont les test les plus sévères d'étancheité, de durée de vie, de fiabilité des matériaux, de résistance aux agent atmosphériques et de compatibilité électromagnétique.
Tous ces processus génèrent des appareils surs, fiables, réalisés avec des solutions constructives optimales, faciles à installer et compétitifs.

AMBIENTE: UNA COMPONENTE DEL PROGETTO
L'ENVIRONNEMENT AU SEIN DU PROJET

› **Il rispetto e l'attenzione all'ambiente** guidano Performance in Lighting nella progettazione e nello sviluppo del prodotto. L'utilizzo di materiali nobili ed a minimo impatto ambientale viene da sempre privilegiato e considerato un obiettivo primario. Tutti i prodotti sono sviluppati nel più attento rispetto della **Direttiva Europea 2002/95/CE RoHS** e quindi non contengono sostanze o metalli pericolosi.

Ogni apparecchio è progettato per facilitare la separazione e il recupero dei diversi materiali una volta esaurita la sua funzione, ed è quindi **riciclabile al 98%**.
Il vetro, materiale nobile e completamente riciclabile, contraddistingue i prodotti del gruppo così come **i tecnopolimeri di primo impiego**, di altissima qualità e di totale riciclabilità. **L'alluminio** impiegato è al massimo grado di purezza e viene opportunamente trattato per resistere agli agenti atmosferici e durare nel tempo.
Performance in Lighting utilizza **reattori elettronici** di prima qualità o reattori a bassissime perdite al fine di contribuire all'ottimizzazione dell'uso dell'energia.

Performance in Lighting è socio fondatore di **Ecolight** (Italia), consorzio nato per affrontare e risolvere le problematiche ecologiche relative agli apparecchi di illuminazione, ed è iscritto ad associazioni analoghe in Europa. Tutto ciò garantisce che il ciclo di vita degli apparecchi prodotti si conclude con il corretto smaltimento. Performance in Lighting applica la Norma ISO 14001 per un efficace sistema di gestione ambientale.

› Le **respect de l'environnement** est pour Performance in lighting un principe essentiel dans le projet et le développement du produit grâce à l'utilisation de matériaux nobles aux faibles impacts environementaux comme le **verre** et le **technopolymère** de haute qualité, tous deux parfaitement recyclables.
Tous les produits respectent la **directive européenne 2002/95/CE RoHS** donc ne contiennent ni substances, ni métaux dangereux.

Chaque appareil est conçu pour faciliter la séparation et la récupération des différents matériaux et est donc **recyclable à 98%**. **Le verre** est un materiau noble et complètement recyclable ainsi que **les technopolymères** de très haute qualité qui caractérisent les produits Performance in Lighting. Un **aluminium** haut en pureté est utilisé dans les produits Performance in Lighting pour améliorer leur résistance aux conditions atmosphériques ainsi que leur durée de vie.
Performance in lighting utilise des **ballasts électroniques** de haute qualité ou ballasts faibles pertes afin de contribuer à l'économie d'énergie.

Performance in Lighting est l'un des membres fondateurs d'**Ecolight** (Italie), consortium né pour affronter et résoudre les problèmes écologiques relatifs aux appareils d'éclairage et il est inscrit à des associations similaires en Europe.
Performance in Lighting applique la norme ISO 14001 qui explique comment développer un système efficace de gestion environnementale.

› Performance in Lighting oramai da molti anni sostiene l'utilizzo delle nuove sorgenti luminose ad alta efficienza producendo **apparecchi appositamente studiati per lampade fluorescenti o LED** e proponendo nel suo catalogo lampade a risparmio energetico alternative alla tradizionale lampada ad incandescenza.

› Performance in Lighting recommande l'utilisation des sources lumineuses à haute efficacité en produisant des **appareils spécialement conçus pour les lampes fluorescentes ou LED** et en proposant dans son catalogue la substitution des lampes traditionnelles au bénéfice de celles à économie d'énergie.

› Performance in Lighting stampa i suoi cataloghi utilizzando **solo carta proveniente da foreste correttamente gestite** e alberi appositamente allevati.

› Performance in Lighting imprime ses catalogues en utilisant **exclusivement du papier provenant de forêts dont les arbres sont prévus à cet effet.**

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
LOGICIELS POUR PROJETS

› LIGHT PERFORMER

Per le più specifiche esigenze dei progettisti, Light Performer (release 1.5) è il programma di calcolo illuminotecnico per ambienti interni ed esterni. Il software consente di calcolare, elaborare e verificare nel dettaglio la qualità e il livello d'illuminamento di tutte le superfici e gli arredi di un ambiente, con possibilità di importare file dxf relativi alla geometria dello spazio da illuminare. Con cinque moduli di lavoro, integrati tra loro, il programma consente anche la ricerca parametrica a più livelli del prodotto più adatto, la generazione di rendering, la gestione delle fotometrie e la preparazione di preventivi. Il programma può essere richiesto su cd rom, oppure scaricato dal sito web. Sono scaricabili dal sito anche gli aggiornamenti relativi ai nuovi prodotti.

› LIGHT PERFORMER

Pour toutes les exigences spécifiques des concepteurs, Light Performer (parvenu à la révision 1.5) est le programme de calcul en matière d'éclairage pour les espaces intérieurs et extérieurs.
Le logiciel permet de calculer, élaborer et vérifier en détails la qualité et le niveau d'éclairage de toutes les surfaces et tous les meubles d'une pièce, avec la possibilité d'importer des fichiers dxf relatifs à la géométrie de l'espace à éclairer.
Avec cinq modules de travail, intégrés entre eux, le programme permet aussi la recherche paramétrique à plusieurs niveaux du produit le plus approprié, la génération de rendu, la gestion des photométries et la préparation de devis.
Le programme peut être demandé sur cd rom, ou téléchargé du site web. On peut également télécharger du site les mises à jour relatives aux nouveaux produits.

› RELUX SUITE

Relux Informatik AG ha messo a punto una piattaforma di programmi per la progettazione illuminotecnica computerizzata. Grazie a questo pacchetto di strumenti per il calcolo illuminotecnico è possibile effettuare accurate verifiche e misure per la luce naturale, artificiale, e combinata, per diversi ambienti, sia interni che esterni. Un programma di offerta integrato nel software, permette inoltre di presentare preventivi e documentazioni illustrative che comprendono anche le curve fotometriche. La nuova versione del software "ReluxSuite" contiene il programma di calcolo e di progettazione "ReluxPro", oltre ai dati illuminotecnici di tutti i prodotti del Gruppo. É possibile scaricare gratuitamente questo software dal sito **www.relux.biz**.

› RELUX SUITE

Relux Informatik AG a mis au point une plateforme de programmes pour la conception d'éclairage assistée par ordinateur.
Cet ensemble d'outils pour le calcul d'éclairage permet de vérifier et de mesurer, avec précision et partout, la lumière naturelle, la lumière artificielle et l'éclairage combiné, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
De plus, le logiciel comprend un programme de devis qui permet de dresser un calcul estimatif et de préparer la documentation pertinente, y compris les courbes photométriques.
La nouvelle version du logiciel "ReluxSuite" contient le programme de calcul et de conception "ReluxPro", ainsi que les informations techniques de tous les produits du Groupe.
Vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel sur le site **www.relux.biz**.

NIDO BLU

› Il benessere dei bambini e dei genitori che lavorano è uno dei principi ispiratori della Fondazione Blu, ed è anche la ragione che ha spinto Performance in Lighting a creare il Nido Blu, l'asilo aperto nel settembre 2002 presso una delle sedi dell'azienda, in provincia di Verona.
Questa struttura è concepita per accogliere bambini dai 7 ai 36 mesi, figli dei dipendenti delle aziende della zona, fornendo loro un programma socio-pedagogico approvato e garantito dalla Regione Veneto.
Annessa al Nido Blu si trova la Fattoria Didattica, una struttura che ospita numerose coppie di animali di diverse specie, con lo scopo di avvicinare i bambini alla natura fin dai loro primi passi, in modo spontaneo e diretto, come in una vera fattoria.
La gestione di questa struttura, che si sviluppa su un'area di 7000 m^2, è affidata alle cure volontarie dei dipendenti Performance in Lighting, in collaborazione con il servizio veterinario pubblico.

› Le bien-être des enfants et des parents qui travaillent est l'un des principaux chevaux de bataille de la Fondazione Blu, et c'est aussi la raison qui a poussé Performance in Lighting à créer le Nido Blu, la crèche ouverte en septembre 2002 dans l'un des sièges de l'entreprise, dans la province de Vérone.
Cette structure est conçue pour accueillir des enfants, de 7 à 36 mois, des employés des entreprises de la zone, leur fournissant ainsi un programme socio-pédagogique approuvé par la Région Veneto.
Nido Blu est autogéré par une coopérative sociale, constituée de personnel spécialisé dans les soins et l'éducation aux enfants.
A côté du Nido Blu se trouve la Fattoria Didattica (ferme didactique), une structure qui abrite de nombreux couples d'animaux de différentes espèces, dans le but de familiariser les enfants avec la nature dès leur premiers pas, d'une façon directe et spontanée, comme dans une vraie ferme.
La gestion de cette structure, qui s'étend sur une surface de 7000 m^2, est confiée aux soins bénévoles des employés de Performance in Lighting, en collaboration avec le service vétérinaire public.

FONDAZIONE BLU
PER UN FUTURO DI SVILUPPO SOCIALE
POUR L'AVENIR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

› Performance in Lighting oramai da molti anni ha scelto di sostenere Fondazione Blu. L'organizzazione senza scopo di lucro è nata con l'obiettivo di garantire ai bambini e alle bambine delle aree più bisognose del pianeta il diritto alla cura e all'educazione nella prima infanzia. I contributi elargiti alla Fondazione costituiscono la base per un finanziamento a lungo termine dei suoi progetti. I fondi raccolti vanno infatti a costituire un capitale investito, dal quale ricavare interessi utili a finanziare e sostenere l'iniziativa fino a che questa abbia vita e sviluppo.
La serietà di Fondazione Blu, la massima trasparenza operativa e la periodica documentazione dei risultati sono testimoni dell'impegno per costruire un concreto e sostenibile futuro di ampio sviluppo della società.

› Performance in Lighting a choisi de soutenir Fondazione Blu, fondation née pour garantir aux enfants des zones les plus démunies de la planète, le droit aux soins et à l'éducation pendant la petite enfance.
Les contributions versées à la Fondation constituent la base d'un financement à long terme de ses projets.
Les fonds recueillis vont en effet constituer un capital investit, lequel donnera des intérêts servant à financer et à soutenir l'initiative pour que celle-ci puisse croître et se développer.
Le sérieux de Fondazione Blu, la transparence de ses opérations et la communication régulière des résultats obtenus, témoignent des efforts fournis pour construire un avenir concret et durable pour le développement de la société.

Fondazione Blu - ONLUS
Via San Michele alla Porta, 5 37121 Verona (Italy)
Tel +39 045 59 71 44 Fax +39 045 61 59 279
e-mail info@fondazione-blu.org
web www.fondazione-blu.org

PRISMA COLLECTION

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

› Tutte le pagine di presentazione dei prodotti sono organizzate secondo uno schema simile, con le principali informazioni sempre nella stessa posizione, in modo da facilitarne la consultazione.
Nella legenda in basso sono spiegati i simboli e le icone utilizzate per la descrizione di alcune caratteristiche degli apparecchi.

GUIDE À LA CONSULTATION

› Toutes les pages de présentation des produits sont organisées selon un schéma similaire, avec les principales informations toujours dans la même position, de manière à en faciliter la consultation.
Dans la légende en bas, sont expliqués les symboles et les icônes utilisés pour la description de certaines caractéristiques des appareils.

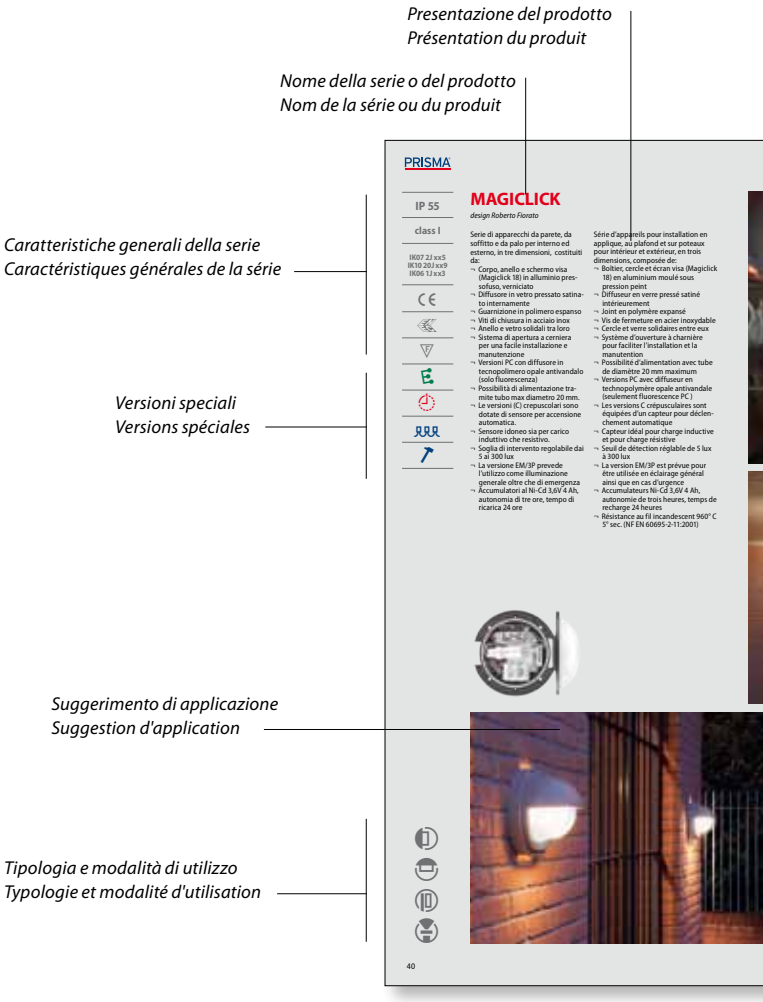

LEGENDA DEI SIMBOLI
LÉGENDE DES SYMBOLES

INSTALLABILE A PARETE
INSTALLATION MURALE

APPARECCHIO SENZA SPORGENZA
APPAREIL SANS SAILLIE

CARRABILE
PASSAGES VEHICULES

INSTALLABILE A SOFFITTO
INSTALLATION AU PLAFOND

APPARECCHIO DA INCASSO A PARETE
ENCASTRÉS MURAL

TEMPERATURA NON PERICOLOSA
TEMPÈRATURE NON DANGEREUSE

INSTALLABILE SU PALO
INSTALLATION SUR POTEAU

DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS

CALPESTABILE
ZONE PIETONNIERES

APPARECCHIO PER BINARIO
APPAREIL SUR RAIL

APPARECCHIO DA TAVOLO
APPAREIL DE TABLE

APPARECCHIO MOBILE
APPAREIL MOBILE

Prodotto
Produit

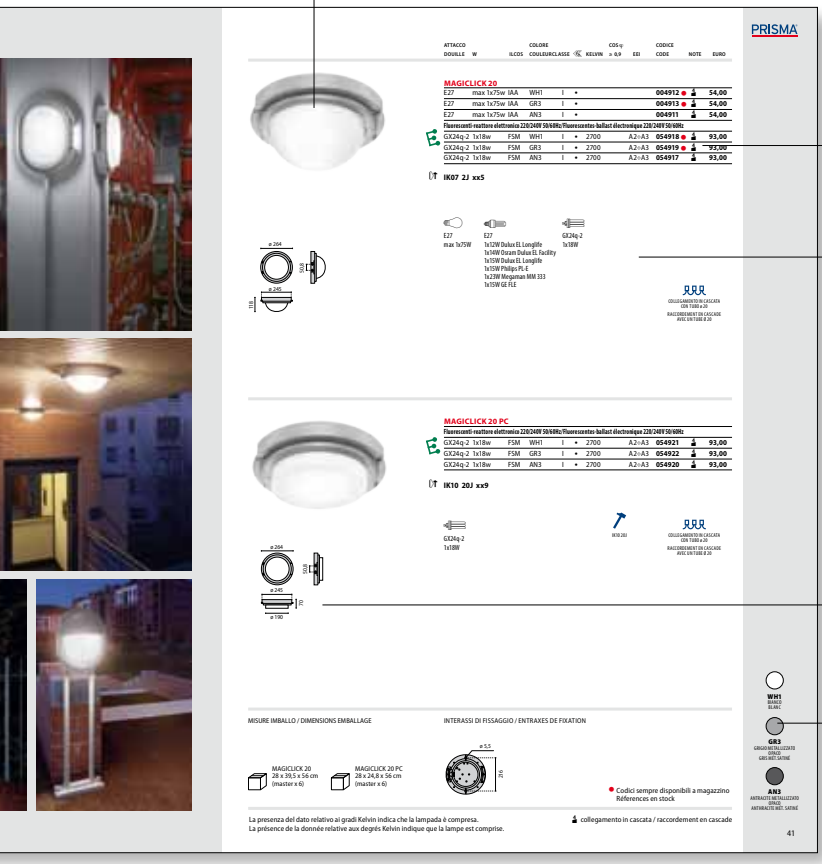

Informazioni tecniche e codici per ordinazione
Informations techniques et codes pour la commande

Disegno tecnico con quote
Dessin technique avec cotes

Colori disponibili
Coloris disponibles

LUCE DIRETTA
LUMIERE DIRECTE

LUCE FASCIO STRETTISSIMO
LUMIERE FAISCEAU TRES ETROIT

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

COLLEGAMENTO IN CASCATA
RACCORDEMENT EN CASCADE

LUCE DIFFUSA
LUMIERE DIFFUSEE

LUCE FASCIO STRETTO
LUMIERE FAISCEAU ETROIT

IK10 20J

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

LUCE ASIMMETRICA
LUMIERE ASYMETRIQUE

LUCE FASCIO MEDIO
LUMIERE FAISCEAU MOYEN

RIDOTTA PROFONDITÀ INCASSO
REDUITE PROFONDEUR D'ENCASTREMENT

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

LUCE ORIENTATA
LUMIERE DIRIGEE

FUNZIONE SEGNALETICA
FONCTION SIGNALETIQUE

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA
PERSONNALISABLE SUR DEMANDE

LEGENDA DEI COLORI
LÉGENDE DES COULEURS

WH1
BIANCO
BLANC

IV1
AVORIO
IVOIRE

BK1
NERO
NOIR

GR1
GRIGIO
GRIS

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

GR4
GRIGIO ANODIZZATO
GRIS ANODISÉ

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE

BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

GD1
ORO
DORÉ

PA1
METALLO NATURALE
MÉTAL NATUREL

SS1
INOX
ARGENT

SL1
ARGENTO
ARGENT

CR1
CROMO
CHROMÉ

TR1
TRASPARENTE
TRANSPARENT

MT1
SATINATO
SATINÉ

RD1
ROSSO
ROUGE

GN1
VERDE
VERT

YL1
GIALLO
JAUNE

BL1
BLU
BLEU

WD1
LEGNO CHIARO
BOIS CLAIR

WD2
LEGNO SCURO
BOIS FONCÉ

DB1
MARRONE SCURO
MARRON FONCÉ

BN1
MARRONE
MARRON

CP1
RAME
CUIVRE

RD2
ROSSO MATTONE
ROUGE BRIQUE

RB1
RUGGINE
ROUILLE

TR1+WH
TRASPARENTE+BIANCO
TRANSPARENT +BLANC

MT1+LB
SATINATO+AZZURRO
SATINÉ+BLEU CLAIR

WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC

SS1+WHL
INOX+LED BIANCO
ARGENT+LED BLANC

TR1+GN
TRASPARENTE+VERDE
TRANSPARENT+VERT

MT1+BL
SATINATO+BLU
SATINÉ+BLEU

IV1+WHL
AVORIO+LED BIANCO
IVOIRE+LED BLANC

BR1+WHL
OTTONE+LED BIANCO
LAITON+LED BLANC

TR1+BK
TRASPARENTE+NERO
TRANSPARENT+NOIR

WH1+WH
BIANCO+BIANCO
BLANC+BLANC

BK1+WHL
NERO+LED BIANCO
NOIR+LED BLANC

BR1+BLL
OTTONE+LED BLU
LAITON+LED BLUE

MT1+WH
SATINATO+BIANCO
SATINÉ+BLANC

WH1+LB
BIANCO+AZZURRO
BLANC+BLEU CLAIR

GR2+WHL
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO+LED BIANCO
GRIS MÉT. POLI+LED BLANC

RB1+WHL
RUGGINE+LED BIANCO
ROUILLE+LED BLANC

MT1+GN
SATINATO+VERDE
SATINÉ+VERT

GR2+WH
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO+BIANCO
GRIS MÉT. POLI+BLANC

GR3+WHL
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO +LED BIANCO
GRIS MÉT.SATINÉ+LED BLANC

MT1+BK
SATINATO+NERO
SATINÉ+NOIR

GR2+LB
GRIGIO METALLIZZATO
LUCIDO+AZZURRO
GRIS MÉT. POLI+BLEU CLAIR

GR3+BLL
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO+LED BLU
GRIS MÉT.SATINÉ+LED BLUE

AN2+WH
ANTRACITE MET.LUCIDO
+BIANCO
ANTHRACITE MÉT. POLI+BLANC

AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

AN2+LB
ANTRACITE MET. LUCIDO
+AZZURRO
ANTHRACITE MÉT. POLI
+BLEU CLAIR

INDICE DI PROTEZIONE
INDICES DE PROTECTION

IP20

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 12 mm. Nessuna protezione contro la pioggia.

Protection contre la pénétration de corps solides de ø ≥ 12 mm. Pas de protection spéciale contre la pénétration des liquides.

IP40

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 1 mm. Nessuna protezione contro la pioggia.

Protection contre la pénétration de corps solides de ø ≥ 1 mm. Pas de protection spéciale contre la pénétration des liquides.

IP41

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 1 mm e contro le gocce d'acqua a caduta verticale.

Protection contre des corps solides de ø ≥ 1 mm et contre des gouttes d'eau tombant à la verticale.

IP43

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 1 mm e contro la pioggia.

Protection contre la pénétration de corps solides de ø ≥ 1 mm et contre la pluie.

IP44

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 1 mm e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection contre la pénétration de corps solides de ø ≥ 1 mm et contre les projections d'eau venant de toutes les directions.

IP54

Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection contre la poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directions.

IP55

Protezione contro la polvere e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection contre la poussière et contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.

IP64

Protezione totale contro la polvere e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection totale contre la poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directions.

IP65

Protezione totale contro la polvere e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection totale contre la poussière et contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.

IP66

Protezione totale contro la polvere e contro potenti getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

Protection totale contre la poussière et contre puissantes projections d'eau provenant de toutes les directions

IP67

Protezione totale contro la polvere. Stagno all'immersione temporanea.

Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets de l'immersion temporaire.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparecchio con isolamento funzionale, messa a terra contrassegnata dal simbolo ⏚.	Matériel à isolation fonctionnelle avec dispositif de mise-à-la-terre. Les luminaires de classe I présentent une borne avec le symbole ⏚.
Apparecchio con messa a terra di sicurezza.	Appareil présentant une mise à la terre de sécurité.
Apparecchio di classe seconda (Doppio Isolamento). Indica che l'apparecchio è doppiamente protetto contro il contatto accidentale con parti in tensione da parte dell'utilizzatore. Esclude e vieta la messa a terra.	Luminaires de classe II. Appareil à isolation renforcée ou double isolation sans mise-à-la-terre.
Apparecchio di classe terza. Utilizza tensione inferiore a 50 Volts. Esclude e vieta la messa a terra.	Luminaires de classe III. L'appareil ne peut être alimenté qu'à très basse tension (moins de 50 Volt). Les luminaires de classe III ne peuvent pas être mis à-la-terre.
Simbolo utilizzato per gli apparecchi idonei all'installazione su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base d'appoggio max 90°C).	Les luminaires marqués avec ce symbole peuvent être installés sur des surfaces normalement inflammables.
Simbolo che indica la necessità di impiego di lampade autoprotette.	L'emploi de lampes halogènes basse pression est obligatoire (Norme EC 357).
Distanza minima di installazione dalla superficie illuminata.	Distance minimum à respecter par rapport à la surface à éclairer.
Dimensione del foro da praticare nel controsoffitto per incassare l'apparecchio.	Dimension du trou à aménager dans le faux-plafond pour encastrer l'appareil.
Codice che identifica il grado di protezione degli involucri (diffusori) contro gli impatti meccanici esterni, e relativa energia. CEI EN 50 102.	Indice identifiant le niveau de protection des diffuseurs contre les impacts mécaniques extérieurs (CEI EN 50 102).
Resistenza meccanica del diffusore (terza cifra) secondo la Norma Francese NF C20-010.	Résistance mécanique du diffuseur (3ème chiffre) selon la norme française NF C20-010

CODIFICA ILCOS
CODIFICATION ILCOS

La codifica ILCOS assegna alle sorgenti luminose standardizzate un codice univoco ed internazionalmente accettato, basato sulla specifica tecnica IEC/TS 61231.

La codification ILCOS attribue aux principales sources lumineuses un code unique, standardisé et internationalement accepté. Elle est basée sur la spécification technique IEC/TS 61231.

ILCOS		Vecchia denominazione/Ancienne Typologie
FD		T8
FDH		T5
FSC		circolare T9
		circolare T5
FSD		–
		–
FSM		/T
FSQ		–
FBT		–
FBC		(Gx53)
FSS		2D
		Dulux Flat
HAG		Halopar 20 (alluminato - métallisé)
		Halopar 30 (alluminato - métallisé)
		alogena - halogéne 230V (alluminato - métallisé)
		alogena - halogéne 12V (alluminato - métallisé)
		tubolare - tubulaire Halolux
HAG ES111		alogena - halogéne ES111
HDG		alogena - halogéne (l. 114,2 mm)
		alogena - halogéne (l. 74,9 mm)
HMGS		–
		–
HRG		Halopar 20 (dicroico - dicroïque)
		Halopar 30 (dicroico - dicroïque)
		alogena - halogéne 230V (dicroico - dicroïque)
		alogena - halogéne 12V (dicroico - dicroïque)

ILCOS		Vecchia denominazione/Ancienne Typologie
HSG		alogena - halogéne 12V
		alogena - halogéne 230V Halopin
		alogena - halogéne 230V
HRGS		alogena - halogéne ES 111 (dicroico - dicroïque)
IAA		–
IBP		sferetta - amp. sphérique
		sferetta - amp. sphérique
IBS		piccola pera - veilleuse
IBT		–
IPAP		PAR 38
MD		JM/TS - IM/TS
ME		JM - IM
MRS/UB		JM 111 - IM 111
		JM - IM
MT		JM - IM
		JM - IM
CDM-TM		–
CMH-MR16		–
PAR 20		–
SDW-TG		–
QE		Hg - Bf
SE		SAP- SHP
		SAP/E - SHP/E
		SAP/I - SHP/I
ST		SAP/T - SHP/T

IP 67

class I

IK08 5J xx5

CE

MOVI

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato calpestabile motorizzato, che appare soltanto quando è richiesta la sua luce. Quando è spento, Movi scompare, lasciando la massima libertà di utilizzo degli spazi.
E' composto da:
- Corpo, anello e copertura in alluminio pressofuso
- Diffusore in tecnopolimero
- Guarnizioni in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero
- Il sistema di collegamento "WATER STOP" evita che l'acqua sia risucchiata nell'apparecchio attraverso i cavi di alimentazione
- Richiede drenaggio
- Attenzione: è consigliabile controllare regolarmente l'area di discesa dell'apparecchio nel terreno, per assicurarsi che sia pulita e libera da sassi e altri detriti
- I normali fertilizzanti reperibili per aree verdi possono aggredire la finitura estetica del prodotto, pertanto si raccomanda la massima attenzione all'uso degli stessi

Appareil encastré de sol motorisé sur lequel on peut marcher. Il n'apparaît que lorsque sa lumière est requise. Lorsqu'il s'éteint, Movi disparaît pour laisser une entière liberté à l'utilisation des espaces
- Boîtier, cercle et écran en aluminium moulé sous pression
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en EPDM
- Vis de blocage en acier inox
- Boîtier d'encastrement en technopolymère
- Le système WATER STOP évite que de l'eau soit aspirée dans l'appareil à travers les câbles d'alimentation
- Nécessité de drainage
- Attention: il est conseillé de contrôler régulièrement la zone de descente de l'appareil dans le sol, pour s'assurer qu'elle est propre et qu'elle ne contient ni cailloux ni déchets
- Attention: l'utilisation de produits d'entretien pour espaces verts, peut altérer l'aspect et la finition du produit

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MOVI										
E27	max 1x20w	FBT	GR2	I	2700			**700241** ●		

IK08 5J xx5

E27
max 1x23W (20W included)

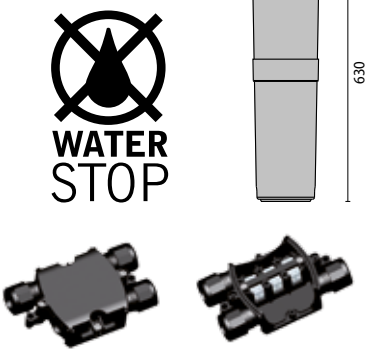



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

Con Movi la manutenzione del manto erboso risulta semplificata dall'assenza di ostacoli durante le ore diurne.

Avec Movi, l'entretien de la pelouse est simplifié grâce à l'absence d'obstacles durant la journée.

In caso di impedimento durante la discesa, la parte metallica protettiva si stacca, senza danneggiare né l'apparecchio né l'ostacolo. Una volta rimosso l'ostacolo, questa parte si riaggancia con una semplice pressione.

En cas d'empêchement durant la descente, la partie métallique de protection se détache, sans endommager ni l'appareil ni l'obstacle. Après avoir enlevé l'obstacle, on raccroche cette partie par une simple pression.

Alla presenza di un carico eccessivo che impedisce la risalita, grazie ad un meccanismo di sicurezza Movi non sale e non si accende. Eliminato il carico, basta spegnere e riaccendere l'interruttore per ripristinare il normale funzionamento.

En présence d'une charge excessive empêchant la remontée, grâce à un mécanisme de sécurité, Movi ne monte pas et ne s'allume pas. Après avoir éliminé la charge, il suffit d'éteindre et de rallumer l'interrupteur pour rétablir le fonctionnement normal.

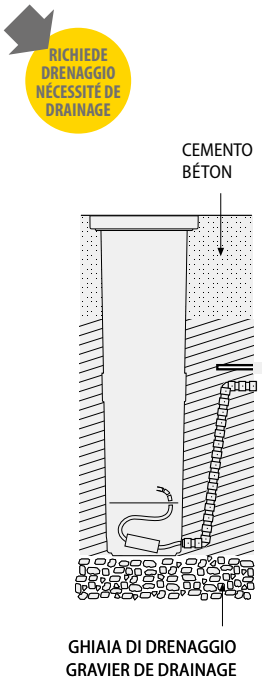

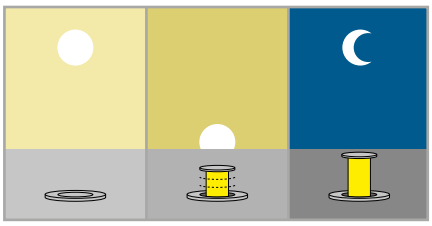

Opzione di connessione: se Movi viene collegato ad un dispositivo crepuscolare, la risalita e l'accensione possono essere automatizzate.

Option de connexion: si l'on raccorde Movi à un dispositif crépusculaire, la remontée et l'allumage peuvent être automatisés.

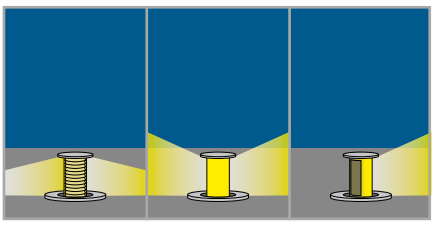

La fonte luminosa può essere totalmente libera, oppure può essere schermata con lamelle antiabbagliamento o limitata a 180° con uno schermo semicircolare.

La source lumineuse peut être totalement libre, masquée avec des lamelles ati-éblouissement ou limitée à 180° avec un écran semi-circulaire.

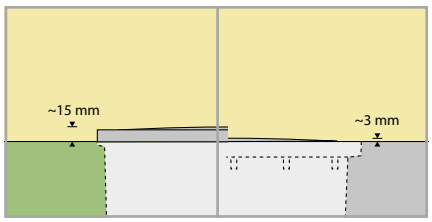

Possibilità di installazione rialzata oppure radente al terreno, tramite l'apposito anello fornito con l'apparecchio.

Possibilité d'installation relevée ou rasant le terrain, par l'intermédiaire de la bague spécifique fournie avec l'appareil.

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

26 x 26 x 70 cm
(master x 1)

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

NIKKO+

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, mensola, soffitto e da palo per esterno ed interno, in tre dimensioni, costituiti da:
- ¬ Base, anello, griglia, visa verticale (Nikko+ 21 e 27) e Split (Nikko+ 45) in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente solidale all'anello
- ¬ Guarnizione in polimero espanso
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Parabola e staffe cablaggio in alluminio
- ¬ Le versioni (C) sono dotate di sensore di accensione automatica
- ¬ Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo
- ¬ Soglia di intervento regolabile da 5 lux a 300 lux
- ¬ La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- ¬ Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteaux pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier, cercle, grille (G), ou Visa verticale (VV) (pour Nikko+ 21 et 27), ou Split (pour Nikko+ 45) en aluminium moulé sous pression et peint
- ¬ Diffuseur en verre pressé et satiné à l'intérieur, solidaire avec le cercle
- ¬ Joint en polymère expansé
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ Platine porte-composants faisant office de réflecteur en aluminium pour les versions fluorescentes
- ¬ Les versions crépusculaires (C) sont équipées d'un capteur pour déclenchement automatique
- ¬ Capteur idéal pour charge inductive et pour charge résistive
- ¬ Seuil de détection réglable de 5 lux à 300 lux
- ¬ La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi qu'en cas d'urgence
- ¬ Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CRÉPUSCULAIRE



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
NIKKO+21										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•			**002000** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	•			**002001** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•			**002002** ●		
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I	•			**002003**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	A2÷A3	**052004** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	A2÷A3	**052005** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	A2÷A3	**052006**		
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I	•	2700	A2÷A3	**052007**		
NIKKO+21 C										
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3006115**		
G24q-1	1x10w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	**3006125**		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3006135**		
G24q-1	1x10w	FSQ	RB1	I			A2÷A3	**3006145**		

IK05 0,70J xx3

E27 max 1x60W | G24q-1 1x13W | G24q-1 1x10W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CRÉPUSCULAIRE

NIKKO+21/G

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•				002010	●	
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	•				002011	●	
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•				002012		
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I	•				002013		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700		A2÷A3	052014	●	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700		A2÷A3	052015	●	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700		A2÷A3	052016		
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I	•	2700		A2÷A3	052017		

NIKKO+21/G C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I				A2÷A3	3006155		
G24q-1	1x10w	FSQ	GR3	I				A2÷A3	3006165		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN3	I				A2÷A3	3006175		
G24q-1	1x10w	FSQ	RB1	I				A2÷A3	3006185		

IK05 0,70J xx3





E27	G24q-1	G24q-1
max 1x60W	1x13W	1x10W

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CRÉPUSCULAIRE

NIKKO+21/VV

E27	max 1x40w	IAA	WH1	I	•				002020	●	
E27	max 1x40w	IAA	GR3	I	•				002021	●	
E27	max 1x40w	IAA	AN3	I	•				002022		
E27	max 1x40w	IAA	RB1	I	•				002023		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700		A2÷A3	052024	●	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700		A2÷A3	052025	●	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700		A2÷A3	052026		
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I	•	2700		A2÷A3	052027		

NIKKO+21/VV C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I				A2÷A3	3006195		
G24q-1	1x10w	FSQ	GR3	I				A2÷A3	3006205		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN3	I				A2÷A3	3006215		
G24q-1	1x10w	FSQ	RB1	I				A2÷A3	3006225		

IK05 0,70J xx3





E27	G24q-1	G24q-1
max 1x40W	1x13W	1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

NIKKO+ 21, 21/G, 21VV
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

NIKKO+ 21 C, 21/G C, 21VV C
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
NIKKO+27										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			**002030** ●		
E27	max 1x100w	IAA	GR3	I	•			**002031** ●		
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I	•			**002032** ●		
E27	max 1x100w	IAA	RB1	I	•			**002033**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•		**002038**		
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•		**002039**		
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•		**002041**		
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•		**002040**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•		**052038**		
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•		**052039**		
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•		**052040**		
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•		**052041**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• 2700	•	A2	**052034** ●		
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	• 2700	•	A2	**052035** ●		
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	• 2700	•	A2	**052036**		
G24q-3	1x26w	FSQ	RB1	I	• 2700	•	A2	**052037**		
NIKKO+27 C										
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3006235**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	**3006245**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3006255**		
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I			A2÷A3	**3006265**		
NIKKO+27 EM/3P										
Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700		A2÷A3	**3007445**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700		A2÷A3	**3007455**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	2700		A2÷A3	**3007465**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ	RB1	I	2700		A2÷A3	**3007475**	3	

IK06 1J xx3



E27 max 1x100W
E27 1x21W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E
G12 1x35W
G24q-3 1x26W
G24q-1 1x13W
G24q-2 1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
NIKKO+27/G											
E27	max 1x100w	IAA		WH1	I	•			**002045** ●		
E27	max 1x100w	IAA		GR3	I	•			**002046** ●		
E27	max 1x100w	IAA		AN3	I	•			**002047** ●		
E27	max 1x100w	IAA		RB1	I	•			**002048**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique											
G12	1x35w	MT		WH1	I	•	•		**002054**		
G12	1x35w	MT		GR3	I	•	•		**002055**		
G12	1x35w	MT		AN3	I	•	•		**002056**		
G12	1x35w	MT		RB1	I	•	•		**002057**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique											
G12	1x35w	MT		WH1	I	•	•		**052054**		
G12	1x35w	MT		GR3	I	•	•		**052055**		
G12	1x35w	MT		AN3	I	•	•		**052056**		
G12	1x35w	MT		RB1	I	•	•		**052057**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-3	1x26w	FSQ		WH1	I	•	2700	• A2	**052049** ●		
G24q-3	1x26w	FSQ		GR3	I	•	2700	• A2	**052050** ●		
G24q-3	1x26w	FSQ		AN3	I	•	2700	• A2	**052052**		
G24q-3	1x26w	FSQ		RB1	I	•	2700	• A2	**052053**		
NIKKO+27/G C											
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w	FSQ		WH1	I			A2÷A3	**3006315**		
G24q-1	1x13w	FSQ		GR3	I			A2÷A3	**3006325**		
G24q-1	1x13w	FSQ		AN3	I			A2÷A3	**3006335**		
G24q-1	1x13w	FSQ		RB1	I			A2÷A3	**3006345**		
NIKKO+27/G EM/3P											
Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique											
G24q-2	1x18w	FSQ		WH1	I		2700	A2÷A3	**3007485**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ		GR3	I		2700	A2÷A3	**3007495**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ		AN3	I		2700	A2÷A3	**3007505**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ		RB1	I		2700	A2÷A3	**3007515**	3	

IK06 1J xx3



E27 max 1x100W
E27 1x21W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E
G12 1x35W
G24q-3 1x26W
G24q-1 1x13W
G24q-2 1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
NIKKO+27/VV										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•			**002060**		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	•			**002061**		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•			**002062**		
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I	•			**002063**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•		**052068**		
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•		**052069**		
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•		**052070**		
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•		**052071**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•		**002068**		
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•		**002069**		
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•		**002070**		
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•		**002071**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	• A2	**052064**		
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	• A2	**052065**		
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	• A2	**052066**		
G24q-3	1x26w	FSQ	RB1	I	•	2700	• A2	**052067**		
NIKKO+27/VV C										
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3006395**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	**3006405**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3006415**		
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I			A2÷A3	**3006425**		

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

IK06 1J xx3



E27 max 1x60W
E27 1x21W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E
G12 1x35W
G24q-3 1x26W
G24q-1 1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.



APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9		EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
NIKKO+45													
E27	max 2x40w		IAA	WH1	I	•					**002075**		
E27	max 2x40w		IAA	GR3	I	•					**002076**		
E27	max 2x40w		IAA	AN3	I	•					**002077**		
E27	max 2x40w		IAA	RB1	I	•					**002078**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz													
2G11	1x24w		FSD	WH1	I	•				A2÷A3	**052079**		
2G11	1x24w		FSD	GR3	I	•				A2÷A3	**052080**		
2G11	1x24w		FSD	AN3	I	•				A2÷A3	**052082**		
2G11	1x24w		FSD	RB1	I	•				A2÷A3	**052083**		
GX24q-3	2x26w		FSM	WH1	I	•	2700	•		A2	**002084**		
GX24q-3	2x26w		FSM	GR3	I	•	2700	•		A2	**002085**		
GX24q-3	2x26w		FSM	AN3	I	•	2700	•		A2	**002086**		
GX24q-3	2x26w		FSM	RB1	I	•	2700	•		A2	**002087**		
GX24q-4	1x42w		FSM	WH1	I	•	2700	•		A2	**002088**		
GX24q-4	1x42w		FSM	GR3	I	•	2700	•		A2	**002089**		
GX24q-4	1x42w		FSM	AN3	I	•	2700	•		A2	**002090**		
GX24q-4	1x42w		FSM	RB1	I	•	2700	•		A2	**002091**		
NIKKO+45 EM/3P													
Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique													
2G11	1x24w		FSD	WH1	I					A2÷A3	**3007525**	3	
2G11	1x24w		FSD	GR3	I					A2÷A3	**3007535**	3	
2G11	1x24w		FSD	AN3	I					A2÷A3	**3007545**	3	
2G11	1x24w		FSD	RB1	I					A2÷A3	**3007555**	3	

IK06 1J xx3



E27 max 2x40W
E27 2x15W Dulux EL Longlife 2x20W Philips PL-E
2G11 1x24W
Gx24q-3 2x26W
Gx24q-4 1x42W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

NIKKO+ 45
18 x 17 x 45,5 cm
(master x 4)

NIKKO+ 45 EM/3P
22 x 50 x 69 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

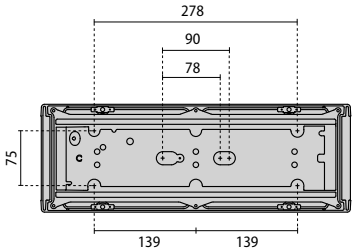

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
NIKKO+45/G										
E27	max 2x40w	IAA	WH1	I	•			**002095**		
E27	max 2x40w	IAA	GR3	I	•			**002097**		
E27	max 2x40w	IAA	AN3	I	•			**002098**		
E27	max 2x40w	IAA	RB1	I	•			**002099**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G11	1x24w	FSD	WH1	I	•		A2÷A3	**052100**		
2G11	1x24w	FSD	GR3	I	•		A2÷A3	**052101**		
2G11	1x24w	FSD	AN3	I	•		A2÷A3	**052102**		
2G11	1x24w	FSD	RB1	I	•		A2÷A3	**052103**		
GX24q-3	2x26w	FSM	WH1	I	•	2700 •	A2	**002104**		
GX24q-3	2x26w	FSM	GR3	I	•	2700 •	A2	**002105**		
GX24q-3	2x26w	FSM	AN3	I	•	2700 •	A2	**002106**		
GX24q-3	2x26w	FSM	RB1	I	•	2700 •	A2	**002107**		
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	2700 •	A2	**002108**		
GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	2700 •	A2	**002109**		
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	2700 •	A2	**002110**		
GX24q-4	1x42w	FSM	RB1	I	•	2700 •	A2	**002112**		
NIKKO+45/G EM/3P										
Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique										
2G11	1x24w	FSD	WH1	I			A2÷A3	**3007565**	3	
2G11	1x24w	FSD	GR3	I			A2÷A3	**3007575**	3	
2G11	1x24w	FSD	AN3	I			A2÷A3	**3007585**	3	
2G11	1x24w	FSD	RB1	I			A2÷A3	**3007595**	3	

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

IK06 1J xx3

E27 max 2x40W | E27 2x15W Dulux EL Longlife 2x20W Philips PL-E | 2G11 1x24W | Gx24q-3 2x26W | Gx24q-4 1x42W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

NIKKO+ 45/G
18 x 17 x 45,5 cm
(master x 4)

NIKKO+ 45/G EM/3P
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

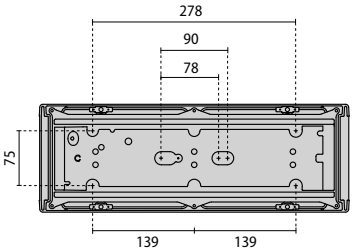

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure



NIKKO+45 SPLIT

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN		COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 2x40w	IAA	WH1	I	•					**002115**		
E27	max 2x40w	IAA	GR3	I	•					**002116**		
E27	max 2x40w	IAA	AN3	I	•					**002117**		
E27	max 2x40w	IAA	RB1	I	•					**002118**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz												
2G11	1x24w	FSD	WH1	I	•				A2÷A3	**052119**		
2G11	1x24w	FSD	GR3	I	•				A2÷A3	**052120**		
2G11	1x24w	FSD	AN3	I	•				A2÷A3	**052121**		
2G11	1x24w	FSD	RB1	I	•				A2÷A3	**052122**		
GX24q-3	2x26w	FSM	WH1	I	•	2700	•		A2	**002123**		
GX24q-3	2x26w	FSM	GR3	I	•	2700	•		A2	**002124**		
GX24q-3	2x26w	FSM	AN3	I	•	2700	•		A2	**002125**		
GX24q-3	2x26w	FSM	RB1	I	•	2700	•		A2	**002126**		
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	2700	•		A2	**002127**		
GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	2700	•		A2	**002128**		
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	2700	•		A2	**002129**		
GX24q-4	1x42w	FSM	RB1	I	•	2700	•		A2	**002130**		

IK06 1J xx3

E27 max 2x40W

E27 2x15W Dulux EL Longlife 2x20W Philips PL-E

2G11 1x24W

Gx24q-3 2x26W

Gx24q-4 1x42W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

NIKKO+ 45 SPLIT
18 x 17 x 45,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

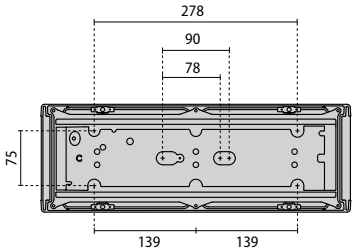

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

NIKKO+

ACCESSORI

Mensola predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita da:
- ¬ Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato
- ¬ Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso verniciato

Palo costituito da:
- ¬ Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi
- ¬ Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

- ¬ Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm² predisposta per collegamento in cascata

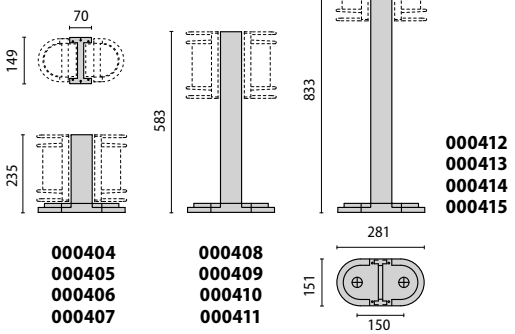

000404
000405
000406
000407

000408
000409
000410
000411

000412
000413
000414
000415

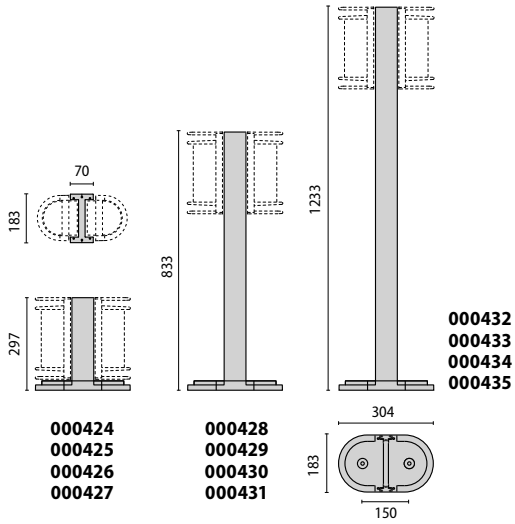

000424
000425
000426
000427

000428
000429
000430
000431

000432
000433
000434
000435



000400
000401
000402
000403



000420
000421
000422
000423

ACCESSOIRES

Console prévue pour accueillir un ou 2 appareils opposés l'un à l'autre, composée de:
- ¬ Support de l'applique en aluminium extrudé et peint
- ¬ Système d'installation simplifié de la consolle en aluminium moulé sous pression et peint

Poteau composé de:
- ¬ Poteau en aluminium extrudé et peint, pour un ou deux appareils
- ¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint

- ¬ Boîtier de connection en aluminium moulé sous pression comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² pour repiquage
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

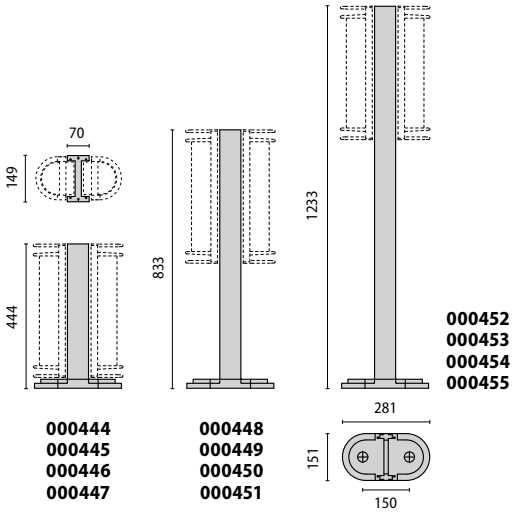

000444
000445
000446
000447

000448
000449
000450
000451

000452
000453
000454
000455



000440
000441
000442
000443

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola 21/Console 21	WH1	**000400**	
Mensola 21/Console 21	GR3	**000401**	
Mensola 21/Console 21	AN3	**000402**	
Mensola 21/Console 21	RB1	**000403**	
Mensola 27/Console 27	WH1	**000420**	
Mensola 27/Console 27	GR3	**000421**	
Mensola 27/Console 27	AN3	**000422**	
Mensola 27/Console 27	RB1	**000423**	
Mensola 45/Console 45	WH1	**000440**	
Mensola 45/Console 45	GR3	**000441**	
Mensola 45/Console 45	AN3	**000442**	
Mensola 45/Console 45	RB1	**000443**	
Palo 21 H200/Poteau 21 H200	WH1	**000404**	
Palo 21 H200/Poteau 21 H200	GR3	**000405**	
Palo 21 H200/Poteau 21 H200	AN3	**000406**	
Palo 21 H200/Poteau 21 H200	RB1	**000407**	
Palo 21 H550/Poteau 21 H550	WH1	**000408**	
Palo 21 H550/Poteau 21 H550	GR3	**000409**	
Palo 21 H550/Poteau 21 H550	AN3	**000410**	
Palo 21 H550/Poteau 21 H550	RB1	**000411**	
Palo 21 H800/Poteau 21 H800	WH1	**000412**	
Palo 21 H800/Poteau 21 H800	GR3	**000413**	
Palo 21 H800/Poteau 21 H800	AN3	**000414**	
Palo 21 H800/Poteau 21 H800	RB1	**000415**	
Palo 27 H1200/Poteau 27 H1200	WH1	**000432**	
Palo 27 H1200/Poteau 27 H1200	GR3	**000433**	
Palo 27 H1200/Poteau 27 H1200	AN3	**000434**	
Palo 27 H1200/Poteau 27 H1200	RB1	**000435**	
Palo 27 H265/Poteau 27 H265	WH1	**000424**	
Palo 27 H265/Poteau 27 H265	GR3	**000425**	
Palo 27 H265/Poteau 27 H265	AN3	**000426**	
Palo 27 H265/Poteau 27 H265	RB1	**000427**	
Palo 27 H800/Poteau 27 H800	WH1	**000428**	
Palo 27 H800/Poteau 27 H800	GR3	**000429**	
Palo 27 H800/Poteau 27 H800	AN3	**000430**	
Palo 27 H800/Poteau 27 H800	RB1	**000431**	
Palo 45 H1200/Poteau 45 H1200	WH1	**000452**	
Palo 45 H1200/Poteau 45 H1200	GR3	**000453**	
Palo 45 H1200/Poteau 45 H1200	AN3	**000454**	
Palo 45 H1200/Poteau 45 H1200	RB1	**000455**	
Palo 45 H410/Poteau 45 H410	WH1	**000444**	
Palo 45 H410/Poteau 45 H410	GR3	**000445**	
Palo 45 H410/Poteau 45 H410	AN3	**000446**	
Palo 45 H410/Poteau 45 H410	RB1	**000447**	
Palo 45 H800/Poteau 45 H800	WH1	**000448**	
Palo 45 H800/Poteau 45 H800	GR3	**000449**	
Palo 45 H800/Poteau 45 H800	AN3	**000450**	
Palo 45 H800/Poteau 45 H800	RB1	**000451**	

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 54

class II

IK06 1J xx3

NIKKO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, da soffitto, su mensola e da palo per esterno ed interno costituiti da:
- ¬ Corpo, anello, gabbia, visa o griglia e parabola in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed esternamente
- ¬ Parabola in alluminio per la versione ad incandescenza
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ La versione 1x26w dispone di reattore a basse perdite
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, composée de:
- ¬ Boîtier cercle, grille, Grill et réflecteur en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Verrine satinée
- ¬ Réflecteur en aluminium pour la version incandescence
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ La version 1x26w est équipée d'un ballast faibles pertes
- ¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- ¬ Version 960°C exclusivement pour marché français

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
NIKKO											
E27	max 1x60w		IAA	IV1	II	•			**001471** ●		
E27	max 1x60w		IAA	BK1	II	•			**001472** ●		
E27	max 1x60w		IAA	GR3	II	•			**001473** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-3	1x26w		FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2	**001489**	
G24d-3	1x26w		FSQ	BK1	II	•	2700	•	≤B2	**001490**	
G24d-3	1x26w		FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2	**001491**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w		FSQ	IV1	II		2700		A2÷A3	**051480**	
G24q-1	1x13w		FSQ	BK1	II		2700		A2÷A3	**051481**	
G24q-1	1x13w		FSQ	GR3	II		2700		A2÷A3	**051482**	
G24q-3	1x26w		FSQ	IV1	II		2700	•	A2	**051489** ●	
G24q-3	1x26w		FSQ	BK1	II		2700	•	A2	**051490** ●	
G24q-3	1x26w		FSQ	GR3	II		2700	•	A2	**051491** ●	



IK06 1J xx3

E27 max 1x60W | E27 1x15W Dulux EL Longlife 1x20W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x15W GE FLE | G24d-3 1x26W | G24q-1 1x13W | G24q-3 1x26W

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
NIKKO/G											
E27	max 1x60w		IAA	IV1	II	•			**001474** ●		
E27	max 1x60w		IAA	BK1	II	•			**001475** ●		
E27	max 1x60w		IAA	GR3	II	•			**001476** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-3	1x26w		FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2	**001492**	
G24d-3	1x26w		FSQ	BK1	II	•	2700	•	≤B2	**001493**	
G24d-3	1x26w		FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2	**001494**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w		FSQ	IV1	II		2700		A2÷A3	**051483**	
G24q-1	1x13w		FSQ	BK1	II		2700		A2÷A3	**051484**	
G24q-1	1x13w		FSQ	GR3	II		2700		A2÷A3	**051485**	
G24q-3	1x26w		FSQ	IV1	II		2700	•	A2	**051492**	
G24q-3	1x26w		FSQ	BK1	II		2700	•	A2	**051493**	
G24q-3	1x26w		FSQ	GR3	II		2700	•	A2	**051494**	



IK06 1J xx3

E27 max 1x60W | E27 1x15W Dulux EL Longlife 1x20W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x15W GE FLE | G24d-3 1x26W | G24q-1 1x13W | G24q-3 1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

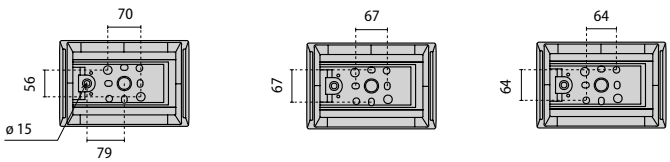

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

NIKKO GRILL

INSTALLABILE SOLO A PARETE
A INSTALLER AU MUR UNIQUEMENT

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•			**001590**		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•			**001591** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•			**001592**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	• 2700	•	≤B2	**001596**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	• 2700	•	≤B2	**001598**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	• 2700	•	≤B2	**001597**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II	2700		A2÷A3	**051593**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**051594**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**051595**		
G24q-3	1x26w	FSQ	IV1	II	2700	•	A2	**051596**		
G24q-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	•	A2	**051597**		
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	•	A2	**051598**		

IK06 1J xx3





E27 max 1x60W | E27 1x15W Dulux EL Longlife 1x20W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x15W GE FLE | G24d-3 1x26W | G24q-1 1x13W | G24q-3 1x26W

NIKKO VISA

INSTALLABILE SOLO A PARETE
A INSTALLER AU MUR UNIQUEMENT

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•			**001477**		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•			**001478** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•			**001479** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	• 2700	•	≤B2	**001495**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	• 2700	•	≤B2	**001496**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	• 2700	•	≤B2	**001497**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II	2700		A2÷A3	**051486**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**051487**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**051488**		
G24q-3	1x26w	FSQ	IV1	II	2700	•	A2	**051495**		
G24q-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	•	A2	**051496**		
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	•	A2	**051497**		

IK06 1J xx3





E27 max 1x60W | E27 1x15W Dulux EL Longlife 1x20W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x15W GE FLE | G24d-3 1x26W | G24q-1 1x13W | G24q-3 1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

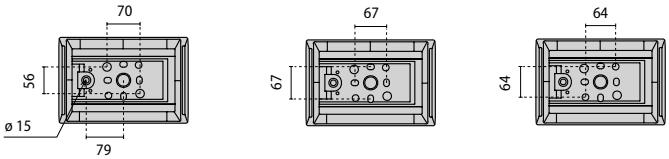

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

NIKKO

ACCESSORI

Palo D
Palo in alluminio verniciato per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:
¬ Palo in alluminio estruso verniciato
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo Mini D
Palo in alluminio verniciato per alloggiare un apparecchio, costituito da:
¬ Palo in alluminio estruso verniciato
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo 1300 D2
Palo in alluminio verniciato per alloggiare due apparecchi sovrapposti, costituito da:
¬ Palo in alluminio estruso verniciato
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo D3
Palo in alluminio verniciato a sezione triangolare, predisposto per alloggiare indifferentemente uno, due o tre apparecchi, costituito da:
¬ Palo in alluminio estruso verniciato
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
¬ Flangia triamgolare in acciaio zincato e verniciato per fissaggio a terra

Palo M1 - M2
Palo in alluminio verniciato per alloggiare uno o due apparecchi su mensola, costituito da:
¬ Mensole in tecnopolimero autoestinguente
¬ Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Mensola
¬ Supporto in tecnopolimero autoestinguente, inclinato a 45° per alloggiare l'apparecchio Nikko
¬ Viene fornito completo di tappi per il fissaggio a parete.

ACCESSOIRES

Poteau D
Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
¬ Boîtier de connection en technopolymère
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau Mini D
Poteau en aluminium pour un appareil, composé de:
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
¬ Boîtier de connection en technopolymère
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau 1300 D2
Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
¬ Boîtier de connection en technopolymère
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau D3
Poteau triangulaire en aluminium pouvant recevoir jusqu'à trois appareils NIKKO
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
¬ Boîtier de connection en technopolymère
¬ Embase en acier zingué et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau M1 - M2
Poteau en aluminium pour un ou deux appareils sur console, composé de:
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
¬ Boîtier de connection en technopolymère
¬ Console en technopolymère
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Console
¬ Support en polycarbonate incliné à 45° pour un appareil.
¬ Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Livré avec chevilles et vis de fixation.

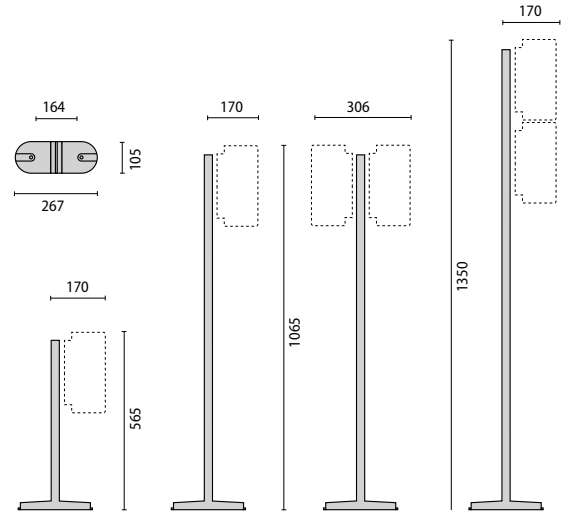

008149
008150

008151
008152

008151
008152

008157
008158

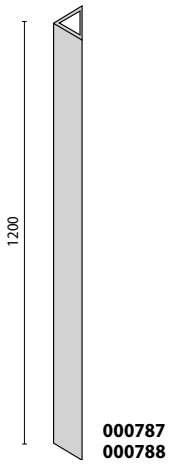

000787
000788



008981



008146
008147
008148

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola/Console	WH1	**008146**	
Mensola/Console	BK1	**008147**	
Mensola/Console	GR2	**008148**	
Palo D/Poteau D	BK1	**008151**	
Palo D/Poteau D	GR2	**008152**	
Palo D2/Poteau D2	BK1	**008157**	
Palo D2/Poteau D2	GR2	**008158**	
Palo D3/Poteau D3	BK1	**000787**	
Palo D3/Poteau D3	GR1	**000788**	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 console	BK1	**008153**	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 console	GR2	**008154**	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	**008155**	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Consoles	GR2	**008156**	
Palo Mini D/Poteau Mini D	BK1	**008149**	
Palo Mini D/Poteau Mini D	GR2	**008150**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	



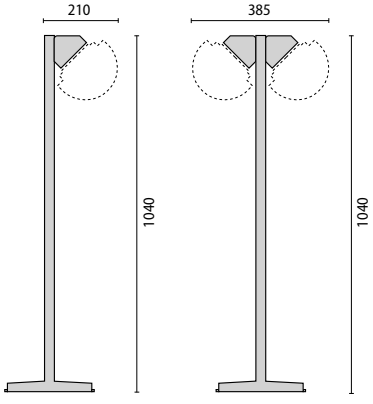

008153
008154

008155
008156



008974
008337

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

IP 54

class I

IK06 1J xx3

NIKKO DETEK

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete per interno ed esterno con rilevatore di presenza a infrarossi, costituiti da:
- ¬ Corpo, anello, gabbia e parabola in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed esternamente
- ¬ Parabola in alluminio per la versione ad incandescenza
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Completo di rilevatore di presenza regolabile ed orientabile
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Appareil pour installation en applique pour intérieur et extérieur avec détecteur de présence à infra rouges, composé de:
- ¬ Boîtier cercle, grille et réflecteur en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Verrine satinée à l'intérieur et à l'extérieur
- ¬ Réflecteur en aluminium pour la version incandescence
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ Les versions Détek sont fournies avec un détecteur de présence réglable et orientable
- ¬ Version 960°C exclusivement pour marché français

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

NIKKO DETEK

E27	max 1x60w	IAA	IV1	I	**001628**
E27	max 1x60w	IAA	BK1	I	**001629**
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	**001630**

IK06 1J xx3

E27
max 1x60W

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



NIKKO/G DETEK

E27	max 1x60w	IAA	IV1	I	**001631**
E27	max 1x60w	IAA	BK1	I	**001632**
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	**001633**

IK06 1J xx3

E27
max 1x60W

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

30,5 x 35,4 x 38,8 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

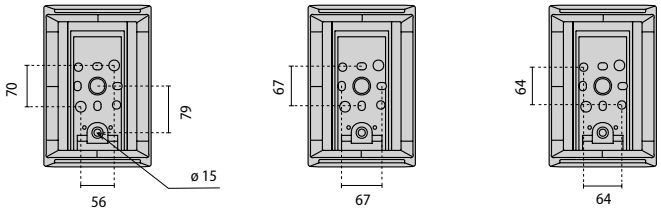

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

IP 54
IP 55

class I

IK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3

PACK

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi da parete e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da :
¬ Base e schermi in alluminio pressofuso verniciato
¬ La versione Split è caratterizzata da schermo con apertura frontale per uscita della luce
¬ Diffusore in vetro pressato satinato
¬ Guarnizione in polimero espanso
¬ Parabola riflettente in alluminio
¬ Versioni con LED bianco a 6500 K e 3100 K con alimentatore a 350mA
¬ Le versioni PIR sono dotate di sensore di movimento inserito nell'anello. Idoneo sia per carico resistivo che induttivo
¬ Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti
¬ Soglia di intervento da 5 lux a daylight level
¬ Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100°

Série d'appareils pour installation en applique et sur poteaux pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
¬ Boîtier et écrans en aluminium moulé sous pression et peint
¬ La version Split se caractérise par un écran à ouverture frontale pour diffusion de la lumière
¬ Diffuseur en verre pressé satiné
¬ Réflecteur en aluminium
¬ Joint en polymères expansé
¬ Versions avec LED blanche de 6500 K et 3100 K et alimentation de 350mA
¬ Les versions PIR sont équipées d'un capteur de mouvement incorporé. Idéal pour charge résistive et pour charge inductive
¬ Réglage de la durée d'activation de 6 secondes à 20 minutes
¬ Seuil de détection de 5 lux à la lumière du jour
¬ Angle de détection vertical de 360°, horizontal de 100°
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9 EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PACK Q									
Power LED/Power LED									
3 ledx3w			WH1+WHL	I	6500		**300800**		
3 ledx3w			GR3+WHL	I	6500		**300801**		
3 ledx3w			AN3+WHL	I	6500		**300802**		
3 ledx3w			WH1+WHL	I	3100		**301911**		
3 ledx3w			GR3+WHL	I	3100		**301912**		
3 ledx3w			AN3+WHL	I	3100		**301913**		
Alogene/Halogènes									
G9	1x75w	HSG	WH1	I	2900		**300797** ●		
G9	1x75w	HSG	GR3	I	2900		**300798** ●		
G9	1x75w	HSG	AN3	I	2900		**300799**		

IK06 1J xx3 IP 54



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

PACK Q
20 x 30 x 55 cm
(master x 6)

PACK Q PIR
25 x 30 x 55 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

PACK Q SPLIT

Power LED/Power LED										
3 ledx3w			WH1+WHL	I	6500			**301920**		
3 ledx3w			GR3+WHL	I	6500			**301921**		
3 ledx3w			AN3+WHL	I	6500			**301922**		
3 ledx3w			WH1+WHL	I	3100			**301923**		
3 ledx3w			GR3+WHL	I	3100			**301924**		
3 ledx3w			AN3+WHL	I	3100			**301925**		
Alogene/Halogènes										
G9	1x75w	HSG	WH1	I	2900			**301917**	●	
G9	1x75w	HSG	GR3	I	2900			**301918**	●	
G9	1x75w	HSG	AN3	I	2900			**301919**		

IK06 1J xx3 IP 54



G9
max 1x75W

n.3 Led 3 W
350mA 3w 6500°K

n.3 Led 3 W
350mA 3w 3100°K

PACK Q PIR

Power LED/Power LED										
3 ledx3w			WH1+WHL	I	6500			**300806**		
3 ledx3w			GR3+WHL	I	6500			**300807**		
3 ledx3w			AN3+WHL	I	6500			**300808**		
3 ledx3w			WH1+WHL	I	3100			**301914**		
3 ledx3w			GR3+WHL	I	3100			**301915**		
3 ledx3w			AN3+WHL	I	3100			**301916**		
Alogene/Halogènes										
G9	1x75w	HSG	WH1	I	2900			**300803**	●	
G9	1x75w	HSG	GR3	I	2900			**300804**	●	
G9	1x75w	HSG	AN3	I	2900			**300805**		

IK06 1J xx3 IP 54



G9
max 1x75W

n.3 Led 3 W
350mA 3w 6500°K

n.3 Led 3 W
350mA 3w 3100°K

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

PACK Q SPLIT PIR

Power LED/Power LED										
3 ledx3w			WH1+WHL	I	3100			**301932**		
3 ledx3w			WH1+WHL	I	6500			**301929**		
3 ledx3w			GR3+WHL	I	6500			**301930**		
3 ledx3w			GR3+WHL	I	3100			**301933**		
3 ledx3w			AN3+WHL	I	3100			**301934**		
3 ledx3w			AN3+WHL	I	6500			**301931**		
Alogene/Halogènes										
G9	1x75w	HSG	WH1	I	2900			**301926**		
G9	1x75w	HSG	GR3	I	2900			**301927**		
G9	1x75w	HSG	AN3	I	2900			**301928**		

IK06 1J xx3 IP 54



G9
max 1x75W

n.3 Led 3 W
350mA 3w 6500°K

n.3 Led 3 W
350mA 3w 3100°K

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC

GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

AN3+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

PACK R

E27	max 1x23w	FBT	WH1	I				300809	●	
E27	max 1x23w	FBT	GR3	I				300810	●	
E27	max 1x23w	FBT	AN3	I				300811		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	3008125		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	3008135		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	3008145		

IK05 0,70J xx3 IP 55



PACK R SPLIT

E27	max 1x23w	FBT	WH1	I				301935		
E27	max 1x23w	FBT	GR3	I				301936		
E27	max 1x23w	FBT	AN3	I				301937		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	3019385		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	3019395		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	3019405		

IK05 0,70J xx3 IP 55



PACK R PIR

E27	max 1x23w	FBT	WH1	I				300815		
E27	max 1x23w	FBT	GR3	I				300816		
E27	max 1x23w	FBT	AN3	I				300817		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	3008185		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	3008195		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	3008205		

IK05 0,70J xx3 IP 55



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

PACK R
20 x 30 x 55 cm
(master x 4)

PACK R PIR
25 x 30 x 55 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

PACK R SPLIT PIR

E27	max 1x23w	FBT	WH1	I			**301941**
E27	max 1x23w	FBT	GR3	I			**301942**
E27	max 1x23w	FBT	AN3	I			**301943**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		A2÷A3	**3019445**
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I		A2÷A3	**3019455**
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I		A2÷A3	**3019465**

IK05 0,70J xx3 IP 55

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

E27
1x23W

G24q-2
1x18 W



ACCESSORI

Pali in alluminio costituiti da:
- Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per l'alloggiamento di uno o due apparecchi disponibile in due altezze, 500 e 1000
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato
- Scatola di derivazione in alluminio pressofuso verniciato predisposta per realizzare cablaggio passante

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo Pack Q H.1000/Poteau Pack R H.1000	WH1	**315004**	
Palo Pack Q H.1000/Poteau Pack R H.1000	GR3	**315005**	
Palo Pack Q H.1000/Poteau Pack R H.1000	AN3	**315006**	
Palo Pack Q H.500/Poteau Pack R H.500	WH1	**315001**	
Palo Pack Q H.500/Poteau Pack R H.500	GR3	**315002**	
Palo Pack Q H.500/Poteau Pack R H.500	AN3	**315003**	
Palo Pack R H.1000/Poteau Pack R H.1000	WH1	**315010**	
Palo Pack R H.1000/Poteau Pack R H.1000	GR3	**315011**	
Palo Pack R H.1000/Poteau Pack R H.1000	AN3	**315012**	
Palo Pack R H.500/Poteau Pack R H.500	WH1	**315007**	
Palo Pack R H.500/Poteau Pack R H.500	GR3	**315008**	
Palo Pack R H.500/Poteau Pack R H.500	AN3	**315009**	

ACCESSOIRES

Poteau en aluminium composé de:
- Poteau en aluminium extrudé et peint pour un ou deux appareils, disponible en deux hauteurs 500 et 1000
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Boîtier de connection en aluminium moulé sous pression peint, équipée pour repiquage
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

315001
315002
315003



315004
315005
315006

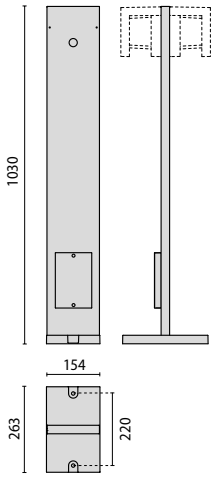

315007
315008
315009



315010
315011
315012

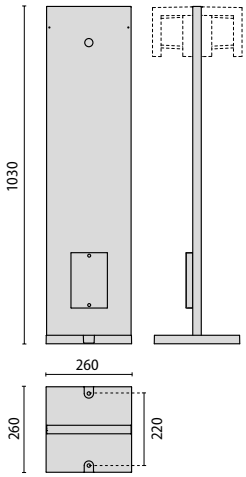

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC

GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

AN3+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

IP 65

class I

IK06 1J xx3

PLUS

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, a mensola, a soffitto e da palo per interno ed esterno, in quattro dimensioni, costituiti da:
- ¬ Corpo, anello, gabbia, visa e split in alluminio pressofuso
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- ¬ Parabola riflettente in alluminio
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ La versione 2x26w è cablata con reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate
- ¬ Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattori a basse perdite
- ¬ Le versioni EM/P prevedono l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- ¬ Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, tempo di ricarica 24 ore
- ¬ Sono disponibili versioni EM/P con autonomia da 1 a 3 ore, con potenze diverse

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteaux pour intérieur et extérieur, en quatre dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier, cercle, grille, Visa ou Split en aluminium moulé sous pression
- ¬ Verrine travaillée et satinée à l'intérieur
- ¬ Réflecteur en aluminium
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ La version 2x 26W est équipées avec deux ballasts en parallèle; l'allumage séparé s'obtient avec deux lignes séparées
- ¬ Les versions fluorescentes magnétiques sont équipées de ballast faibles pertes
- ¬ Les versions EM/P sont prévues pour être utilisées en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- ¬ Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de 1 heure, temps de recharge 24 heures
- ¬ Des versions avec autonomie de 1 à 3 heures sont disponibles avec différentes puissances
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PLUS OVALE 280											
E27	max 1x100w		IAA	WH1	I	•			**007615**	●	
E27	max 1x100w		IAA	GR2	I	•			**007616**	●	
E27	max 1x100w		IAA	AN2	I	•			**007617**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
2G7	1x9w		FSD	WH1	I	2700	A2÷A3		**057627**		
2G7	1x9w		FSD	GR2	I	2700	A2÷A3		**057628**		
2G7	1x9w		FSD	AN2	I	2700	A2÷A3		**057629**		
G24q-2	1x18w		FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3		**057615**	●	
G24q-2	1x18w		FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3		**057616**	●	
G24q-2	1x18w		FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3		**057617**		

IK06 1J xx3



E27 max 1x100W | E27 1x11W Dulux EL Longlife | E27 1x15W Philips PL-E | 2G7 1x9W | G24q-2 1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

23,5 x 31,5 x 58,5 cm (master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PLUS OVALE 350										
E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•			**007669**		
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•			**007670**		
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•			**007671**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**057681**		
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**057682**		
G24q-3	1x26w	FSQ	AN2	I	2700	•	A2	**057683**		
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**057669**		
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**057670**		
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2	I	2700	•	A2	**057671**		

IK06 1J xx3



E27 max 1x150W | E27 1x23W Dulux EL Longlife | E27 1x23W Philips PL-E | G24q-3 1x26W | G24q-3 2x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

27 x 39 x 74 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

PLUS OVALE 280/G

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			**007618**		
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I	•			**007619**		
E27	max 1x100w	IAA	AN2	I	•			**007620**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	1x9w	FSD	WH1	I	2700	A2÷A3		**057630**		
2G7	1x9w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3		**057631**		
2G7	1x9w	FSD	AN2	I	2700	A2÷A3		**057632**		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3		**057618**		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3		**057619**		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3		**057620**		

IK06 1J xx3



E27 max 1x100W | E27 1x11W Dulux EL Longlife | E27 1x15W Philips PL-E | 2G7 1x9W | G24q-2 1x18W

PLUS OVALE 280 VISA

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			**007621** ●		
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I	•			**007622** ●		
E27	max 1x100w	IAA	AN2	I	•			**007623**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3		**057621** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3		**057622** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3		**057623**		

IK06 1J xx3

E27 max 1x100W | E27 1x11W Dulux EL Longlife | E27 1x15W Philips PL-E | G24q-2 1x18W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

23,5 x 31,5 x 58,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

PLUS OVALE 350/G

E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•			**007672**
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•			**007673**
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•			**007674**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz								
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**057672**
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**057673**
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2	I	2700	•	A2	**057674**

IK06 1J xx3



E27
max 1x150W

E27
1x23W Dulux EL Longlife

E27
1x23W Philips PL-E

G24q-3
2x26W

PLUS OVALE 350 VISA

E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•			**007675**
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•			**007676**
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•			**007677**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz								
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**057675**
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**057676**
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2	I	2700	•	A2	**057677**

IK06 1J xx3

E27
max 1x150W

E27
1x23W Dulux EL Longlife

E27
1x23W Philips PL-E

G24q-3
2x26W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

27 x 39 x 74 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PLUS OVALE 280 SPLIT										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			**007624**		
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I	•			**007625**		
E27	max 1x100w	IAA	AN2	I	•			**007626**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3		**057624**		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3		**057625**		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3		**057626**		



IK06 1J xx3

E27
max 1x100W

E27
1x11W Dulux EL Longlife

E27
1x15W Philips PL-E

G24q-2
1x18W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PLUS TONDO 280										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			**007645** ●		
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I	•			**007646** ●		
E27	max 1x100w	IAA	AN2	I	•			**007647**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3		**057645** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3		**057646** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3		**057647**		



IK06 1J xx3

E27
max 1x100W

E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x18W Philips PL-E

G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

PLUS OVALE 280
23,5 x 31,5 x 58,5 cm
(master x 4)

PLUS TONDO 280
32 x 32 x 58,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

PLUS TONDO 350

E27	max 1x150w		IAA	WH1	I	•			**007760**		
E27	max 1x150w		IAA	GR2	I	•			**007761**		
E27	max 1x150w		IAA	AN2	I	•			**007762**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique											
E27	max 1x70w		ME	WH1	I	•	•		**007693**		
E27	max 1x70w		ME	GR2	I	•	•		**007694**		
E27	max 1x70w		ME	AN2	I	•	•		**007695**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-3	2x26w		FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**057784**		
G24q-3	2x26w		FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**057785**		
G24q-3	2x26w		FSQ	AN2	I	2700	•	A2	**057786**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x150W

E27
max 1x70W ME

E27
1x30W Dulux EL Longlife
1x27W Philips PL-E

G24q-3
2x26W

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

PLUS TONDO 350 EM/2P

Emergenza-reattore ferromagnetico/Secours-ballast ferromagnétique										
G24q-2	2x18w		FSQ	WH1	I	2700	•	≤B2	**300720**	2
G24q-2	2x18w		FSQ	GR2	I	2700	•	≤B2	**300721**	2
G24q-2	2x18w		FSQ	AN2	I	2700	•	≤B2	**300722**	2

PLUS TONDO 350 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique										
G24q-3	1x26w		FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**3007235**	3
G24q-3	1x26w		FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**3007245**	3
G24q-3	1x26w		FSQ	AN2	I	2700	•	A2	**3007255**	3
G24q-3	2x26w		FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**3007175**	3
G24q-3	2x26w		FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**3007185**	3
G24q-3	2x26w		FSQ	AN2	I	2700	•	A2	**3007195**	3

IK06 1J xx3

G24q-2
2x18W

G24q-3
1x26W
2x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

PLUS TONDO 350
40,5 x 38,5 x 76,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

2 emergenza 2 ore / bloc de securité2 heure

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PLUS TONDO 280/G										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			**007648**		
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I	•			**007649**		
E27	max 1x100w	IAA	AN2	I	•			**007650**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3		**057648**		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3		**057649**		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3		**057650**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x18W Philips PL-E

G24q-2
1x18W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PLUS TONDO 280 VISA										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			**007651**		
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I	•			**007652**		
E27	max 1x100w	IAA	AN2	I	•			**007653**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3		**057651**		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3		**057652**		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3		**057653**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x18W Philips PL-E

G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

32 x 32 x 58,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

PLUS TONDO 350/G

E27	max 1x150w	IAA		WH1	I	•			**007763**		
E27	max 1x150w	IAA		GR2	I	•			**007764**		
E27	max 1x150w	IAA		AN2	I	•			**007765**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique											
E27	max 1x70w	ME		WH1	I	•	•		**007696**		
E27	max 1x70w	ME		GR2	I	•	•		**007697**		
E27	max 1x70w	ME		AN2	I	•	•		**007698**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-3	2x26w		FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**057787**		
G24q-3	2x26w		FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**057789**		
G24q-3	2x26w		FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**057788**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x150W

E27
max 1x70W

E27
1x30W Dulux EL Longlife
1x27W Philips PL-E

G24q-3
2x26W

PLUS TONDO 350 VISA

E27	max 1x150w	IAA		WH1	I	•			**007766**		
E27	max 1x150w	IAA		GR2	I	•			**007767**		
E27	max 1x150w	IAA		AN2	I	•			**007768**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique											
E27	max 1x70w	ME		WH1	I	•	•		**007749**		
E27	max 1x70w	ME		GR2	I	•	•		**007752**		
E27	max 1x70w	ME		AN2	I	•	•		**007753**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-3	2x26w		FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**057790**		
G24q-3	2x26w		FSQ	GR2	I	2700	•	A2	**057791**		
G24q-3	2x26w		FSQ	AN2	I	2700	•	A2	**057792**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x150W

E27
max 1x70W

E27
1x30W Dulux EL Longlife
1x27W Philips PL-E

G24q-3
2x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

40,5 x 38,5 x 76,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PLUS TONDO 280 SPLIT										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			**007654**		
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I	•			**007655**		
E27	max 1x100w	IAA	AN2	I	•			**007656**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700	A2÷A3		**057654**		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	2700	A2÷A3		**057655**		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN2	I	2700	A2÷A3		**057656**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x18W Philips PL-E

G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

PLUS TONDO 280 SPLIT
32 x 32 x 58,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

PLUS

ACCESSORI

Palo 280 D
Palo 350 D
Palo Mini 350 D
Pali in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi, costituiti da:
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo 280 M1
Palo 350 M1
Palo Mini 350 M1
¬ Pali in alluminio estruso verniciato per alloggiare un solo apparecchio
¬ Mensola in alluminio pressofuso
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo 280 M2
Palo 350 M2
Palo Mini 350 M2
¬ Pali in alluminio estruso verniciato per alloggiare due apparecchi
¬ Due mensole in alluminio pressofuso
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Mensola 280
¬ Supporto in alluminio pressofuso inclinato a 45° per alloggiare l'apparecchio Plus 280
¬ Viene fornito completo di tappi per fissaggio a parete

Mensola 350
¬ Supporto in alluminio pressofuso inclinato a 45° per alloggiare l'apparecchio Plus 350
¬ Viene fornito completo di tappi per fissaggio a parete

ACCESSOIRES

Poteau 280 D
Poteau 350 D
Poteau Mini 350 D
Poteaux en aluminium extrudé et peint, pour un ou deux appareils, composés de:
¬ Boîtier de connection en technopolymère
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau 280 M1
Poteau 350 M1
Poteau Mini 350 M1
Poteaux en aluminium extrudé et peint, pour un seul appareil, composé de:
¬ Console en aluminium moulé sous pression
¬ Boîtier de connection en technopolymère
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau 280 M2
Poteau 350 M2
Poteau Mini 350 M2
Poteau en aluminium extrudé et peint, pour deux appareils, composé de:
¬ Deux consoles en aluminium moulé sous pression
¬ Boîtier de connection en technopolymère
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Console 280
¬ Support en aluminium moulé sous pression, incliné à 45°, pour appareil PLUS 280
¬ Livré avec chevilles et vis de fixation

Console 350
¬ Support en aluminium moulé sous pression, incliné à 45°, pour appareil PLUS 350
¬ Livré avec chevilles et vis de fixation

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola 280/Console 280	GR2	**009340**	
Mensola 280/Console 280	AN2	**002439**	
Mensola 350/Console 350	GR2	**009348**	
Mensola 350/Console 350	AN2	**002440**	
Palo 280 D/Poteau 280 D	GR2	**009337**	
Palo 280 D/Poteau 280 D	AN2	**002430**	
Palo 280 M1/Poteau 280 M1	GR2	**009338**	
Palo 280 M1/Poteau 280 M1	AN2	**002431**	
Palo 280 M2/Poteau 280 M2	GR2	**009339**	
Palo 280 M2/Poteau 280 M2	AN2	**002432**	
Palo 350 D/Poteau 350 D	GR2	**009343**	
Palo 350 D/Poteau 350 D	AN2	**002436**	
Palo 350 M1/Poteau 350 M1	GR2	**009345**	
Palo 350 M1/Poteau 350 M1	AN2	**002437**	
Palo 350 M2/Poteau 350 M2	GR2	**009347**	
Palo 350 M2/Poteau 350 M2	AN2	**002438**	
Palo 350 mini D/Poteau 350 mini D	GR2	**009342**	
Palo 350 mini D/Poteau 350 mini D	AN2	**002433**	
Palo 350 mini M1/Poteau 350 mini M1	GR2	**009344**	
Palo 350 mini M1/Poteau 350 mini M1	AN2	**002434**	
Palo 350 mini M2/Poteau 350 mini M2	GR2	**009346**	
Palo 350 mini M2/Poteau 350 mini M2	AN2	**002435**	

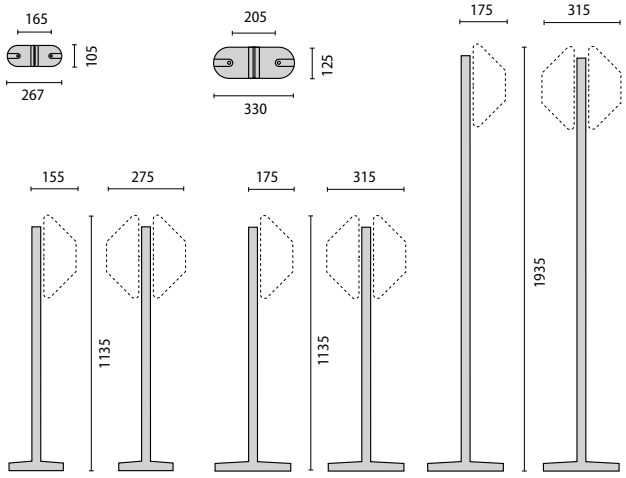

009337
002430

009342
002433

009343
002436

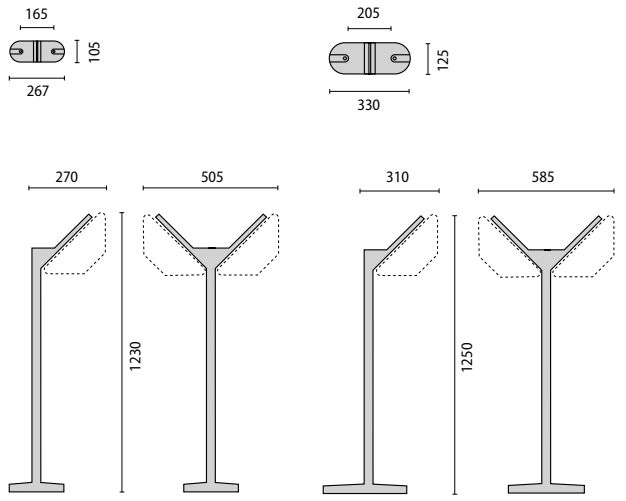

009338
002431

009339
002432

009344
002434

009346
002435

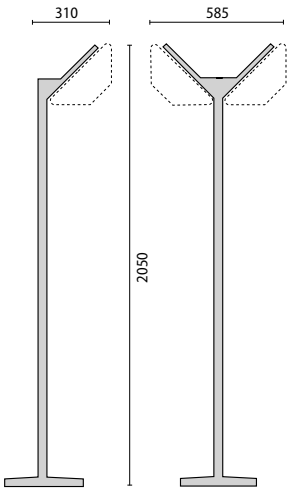

009345
002437

009347
002438

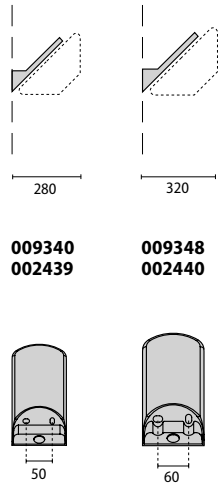

009340
002439

009348
002440

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

IP 55

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9
IK06 1J xx3

MAGICLICK

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, da soffitto e da palo per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da:

- Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Anello e vetro solidali tra loro
- Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione
- Versioni PC con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (solo fluorescenza)
- Possibilità di alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm.
- Le versioni (C) crepuscolari sono dotate di sensore per accensione automatica.
- Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo.
- Soglia di intervento regolabile dai 5 ai 300 lux
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond et sur poteaux pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:

- Boîtier, cercle et écran visa (Magiclick 18) en aluminium moulé sous pression peint
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Joint en polymère expansé
- Vis de fermeture en acier inoxydable
- Cercle et verre solidaires entre eux
- Système d'ouverture à charnière pour faciliter l'installation et la manutention
- Possibilité d'alimentation avec tube de diamètre 20 mm maximum
- Versions PC avec diffuseur en technopolymère opale antivandale (seulement fluorescence PC)
- Les versions C crépusculaires sont équipées d'un capteur pour déclenchement automatique
- Capteur idéal pour charge inductive et pour charge résistive
- Seuil de détection réglable de 5 lux à 300 lux
- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- Résistance au fil incandescent 960° C 5° sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

MAGICLICK 20

E27	max 1x75w	IAA	WH1	I	•			**004912** ●	4	
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	•			**004913** ●	4	
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I	•			**004911**	4	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	•	2700	A2÷A3	**054918** ●	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I	•	2700	A2÷A3	**054919** ●	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	•	2700	A2÷A3	**054917**	4	

IK07 2J xx5



E27
max 1x75W

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x15W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE

GX24q-2
1x18W

COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20

MAGICLICK 20 PC

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	•	2700	A2÷A3	**054921**	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I	•	2700	A2÷A3	**054922**	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	•	2700	A2÷A3	**054920**	4	

IK10 20J xx9

GX24q-2
1x18W

IK10 20J

COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

MAGICLICK 20
28 x 39,5 x 56 cm
(master x 6)

MAGICLICK 20 PC
28 x 24,8 x 56 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

4 collegamento in cascata / raccordement en cascade

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

MAGICLICK 25

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			**004924** ●	4	
E27	max 1x100w	IAA	GR3	I	•			**004925** ●	4	
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I	•			**004923**	4	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	• A2	**054930** ●	4	
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	• A2	**054931** ●	4	
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	• A2	**054929**	4	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GR10q	1x21w	FSS	WH1	I		2700	≤B2	**004927**	4	
GR10q	1x21w	FSS	GR3	I		2700	≤B2	**004928**	4	
GR10q	1x21w	FSS	AN3	I		2700	≤B2	**004926**	4	



IK07 2J xx5

E27
max 1x100W

E27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x24W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE

G24q-3
1x26W

GR10q
1x21W

COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

MAGICLICK 25 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique									
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I		2700	A2÷A3	**004884**	3 4
GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I		2700	A2÷A3	**004885**	3 4
GX24q-1	1x13w	FSM	AN3	I		2700	A2÷A3	**004886**	3 4

IK07 2J xx5

GX24q-1
1x13W

MAGICLICK 25 PC

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	• A2	**054933** ●	4	
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	• A2	**054934** ●	4	
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	• A2	**054932**	4	

IK10 20J xx9

G24q-3
1x26W



APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

MAGICLICK 25 PC EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique									
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I		2700	A2÷A3	**004887**	3 4
GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I		2700	A2÷A3	**004888**	3 4
GX24q-1	1x13w	FSM	AN3	I		2700	A2÷A3	**004889**	3 4

IK10 20J xx9

GX24q-1
1x13W

COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20

IK10 20J

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

MAGICLICK 18

E27	max 1x75w	IAA	WH1	I	•				**004891** ●	4	
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	•				**004892** ●	4	
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I	•				**004890**	4	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	•	2700		A2÷A3	**054894**	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I	•	2700		A2÷A3	**054895**	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	•	2700		A2÷A3	**054893**	4	

IK06 1J xx3



E27
max 1x75W

E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE

GX24q-2
1x18W

COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20

MAGICLICK 18 PC

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700		A2÷A3	**054897**	4	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700		A2÷A3	**054898**	4	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700		A2÷A3	**054896**	4	

IK10 20J xx9



G24q-1
1x13W

COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20

IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

MAGICLICK 25
32,5 x 37,4 x 65,5 cm
(master x 6)

MAGICLICK 18
23 x 39,5 x 59 cm
(master x 6)

MAGICLICK 25 PC
32,5 x 65,5 x 27,3 cm
(master x 6)

MAGICLICK 18 PC
24,5 x 23 x 59 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

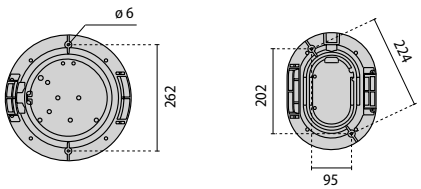

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

4 collegamento in cascata / raccordement en cascade

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MAGICLICK 18 VISA										
E27	max 1x75w	IAA	WH1	I	•			**004900** ●	4	
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	•			**004901** ●	4	
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I	•			**004899**	4	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	•	2700	A2÷A3	**054903** ●	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I	•	2700	A2÷A3	**054904** ●	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	•	2700	A2÷A3	**054902**	4	
MAGICLICK 18 VISA/C										
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	1x9w	FSD	WH1	I		2700	A2÷A3	**3007785**		
2G7	1x9w	FSD	GR3	I		2700	A2÷A3	**3007795**		
2G7	1x9w	FSD	AN3	I		2700	A2÷A3	**3007805**		

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE



IK06 1J xx3

COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20

E27 max 1x75W

E27 1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE

GX24q-2 1x18W

2G7 1x9W

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

MAGICLICK 18 VISA V										
E27	max 1x75w	IAA	WH1	I	•			**004906**	4	
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	•			**004907**	4	
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I	•			**004905**	4	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	•	2700	A2÷A3	**054909**	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I	•	2700	A2÷A3	**054910**	4	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	•	2700	A2÷A3	**054908**	4	
MAGICLICK 18 VISA V/C										
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	1x9w	FSD	WH1	I		2700	A2÷A3	**3007815**		
2G7	1x9w	FSD	GR3	I		2700	A2÷A3	**3007825**		
2G7	1x9w	FSD	AN3	I		2700	A2÷A3	**3007835**		

IK06 1J xx3



COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20

E27 max 1x75W

E27 1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE

GX24q-2 1x18W

2G7 1x9W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

MAGICLICK 18 VISA
29 x 45,5 x 44,5 cm
(master x 6)

MAGICLICK 18 VISA V
29 x 45,5 x 44,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

MAGICLICK 18

ACCESSORI

Serie di pali predisposti per alloggiare uno o due apparecchi nella configurazione diritta e un solo apparecchio nella configurazione inclinata, composti da:
¬ Palo in alluminio estruso verniciato
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

ACCESSOIRES

Série de poteaux pour 1 ou 2 appareils en installation verticale, et un seul appareil en installation inclinée à 45°
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo D1 1155/Poteaux D1 1155	GR3	**000508**	
Palo D1 1155/Poteaux D1 1155	AN3	**000509**	
Palo D1 770/Poteaux D1 770	GR3	**000511**	
Palo D1 770/Poteaux D1 770	AN3	**000512**	
Palo D2 1155/Poteaux D2 1155	GR3	**000514**	
Palo D2 1155/Poteaux D2 1155	AN3	**000515**	
Palo D2 770/Poteaux D2 770	GR3	**000517**	
Palo D2 770/Poteaux D2 770	AN3	**000518**	
Palo incl. 1075/Poteaux incl. 1075	GR3	**000523**	
Palo incl. 1075/Poteaux incl. 1075	AN3	**000524**	
Palo incl. 690/Poteaux incl. 690	GR3	**000526**	
Palo incl. 690/Poteaux incl. 690	AN3	**000527**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	
Kit antivandalo/ Kit antivandale		**000839**	



008981

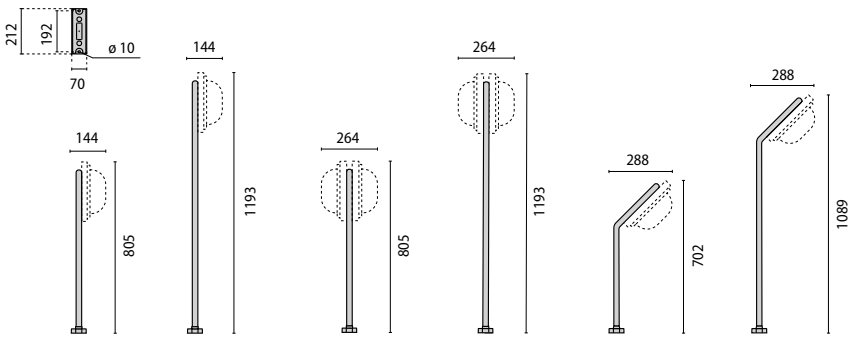

000511 000512 | **000508 000509** | **000517 000518** | **000514 000515** | **000526 000527** | **000523 000524**

000839

4 collegamento in cascata / raccordement en cascade

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 65

class I

IK08 5J xx5

MAGICLICK 50

design Roberto Fiorato

Apparecchio di potenza da parete e soffitto, per interno ed esterno, costituito da:
- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro pressato verniciato internamente
- ¬ Guarnizione in polimero espanso
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Anello e vetro solidali tra loro
- ¬ Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione
- ¬ Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm.
- ¬ La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- ¬ Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore

Applique et plafonnier de puissance pour intérieur et extérieur composée de:
- ¬ Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression et peint
- ¬ Diffuseur en verre pressé peint à l'intérieur
- ¬ Joint en polymère expansé
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ Anneau et verre solidaires
- ¬ Système d'ouverture à charnière pour faciliter l'installation et l'entretien
- ¬ Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)
- ¬ La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- ¬ Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- ¬ "Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

MAGICLICK 50

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G10	2x36w	FSS	WH1	I	•	•	A2	**004863**	4
2G10	2x36w	FSS	GR3	I	•	•	A2	**004864**	4
2G10	2x36w	FSS	AN3	I	•	•	A2	**004865**	4
2GX13	1x55w	FSC	WH1	I	•	•	A2	**004869**	4
2GX13	1x55w	FSC	GR3	I	•	•	A2	**004870**	4
2GX13	1x55w	FSC	AN3	I	•	•	A2	**004871**	4
2GX13+	1x22w +	FSC							
2GX13	1x40w	FSC	WH1	I	•		A2	**004866**	4
2GX13+	1x22w +	FSC							
2GX13	1x40w	FSC	GR3	I	•		A2	**004867**	4
2GX13+	1x22w +	FSC							
2GX13	1x40w	FSC	AN3	I	•		A2	**004868**	4

IK08 5J xx5

COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20





2G10 2x36W | 2GX13 55W | 2GX13 + 2GX13 22W + 40W

MAGICLICK 50 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

2GX13	1x40w	FSC	WH1	I	•	•	A2	**004872**	3 4
2GX13	1x40w	FSC	GR3	I	•	•	A2	**004873**	3 4
2GX13	1x40w	FSC	AN3	I	•	•	A2	**004874**	3 4

IK08 5J xx5

COLLEGAMENTO IN CASCATA CON TUBO ø 20
RACCORDEMENT EN CASCADE AVEC UN TUBE Ø 20

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H



2GX13 40W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

12,5 x 53,5 x 53,5 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure
4 collegamento in cascata / raccordement en cascade

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 55

class II

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9

CHIP OVALE

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, su mensola, da soffitto e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituiti da:
- ¬ Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Parabola per incandescenza in alluminio
- ¬ Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ La versione Chip Ovale 30 Safe dispone di una griglia ad alta protezione in policarbonato trasparente
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)
- ¬ Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm
- ¬ Doppia accensione su richiesta per la versione Chip 30 2x9w
- ¬ Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattore a basse perdite
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique, sur consoles, au plafond et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier, cercle,grille et Grill en technopolymère, résistance au fil incandescent 750 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Réflecteur en aluminium (version incandescence)
- ¬ Réflecteur en technopolymère (version fluorescence)
- ¬ Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- ¬ Joint aux silicones
- ¬ La version Chip 30 Safe possède un écran à haute résistance (20J) en polycarbonate
- ¬ Entrée latérale diam. 16 ou 20 mm (orifice défonçable)
- ¬ Vis de blocage en acier inox (vis inviolables sur demande)
- ¬ Double allumage sur demande dans le modèle Chip 30 2x9w
- ¬ Les versions fluorescentes magnétiques sont équipées de ballast faibles pertes
- ¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- ¬ Version 960°C uniquement pour le marché français

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CHIP OVALE 25										
E27	max 1x21w	FBT	WH1	II				**005700** ●		
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II				**005702** ●		
E27	max 1x21w	FBT	GR3	II				**005704** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	WH1	II			≤B2	**005723** ●		
G23	2x9w	FSD	BK1	II			≤B2	**005725** ●		
G23	2x9w	FSD	GR3	II			≤B2	**005727** ●		
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700		≤B2	**005711**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700		≤B2	**005713**		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700		≤B2	**005715**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	**055711** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**055713** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**055715** ●		

IK06 1J xx3

CHIP OVALE 25 960°										
E27	max 1x21w	FBT	WH1	II				**005698**		
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II				**005699**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x21W

E27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLE

G23
2x9W

G24q-1
1x13W

G24d-1
1x13W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

CHIP OVALE 25/G

E27	max 1x21w	FBT	WH1	II				**005701** ●	≡
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II				**005703** ●	≡
E27	max 1x21w	FBT	GR3	II				**005705** ●	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G23	2x9w	FSD	WH1	II			≤B2	**005724**	
G23	2x9w	FSD	BK1	II			≤B2	**005726**	
G23	2x9w	FSD	GR3	II			≤B2	**005728**	
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II		2700	≤B2	**005712**	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700	≤B2	**005714**	
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700	≤B2	**005716**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II		2700	A2÷A3	**055712**	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**055714**	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**055716**	

IK06 1J xx3



E27	E27	G23	G24q-1	G24d-1
max 1x21W	1x18W Philips PL-E 1x11W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x11W GE FLE	2x9W	1x13W	1x13W

CHIP OVALE 25 GRILL

E27	max 1x21w	FBT	WH1	II				**005706** ●	≡
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II				**005707** ●	≡
E27	max 1x21w	FBT	GR3	II				**005708** ●	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G23	2x9w	FSD	WH1	II			≤B2	**005729** ●	
G23	2x9w	FSD	BK1	II			≤B2	**005730** ●	
G23	2x9w	FSD	GR3	II			≤B2	**005731** ●	
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II		2700	≤B2	**005717** ●	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700	≤B2	**005718**	
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700	≤B2	**005719**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II		2700	A2÷A3	**055717** ●	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**055718** ●	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**055719** ●	

IK06 1J xx3

CHIP OVALE 25 GRILL 960°

E27	max 1x21w	FBT	WH1	II				**005709**	
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II				**005710**	

IK06 1J xx3



E27	E27	G23	G24q-1	G24d-1
max 1x21W	1x8W Philips PL-E 1x11W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x11W GE FLE	2x9W	1x13W	1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

CHIP OVALE 25
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



≡ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR



CHIP OVALE 30

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x30w	FBT		WH1	II				**005780** ●		
E27	max 1x30w	FBT		BK1	II				**005782** ●		
E27	max 1x30w	FBT		GR3	II				**005784** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD		WH1	II			≤B2	**005805**		
G23	2x9w	FSD		BK1	II			≤B2	**005807**		
G23	2x9w	FSD		GR3	II			≤B2	**005809**		
G24d-2	1x18w	FSQ		WH1	II	2700		≤B2	**005793**		
G24d-2	1x18w	FSQ		BK1	II	2700		≤B2	**005795**		
G24d-2	1x18w	FSQ		GR3	II	2700		≤B2	**005797**		
G24d-3	1x26w	FSQ		WH1	II	2700	•	≤B2	**005865** ●		
G24d-3	1x26w	FSQ		BK1	II	2700	•	≤B2	**005867** ●		
G24d-3	1x26w	FSQ		GR3	II	2700	•	≤B2	**005869** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w	FSQ		WH1	II	2700		A2÷A3	**055780** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ		BK1	II	2700		A2÷A3	**055782** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ		GR3	II	2700		A2÷A3	**055784** ●		

IK06 1J xx3

E27	E27	G23	G24d-2	G24d-3	G24q-1
max 1x30W	1x12W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x23W GE FLE	2x9W	1x18W	1x26W	1x13W



CHIP OVALE 30/G

E27	max 1x30w	FBT		WH1	II				**005781**		
E27	max 1x30w	FBT		BK1	II				**005783**		
E27	max 1x30w	FBT		GR3	II				**005785**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD		WH1	II			≤B2	**005806**		
G23	2x9w	FSD		BK1	II			≤B2	**005808**		
G23	2x9w	FSD		GR3	II			≤B2	**005810**		
G24d-2	1x18w	FSQ		WH1	II	2700		≤B2	**005794**		
G24d-2	1x18w	FSQ		BK1	II	2700		≤B2	**005796**		
G24d-2	1x18w	FSQ		GR3	II	2700		≤B2	**005798**		
G24d-3	1x26w	FSQ		WH1	II	2700	•	≤B2	**005866**		
G24d-3	1x26w	FSQ		BK1	II	2700	•	≤B2	**005868**		
G24d-3	1x26w	FSQ		GR3	II	2700	•	≤B2	**005870**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w	FSQ		WH1	II	2700		A2÷A3	**055781**		
G24q-1	1x13w	FSQ		BK1	II	2700		A2÷A3	**055783**		
G24q-1	1x13w	FSQ		GR3	II	2700		A2÷A3	**055785**		

IK06 1J xx3

E27	E27	G23	G24d-2	G24d-3	G24q-1
max 1x30W	1x12W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x23W GE FLE	2x9W	1x18W	1x26W	1x13W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock



CHIP OVALE 30 GRILL

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x30w	FBT	WH1	II			**005786** ●	≡	
E27	max 1x30w	FBT	BK1	II			**005787** ●	≡	
E27	max 1x30w	FBT	GR3	II			**005788** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G23	2x9w	FSD	WH1	II		≤B2	**005811**		
G23	2x9w	FSD	BK1	II		≤B2	**005812**		
G23	2x9w	FSD	GR3	II		≤B2	**005813**		
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700	≤B2	**005799**		
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	≤B2	**005800**		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	≤B2	**005801**		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700 •	≤B2	**005871**		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700 •	≤B2	**005873**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700 •	≤B2	**005872**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	**055786** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	**055787** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	**055788** ●		

IK06 1J xx3



E27	E27	G23	G24d-2	G24d-3	G24q-1
max 1x30W	1x12W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x23W GE FLE	2x9W	1x18W	1x26W	1x13W

CHIP OVALE 30 SAFE

E27	max 1x30w	FBT	II				**005817**
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
G23	2x9w	FSD	II			≤B2	**005819**
G24d-2	1x18w	FSQ	II	2700		≤B2	**005818**
G24d-3	1x26w	FSQ	II	2700	•	≤B2	**005875**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
G24q-1	1x13w	FSQ	II	2700		A2÷A3	**055817**

IK10 20J xx9

E27	E27	G23	G24d-2	G24d-3	G24q-1
max 1x30W	1x12W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x23W GE FLE	2x9W	1x18W	1x26W	1x13W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

CHIP OVALE 30
37,5 x 33 x 60,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



≡ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

CHIP OVALE 25

ACCESSORI

Mensole Chip Ovale 25
Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro.
A seconda della configurazione a palo si possono installare uno o due apparecchi in posizione verticale o inclinata a 40°. In questo caso occorre praticare un foro ø 6 mm nella parte più bassa dell'anello per favorire il deflusso dell'acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Gli accessori per il montaggio su palo si adattano a qualsiasi palo di ø 60 mm o ø 42 mm

Pali Chip Ovale 25
Palo estruso in ABS e fibra di vetro di colore nero o, in alternativa, in estruso d'alluminio verniciato nero goffrato semiopaco
Lunghezza massima 990 mm.
Si consiglia di inserire il palo per circa 20 cm in un plinto di cemento opportunamente dimensionato

Palo M1/M2 Chip Ovale 25
Palo Mini M1/M2
- Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
- Mensole in tecnopolimero
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²



000819
000820



000992
000993

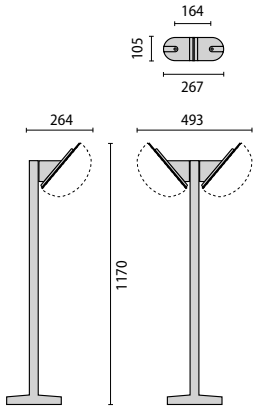

000996
000997

000998
000999



000796
000798

000804
000806



000800
000802

000808
000810



000812
000814



000502
000503



000792



000790



008981

ACCESSOIRES

Consoles Chip Ovale 25
Séries d'accessoires en technopolymère permettant l'installation de CHIP OVALE 25 sur poteau ou en applique. Des installations d'un ou deux appareils en position verticale ou inclinée à 40° sont possibles selon les configurations. Dans ce cas, pour l'écoulement d'eau, percer un trou de ø 6 mm dans la partie la plus basse de l'enjoliveur (voir notice de montage et d'entretien)
Les accessoires pour le montage sur poteau s'adaptent aux poteaux de ø 42 ou 60 mm

Poteaux Chip Ovale 25
Poteau extrudé en ABS et fibres de verre de couleur noire, ou en aluminium extrudé peint en noir gaufré semi mat
Longueur maximale 990 mm. Il est recommandé de fixer le poteau d'environ 20 cm dans un bloc de ciment de dimensions appropriées

Poteau M1/M2 - Poteau Mini M1/ M2 Chip Ovale 25
- ¬ Poteau en aluminium extrudé et peint pour un ou deux appareils
- ¬ Consoles en technopolymère
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Poteau en aluminium peint, pour un ou deux appareils
- ¬ Boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur à 4 bornes 16 mm^2
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola a parete inc. 40° angolare/Console incl.40° angulaire	BK1	**000792**	
Mensola a parete inc. 40°/Console Inclinée 40°	BK1	**000502**	
Mensola a parete inc. 40°/Console Inclinée 40°	GR3	**000503**	
Mensola a parete vert. angolare/Console Vert. Angulaire	BK1	**000790**	
Mensola per palo ø 42 inc. 40°/Attache et Console 40° pour poteau Ø42	BK1	**000800**	
Mensola per palo ø 42 vert./Attache et Console Vert. pour poteau Ø42	BK1	**000796**	
Mensola per palo ø 60 inc. 40°/Attache et Console 40° pour poteau Ø60	BK1	**000802**	
Mensola per palo ø 60 vert./Attache et Console Vert. pour poteau Ø60	BK1	**000798**	
Mensole doppie per palo ø 42 inc. 40°/Attaches et Consoles 40° Doubles pour poteau ø 42	BK1	**000808**	
Mensole doppie per palo ø 42 vert./Attaches et Consoles Vert. doubles pour poteau ø 42	BK1	**000804**	
Mensole doppie per palo ø 60 inc. 40°/Attaches et Consoles 40° Doubles pour poteau ø 60	BK1	**000810**	
Mensole doppie per palo ø 60 vert./Twin vertical bracket for 60mm post	BK1	**000806**	
Mensole per palo ø 42 inc. 40° e vert./Attaches et Inc. 40° et Vert. combinées pour poteau ø 42	BK1	**000812**	
Mensole per palo ø 60 inc. 40° e vert./Attaches et Inc. 40° et Vert. combinées pour poteau ø 60	BK1	**000814**	
Palo ABS+FV ø 60/Poteau Abs ø 60	BK1	**000819**	
Palo alluminio ø 60/Poteau Aluminium Ø60 Chip Ovale 25	BK1	**000820**	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 Console	BK1	**000996**	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 Console	GR3	**000997**	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Console	BK1	**000998**	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Console	GR3	**000999**	
Palo mini M1/Poteau mini M1 Complet avec 1 Console	BK1	**000992**	
Palo mini M1/Poteau mini M1 Complet avec 1 Console	GR3	**000993**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

IP 55

class II

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9

CHIP TONDO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituiti da:
- Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Parabola per incandescenza in alluminio
- Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- Guarnizione in silicone
- Diffusore in vetro satinato
- Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm
- La versione 2x13w è cablata con due reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate
- Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattore a basse perdite
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
- Boîtier cercle, grille et Grill en technopolymère résistance au fil incandescent 750 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Réflecteur en aluminium (version incandescence)
- Réflecteur en technopolymèrerésistance au fil incandescent 960 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) (version fluorescence)
- Verrine satinée à l'intérieur
- Joint aux silicones
- Entrée latérale diam. 16 ou 20 mm (orifice défonçable dans la paroi du corps)
- Vis de blocage en acier inox (vis inviolables sur demande)
- Le modèle 2x13w Chip 30 est équipé avec deux ballasts en parallèle; pour le fonctionnement individuel des lampes, prévoir deux lignes séparées
- Les versions fluorescentes magnétiques sont équipées de ballast faibles pertes
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C uniquement pour le marché français



ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CHIP TONDO 25											
E27	max 1x21w		FBT	WH1	II				**005740** ●		
E27	max 1x21w		FBT	BK1	II				**005742** ●		
E27	max 1x21w		FBT	GR3	II				**005744** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w		FSD	WH1	II			≤B2	**005764** ●		
G23	2x9w		FSD	BK1	II			≤B2	**005766**		
G23	2x9w		FSD	GR3	II			≤B2	**005768**		
G24d-1	1x13w		FSQ	WH1	II	2700		≤B2	**005752**		
G24d-1	1x13w		FSQ	BK1	II	2700		≤B2	**005754**		
G24d-1	1x13w		FSQ	GR3	II	2700		≤B2	**005756**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w		FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	**055752** ●		
G24q-1	1x13w		FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**055754**		
G24q-1	1x13w		FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**055756**		
G24q-2	1x18w		FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	**055740** ●		
G24q-2	1x18w		FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**055742**		
G24q-2	1x18w		FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**055744**		

IK06 1J xx3

CHIP TONDO 25 960°

E27	max 1x21w		FBT	WH1	II				**005738**		
E27	max 1x21w		FBT	BK1	II				**005739**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w		FSD	WH1	II			≤B2	**005762**		
G23	2x9w		FSD	BK1	II			≤B2	**005763**		

IK06 1J xx3

E27	E27	G23	G24d-1	G24q-1	G24q-2
max 1x21W	1x8W Philips PL-E 1x11W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x11 GE FLE	2x9W	1x13W	1x13W	1x18W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



CHIP TONDO 25/G

E27	max 1x21w	FBT	WH1	II			**005741** ●	
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II			**005743** ●	
E27	max 1x21w	FBT	GR3	II			**005745** ●	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz								
G23	2x9w	FSD	WH1	II		≤B2	**005765**	
G23	2x9w	FSD	BK1	II		≤B2	**005767**	
G23	2x9w	FSD	GR3	II		≤B2	**005769**	
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	≤B2	**005753**	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	≤B2	**005755**	
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	≤B2	**005757**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz								
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	**055753**	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	**055755**	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	**055757**	
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	**055741**	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	**055743**	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	**055745**	

IK06 1J xx3

E27 max 1x21W

E27 1x18W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11 GE FLE

G23 2x9W

G24d-1 1x13W

G24q-1 1x13W

G24q-2 1x18W

CHIP TONDO 25 GRILL

E27	max 1x21w	FBT	WH1	II			**005746** ●	
E27	max 1x21w	FBT	BK1	II			**005747** ●	
E27	max 1x21w	FBT	GR3	II			**005748** ●	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz								
G23	2x9w	FSD	WH1	II		≤B2	**005770**	
G23	2x9w	FSD	BK1	II		≤B2	**005771**	
G23	2x9w	FSD	GR3	II		≤B2	**005772**	
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	≤B2	**005758**	
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	≤B2	**005759**	
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	≤B2	**005760**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz								
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	**055758** ●	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	**055759**	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	**055760**	
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700	A2÷A3	**055746** ●	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700	A2÷A3	**055747**	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700	A2÷A3	**055748**	

IK06 1J xx3

E27 max 1x21W

E27 1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11 GE FLE

G23 2x9W

G24d-1 1x13W

G24q-1 1x13W

G24q-2 1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

CHIP TONDO 25
31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1 BIANCO BLANC

GR3 GRIGIO METALLIZZATO OPACO GRIS MÉT.SATINÉ

BK1 NERO NOIR

disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement



E27
max 1x30W

E27
1x15W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x20W Megaman MM 332
1x15W GE FLE

G24d-1
2x13W

G24d-2
1x18W

G24d-3
1x26W

G24q-1
2x13W

G24q-2
1x18W

G24q-1
1x13W

G24q-2
1x18W

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CHIP TONDO 30										
E27	max 1x30w	FBT	WH1	II				**005821** ●	≡	
E27	max 1x30w	FBT	BK1	II				**005823** ●	≡	
E27	max 1x30w	FBT	GR3	II				**005825** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	**005845**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	**005847**		
G24d-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	**005849**		
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		≤B2	**005833**		
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		≤B2	**005835**		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		≤B2	**005837**		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	**005855**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	**005857**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	**005859**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	A2	**055845** ●		
G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	A2	**055847**		
G24q-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	A2	**055849**		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	**055833** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**055835**		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**055837**		
CHIP TONDO 30 960°										
E27	max 1x30w	FBT	WH1	II				**005830**		
E27	max 1x30w	FBT	BK1	II				**005831**		

IK06 1J xx3

CHIP TONDO 30 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique									
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	**3007295**	3
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**3007305**	3
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**3007315**	3
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	**3007325**	3
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**3007335**	3
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**3007345**	3

IK06 1J xx3



E27
max 1x30W

E27
1x15W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x20W Megaman MM 332
1x15W GE FLE

G24d-1
2x13W

G24d-2
1x18W

G24d-3
1x26W

G24q-1
2x13W

G24q-2
1x18W

CHIP TONDO 30/G

E27	max 1x30w	FBT	WH1	II				**005822**	
E27	max 1x30w	FBT	BK1	II				**005824**	
E27	max 1x30w	FBT	GR3	II				**005826**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	**005846**	
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	**005848**	
G24d-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	**005850**	
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		≤B2	**005834**	
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		≤B2	**005836**	
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		≤B2	**005838**	
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	**005856**	
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	**005858**	
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	**005860**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	A2	**055846**	
G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	A2	**055848**	
G24q-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	A2	**055850**	
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	**055834**	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**055836**	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**055838**	

IK06 1J xx3

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

≡ disponibile solo in master completo
livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CHIP TONDO 30 GRILL										
E27	max 1x30w	FBT	WH1	II				**005827**		
E27	max 1x30w	FBT	BK1	II				**005828**		
E27	max 1x30w	FBT	GR3	II				**005829**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	**005851**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	**005852**		
G24d-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	**005853**		
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		≤B2	**005839**		
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		≤B2	**005840**		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		≤B2	**005841**		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	II	2700	•	≤B2	**005861**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	2700	•	≤B2	**005862**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	2700	•	≤B2	**005863**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	II	2700	•	A2	**055851**		
G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	II	2700	•	A2	**055852**		
G24q-1	2x13w	FSQ	GR3	II	2700	•	A2	**055853**		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	II	2700		A2÷A3	**055839**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	2700		A2÷A3	**055840**		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	2700		A2÷A3	**055841**		



IK06 1J xx3



E27	E27	G24d-1	G24d-2	G24d-3	G24q-1	G24q-2
max 1x30W	1x15W Dulux EL Longlife 1x20W Philips PL-E 1x20W Megaman MM 332 1x15W GE FLE	2x13W	1x18W	1x26W	2x13W	1x18W

CHIP TONDO 25

ACCESSORI

Palo per uno o due apparecchi, costituito da:
- Due montanti in alluminio estruso verniciato
- Flangia di raccordo in alluminio verniciato
- Testata in tecnopolimero con funzione di scatola di derivazione con morsetto 4 poli 16 mm²

ACCESSOIRES

Poteau en aluminium extrudé pour 1 ou 2 appareils, composé de:
- Deux supports en aluminium extrudé et peint
- Raccordement supérieur des deux supports en technopolymère faisant service de boîtier de connection et comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²
- Embase en aluminium et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo doppio/Poteau Double	BK1	**000500**	
Palo doppio/Poteau Double	GR2	**000501**	

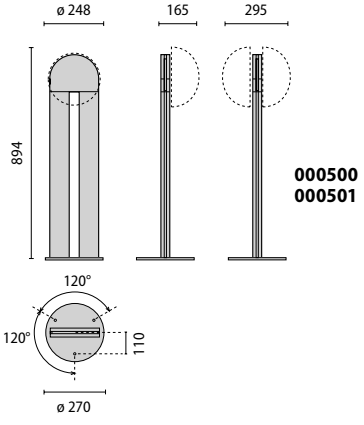

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

CHIP TONDO 30
18,5 x 61,5 x 61,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

IP 44
IP 54

class II

IK06 1J xx3

SUPERDELTA OVALE

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete, da soffitto, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituiti da:
- Corpo, anello, gabbia o Visa in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio nella versione ad incandescenza
- Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox
- La versione 2x11w è cablata con reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- Le versioni fluorescenti dispongono di reattore a basse perdite
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond, sur consoles et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
- Boîtier, cercle, grille et Visa en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre satiné à l'intérieur ou diffuseur polycarbonate anti vandale (SAFE)
- Réflecteur en aluminium (version incandescence); réflecteur en technopolymère (version fluorescence)
- Joint aux polymères
- Vis de blocage en acier inox
- La version 2x11w est équipé avec deux ballasts en parallèle; pour le fonctionnement individuel des lampes, prévoir deux lignes séparées
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Les versions fluorescences sont équipées de ballast faibles pertes
- Version 960°C exclusivement pour marché français



SUPERDELTA OVALE 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II •				**001700** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II •				**001704** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II •				**001710** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	1x9w	FSD	IV1	II	2700		A2÷A3	**051735** ●		
2G7	1x9w	FSD	BK1	II	2700		A2÷A3	**051737** ●		
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	2700		A2÷A3	**051732**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II •			≤B2	**001743** ●		
G23	2x9w	FSD	BK1	II •			≤B2	**001745** ●		
G23	2x9w	FSD	GR3	II •			≤B2	**001741**		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II •	2700		≤B2	**001751**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II •	2700		≤B2	**001753**		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II •	2700		≤B2	**001757**		

IK06 1J xx3 IP 54

E27	E27	G23	G24d-1	2G7
max 1x60W	1x8W Philips PL-E 1x5W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x9W

SUPERDELTA OVALE 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II •				**001700** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II •				**001704** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II •				**001710** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	1x9w	FSD	IV1	II	2700		A2÷A3	**051735** ●		
2G7	1x9w	FSD	BK1	II	2700		A2÷A3	**051737** ●		
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	2700		A2÷A3	**051732**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II •			≤B2	**001743** ●		
G23	2x9w	FSD	BK1	II •			≤B2	**001745** ●		
G23	2x9w	FSD	GR3	II •			≤B2	**001741**		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II •	2700		≤B2	**001751**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II •	2700		≤B2	**001753**		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II •	2700		≤B2	**001757**		

IK06 1J xx3 IP 54

E27	E27	G23	G24d-1	2G7
max 1x60W	1x8W Philips PL-E 1x5W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x9W

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

disponibile solo in master completo
livrables en confection complète seulement

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SUPERDELTA 33 750°											
E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•				**001800** ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•				**001804** ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•				**001797** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2	**001826**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700	•	≤B2	**001828**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2	**001832**		

IK06 1J xx3 IP 54

SUPERDELTA 33 960°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•				**001800** ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•				**001804** ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•				**001797** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2	**001826**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700	•	≤B2	**001828**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2	**001832**		

IK06 1J xx3 IP 54

E27
max 1x75W

E27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE

G24d-3
1x26W

SUPERDELTA OVALE/G 750°

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•				**001702** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•				**001706** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•				**001711** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•			≤B2	**001744**		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•			≤B2	**001746**		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•			≤B2	**001742**		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700		≤B2	**001752**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700		≤B2	**001754**		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700		≤B2	**001758**		

IK06 1J xx3 IP 54

SUPERDELTA OVALE/G 960°

E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•				**001702** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•				**001706** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•				**001711** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•			≤B2	**001744**		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•			≤B2	**001746**		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•			≤B2	**001742**		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700		≤B2	**001752**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700		≤B2	**001754**		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700		≤B2	**001758**		

IK06 1J xx3 IP 54

E27
max 1x60W

E27
1x8W Philips PL-E
1x5W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x9W GE FLE

G23
2x9W

G24d-1
1x13W



SUPERDELTA OVALE VISA 750°

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x40w	IAA		IV1	II	•				**001708** ●		
E27	max 1x40w	IAA		BK1	II	•				**001709** ●		
E27	max 1x40w	IAA		GR3	II	•				**001712** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz												
2G7	1x9w		FSD	IV1	II		2700		A2÷A3	**051739** ●		
2G7	1x9w		FSD	BK1	II		2700		A2÷A3	**051740** ●		
2G7	1x9w		FSD	GR3	II		2700		A2÷A3	**051734**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz												
G23	2x9w		FSD	IV1	II	•			≤B2	**001747** ●		
G23	2x9w		FSD	BK1	II	•			≤B2	**001748** ●		
G23	2x9w		FSD	GR3	II	•			≤B2	**001749**		
G24d-1	1x13w		FSQ	IV1	II	•	2700		≤B2	**001755**		
G24d-1	1x13w		FSQ	BK1	II	•	2700		≤B2	**001756**		
G24d-1	1x13w		FSQ	GR3	II	•	2700		≤B2	**001759**		

IK06 1J xx3 IP 44

E27	E27	G23	G24d-1	2G7
max 1x40W	1x8W Philips PI-E 1x5W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x9W

SUPERDELTA OVALE VISA 960°

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x40w	IAA		IV1	II	•				**001708** ●		
E27	max 1x40w	IAA		BK1	II	•				**001709** ●		
E27	max 1x40w	IAA		GR3	II	•				**001712** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz												
2G7	1x9w		FSD	IV1	II		2700		A2÷A3	**051739** ●		
2G7	1x9w		FSD	BK1	II		2700		A2÷A3	**051740** ●		
2G7	1x9w		FSD	GR3	II		2700		A2÷A3	**051734**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz												
G23	2x9w		FSD	IV1	II	•			≤B2	**001747** ●		
G23	2x9w		FSD	BK1	II	•			≤B2	**001748** ●		
G23	2x9w		FSD	GR3	II	•			≤B2	**001749**		
G24d-1	1x13w		FSQ	IV1	II	•	2700		≤B2	**001755**		
G24d-1	1x13w		FSQ	BK1	II	•	2700		≤B2	**001756**		
G24d-1	1x13w		FSQ	GR3	II	•	2700		≤B2	**001759**		

IK06 1J xx3 IP 44

E27	E27	G23	G24d-1	2G7
max 1x40W	1x8W Philips PI-E 1x5W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x9W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

SUPERDELTA OVALE
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

SUPERDELTA 33
37,5 x 33 x 60,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SUPERDELTA 33/G 750°										
E27	max 1x75w	IAA	IV1	II •				**001802**		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II •				**001806**		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II •				**001798**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x11w	FSD	IV1	II •			≤B2	**001819**		
G23	2x11w	FSD	BK1	II •			≤B2	**001821**		
G23	2x11w	FSD	GR3	II •			≤B2	**001825**		
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II •	2700	•	≤B2	**001827**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II •	2700	•	≤B2	**001829**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II •	2700	•	≤B2	**001833**		

IK06 1J xx3 IP 54

E27
max 1x75W

E27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE

G23
2x11W

G24d-3
1x26W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SUPERDELTA 33/G 960°										
E27	max 1x75w	IAA	IV1	II •				**001802**		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II •				**001806**		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II •				**001798**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x11w	FSD	IV1	II •			≤B2	**001819**		
G23	2x11w	FSD	BK1	II •			≤B2	**001821**		
G23	2x11w	FSD	GR3	II •			≤B2	**001825**		
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II •	2700	•	≤B2	**001827**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II •	2700	•	≤B2	**001829**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II •	2700	•	≤B2	**001833**		

IK06 1J xx3 IP 54

E27
max 1x75W

E27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE

G23
2x11W

G24d-3
1x26W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock



SUPERDELTA 33 VISA 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•				**001808** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•				**001809** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•				**001799** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x11w	FSD	IV1	II	•			≤B2	**001822**		
G23	2x11w	FSD	BK1	II	•			≤B2	**001823**		
G23	2x11w	FSD	GR3	II	•			≤B2	**001836**		
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2	**001830**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700	•	≤B2	**001831**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2	**001834**		

IK06 1J xx3 IP 44



SUPERDELTA 33 VISA 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•				**001808** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•				**001809** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•				**001799** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x11w	FSD	IV1	II	•			≤B2	**001822**		
G23	2x11w	FSD	BK1	II	•			≤B2	**001823**		
G23	2x11w	FSD	GR3	II	•			≤B2	**001836**		
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	II	•	2700	•	≤B2	**001830**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	II	•	2700	•	≤B2	**001831**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	II	•	2700	•	≤B2	**001834**		

IK06 1J xx3 IP 44



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

SUPERDELTA 33
37,5 x 33 x 60,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



≡ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

SUPERDELTA OVALE / SUPERDELTA 33

ACCESSORI

Palo D - Mini D
Palo 33D - Mini 33D
Palo in alluminio per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:
- Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo M1/M2
Palo Mini M1/M2
Palo 33 M1/M2
Palo Mini 33 M1/M2
Palo in alluminio per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:
- Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi su mensola
- Mensole in tecnopolimero autoestinguente
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²

Mensola Ovale e Tondo/Mensola 33
- Supporto in tecnopolimero autoestiguente inclinato a 45°
- Viene fornito completo di tappi per il fissaggio a parete

Mensola Angolare Ovale e Tondo
- Versione di mensola applicabile su spigoli a 90°
- Viene fornita completa di viti e tappi per il fissaggio a parete

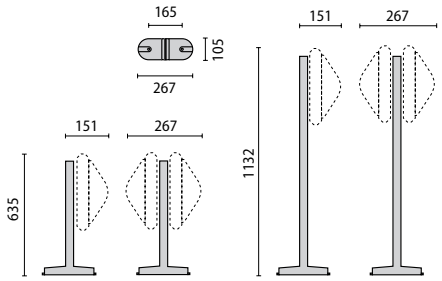

008130 008127

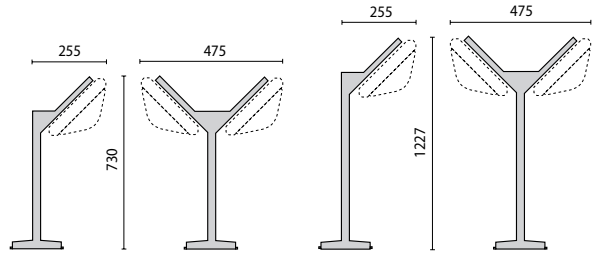

008131 008132 008128 008129

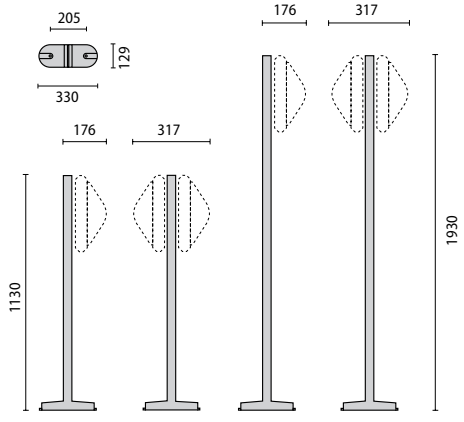

008136 008133

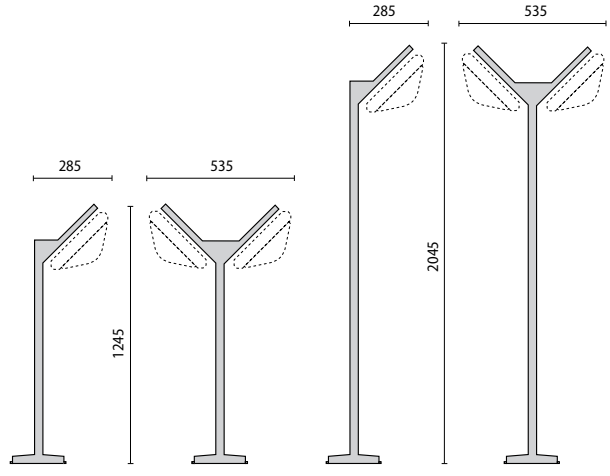

008137 008138 008134 008135

ACCESSOIRES

Poteau D - Mini D
Poteau 33D - Mini 33D
Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:
- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau M1/M2
Poteau Mini M1/M2
Poteau 33 M1/M2
Poteau Mini 33 M1/M2
Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:
- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Consoles en technopolymère
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Console Ovale et Tondo/Console33
- Support en technopolymère de couleur noir opaque, incliné à 45°, pour appareil SUPER DELTA OVALE ou 33
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Livré avec chevilles et vis de fixation

Console sur angle de 90° Ovale et Tondo
- Console en technopolymère pour installation su angle de 90°
- Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Livré avec chevilles et vis de fixation

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola 33/Console 33	BK1	**008953**	
Mensola angolare/Support à Angle Droit	BK1	**008952**	
Mensola/Console	BK1	**008943**	
Palo 33 D/Poteau 33 D	BK1	**008133**	
Palo 33 M1/Poteau 33 m1 Complet avec 1 Console	BK1	**008134**	
Palo 33 M2/Poteau mini M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	**008135**	
Palo 33 Mini D/Poteau mini 33 D	BK1	**008136**	
Palo 33 Mini M1/Poteau mini 33 M1 Complet avec 1 Console	BK1	**008137**	
Palo 33 Mini M2/Poteau mini 33 M2 Complet avec 1 Console	BK1	**008138**	
Palo D/Poteau D	BK1	**008127**	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 Console	BK1	**008128**	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	**008129**	
Palo MINI D/Poteau mini D	BK1	**008130**	
Palo MINI M1/Poteau mini M1 Complet avec 1 Console	BK1	**008131**	
Palo MINI M2/Poteau mini M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	**008132**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	

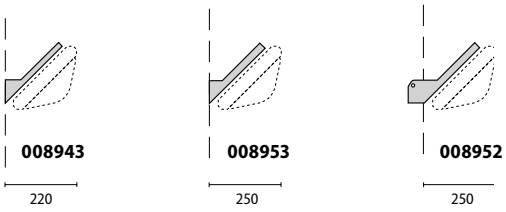



008981

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

IP 44
IP 54
IP 65

class II

IK08 5J xx5
IK10 20J xx9

SUPERDELTA TONDO

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete, e mensola, soffitto e palo, per interni ed esterni, costituiti da:
¬ Corpo, anello, gabbia o Visa in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Diffusore in vetro satinato internamente o in policarbonato
¬ Parabola riflettente in alluminio nella versione ad incandescenza
¬ Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
¬ Le versioni fluorescenti dispongono di reattore a basse perdite
¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
¬ La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Appareil pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, composé de:
¬ Boîtier, cercle, grille et Visa en technopolymère. Résistance au fil incandescent, résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Diffuseur en verre satiné à l'intérieur ou en polycarbonate anti vandale (SAFE), résistance au fil incandescent 960 °C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Réflecteur en aluminium (version incandescence); réflecteur en technopolymère (version fluorescence)
¬ Joint aux polymères
¬ Vis de blocage en acier inox
¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
¬ Les versions fluorescences sont équipées de ballast faibles pertes
¬ Version 960°C exclusivement pour marché français

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.



SUPERDELTA TONDO 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			**001720** ●	≡	
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			**001724** ●	≡	
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			**001718** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	**001769** ●		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	**001771** ●		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	**001775** ●		
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	≤B2	**001785**		
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	≤B2	**001787**		
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	≤B2	**001791**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	**051777**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**051779**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**051783**		
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	**051720** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**051724** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**051718** ●		

IK08 5J xx5 IP 54



E27	E27	G23	G24q-1	G24q-2	GR8
max 1x75W	1x14W Dulux EL Longlife 1x8W Philips PL-E 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x18W	1x16W

SUPERDELTA TONDO 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			**001720** ●	≡	
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			**001724** ●	≡	
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			**001718** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	**001769** ●		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	**001771** ●		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	**001775** ●		
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	≤B2	**001785**		
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	≤B2	**001787**		
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	≤B2	**001791**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	**051777**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**051779**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**051783**		
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	**051720** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**051724** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**051718** ●		

IK08 5J xx5 IP 54



E27	E27	G23	G24q-1	G24q-2	GR8
max 1x75W	1x14W Dulux EL Longlife 1x8W Philips PL-E 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x18W	1x16W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



≡ disponibile solo in master completo
livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

SUPERDELTA TONDO SAFE 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			001517 ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			001536		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			001498		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	001637		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	001639		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	001699		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700	≤B2	001714		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700	≤B2	001716		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700	≤B2	001796		

IK10 20J xx9 IP 65



SUPERDELTA TONDO SAFE 960°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			001517 ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			001536		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			001498		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	001637		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	001639		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	001699		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700	≤B2	001714		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700	≤B2	001716		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700	≤B2	001796		

IK10 20J xx9 IP 65



E27 max 1x75W

E27 1x14W Dulux EL Longlife 1x8W Philips PL-E 1x9W GE FLE

G23 2x9W

G24d-1 1x13W

IK10 20J

SUPERDELTA TONDO/G 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			001722 ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			001726 ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			001719		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	001770		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	001772		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	001776		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	051722		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	051726		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	051719		

IK08 5J xx5 IP 54

SUPERDELTA TONDO/G 960°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			001722 ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			001726 ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			001719		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	001770		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	001772		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	001776		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	051722		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	051726		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	051719		

IK08 5J xx5 IP 54



E27 max 1x75W

E27 1x14W Dulux EL Longlife 1x8W Philips PL-E 1x9W GE FLE

G23 2x9W

G24q-2 1x18W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SUPERDELTA TONDO/G SAFE 750°												
E27	max 1x75w	IAA		IV1	II	•				**001519**		
E27	max 1x75w	IAA		BK1	II	•				**001537**		
E27	max 1x75w	IAA		GR3	II	•				**001499**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz												
G23	2x9w	FSD		IV1	II	•			≤B2	**001638**		
G23	2x9w	FSD		BK1	II	•			≤B2	**001654**		
G23	2x9w	FSD		GR3	II	•			≤B2	**001713**		



IK10 20J xx9 IP 65

E27 max 1x75W

E27 1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE

G23 2x9W

IK10 20J

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SUPERDELTA TONDO/G SAFE 960°												
E27	max 1x75w	IAA		IV1	II	•				**001519**		
E27	max 1x75w	IAA		BK1	II	•				**001537**		
E27	max 1x75w	IAA		GR3	II	•				**001499**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz												
G23	2x9w	FSD		IV1	II	•			≤B2	**001638**		
G23	2x9w	FSD		BK1	II	•			≤B2	**001654**		
G23	2x9w	FSD		GR3	II	•			≤B2	**001713**		

IK10 20J xx9 IP 65

E27 max 1x75W

E27 1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE

G23 2x9W

IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR



SUPERDELTA TONDO VISA 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•			**001728** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•			**001729** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•			**001730** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	**001773**		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	**001774**		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	**001794**		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700	≤B2	**001781**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700	≤B2	**001782**		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700	≤B2	**001795**		
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	≤B2	**001789**		
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	≤B2	**001790**		
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	≤B2	**001793**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	**051781**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**051782**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**051795**		
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	**051728**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**051729**		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**051730**		

IK08 5J xx5 IP 44

E27	E27	G23	G24d-1	G24q-1	G24q-2	GR8
max 1x60W	1x14W Dulux EL Longlife 1x8W Philips PL-E 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x13W	1x18W	1x16W

SUPERDELTA TONDO VISA 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•			**001728** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•			**001729** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•			**001730** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	**001773**		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	**001774**		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	**001794**		
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700	≤B2	**001781**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700	≤B2	**001782**		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700	≤B2	**001795**		
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	≤B2	**001789**		
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	≤B2	**001790**		
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	≤B2	**001793**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	**051781**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**051782**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**051795**		
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II		2700	A2÷A3	**051728**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II		2700	A2÷A3	**051729**		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II		2700	A2÷A3	**051730**		

IK08 5J xx5 IP 44

E27	E27	G23	G24d-1	G24q-1	G24q-2	GR8
max 1x60W	1x14W Dulux EL Longlife 1x8W Philips PL-E 1x9W GE FLE	2x9W	1x13W	1x13W	1x18W	1x16W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

SUPERDELTA TONDO VISA SAFE 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•			**001538**		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•			**001539**		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•			**001558**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	**001697**		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	**001698**		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	**001855**		

IK10 20J xx9 IP 44





SUPERDELTA TONDO VISA SAFE 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IAA	IV1	II	•			**001538**		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II	•			**001539**		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•			**001558**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	**001697**		
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	**001698**		
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	**001855**		

IK10 20J xx9 IP 44



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

IP 44
IP 54
IP 65

class II

IK08 5J xx5
IK10 20J xx9

SUPERDELTA TONDO

ACCESSORI

Palo per uno o due apparecchi, costituito da:
¬ Due montanti in alluminio estruso verniciato
¬ Flangia di raccordo in alluminio verniciato
¬ Testata in tecnopolimero con funzione di scatola di derivazione con morsetto 4 poli 16 mm²

Mensola
¬ Supporto in tecnopolimero autoestiguente inclinato a 45°
¬ Viene fornito completo di tappi per il fissaggio a parete

Mensola Angolare
¬ Mensola in tecnopolimero applicabile su spigoli a 90°
¬ Viene fornita completa di viti e tappi per il fissaggio a parete

ACCESSOIRES

Poteau en aluminium pour 1 ou 2 appareils, composé de:
¬ Deux supports en aluminium extrudé et peint
¬ Raccordement supérieur des deux supports en technopolymère faisant service de boîtier de connection et comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Console
¬ Support en technopolymère de couleur noir opaque, incliné à 45°
¬ Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Livré avec chevilles et vis de fixation

Console sur angle de 90°
¬ Console en technopolymère pour installation su angle de 90°
¬ Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Livré avec chevilles et vis de fixation



DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Mensola angolare/Support à Angle Droit	BK1	**008952**	
Mensola/Console	BK1	**008943**	
Palo doppio/Poteau Double	BK1	**000500**	
Palo doppio/Poteau Double	GR2	**000501**	
Palo D/Poteau D	BK1	**008127**	
Palo M1/Poteau M1 Complet avec 1 Console	BK1	**008128**	
Palo M2/Poteau M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	**008129**	
Palo MINI D/Poteau mini D	BK1	**008130**	
Palo MINI M1/Poteau mini M1 Complet avec 1 Console	BK1	**008131**	
Palo MINI M2/Poteau mini M2 Complet avec 2 Consoles	BK1	**008132**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	

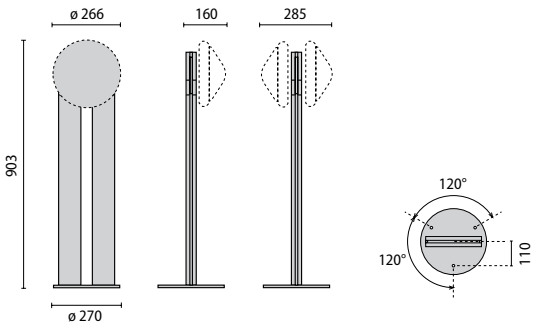



008981

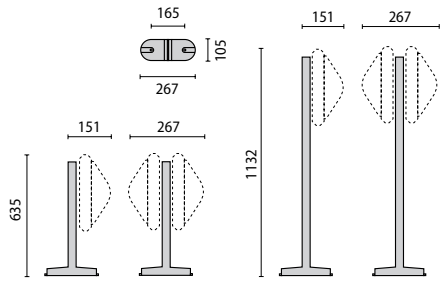

008130 **008127**

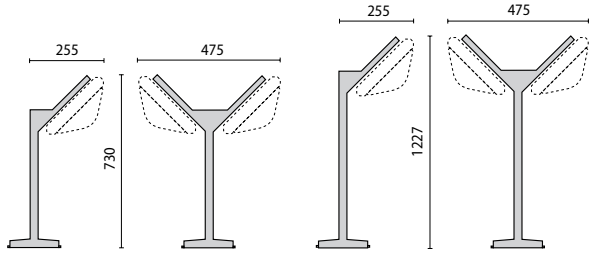

008131 **008132** **008128** **008129**

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

RADIA

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete, soffitto e palo, per interni ed esterni costituito da:
- ¬ Base, anello, gabbia e schermo in alluminio
- ¬ Diffusore in tecnopolimero 750° C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ La versione custom è dotata di uno schermo frontale personalizzabile. Contattare ufficio PIL per richieste speciali
- ¬ Le versioni 850°C sono prodotte e distribuita solo per il mercato francese

Appareil pour installation en applique, au plafond et sur poteaux, pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier cercle, grille et écran en aluminium moulé sous pression
- ¬ Diffuseur en technopolymère
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Version Custom personnalisable sur demande
- ¬ Versions 850°C exclusivement pour marché français
- ¬ Résistance au fil incandescent 850°C 30 sec. et 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

IP 65

class I

IK10 20J xx9

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
RADIA RING										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•			**700035**		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	•			**700036** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN2	I	•			**700038** ●		
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I	•			**700039**		
RADIA RING 230V-50HZ										
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•		≤B2	**700371**		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•		≤B2	**700372**		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN2	I	•		≤B2	**700373**		
G24d-2	1x18w	FSQ	RB1	I	•		≤B2	**700374**		

IK10 20J xx9



E27
max 1x60W

E27
1x23W Dulux EL Longlife

G24d-2
1x18W

IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

17 x 12,5 x 34 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

RB1
RUGGINE
ROUILLE

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
RADIA GUARD										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•			**700047**		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	•			**700048**		
E27	max 1x60w	IAA	AN2	I	•			**700050**		
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I	•			**700051**		
RADIA GUARD 230V-50HZ										
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•		≤B2	**700375**		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•		≤B2	**700376**		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN2	I	•		≤B2	**700377**		
G24d-2	1x18w	FSQ	RB1	I	•		≤B2	**700378**		



IK10 20J xx9

E27 max 1x60W

E27 1x23W Dulux EL Longlife

G24d-2 1x18W

IK10 20J

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
RADIA VISA										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•			**700059**		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	•			**700060**		
E27	max 1x60w	IAA	AN2	I	•			**700062**		
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I	•			**700063**		
RADIA VISA 230V-50HZ										
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•		≤B2	**700379**		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•		≤B2	**700380**		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN2	I	•		≤B2	**700381**		
G24d-2	1x18w	FSQ	RB1	I	•		≤B2	**700382**		



IK10 20J xx9

E27 max 1x60W

E27 1x23W Dulux EL Longlife

G24d-2 1x18W

IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

17 x 12,5 x 34 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
RADIA CUSTOM									
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I			**700071**		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I			**700072**		
E27	max 1x60w	IAA	AN2	I			**700074**		
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I			**700075**		
RADIA CUSTOM 230V-50HZ									
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I		≤B2	**700383**		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I		≤B2	**700384**		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN2	I		≤B2	**700385**		
G24d-2	1x18w	FSQ	RB1	I		≤B2	**700386**		

IK10 20J xx9

E27
max 1x60W

E27
1x23W Dulux EL Longlife

G24d-2
1x18W

IK10 20J

PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA
PERSONNALISABLE SUR DEMANDE

ACCESSORI

Palo in legno per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:
- Flangia in acciaio con trattamento di cataforesi verniciata nera
- Scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm² e possibilità di collegamento in cascata

Manutenzione:
- Come ogni prodotto naturale esposto agli agenti atmosferici, il palo deve essere manutentato per conservare nel tempo le sue caratteristiche. Si consiglia un rinnovo periodico del trattamento superficiale con impregnanti da esterno per legno normalmente in uso.

Avvertenze:
- Il ristagno di umidità favorisce l'azione degradante del gelo e degli agenti biologici. Evitare pertanto il contatto diretto del legno col terreno utilizzando l'apposita flangia'

ACCESSOIRES

Poteau en bois pour accueillir un ou deux appareils, composé de:
- Embase en acier traiteé en cataphorèse et peint noir
- Boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² avec possibilité de repiquage

Entretien
Le bois doit être traité périodiquement avec des imprégnants bois pour l'extérieur (disponible dans le commerce)
Attention
Éviter le contact direct du bois avec le terrain car l'humidité favorise l'action du gel et des agents biologiques

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo in legno/Poteau bois	WD1	**700077**	
Palo in legno/Poteau bois	WD2	**700078**	

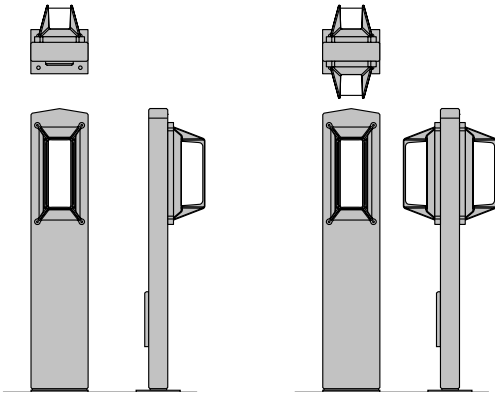

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 44

class I

IK06 1J xx3

GOAL

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete, su mensola, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo, anello o Grill in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Parabola riflettente in alluminio
- ¬ Diffusore in vetro satinato e lavorato internamente
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Appareil pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur composé de:
- ¬ Boîtier cercle et Grill en technopolymère. Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Réflecteur en aluminium
- ¬ Verrine satinée et travaillée à l'intérieur
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
GOAL										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I				**007500**		
E27	max 1x100w	IAA	BK1	I				**007501**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	≤B2	**007512**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	≤B2	**007513**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**057500**		
G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	**057501**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

E27
1x30W Dulux EL Longlife
1x27W Philips PL-E

G24d-3
1x26W

G24q-1
2x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21,5 x 33,5 x 33,5 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
GOAL GRILL										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I				**007516**		
E27	max 1x100w	IAA	BK1	I				**007517**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	≤B2	**007526**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	≤B2	**007527**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	I	2700	•	A2	**057516**		
G24q-1	2x13w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	**057517**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

E27
1x30W Dulux EL Longlife
1x27W Philips PL-E

G24d-3
1x26W

G24q-1
2x13W

ACCESSORI

Pali
Serie di pali inclinati in alluminio ø 40 mm predisposti per alloggiare un solo apparecchio, costituiti da:
- Palo in alluminio estruso verniciato
- Supporto in alluminio estruso per uno o due pali, anche di altezze diverse, completo di scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm² e possibilità di collegamento in cascata
- In alternativa supporto in alluminio estruso per uno o due pali anche di altezze diverse completo di scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm² e possibilità di collegamento in cascata e presa stagna UNEL da 16A 2P+T
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio verniciato
- E' disponibile un Kit di accoppiamento per accostare due pali sullo stesso supporto

Braccio
Braccio inclinato in alluminio verniciato per fissare l'apparecchio a parete

ACCESSOIRES

Poteaux
Série de poteaux inclinés en aluminium de 40 mm de diamètre pouvant recevoir un appareil, composée de:
- Poteau en aluminium extrudé et pent pouvant recevoir un ou deux poteaux de hauteurs différentes
- Support en aluminium extrudé complet de boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² avec possibilité de repiquage
- En option support en aluminium extrudé complet de boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² avec possibilité de repiquage et d'une prise de 16A 2P+T
- Embase en aluminium et peint
- En option Kit pour fixer ensemble deux poteaux sur le suppotr en aluminium
- Résistance au fil incandescent 960° C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Console
Console en aluminium peint pour fixation murale (éclairage dirigé à 45°)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Braccio/Console	IV1	**007247**	
Braccio/Console	BK1	**007248**	
Kit accoppiamento pali/Kit de fixation poteau	WH1	**000815**	
Kit accoppiamento pali/Kit de fixation poteau	BK1	**000816**	
Palo 140 curvo/Poteau courbé 140	IV1	**007243**	
Palo 140 curvo/Poteau courbé 140	BK1	**007244**	
Palo 240 curvo/Poteau courbé 240	IV1	**007245**	
Palo 240 curvo/Poteau courbé 240	BK1	**007246**	
Supporto palo con presa/Boîtier avec Prise	IV1	**007016**	
Supporto palo con presa/Boîtier avec Prise	BK1	**007017**	
Supporto palo/Boîtier	IV1	**007014**	
Supporto palo/Boîtier	BK1	**007015**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	



007014
007015

007016
007017

007247
007248





007243
007244

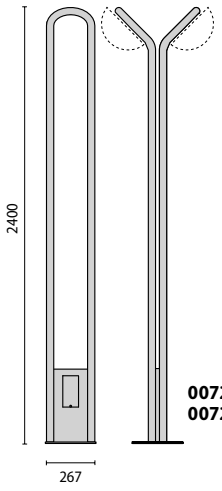

007245
007246



008981

WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

IP 54
IP 65

class II
class I

IK10 20J xx9

KATÀ

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e da palo, per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da:
- ¬ Corpo e anelli in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffusore in policarbonato, filo incandescente 750° C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Parabola verniciata bianca per le versioni fluorescenti (Katà 500)
- ¬ Guarnizione in EPDM per Katà 200, in polimero espanso per Katà 500
- ¬ Classe II, doppio isolamento, nelle versioni alogene e fluorescenti elettroniche (Katà 200)

Série d'appareils pour installation en applique et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier et anneaux en technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffuseur en polycarbonate 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Réflecteur peint en blanc pour les versions fluorescentes (Katà 500)
- ¬ Joint en EPDM pour Katà 200, en polymère expansé pour Katà 500
- ¬ Classe II, double isolation, dans les versions halogènes et fluorescentes électroniques (Katà 200)



ATTACCO DOULLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
KATÀ 200											
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w		FSQ	IV1	II	• 2700		A2÷A3	**057053**		
G24q-1	1x13w		FSQ	GR3	II	• 2700		A2÷A3	**057054**	●	
G24q-1	1x13w		FSQ	AN3	II	• 2700		A2÷A3	**057055**	●	
Alogene/Halogènes											
G9	2x25w		HSG	IV1	II	• 2900			**007050**		
G9	2x25w		HSG	GR3	II	• 2900			**007051**	●	
G9	2x25w		HSG	AN3	II	• 2900			**007052**	●	

IK10 20J xx9 G9=IP 54 G24q-1=IP 65

IK10 20J

G9 **(IP54)**
2x25W

G24q-1 **(IP65)**
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

KATÀ 200
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

KATÀ 500
13 x 17 x 66,5 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



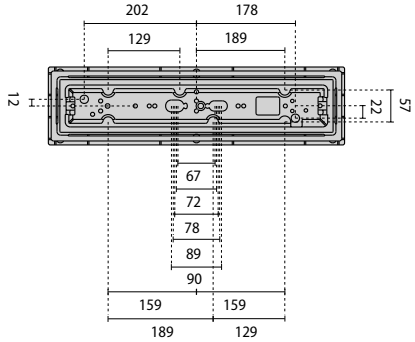

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
KATÀ 500										
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G11	1x36w	FSD	IV1	I •	2700	•	A2	**057066**		
2G11	1x36w	FSD	GR3	I •	2700	•	A2	**057067**		
2G11	1x36w	FSD	AN3	I •	2700	•	A2	**057068**		
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I •	2700	•	A2	**057063**		
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I •	2700	•	A2	**057064**		
G24q-3	2x26w	FSQ	AN3	I •	2700	•	A2	**057065**		
Alogene/Halogènes										
G9	3x25w	HSG	IV1	II •	2900			**007060**		
G9	3x25w	HSG	GR3	II •	2900			**007061**		
G9	3x25w	HSG	AN3	II •	2900			**007062**		

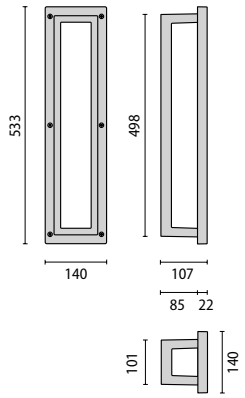

IK10 20J xx9 IP 65

IK10 20J



ACCESSORI

Schermi in tecnopolimero autoestinguente V0-UL 94 filo incandescente 750°C.
Serie di pali in alluminio per alloggiare uno o due apparecchi, costituiti da:
- Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

ACCESSOIRES

Écrans en polycarbonate, résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001).
Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:
- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère
- Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Grill 200/Grill 200	IV1	**000470**	
Grill 200/Grill 200	GR3	**000471**	
Grill 200/Grill 200	AN3	**000472**	
Grill 500/Grill 500	IV1	**000480**	
Grill 500/Grill 500	GR3	**000481**	
Grill 500/Grill 500	AN3	**000482**	
Palo D1 200/Poteau D1 200	GR3	**000360**	
Palo D1 200/Poteau D1 200	AN3	**000361**	
Palo D1 500/Poteau D1 500	GR3	**000364**	
Palo D1 500/Poteau D1 500	AN3	**000365**	
Palo D2 200/Poteau D2 200	GR3	**000362**	
Palo D2 200/Poteau D2 200	AN3	**000363**	
Palo D2 500/Poteau D2 500	GR3	**000366**	
Palo D2 500/Poteau D2 500	AN3	**000367**	
Split 200/Split 200	IV1	**000473**	
Split 200/Split 200	GR3	**000474**	
Split 200/Split 200	AN3	**000475**	
Split 500/Split 500	IV1	**000483**	
Split 500/Split 500	GR3	**000484**	
Split 500/Split 500	AN3	**000485**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	





000362
000363

000360
000361



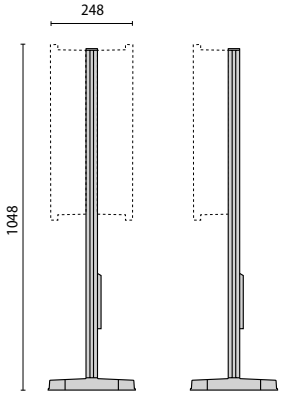

000366
000367

000364
000365



008981



000473
000474
000475

000470
000471
000472



000483
000484
000485

000480
000481
000482

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 65

class I

IK08 5J xx5

DUPLEX

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete e palo per interni ed esterni costituito da:
- ¬ Corpo e anelli in alluminio
- ¬ Diffusori in vetro
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ La versione Mono rispetta le norme contro l'inquinamento luminoso

Appareil pour installation en applique et sur poteau, pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression
- ¬ Diffuseurs en verre
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ La version Mono respecte les normes contre la pollution lumineuse
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
DUPLEX											
Alogene/Halogènes											
E27	max 2x50w	HAG		WH1	I	•			**700129**		
E27	max 2x50w	HAG		GR3	I	•			**700130** ●		
E27	max 2x50w	HAG		AN2	I	•			**700131**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique											
GX10	2x20w	CMH-MR16		WH1	I	•	•		**700498**		
GX10	2x20w	CMH-MR16		GR3	I	•	•		**700499**		
GX10	2x20w	CMH-MR16		AN2	I	•	•		**700500**		

IK08 5J xx5

E27
max 2x50W

GX10
2x20W

fascio medio (30°) o fascio stretto (10°)
faisceau moyen (30°) ou faisceau etroit (10°)





DUPLEX MONO

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
Alogene/Halogènes											
E27	max 1x75w	HAG		WH1	I	•			**700132**		
E27	max 1x75w	HAG		GR3	I	•			**700133** ●		
E27	max 1x75w	HAG		AN2	I	•			**700134**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique											
GX10	1x20w	CMH-MR16		WH1	I	•	•		**700504**		
GX10	1x20w	CMH-MR16		GR3	I	•	•		**700505**		
GX10	1x20w	CMH-MR16		AN2	I	•	•		**700506**		

IK08 5J xx5



E27
max 1x75W

GX10
1x20W

fascio medio (30°) o fascio stretto (10°)
faisceau moyen (30°) ou faisceau etroit (10°)

ANTI INQUINAMENTO LUMINOSO
CONTRE LA POLLUTION DE LA LUMIÈRE

ACCESSORI

Palo in alluminio verniciato per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:
- Palo in alluminio estruso verniciato
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm² con possibilità di collegamento in cascata
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio verniciato

ACCESSOIRES

Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:
- Poteau en aluminium extrudé et peint
- Boîtier de connection en technopolymère avec possibilité de repiquage
- Embase en aluminium peint
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo H110/Poteau h.110	WH1	**700135**	
Palo H110/Poteau h.110	GR3	**700136**	
Palo H110/Poteau h.110	AN2	**700137**	

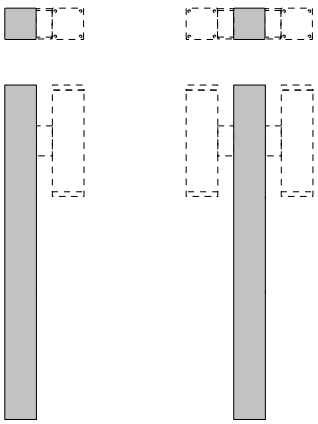

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

42 x 38 x 38 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

IP 40
IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK03 0,35J xx1

POLO

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, in due dimensioni, costituito da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C secondo en 60695-1:1999
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'interasse di fissaggio permette l'installazione sulle scatole da incasso per frutti
- ¬ Le versioni Polo/I e Polo 2/I sono complete di interruttore
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- ¬ La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Appareil pour installation en applique et sur poteau, pour lumière dirigée à 45°, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composé de:
- ¬ Boîtier et visière en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffuseur en verre travaillé et satiné à l'intérieur
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ Prismapol/I et Prismapol 2/I possèdent un interrupteur incorporé
- ¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- ¬ Version 960°C exclusivement pour marché français



POLO 2 DETEK

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e da palo per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, con rilevatore di presenza integrato a infrarossi, costituito da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Rilevatore di presenza all'infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento
- ¬ Solo per carico resistivo max 150W, min 40W
- ¬ Regolazione del tempo di spegnimento da 45 secondi a 10 minuti
- ¬ Regolazione della zona di intervento da 4 a 12 metri
- ¬ Soglia di intervento 60± 20 lux
- ¬ Angolo di rilevamento laterale (fisso) 110°
- ¬ Altezza di installazione consigliata 2,1 m.
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- ¬ La versione 750° è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Appareil pour installation en applique et sur poteau, pour lumière dirigée à 45°, pour intérieur et extérieur, avec détecteur de présence à infra rouges, composé de:
- ¬ Boîtier et visière en technopolymère, résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffuseur en verre façonné et satiné à l'intérieur
- ¬ Vis de blocage en acier inoxydable
- ¬ Détecteur de présence à infrarouges passifs avec allumage automatique en présence de mouvement
- ¬ Cellule photoélectrique incorporée réglée entre 60 et 20 lux pour l'allumage
- ¬ Distance de détection réglable (4m - 12m)
- ¬ Angle de détection 110° (fixe)
- ¬ Temps d'extinction réglable (45 sec - 10 min)
- ¬ Seuil de charge résistif max 75W, min 40W
- ¬ Hauteur d'installation conseillée 2,1 m
- ¬ Version 960°C exclusivement pour marché français

POLO 3

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete per interno ed esterno costituito da:
- ¬ Corpo e copertura in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- ¬ Parabola riflettente in alluminio
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- ¬ La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Appareil pour installation en applique pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier et visière en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Verrine travaillée et satinée à l'intérieur
- ¬ Réflecteur en aluminium
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ Version 960°C exclusivement pour marché français



E14
max 1x40W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
POLO 750°										
E14	max 1x40w	IBP	IV1	II	•			**007700** ●	≡	
E14	max 1x40w	IBP	BK1	II	•			**007701** ●	≡	
E14	max 1x40w	IBP	GR3	II	•			**007699** ●		

IK06 1J xx3 IP44

POLO 960°										
E14	max 1x40w	IBP	IV1	II	•			**007700** ●	≡	
E14	max 1x40w	IBP	BK1	II	•			**007701** ●	≡	
E14	max 1x40w	IBP	GR3	II	•			**007699** ●		

IK06 1J xx3 IP44

≡ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement



E14
max 1x40W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
POLO/I 750°										
E14	max 1x40w IBP		IV1	I	•			**007702** ●		
E14	max 1x40w IBP		BK1	I	•			**007703** ●		
E14	max 1x40w IBP		GR3	I	•			**007704** ●		

IK06 1J xx3 IP40

POLO/I 960°										
E14	max 1x40w IBP		IV1	I	•			**007702** ●		
E14	max 1x40w IBP		BK1	I	•			**007703** ●		
E14	max 1x40w IBP		GR3	I	•			**007704** ●		

IK06 1J xx3 IP40

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21,5 x 29 x 59,5 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

POLO 2 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			**007705** ●	≡	
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			**007706** ●	≡	
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			**007935** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	I	•		≤B2	**007709**		
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2	**007710**		
G23	2x9w	FSD	GR3	I	•		≤B2	**007937**		

IK06 1J xx3 IP44

POLO 2 960°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			**007705** ●	≡	
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			**007706** ●	≡	
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			**007935** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	I	•		≤B2	**007709**		
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2	**007710**		
G23	2x9w	FSD	GR3	I	•		≤B2	**007937**		



IK06 1J xx3 IP44

E27 max 1x75W | E27 1x7W Dulux EL Longlife | E27 1x15W Philips PL-E | G23 2x9W

POLO 2/I 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	I	•			**007713** ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	I	•			**007714**		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	•			**007939**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	I	•		≤B2	**007717**		
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2	**007718**		
G23	2x9w	FSD	GR3	I	•		≤B2	**007941**		

IK06 1J xx3 IP40

POLO 2/I 960°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	I	•			**007713** ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	I	•			**007714**		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	•			**007939**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	IV1	I	•		≤B2	**007717**		
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2	**007718**		
G23	2x9w	FSD	GR3	I	•		≤B2	**007941**		



IK06 1J xx3 IP40

E27 max 1x75W | E27 1x7W Dulux EL Longlife | E27 1x15W Philips PL-E | G23 2x9W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

POLO 2 DETEK 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	I				**007711** ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	I				**007712** ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I				**007938** ●		

IK06 1J xx3 IP44

POLO 2 DETEK 960°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	I				**007711** ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	I				**007712** ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I				**007938** ●		

IK06 1J xx3 IP44

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

E27
max 1x75W



POLO 3 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	I		•		**007906**		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	I		•		**007907**		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	I		•		**007908**		

IK03 0,35J xx1 IP44

E27
max 1x75W

E27
1x20W Dulux EL Longlife

E27
1x15W Philips PL-E



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

POLO 2
19 x 40,5 x 52 cm
(master x 4)

POLO 2 DETEK
19 x 52 x 50,5 cm
(master x 4)

POLO 3
26,5 x 35,5 x 55,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

IP 40
IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK03 0,35J xx1

POLO

ACCESSORI

Paletto Polo
¬ Paletto in tecnopolimero per uno o due apparecchi

Palo per uno o due apparecchi (POLO 2, POLO 2 DETEK, POLO 3), costituito da:
¬ Due montanti in alluminio estruso verniciato
¬ Flangia di raccordo in alluminio verniciato
¬ Testata in tecnopolimero con funzione di scatola di derivazione con morsetto 4 poli 16 mm²

Palo legno (Polo 3)
Palo da esterno in pino austriaco Kiefer stratificato, trattato in autoclave con impregnante ecologico, composto da:
¬ Flangia in acciaio con trattamento di cataforesi
¬ Palo cavo per alloggiare uno o due apparecchi
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm²

Manutenzione:
Come ogni prodotto naturale esposto agli agenti atmosferici, il palo deve essere manutentato per conservare nel tempo le sue caratteristiche. Si consiglia un rinnovo periodico del trattamento superficiale con impregnanti da esterno per legno normalmente in uso

Avvertenze:
Il ristagno di umidità favorisce l'azione degradante del gelo e degli agenti biologici. Evitare pertanto il contatto diretto del legno col terreno utilizzando l'apposita flangia

ACCESSOIRES

Borne Prismapol
¬ Borne en tecnopolymère pour 1 ou 2 Prismapol.
¬ Résistance au fil incandescent 750°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau en aluminium pour 1 ou 2 appareils (PRISMAPOLE 2, PRISMAPOLE 2 DETEK, PRISMAPOLE 3), composé de:
¬ Deux supports en aluminium extrudé et peint
¬ Raccordement supérieur des deux supports en technopolymère faisant service de boîtier de connection et comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau Bois
Poteau en pin autrichien lamellé collé, imprégné écologiquement sous pression, pour un ou deux appareils, composé de :
¬ Embase en acier traiteé en cataphorèse et peint noir
¬ Boîtier de connection en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² avec possibilité de repiquage

Entretien
Le bois doit être traité périodiquement avec des imprégnants bois pour l'extérieur (disponible dans le commerce).

Attention
Éviter le contact direct du bois avec le terrain car l'humidité favorise l'action du gel et des agents biologiques.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Paletto/Borne	IV1	**008101**	
Paletto/Borne	BK1	**008100**	
Palo doppio/Poteau Double	BK1	**000500**	
Palo doppio/Poteau Double	GR2	**000501**	
Palo in legno/Poteau bois		**000818**	



008101
008100

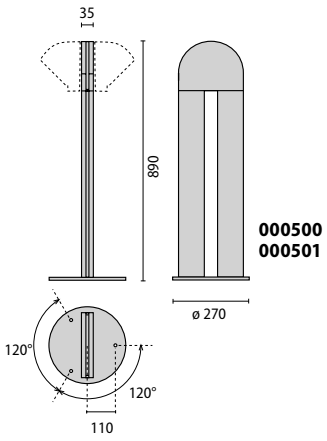

000500
000501

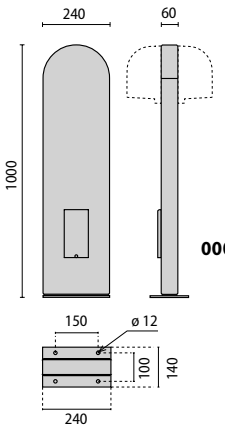

000818



008981

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

SYNCRO

design Roberto Fiorato

Apparecchio da incasso, semi incasso, superficie e palo per interni esterni costituiti da:
- ¬ Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso
- ¬ Diffusore in vetro piatto (Syncro P) o conico (Syncro Visa e Syncro Grill), lavorato e satinato internamente
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ La versione Syncro Visa Safe è fornita con diffusore in policarbonato
- ¬ E' disponibile la controcassa per l'installazione a muro da ordinarsi separatamente

Appareil pour installation en encastré, semi encastré, en saillie, et sur poteau, pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier, cercle, grille, Visa ou Grill en aluminium moulé sous pression
- ¬ Diffuseur en verre plat (Syncro P) ou conique (Syncro Visa e Syncro Grill), traité et paint à l'intérieur
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Diffuseur polycarbonate pour version Visa Safe
- ¬ Le boîtier d'encastrement mural doit être commandé à part
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

IP 54

class I

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9

WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

SYNCRO P

E27	max 1x60w	IAA	BK1	I	•			**007181** ●	
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•			**006600**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
2G7	1x9w	FSD	BK1	I		2700	A2÷A3	**057184** ●	
2G7	1x9w	FSD	GR2	I		2700	A2÷A3	**056601**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2	**007187**	
G23	2x9w	FSD	GR2	I	•		≤B2	**006602**	

IK06 1J xx3



E27 max 1x60W | E27 1x11W Dulux EL Longlife | E27 1x11W Philips PL-E | 2G7 1x9W | G23 2x9W

SYNCRO VISA

E27	max 1x75w	IAA	BK1	I	•			**007217**	
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I	•			**006612**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
2G7	1x9w	FSD	BK1	I		2700	A2÷A3	**057220**	
2G7	1x9w	FSD	GR2	I		2700	A2÷A3	**056614**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2	**007223**	
G23	2x9w	FSD	GR2	I	•		≤B2	**006614**	

IK06 1J xx3

E27 max 1x75W | E27 1x15W Dulux EL Longlife | E27 1x15W Philips PL-E | 2G7 1x9W | G23 2x9W



SYNCRO VISA SAFE

E27	max 1x75w	IAA	BK1	I	•			**006649**	
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I	•			**006659**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2	**006653**	
G23	2x9w	FSD	GR2	I	•		≤B2	**006661**	

IK10 20J xx9

E27 max 1x75W | E27 1x15W Dulux EL Longlife | E27 1x15W Philips PL-E | G23 2x9W

IK10 20J

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

32 x 29,5 x 35 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

SYNCRO GRILL

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x75w	IAA	WH1	I	•			**007228**		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	I	•			**007229** ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I	•			**006616**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	1x9w	FSD	WH1	I	2700		A2÷A3	**057231**		
2G7	1x9w	FSD	BK1	I	2700		A2÷A3	**057232** ●		
2G7	1x9w	FSD	GR2	I	2700		A2÷A3	**056617**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	WH1	I	•		≤B2	**007234**		
G23	2x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2	**007235**		
G23	2x9w	FSD	GR2	I	•		≤B2	**006618**		

IK06 1J xx3



E27 max 1x75W | E27 1x15W Dulux EL Longlife | E27 1x15W Philips PL-E | 2G7 1x9W | G23 2x9W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

31 x 29,5 x 53,5 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

IP 54

class I

IK06 1J xx3
IK10 20J xx9

SYNCRO

ACCESSORI

Palo in alluminio per uno o due apparecchi, composto da:
¬ Palo in alluminio estruso verniciato
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio verniciato

Controcassa
¬ Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione dell'apparecchio

ACCESSOIRES

Poteau
¬ Poteau en aluminium extrudé pour un ou deux appareils
¬ Embase en aluminium peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Boîtier d'encastrement
¬ Boîtier d'encastrement en technopolymère à placer avant l'installation de l'appareil
¬ Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Controcassa/Boîtier d'encastrement L420		**002482**	
Palo/Poteau	WH1	**008613**	
Palo/Poteau	BK1	**008614**	
Palo/Poteau	GR2	**008622**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	

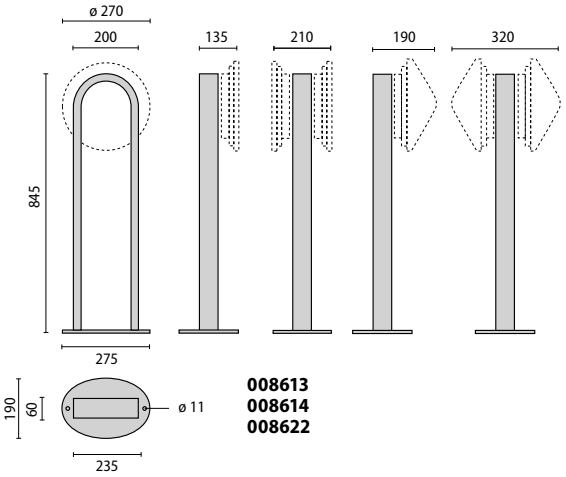

008613
008614
008622



008981

002482



INCASSO
ENCASTREMENT



SEMI-INCASSO
SEMI-ENCASTREMENT



WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

CLIPPER

design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da parete, da soffitto e da palo per interni ed esterni costituito da:
- ¬ Corpo, gabbia, split o visa in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida
- ¬ Diffusore in vetro lavorato satinato internamente
- ¬ Viti di chiusura e pressacavo in ottone
- ¬ Guarnizione ai polimeri
- ¬ I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Appareil en laiton pour installation en applique, au plafond et sur poteau, pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier grille, split et visa en laiton moulé souss pression avec finition brillante
- ¬ Verrine travaillée, satinée à l'intérieur
- ¬ Vis de blocage et presse-étoupe en laiton
- ¬ Joint aux polymères
- ¬ Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

IP 65

class I

IK06 1J xx3

BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CLIPPER/G												
E27	max 1x75w	IAA		BR1	I	•				**006950**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz												
G24d-3	1x26w	FSQ		BR1	I	•	2700	•	≤B2	**006956**		

IK06 1J xx3

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

CLIPPER/G EM/3P												
Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique												
G24q-2	1x18w	FSQ		BR1	I				A2÷A3	**3007765**	3	

IK06 1J xx3



E27 max 1x75W

E27 1x16W Dulux EL Longlife 1x20W Philips PL-E

G24d-3 1x26W

G24q-2 1x18W

CLIPPER SPLIT												
E27	max 1x60w	IAA		BR1	I	•				**006952**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz												
G24d-3	1x26w	FSQ		BR1	I	•	2700	•	≤B2	**006958**		

IK06 1J xx3





E27 max 1x60W

E27 1x16W Dulux EL Longlife 1x20W Philips PL-E

G24d-3 1x26W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CLIPPER VISA										
E27	max 1x60w	IAA	BR1	I	•			**006951**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	BR1	I	•	2700	•	≤B2	**006957**	

IK06 1J xx3

E27
max 1x60W

E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E

G24d-3
1x26W



ACCESSORI

Palo in legno
Palo da esterno in pino austriaco Kiefer stratificato, trattato in autoclave con impregnante ecologico, composto da:
- Flangia in acciaio con trattamento di cataforesi verniciata nera
- Palo cavo per alloggiare uno o due apparecchi
- Scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm²

Manutenzione:
Come ogni prodotto naturale esposto agli agenti atmosferici, il palo deve essere manutentato per conservare nel tempo le sue caratteristiche. Si consiglia un rinnovo periodico del trattamento superficiale con impregnanti da esterno per legno normalmente in uso

Avvertenze:
Il ristagno di umidità favorisce l'azione degradante del gelo e degli agenti biologici. Evitare pertanto il contatto diretto del legno col terreno

ACCESSOIRES

Poteau Bois
Poteau en bois en pin autrichien lamellé collé, imprégné écologiquement sous pression, pour un ou deux appareils, composé de :
- Plaque de base en acier traiteé en cataphorèse
- Poteau pour 1 ou 2 appareils
- Boîtier de connexion en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²

Entretien
Le bois doit être traité périodiquement avec des imprégnants bois pour l'extérieur (disponible dans le commerce)

Attention
Éviter le contact direct du bois avec le terrain car l'humidité favorise l'action du gel et des agents biologiques

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo in legno/Poteau bois		**000817**	

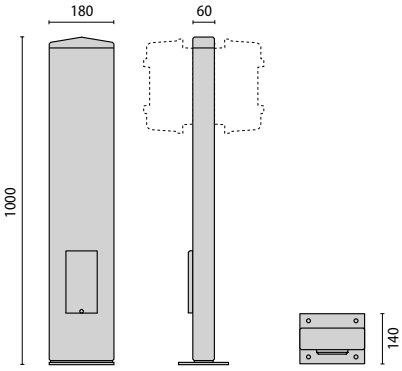



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

25 x 29 x 45 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

IP 65

class I

IK07 2J xx5

MARÒ

design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da parete, da soffitto e da palo per esterni ed interni costituito da:
- Corpo, gabbia e visa in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro lavorato satinato internamente
- Viti di chiusura e pressacavo in ottone
- Guarnizione ai polimeri
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Appareil en laiton pour installation en applique, au plafond et sur poteau, pour intérieur et extérieur, composé de:
- Boîtier grille et visa en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- Verrine travaillée, satinée à l'intérieur
- Vis de blocage et presse-étoupe en laiton
- Joint aux polymères
- Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MARÒ/G											
E27	max 1x60w	IAA	BR1	I	•				**006962**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x7w	FSD	BR1	I	•			≤B2	**006964**		
GR8	1x16w	FSS	BR1	I	•	2700		≤B2	**006963**		

IK07 2J xx5

E27
max 1x60W

E27
1x7W Dulux EL Longlife

E27
1x15W Philips PL-E

G23
2x7W

GR8
1x16W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

32,5 x 27,5 x 52,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MARÒ VISA										
E27	max 1x60w	IAA	BR1	I	•			**006966**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x7w	FSD	BR1	I	•		≤B2	**006968**		
GR8	1x16w	FSS	BR1	I	•	2700	≤B2	**006967**		



IK07 2J xx5

E27
max 1x60W

E27
1x7W Dulux EL Longlife

E27
1x15W Philips PL-E

G23
2x7W

GR8
1x16W

ACCESSORI

Palo in legno
Palo da esterno in pino austriaco Kiefer stratificato, trattato in autoclave con impregnante ecologico, composto da:
¬ Flangia in acciaio con trattamento di cataforesi verniciata nera
¬ Palo cavo per alloggiare uno o due apparecchi
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero nero con morsetto 4 poli 16 mm²

Manutenzione:
Come ogni prodotto naturale esposto agli agenti atmosferici, il palo deve essere manutentato per conservare nel tempo le sue caratteristiche. Si consiglia un rinnovo periodico del trattamento superficiale con impregnanti da esterno per legno normalmente in uso

Avvertenze:
Il ristagno di umidità favorisce l'azione degradante del gelo e degli agenti biologici. Evitare pertanto il contatto diretto del legno col terreno

ACCESSOIRES

Poteau Bois
Poteau en bois en pin autrichien lamellé collé, imprégné écologiquement sous pression, pour un ou deux appareils, composé de :
¬ Plaque de base en acier traiteé en cataphorèse
¬ Poteau pour 1 ou 2 appareils
¬ Boîtier de connexion en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²

Entretien
Le bois doit être traité périodiquement avec des imprégnants bois pour l'extérieur (disponible dans le commerce)

Attention
Éviter le contact direct du bois avec le terrain car l'humidité favorise l'action du gel et des agents biologiques

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo in legno/Poteau bois		**000818**	

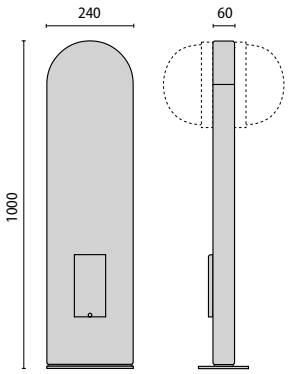



BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

IP 55

class I

IK04 0,5J xx3

SAILOR

design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da parete, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo, gabbia e visa in fusione di ottone tipo marina con vibrofinitura lucida
- ¬ Diffusore in vetro satinato
- ¬ Guarnizione ai polimeri
- ¬ Viti di chiusura in ottone
- ¬ I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Appareil en laiton pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier, grille et visa en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- ¬ Diffuseur en verre satiné
- ¬ Joint aux polymères
- ¬ Vis de blocage en laiton
- ¬ Les métaux naturels subissent un procès d'oxydation normale. Pour réinstaurer l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques qui se trouvent normalement dans le commerce
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SAILOR/G										
E27	max 1x75w	IAA	BR1	I				**008800**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	BR1	I	2700		≤B2	**008802**		

IK04 0,5J xx3

E27 max 1x75W

E27 1x15W Dulux EL Longlife

E27 1x20W Philips PL-E

GX24d-2 1x18W



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SAILOR VISA										
E27	max 1x75w	IAA	BR1	I				**008801**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	BR1	I	2700		≤B2	**008803**		

IK04 0,5J xx3

E27 max 1x75W

E27 1x15W Dulux EL Longlife

E27 1x20W Philips PL-E

GX24d-2 1x18W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

28 x 25 x 68,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ADMIRAL

design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da parete, per interni ed esterni, costituito da:
- Corpo e gabbia in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro lavorato satinato internamente
- Viti di chiusura e pressacavo in ottone
- Guarnizione ai polimeri
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Appareil en laiton pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, composé de:
- Boîtier et grille en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- Verrine travaillée, satinée à l'intérieur
- Vis de blocage et presse-étoupe en laiton
- Joint aux polymère
- Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3



ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
ADMIRAL											
E27	max 1x75w	IAA		BR1	I	•			**006940**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-3	1x26w	FSQ		BR1	I	2700	•	A2	**056942**		

IK05 0,70J xx3

E27
max 1x75W

E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E

G24q-3
1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

32,1 x 34,2 x 49,6 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

IP 55

class I

IK05 0,70J xx3
IK07 2J xx5
IK06 1J xx3

TARTARUGA

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi rotondi ed ovali in ottone da parete o soffitto per esterno ed interno, in cinque dimensioni, costituiti da:
- Corpo, gabbia e visa in fusione di ottone tipo marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone (viti a brugola per versione Visa)
- Guarnizione ai polimeri
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

Série d'appareils ronds et ovales en laiton pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en cinq dimensions, composée de:
- Boîtier, grille et visière en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- Verrine satinée
- Ecrous papillon en laiton (vis six pans creux pour les versions Visa)
- Joint aux polymères
- Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
TARTARUGA TONDA 100										
E27	max 1x60w	IAA	BR1	I	•			**007602** ●		

IK07 2J xx5

E27
max 1x60W

E27
1x9W Philips PL-E



TARTARUGA TONDA 200										
E27	max 1x75w	IAA	BR1	I	•			**007603** ●		

IK06 1J xx3

E27
max 1x75W

E27
1x5W Dulux EL Longlife



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

TARTARUGA TONDA 100
22,5 x 21 x 54,5 cm
(master x 5)

TARTARUGA TONDA 200
24,5 x 23 x 55 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

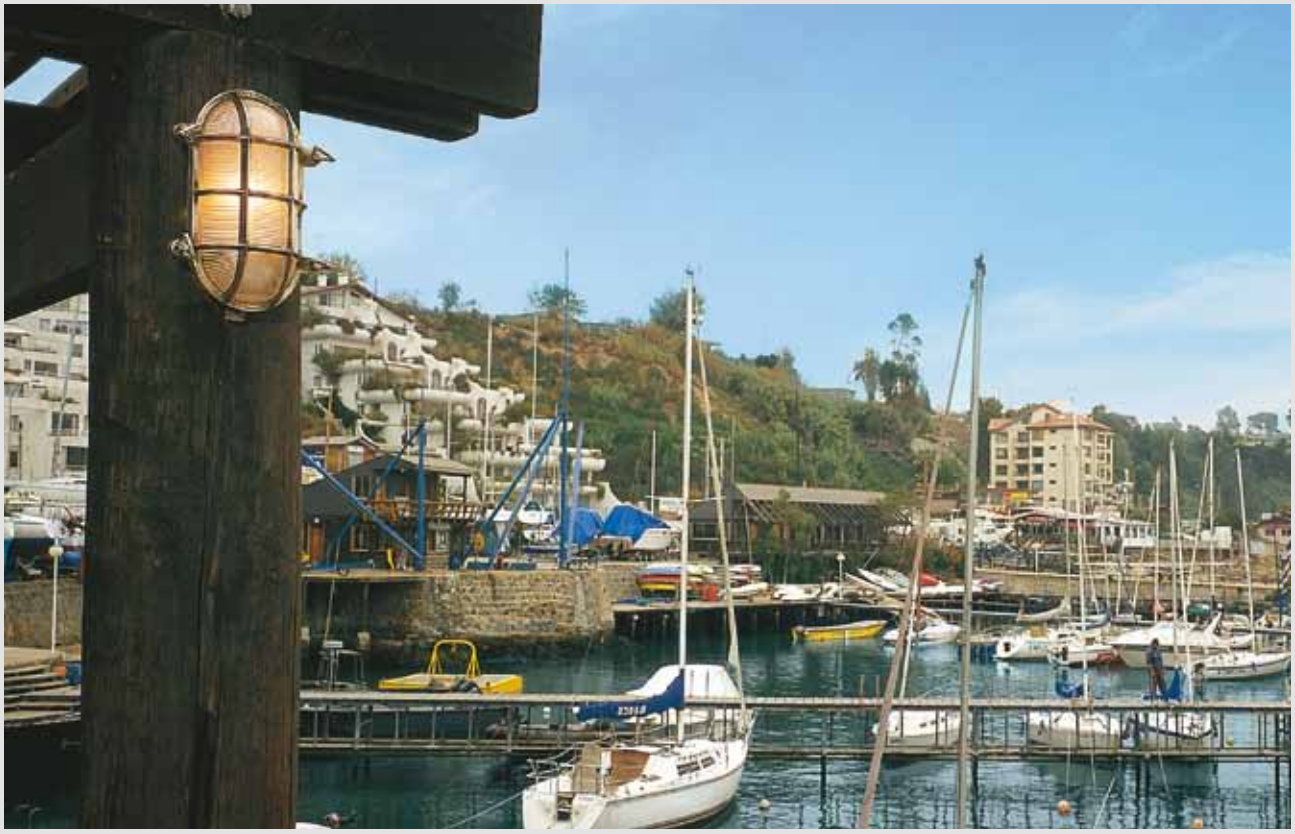

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
TARTARUGA TONDA 100 VISA										
E27	max 1x40w	IAA	BR1	I	•			**007608**		

IK07 2J xx5

E27
max 1x40W

E27
1x9W Philips PL-E



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
TARTARUGA TONDA 200 VISA										
E27	max 1x60w	IAA	BR1	I	•			**007609**		

IK06 1J xx3

E27
max 1x60W

E27
1x5W Dulux EL Longlife



INSTALLABILE SOLO A PARETE
A INSTALLER AU MUR UNIQUEMENT

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

TARTARUGA TONDA 100 VISA
22,5 x 21 x 54,5 cm
(master x 5)

TARTARUGA TONDA 200 VISA
24,5 x 23 x 55 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
TARTARUGA OVALE 60										
E27	max 1x40w	IAA	BR1	I	•			**007600** ●		

IK05 0,70J xx3

E27
max 1x40W



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
TARTARUGA OVALE 150										
E27	max 1x60w	IAA	BR1	I	•			**007604** ●		

IK06 1J xx3

E27
max 1x60W

E27
1x20W Dulux EL Longlife

E27
1x20W Philips PL-E



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
TARTARUGA OVALE 200										
E27	max 1x100w	IAA	BR1	I	•			**007601** ●		

IK07 2J xx5

E27
max 1x100W

E27
1x20W Dulux EL Longlife

E27
1x23W Philips PL-E



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

TARTARUGA OVALE 60
19 x 13,5 x 57,8 cm
(master x 5)

TARTARUGA OVALE 200
28,2 x 21,5 x 83 cm
(master x 5)

TARTARUGA OVALE 150
25,5 x 18 x 61 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION







● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

TARTARUGA OVALE 60 VISA

E27	max 1x40w	IAA	BR1	I	•			007614		

IK05 0,70J xx3

E27
max 1x40W



INSTALLABILE SOLO A PARETE
A INSTALLER AU MUR UNIQUEMENT

TARTARUGA OVALE 150 VISA

E27	max 1x60w	IAA	BR1	I	•			007606		

IK06 1J xx3

E27
max 1x60W

E27
1x20W Dulux EL Longlife

E27
1x20W Philips PL-E



TARTARUGA OVALE 200 VISA

E27	max 1x75w	IAA	BR1	I	•			007607		

IK07 2J xx5

E27
max 1x100W

E27
1x20W Dulux EL Longlife

E27
1x23W Philips PL-E



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

TARTARUGA OVALE 60 VISA
19 x 13,5 x 57,8 cm
(master x 5)

TARTARUGA OVALE 200 VISA
28,2 x 21,5 x 83 cm
(master x 5)

TARTARUGA OVALE 150 VISA
25,5 x 18 x 61 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION







BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

IP 44

class I

IK04 0,5J xx3

STILO+

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da giardino su palo e su mensola in tre dimensioni costituita da:
¬ Basetta portavetro in alluminio pressofuso verniciato
¬ Diffusore in vetro disponibile in tre altezze, Stilo+mini, Stilo+ midi, Stilo+ maxi
¬ Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio
¬ Vano portacablaggio in alluminio pressofuso
¬ Guarnizione in polimero espanso
¬ Palo in alluminio estruso verniciato H. 500 completo di flangia, per le versioni Stilo+mini e Stilo+midi
¬ Palo in alluminio estruso verniciato H.1000 completo di flangia, per le versioni Stilo+maxi
¬ Al fine di permettere ulteriori combinazioni personalizzate sono disponibili le versioni Stilo+ Engine (costituite dalla struttura cablata e dal diffusore) che possono essere montate su apposito palo, H. 500 o H.1000
¬ Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo Visa

Série d'appareils de jardin pour installation sur consoles et sur poteau, en trois dimensions, composée de :
¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression peint
¬ Diffuseur en verre disponible en trois hauteurs, Stilo+mini, Stilo+ midi, Stilo+ maxi
¬ Vis de blocage en technopolymère
¬ Ressorts en acier chromé pour fixation rapide du diffuseur aussi bien en phase d'installation que de changement de lampe
¬ Compartiment porte-composants en aluminium moulé sous pression
¬ Joint en polymère expansé
¬ Poteau en aluminium extrudé peint H. 500 pour les versions Stilo+mini et Stilo+midi
¬ Poteau en aluminium extrudé peint H.1000 pour les versions Stilo+maxi
¬ Les versions Stilo+ Engine sont constituées de la structure câblée et du diffuseur, pour son fonctionnement il doit être monté sur le poteau prévu à cet effet, H. 500 ou H.1 000
¬ Les écrans de protection (T), les grilles (R) et les Visa sont disponibles en accessoires
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
STILO+ MINI H600										
Power LED/Power LED										
4 ledx9,6w			WH1	I	3200			**302262**		
4 ledx9,6w			GR2	I	3200			**302264** ●		
4 ledx9,6w			AN3	I	3200			**302263**		
4 ledx9,6w			WH1	I	6500			**302265**		
4 ledx9,6w			GR2	I	6500			**302267** ●		
4 ledx9,6w			AN3	I	6500			**302266**		

IK04 0,5J xx3

4 LED - 9,6W

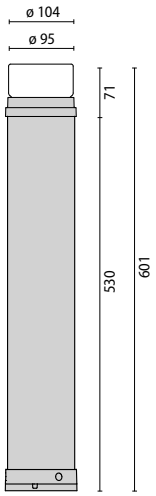

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

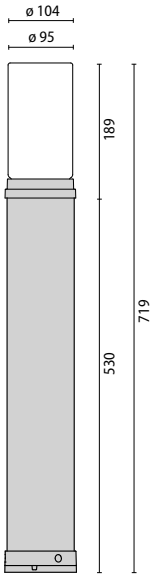

STILO+ MIDI H720

E27	max 1x60w IAA	WH1	I		**302274**
E27	max 1x60w IAA	GR2	I		**302276** ●
E27	max 1x60w IAA	AN3	I		**302275**

IK04 0,5J xx3

E27
max 1x60W

E27
1x27W Philips PL-E
1x30W Megaman Liliput Plus
1x33W Philips PL-E

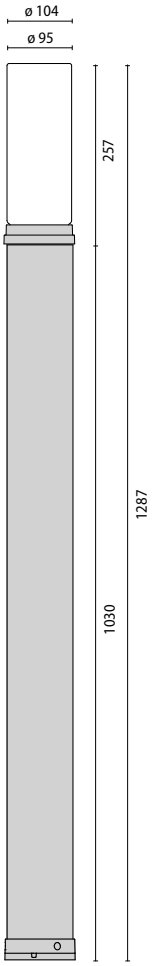

STILO+ MAXI H1290

E27	max 1x75w IAA	WH1	I		**302283**
E27	max 1x75w IAA	GR2	I		**302285** ●
E27	max 1x75w IAA	AN3	I		**302284**

IK04 0,5J xx3

E27
max 1x75W

E27
1x27W Philips PL-E
1x30W Megaman Liliput Plus
1x33W Philips PL-E

Schermi / Enjoliveurs: p.105

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

STILO+ MINI H600
11 x 11 x 80 cm
(master x 1)

STILO+ MIDI H720
11 x 11 x 80 cm
(master x 1)

STILO+ MAXI H1290
12 x 12 x 136 cm
(master x 1)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

STILO+ MINI ENGINE

Power LED/Power LED										
4 ledx9,6w			WH1	I	3200			**302268**		
4 ledx9,6w			GR2	I	3200			**302270**		
4 ledx9,6w			AN3	I	3200			**302269**		
4 ledx9,6w			WH1	I	6500			**302271**		
4 ledx9,6w			GR2	I	6500			**302273**		
4 ledx9,6w			AN3	I	6500			**302272**		

IK04 0,5J xx3

4 LED - 9,6 W

STILO+ MIDI ENGINE

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I				**302304**		
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I				**302305**		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I				**302306**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G8,5	1x35w	MT	WH1	I				**3022775**		
G8,5	1x35w	MT	GR2	I				**3022795**		
G8,5	1x35w	MT	AN3	I				**3022785**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3022805**		
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3022825**		
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3022815**		

IK04 0,5J xx3

E27	E27	G24q-3	G8,5
max 1x60W	1x27W Philips PL-E 1x30W Megaman Liliput Plus 1x33W Philips PL-E	1x26W	1x35W

STILO+ MAXI ENGINE

E27	max 1x75w	IAA	WH1	I				**302307**		
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I				**302309**		
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I				**302308**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G8,5	1x70w	MT	WH1	I				**3022895**		
G8,5	1x70w	MT	GR2	I				**3022915**		
G8,5	1x70w	MT	AN3	I				**3022905**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I		•	A2	**3022865**		
GX24q-4	1x42w	FSM	GR2	I		•	A2	**3022885**		
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I		•	A2	**3022875**		

IK04 0,5J xx3

E27	E27	GX24q-4	G8,5
max 1x75W	1x27W Philips PL-E 1x30W Megaman Liliput Plus 1x33W Philips PL-E	1x42W	1x70W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

STILO+ MINI ENGINE
11,5 x 11,5 x 80 cm
(master x 1)

STILO+ MIDI ENGINE
11,5 x 11,5 x 80 cm
(master x 1)

STILO+ MAXI ENGINE
11,5 x 11,5 x 80 cm
(master x 1)

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ACCESSORI

- Pali in alluminio estruso verniciato completo di base in alluminio pressofuso verniciata
- Schermo T costituito da tre Tiges in alluminio verniciato disponibile in tre altezze diverse
- Schermo R costituito da raster in alluminio pressofuso verniciato per evitare la dispersione della luce verso l'alto, disponibile in tre altezze diverse
- Schermo Visa in alluminio per orientamento della luce disponibile in tre altezze diverse
- Mensola per installazione a parete in alluminio pressofuso verniciato completa di palo h 410 mm in alluminio estruso verniciato

ACCESSOIRES

- Poteaux en aluminium extrudé peint avec base en aluminium moulé sous pression peint
- Ecran T constitué de 3 tiges en aluminium peint disponible en 3 hauteurs différentes
- Ecran R constitué de Raster en aluminium moulé sous pression peint pour éviter la dispersion de la lumière vers le haut, disponible en 3 hauteurs différentes
- Ecran Visa en aluminium pour orientation de la lumière disponible en 3 hauteurs différentes
- Console en aluminium moulé sous pression peint pour installation en applique avec boîtier en aluminium extrudé peint h 410 mm

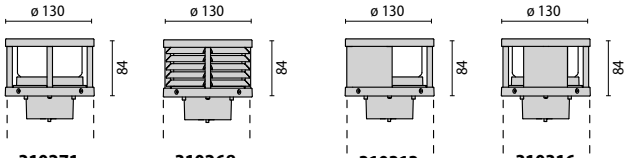

310271 310272 310273
IK04 0,5J xx3

310268 310269 310270
IK10 20J xx9

310313 310314 310315

310316 310317 310318

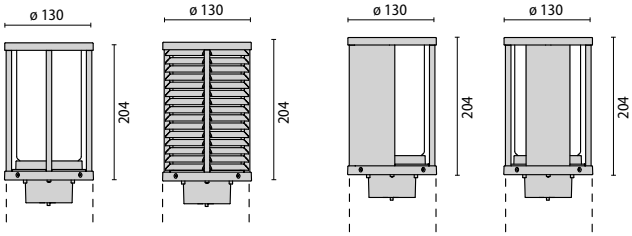

310277 310278 310279
IK04 0,5J xx3

310274 310275 310276
IK10 20J xx9

310319 310320 310321

310322 310323 310324

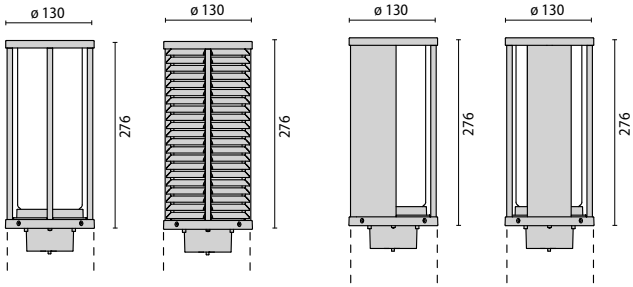

310283 310284 310285
IK10 20J xx9

310280 310281 310282
IK04 0,5J xx3

310325 310326 310327

310328 310329 310330

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Stilo+ maxi schermo R/Stilo+ maxi enjoliveur R	WH1	**310280**	
Stilo+ maxi schermo R/Stilo+ maxi enjoliveur R	GR2	**310282**	
Stilo+ maxi schermo R/Stilo+ maxi enjoliveur R	AN3	**310281**	
Stilo+ maxi schermo T/Stilo+ maxi enjoliveur T	WH1	**310283**	
Stilo+ maxi schermo T/Stilo+ maxi enjoliveur T	GR2	**310285**	
Stilo+ maxi schermo T/Stilo+ maxi enjoliveur T	AN3	**310284**	
Stilo+ maxi visa 1/Stilo+ maxi visa 1	WH1	**310325**	
Stilo+ maxi visa 1/Stilo+ maxi visa 1	GR2	**310326**	
Stilo+ maxi visa 1/Stilo+ maxi visa 1	AN3	**310327**	
Stilo+ maxi visa 2/Stilo+ maxi visa 2	WH1	**310328**	
Stilo+ maxi visa 2/Stilo+ maxi visa 2	GR2	**310329**	
Stilo+ maxi visa 2/Stilo+ maxi visa 2	AN3	**310330**	
Stilo+ midi schermo R/Stilo+ midi enjoliveur R	WH1	**310274**	
Stilo+ midi schermo R/Stilo+ midi enjoliveur R	GR2	**310276**	
Stilo+ midi schermo R/Stilo+ midi enjoliveur R	AN3	**310275**	
Stilo+ midi schermo T/Stilo+ midi enjoliveur T	WH1	**310277**	
Stilo+ midi schermo T/Stilo+ midi enjoliveur T	GR2	**310279**	
Stilo+ midi schermo T/Stilo+ midi enjoliveur T	AN3	**310278**	
Stilo+ midi visa 1/Stilo+ midi visa 1	WH1	**310319**	
Stilo+ midi visa 1/Stilo+ midi visa 1	GR2	**310320**	
Stilo+ midi visa 1/Stilo+ midi visa 1	AN3	**310321**	
Stilo+ midi visa 2/Stilo+ midi visa 2	WH1	**310322**	
Stilo+ midi visa 2/Stilo+ midi visa 2	GR2	**310323**	
Stilo+ midi visa 2/Stilo+ midi visa 2	AN3	**310324**	
Stilo+ mini schermo R/Stilo+ mini enjoliveur R	WH1	**310268**	
Stilo+ mini schermo R/Stilo+ mini enjoliveur R	GR2	**310270**	
Stilo+ mini schermo R/Stilo+ mini enjoliveur R	AN3	**310269**	
Stilo+ mini schermo T/Stilo+ mini enjoliveur T	WH1	**310271**	
Stilo+ mini schermo T/Stilo+ mini enjoliveur T	GR2	**310273**	
Stilo+ mini schermo T/Stilo+ mini enjoliveur T	AN3	**310272**	
Stilo+ mini visa 1/Stilo+ mini visa 1	WH1	**310313**	
Stilo+ mini visa 1/Stilo+ mini visa 1	GR2	**310314**	
Stilo+ mini visa 1/Stilo+ mini visa 1	AN3	**310315**	
Stilo+ mini visa 2/Stilo+ mini visa 2	WH1	**310316**	
Stilo+ mini visa 2/Stilo+ mini visa 2	GR2	**310317**	
Stilo+ mini visa 2/Stilo+ mini visa 2	AN3	**310318**	
Stilo+ palo H1000/Stilo+ poteau H1000	WH1	**315020**	
Stilo+ palo H1000/Stilo+ poteau H1000	GR2	**315022**	
Stilo+ palo H1000/Stilo+ poteau H1000	AN3	**315021**	
Stilo+ palo H500/Stilo+ poteau H500	WH1	**315017**	
Stilo+ palo H500/Stilo+ poteau H500	GR2	**315019**	
Stilo+ palo H500/Stilo+ poteau H500	AN3	**315018**	
Stilo+ wall H410/Stilo+ wall H410	WH1	**310332**	
Stilo+ wall H410/Stilo+ wall H410	GR2	**310333**	
Stilo+ wall H410/Stilo+ wall H410	AN3	**310334**	



310332 310333 310334

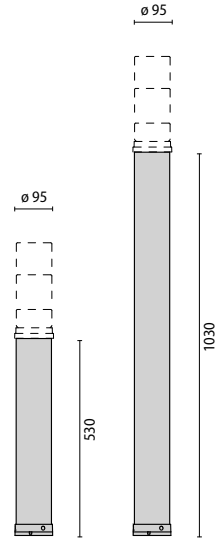

315017 315018 315019

315020 315021 315022



VISA 1



VISA 2

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 44

class I

IK07 2J xx5
IK06 1J xx3
IK04 0,5J xx3

STILO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da giardino su mensola e su palo in tre dimensioni costituita da:
- Base cablata in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed esternamente
- Per il suo funzionamento deve essere inserito in una serie di pali di alluminio, oppure nelle mensole
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Série d'appareils de jardin pour installation sur console et sur poteau, en trois dimensions, composée de:
- Boîtier câblé en technopolymère.
- Diffuseur en verre satiné complet avec support câblé en technopolymère
- L'appareil doit être monté sur les poteaux en aluminium ou les consoles appropriées
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
STILO C20										
E27	max 1x60w	IAA	BK1	I				**007253** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I	2700		≤B2	**007255**		

IK07 2J xx5



E27
max 1x60W

E27
1x20W Dulux EL Longlife

E27
1x23W Philips PL-E

G24d-1
1x13W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



STILO C25

E27	max 1x75w	IAA	BK1	I				**007257** ●
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique									
E27	max 1x50w	QE	BK1	I				**007263**
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	≤B2	**007261**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I			A2	**057259**

IK06 1J xx3



E27 max 1x75W | E27 1x20W Dulux EL Longlife | E27 1x23W Philips PL-E | G24d-3 1x26W | G24q-2 1x18W | E27 max 1x50W QE



STILO S30

E27	max 1x100w	IAA	BK1	I				**007271**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz								
G24q-3	1x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	**057273**

IK04 0,5J xx3

E27 max 1x100W | E27 1x23W Dulux EL Longlife | E27 1x23W Philips PL-E | G24q-3 1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

STILO C20
13 x 22 x 39 cm
(master x 3)

STILO C25
13 x 32 x 53 cm
(master x 3)

STILO S30
40,5 x 37 x 37 cm
(master x 1)

BK1
NERO
NOIR

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

STILO

ACCESSORI

Pali D
Serie di pali in alluminio estruso verniciato, per un apparecchio a testapalo, che possono essere fissati direttamente nel plinto di cemento o su plinto di cemento con le flange seguenti:
¬ Per i pali cm 48 e 100 utilizzare la flangia ø 180 mm da ordinarsi separatamente
¬ Per i pali cm 180 e 220 utilizzare la flangia completa ø 270 mm (cod. 2481), oppure con la flangia semplice ø 270 mm (cod. 2477) da ordinarsi separatamente

Pali M per mensola
Serie di pali in alluminio estruso verniciato, per alloggiare una o due mensole a 180° (Palo 220 M) oppure tre mensole a 120° (Palo 220 M3), che possono essere fissati direttamente nel plinto di cemento o su plinto di cemento con le flange seguenti:
¬ Flangia completa ø 270 mm (cod. 2481), oppure la flangia semplice ø 270 mm (cod. 2477) da ordinarsi separatamente

Mensole
Mensole in alluminio estruso e alluminio pressofuso verniciato, per installazione a parete o su palo, che possono alloggiare gli apparecchi seguenti:
¬ Mensola M16 può alloggiare solamente gli apparecchi STILO C2 E27, STILO C20 13W, STILO C25 E27 e STILO S30 E27
¬ Mensola M24 può alloggiare tutti gli apparecchi della serie STILO (C10, C20, C25, S30) nelle varie versioni

Flange
I pali possono essere installati utilizzando gli accessori seguenti seguenti:
¬ Flangia ø 180 mm in alluminio verniciato (solo per pali h. 48 e 100 cm)
¬ Flangia completa ø 270 mm oppure flangia semplice ø 270 mm in acciaio galvanizzato e verniciato
¬ Vite ad uncino con dadi e rondelle in acciaio galvanizzato da inserire preventivamente nel plinto di cemento per fissare la flangia

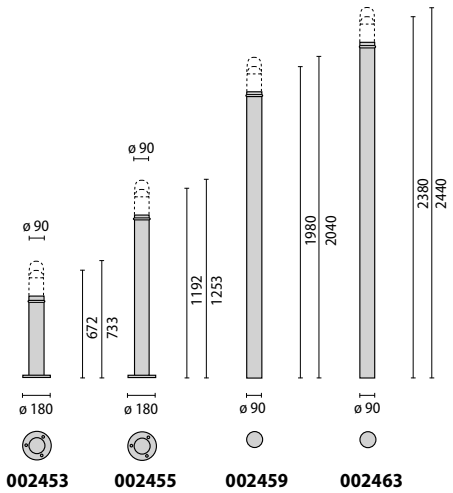

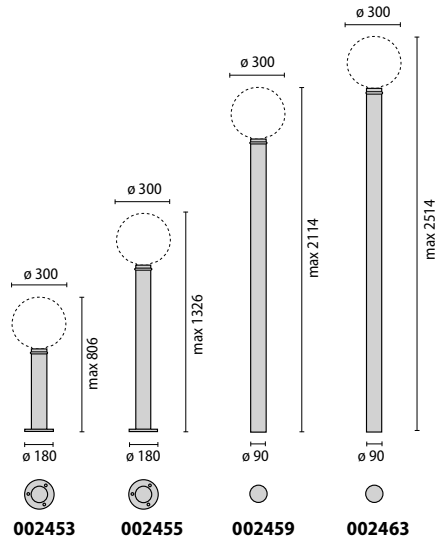

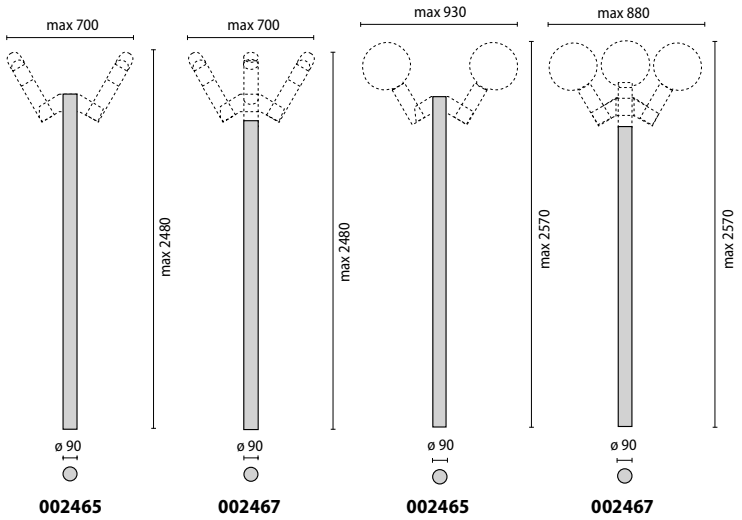

ACCESSOIRES

Poteaux D
Série de poteaux en aluminium extrudé et peint, recevant un seul appareil au sommet du poteau, pour montage directe dans la dalle de béton ou sur la dalle en béton en utilisant les supports suivants:
¬ Pour les poteaux cm 48 et 100 il faut utiliser le support ø 180 mm à commander séparement
¬ Pour les poteaux cm 180 e 220 il faut utiliser le support complet ø 270 mm (cod. 2481), ou le support simple ø 270 mm (cod. 2477) à commander séparement

Poteaux M et console
Série de poteaux en aluminium extrudé et peint, recevant une ou deux consoles à 180° (Poteau 220M) ou trois consoles à 120° (Poteau 220M 3), pour montage directe dans la dalle de béton ou sur la dalle en béton en utilisant les supports suivants:
¬ Support complet ø 270 mm (cod. 2481), ou le support simple ø 270 mm (cod. 2477) à commander séparement

Consoles
Consoles en aluminium extrudé et aluminium moulè sous pression et peint, pour installation sur paroi ou sur poteau, qui peuvent recevoir les appareils suivants:
¬ La console M16 peut recevoir seulement les appareils STILO C2 E27, STILO C20 13W, STILO C25 E27 e STILO S30 E27
¬ La console M24 peut recevoir tous les appareils de la série STILO (C10, C20, C25, S30) dans toutes les versions

Embase de scellement
Les poteaux peuvent être installés en utilisant les accessoires suivant:
¬ Enbase ø 180 mm en aluminium peint (uniquement pour les poteaux h.48 et 100 cm)
¬ Enbase ø 270 mm en acier galvanisé et peint
¬ Tige de scellement en acier galvanisé, à fixer préalablement dans la dalle de béton, complète de écrous et rondelle



002470 002470
002471 002471



002472 002472
002473 002473

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Flangia completa/Base complète avec embase	BK1	**002481**	
Flangia ø 180/Base Ø 180mm	BK1	**008109**	
Flangia semplice/Base Ø 270mm	BK1	**002477**	
Mensola M16/Console M16	BK1	**002471**	
Mensola M24/Console M24	BK1	**002473**	
Palo 100 D/Poteau 100 D*	BK1	**002455**	
Palo 180 D/Poteau 180D	BK1	**002459**	
Palo 220 D/Poteau 220 D	BK1	**002463**	
Palo 220 M/Poteau 220 M	BK1	**002465**	
Palo 220 M3/Poteau 220 M3	BK1	**002467**	
Palo 48/Poteau 48*	BK1	**002453**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	

* i pali 48 e 100 devono essere installati con flangia ø 180 da ordinare separatamente
Pour les poteaux 48 et 100 les bases (ø180 mm) doivent être commandées séparément.



008981

BK1
NERO
NOIR

IP 65

class I

IK09 10J xx7

COUNTRY

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da giardino costituito da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in tecnopolimero
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Il palo in legno deve essere costantemente protetto dagli agenti atmosferici. Si consiglia un trattamento annuale con vernice impregnate per esterni

Appareil de jardin composé de:
- ¬ Boîtier en technopolymère
- ¬ Diffuseur en technopolymère
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Vis de bloquage en acier inox
- ¬ Le poteau en bois doit être constamment protégé contre les agents atmosphériques. Il est conseillé de le traiter tous les ans avec un vernis d'imprégnation pour extérieur

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
COUNTRY										
E27	max 2x20w FBT		WD1	I				**700098**		
E27	max 2x20w FBT		WD2	I				**700099**		

IK09 10J xx7

E27
max 2x20W

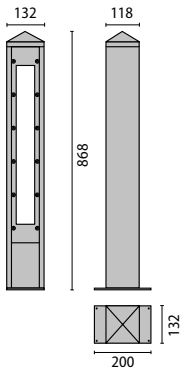

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

15 x 15 x 90 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WD1
LEGNO CHIARO
BOIS CLAIR

WD2
LEGNO SCURO
BOIS FONCÉ

MILIO

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da giardino costituito da:
- ¬ Corpo e diffusore in tecnopolimero
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Possibile collegamento in cascata

Appareil de jardin et espaces extérieurs composé de:
- ¬ Boîtier et diffuseur en technopolymère
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ Possibilité de câblage traversant

IP 45

class II

IK10 20J xx9

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MILIO										
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II				**700079** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	II				**700080** ●		

IK10 20J xx9

E27
max 1x60W

E27
max 1x23W

IK10 20J



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

26 x 26 x 70 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 44

class II

IK07 2J xx5

SFERA

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da giardino su braccio e su palo, in due dimensioni, costituiti da:
¬ Base in tecnopolimero , filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001) per pali ø 45 mm
¬ Sfera in vetro lavorato, sia in versione trasparente che satinata

Série d'appareils de jardin pour installation sur console et sur poteau, en deux dimensions, composée de:
¬ Boîtier en technopolymère. Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Sphère en verre travaillé transparent ou satiné

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SFERA 24											
E27	max 1x100w		IAA	TR1+BK	II				**007026**		
E27	max 1x100w		IAA	TR1+GN	II				**007042**		
E27	max 1x100w		IAA	TR1+WH	II				**007044**		
E27	max 1x100w		IAA	MT1+WH	II				**007045**		
E27	max 1x100w		IAA	MT1+BK	II				**007027**		
E27	max 1x100w		IAA	MT1+GN	II				**007043**		

IK07 2J xx5

E27 max 1x100W | E27 1x23W Dulux EL Longlife | E27 1x23W Philips PL-E



SFERA 35											
E27	max 1x150w		IAA	TR1+BK	II				**007028**		
E27	max 1x150w		IAA	TR1+GN	II				**007046**		
E27	max 1x150w		IAA	TR1+WH	II				**007048**		
E27	max 1x150w		IAA	MT1+WH	II				**007049**		
E27	max 1x150w		IAA	MT1+BK	II				**007029**		
E27	max 1x150w		IAA	MT1+GN	II				**007047**		

IK07 2J xx5

E27 max 1x150W | E27 1x23W Dulux EL Longlife | E27 1x23W Philips PL-E



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

SFERA 24
34 x 33,5 x 65,5 cm
(master x 2)

SFERA 35
41 x 46 x 46 cm
(master x 1)

SFERA

ACCESSORI

Pali in alluminio composti da:
¬ Palo in alluminio estruso di ø 45 mm verniciato di lunghezza cm 100, 160 e 220
¬ I pali cm 100 e 160 sono idonei per flange ø 180 mm da ordinarsi separatamente
¬ Il palo da cm 220 viene fornito senza flangia. Può quindi essere cementato o fissato a terra per mezzo della flangia ø 280 mm

Braccio in alluminio composto da:
¬ Braccio in alluminio estruso verniciato per fissare l'apparecchio a parete

Adattatore
¬ Adattatore in alluminio pressofuso verniciato per fissare l'apparecchio su pali ø 60 mm

Flangia
¬ Il palo 220 può essere montato in un plinto di cemento o sulla flangia in acciaio verniciato fissata con tre viti ad uncino preventivamente inserite nel plinto

ACCESSOIRES

Poteaux en aluminium composés de:
¬ Poteaux en aluminium extrudé peint, diamètre 45 mm.
¬ Hauteurs: 100, 160, 200 cm.
¬ Les poteaux de 100 et 160 cm sont livrés de série avec embase, diametre 180 mm.
¬ Le poteau de 220 cm est livré sans embase. Installation dans le sol ou avec embase

Bras
¬ Bras en aluminium extrudé et peint pour montage en applique.

Adaptateur
¬ Adaptateur en aluminium moulé sous pression pour poteaux de Ø 60 mm.

Support de scellement
¬ Le poteau 220 cm doit être fixé dans la dalle en béton ou monté sur le support (Ø 280 mm) à fixer sur la dalle en béton par les tiges de scellement



002496
002447
002495

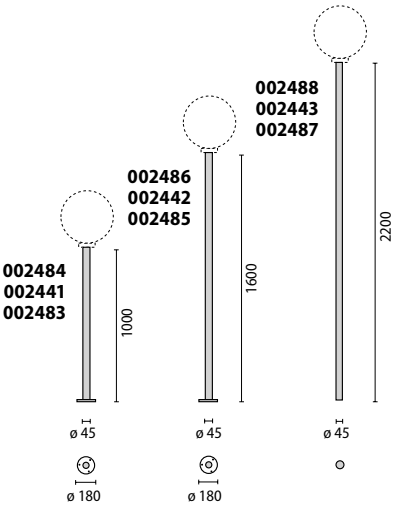

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Adattatore palo ø 60/Adaptateur pour poteaux Ø 60mm	WH1	**008106**	
Adattatore palo ø 60/Adaptateur pour poteaux Ø 60mm	BK1	**008119**	
Adattatore palo ø 60/Adaptateur pour poteaux Ø 60mm	GN1	**008107**	
Braccio/Console	WH1	**002496**	
Braccio/Console	BK1	**002447**	
Braccio/Console	GN1	**002495**	
Flangia ø 180/Base Ø180 mm	WH1	**008110**	
Flangia ø 180/Base Ø180 mm	BK1	**008118**	
Flangia ø 180/Base Ø180 mm	GN1	**008111**	
Flangia ø 280/Base Ø280 mm	WH1	**008125**	
Flangia ø 280/Base Ø280 mm	BK1	**002448**	
Flangia ø 280/Base Ø280 mm	GN1	**008126**	
Palo 100/Poteau 100*	WH1	**002484**	
Palo 100/Poteau 100*	BK1	**002441**	
Palo 100/Poteau 100*	GN1	**002483**	
Palo 160/Poteau 160*	WH1	**002486**	
Palo 160/Poteau 160*	BK1	**002442**	
Palo 160/Poteau 160*	GN1	**002485**	
Palo 220/Poteau 220	WH1	**002488**	
Palo 220/Poteau 220	BK1	**002443**	
Palo 220/Poteau 220	GN1	**002487**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	

* I pali 100 e 160 devono essere installati con flangia ø 180 da ordinare separatamente
Pour les poteaux 100 et 160 les bases (ø180 mm) doivent être commandées séparément.









TR1+WH
TRASPARENTE+BIANCO
TRANSPARENT +BLANC

TR1+GN
TRASPARENTE+VERDE
TRANSPARENT+VERT

TR1+BK
TRASPARENTE+NERO
TRANSPARENT+NOIR

MT1+WH
SATINATO+BIANCO
SATINÉ+BLANC

MT1+GN
SATINATO+VERDE
SATINÉ+VERT

MT1+BK
SATINATO+NERO
SATINÉ+NOIR

IP 44

class I

IK05 0,70J xx3

MINIGOLF

design Roberto Fiorato

Apparecchio per giardini su palo costituito da:
- ¬ Corpo, anello, gabbia o Grill in tecnopolimero
- ¬ Parabola riflettente in alluminio
- ¬ Diffusore in vetro satinato e lavorato internamente
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Appareil de jardin pour installation sur poteau, composé de:
- ¬ Diffuseur en verre satiné
- ¬ Boîtier, cercle, grille ou Grill en technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Réflecteur interne en aluminium anodisé
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MINIGOLF										
E27	max 1x75w	IAA	WH1	I	•			**007135**		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	I	•			**007136**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x7w	FSD	WH1	I			≤B2	**007144**		
G23	2x7w	FSD	BK1	I			≤B2	**007145**		

IK05 0,70J xx3

E27
max 1x75W

E27
1x5W Dulux EL Longlife

E27
1x9W Philips PL-E

G23
2x7W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

26 x 47 x 69 cm
(master x 10)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MINIGOLF GRILL										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•			**007155**		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	I	•			**007156**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x7w	FSD	WH1	I			≤B2	**007159**		
G23	2x7w	FSD	BK1	I			≤B2	**007160**		



IK05 0,70J xx3

ACCESSORI

Pali diritti
¬ Serie di pali diritti in alluminio estruso verniciato predisposti per alloggiare uno o due apparecchi

Pali curvi
¬ Serie di pali curvi in alluminio estruso verniciato predisposti per alloggiare un solo apparecchio

Supporti pali
¬ Supporti in acciaio verniciato per uno o due pali Minigolf

ACCESSOIRES

Poteaux droits
¬ Série de poteaux droits en aluminium extrudé et peint pour un ou deux appareils

Poteaux incurvés
¬ Série de poteaux incurvés en aluminium extrudé et peint pour un appareil

Embase de scellement
¬ Embases de scellement en acier peint pour un ou deux poteaux MINIGOLF

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Palo 120 curvo/Poteau 120 Courbé	WH1	**008994**	
Palo 120 curvo/Poteau 120 Courbé	BK1	**008995**	
Palo 120 diritto/Poteau 120 Courbé	WH1	**008992**	
Palo 120 diritto/Poteau 120 Courbé	BK1	**008993**	
Palo 70 curvo/Poteau 70 Courbé	WH1	**008990**	
Palo 70 curvo/Poteau 70 Courbé	BK1	**008991**	
Palo 70 diritto/Poteau 70 Courbé	WH1	**008988**	
Palo 70 diritto/Poteau 70 Courbé	BK1	**008989**	
Supporto doppio palo/Embase (2 Poteaux)	WH1	**008913**	
Supporto doppio palo/Embase (2 Poteaux)	BK1	**008997**	
Supporto singolo palo/Embase (1 Poteau)	WH1	**008912**	
Supporto singolo palo/Embase (1 Poteau)	BK1	**008996**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	





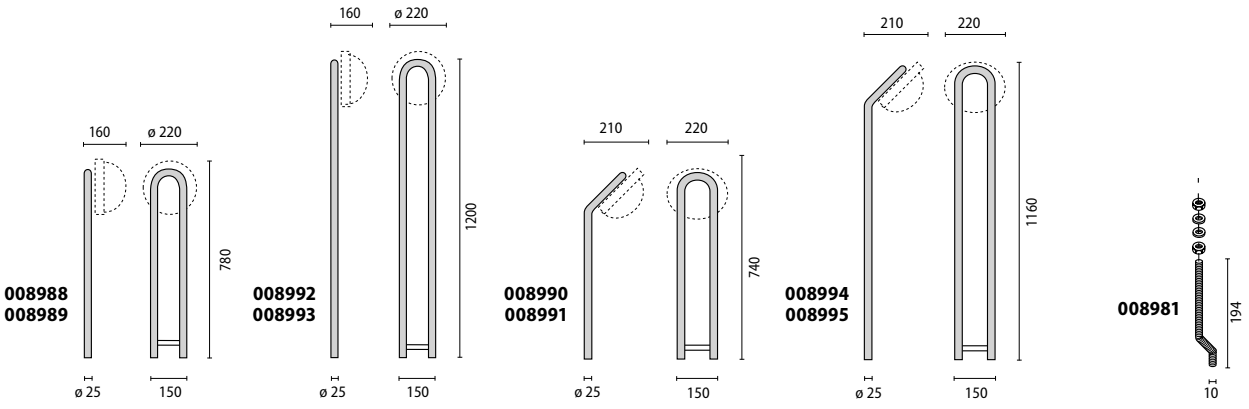

WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

IP 44

class I

IK09 10J xx7

FLEXO

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio mobile per esterni costituito da:
¬ Parabola in alluminio
¬ Rivestimento parabola in gomma siliconica
¬ Diffusore in vetro
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

Appareil mobile pour extérieur composé de:
¬ Réflecteur en aluminium
¬ Revêtement réflecteur en gomme siliconée
¬ Diffuseur en verre
¬ Vis en acier inox

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
FLEXO										
E27	max 1x23w FBT		BK1	I				**700280** ●		
E27	max 1x23w FBT		RD2	I				**700281**		

IK09 10J xx7

E27
max 1x23W

APPARECCHIO MOBILE
APPAREIL MOBILE

BK1
NERO
NOIR

RD2
ROSSO MATTONE
ROUGE BRIQUE

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

20 x 20 x 68 cm
(master x 1)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

FOCUS3 400

design Roberto Fiorato

Proiettore da interni ed esterni, per lampade alogene fino a 400w, costituito da:
- ¬ Corpo e cornice in alluminio pressofuso
- ¬ Parabola riflettente in alluminio
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e temperato
- ¬ Guarnizione ai siliconi
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Staffa in acciaio verniciato

Projecteur d'extérieur et intérieur pour lampes halogènes type Crayon - max 400W, composé de:
- ¬ Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression
- ¬ Réflecteur interne en aluminium poli
- ¬ Diffuseur en verre travaillé et trempé
- ¬ Joint aux silicones
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ Eetrier en acier peint
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

FOCUS3 70 / FOCUS3 150

design Roberto Fiorato

Proiettore da interni ed esterni, per lampade a ioduri metallici costituito da:
- ¬ Corpo e cornice in alluminio pressofuso
- ¬ Parabola riflettente in alluminio
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e temperato
- ¬ Guarnizione ai siliconi
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Staffa in acciaio verniciato
- ¬ Vano componenti in alluminio pressofuso contenente reattore, accenditore e condensatore di rifasamento

Projecteur d'extérieur et intérieur pour lampes halogénures 70W et 150W
- ¬ Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression
- ¬ Boîtier comprenant ballast, amorceur et condensateur
- ¬ Réflecteur en aluminium poli
- ¬ Joint aux silicones
- ¬ Diffuseur travaillé et trempé
- ¬ Etrier en acier peint
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

IP 65

class I

IK08 5J xx5

GR1
GRIGIO
GRIS

BK1
NERO
NOIR

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
FOCUS3 400										
Alogene/Halogènes										
R7S	max 1x400w	HDG	BK1	I	•			**007821**		
R7S	max 1x400w	HDG	GR1	I	•			**007822**		



IK08 5J xx5

R7s
max 1x400W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
FOCUS3 70										
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
RX7s	1x70w	MD	BK1	I	•	•	≤B2	**007827**		
RX7s	1x70w	MD	GR1	I	•	•	≤B2	**007828**		



IK08 5J xx5

RX7s
max 1x70W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
FOCUS3 150										
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
RX7s	1x150w	MD	BK1	I	•	•	≤B2	**007830**		
RX7s	1x150w	MD	GR1	I	•	•	≤B2	**007831**		

IK08 5J xx5

RX7s
max 1x150W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

FOCUS3 400
21,5 x 26 x 28 cm
(master x 1)

FOCUS3 70, FOCUS3 150
27 x 27 x 36 cm
(master x 1)

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

FOCUS3

ACCESSORI

Supporto
Supporto in acciaio verniciato per fissaggio a parete (1m)

Griglia frangiluce
Griglia frangiluce in alluminio verniciato nero opaco

Staffa
Staffa in acciaio verniciato per fissaggio a parete (18,5 cm)

Raccordo
L'apparecchio può essere montato su palo ø 60 mm tramite il raccordo in alluminio pressofuso verniciato

ACCESSOIRES

Tige (1m)
Tige pour fixation murale en acier peint

Grille de défilement
Grille de défilement, finition noir mat

Étrier (18,5 cm)
Étrier pour fixation murale en acier peint

Adaptateur
Adaptateur en aluminium moulé sous pression et peint, pour poteaux ronds (ø 60 mm)

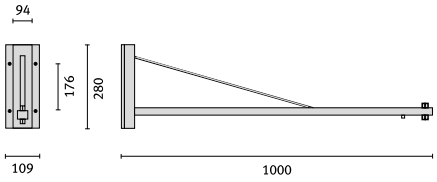

008982

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Frangiluce/Volets	BK1	**008978**	
Griglia frangiluce/Grille de défilement	BK1	**000843**	
Raccordo palo ø 60/Adaptateur pour poteau Ø 60 mm	BK1	**008979**	
Staffa CM.18.5/Etrier cm. 18,5	BK1	**008980**	
Supporto a parete MT.1/Tige mt. 1	BK1	**008982**	

008978



000843

008980

008979

GR1
GRIGIO
GRIS

BK1
NERO
NOIR

IP 44

class I

IK08 5J xx5

CE

INOX

Proiettore "Full inox" per lampade alogene
- ¬ Corpo, staffa, scatola di raccordo, clip e viti in acciao inox.
- ¬ Riflettore martellato in alluminio;
- ¬ Guarnizione silicone;
- ¬ Vetro temperato resistente alle alte temperature.
- ¬ Fornito con lampada alogena (150W o 240W).
- ¬ Alta resistenza in condizioni ambientali difficili

Projecteur "Full inox" pour lampes halogènes.
- ¬ Cadre, étrier, boîtier de raccordement, clips et visserie en inox.
- ¬ Réflecteur martelé en aluminium.
- ¬ Joint silicone, longue durée.
- ¬ Verre trempé résistant aux hautes températures.
- ¬ Douille R7s.
- ¬ IP 44.
- ¬ Livré avec lampe halogène (150W ou 300W).
- ¬ Haute résistance aux conditions ambiantes sévères (ambiance saline, agressions climatiques…).

R7s
150W

R7s
240W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
INOX										
Alogene/Halogènes										
R7S	max 1x150w	HDG	SS1	I	3000			**22-00090** ●		
R7S	max 1x240w	HDG	SS1	I	3000			**22-00091** ●		

IK08 5J xx5





MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

47 x 54 x 37 cm
(master x 12)

SS1
INOX
ARGENT

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

CYCLOP

IP 20

class I

Proiettore da binario per interni per lampada ioduri metallici con attacco G8.5 e G12, completo di adattatore universale 3 fasi.
- ¬ Corpo cilindrico in alluminio, verniciato bianco (BW) o grigio (GG).
- ¬ Staffa di fissaggio sagomata in acciaio.
- ¬ Riflettore in alluminio sfaccettato e anodizzato disponibile con un angolo d'apertura di 15°, 35° e 60°.
- ¬ Completo di una scatola di alimentazione
- ¬ Completo di un filtro UV di classe I, fissato su un anello in alluminio.
- ¬ Alimentazione HF(elettronica) su richiesta.

Accessori - Filtro (FLT):
- ¬ Baker: Panetteria, formaggio.
- ¬ Fish: Pesce.
- ¬ Meat: Carne.
- ¬ Shell: Molluschi, salumeria.

Alimentazione standard integrata.

Projecteur d'intérieur pour lampe à brûleur céramique à culot G8.5 et G12, équipé d'un connecteur universel 3 phases.
- ¬ Corps cylindrique en aluminium, laqué en blanc ou gris.
- ¬ Etrier de fixation cintré en acier.
- ¬ Réflecteur en aluminium facetté et anodisé disponible avec un angle d'ouverture de 15°, 35° et 60°.
- ¬ Equipé d'une boîte de jonction.
- ¬ Equipé d'un filtre UV de classe I, maintenu sur un anneau en aluminium.
- ¬ Alimentation HF sur demande.

Option - Filtre (FLT) :
- ¬ Baker : Boulangerie, fromage.
- ¬ Fish : Poissons.
- ¬ Meat : Viandes.
- ¬ Shell : Coquillages, charcuterie.

Alimentation standard intégrée.







ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CYCLOP 15°										
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G8,5	1x35w	MT	WH1	I		•	A2	**85-00506**		
G8,5	1x35w	MT	GR1	I		•	A2	**85-00508**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
G12	1x70w	MT	WH1	I		•	≤B2	**85-00435**		
G12	1x70w	MT	GR1	I		•	≤B2	**85-00447**		
CYCLOP 35°										
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G8,5	1x35w	MT	WH1	I		•	A2	**85-00503**		
G8,5	1x35w	MT	GR1	I		•	A2	**85-00509**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
G12	1x70w	MT	WH1	I		•	≤B2	**85-00338**	●	
G12	1x70w	MT	GR1	I		•	≤B2	**85-00448**		
CYCLOP 60°										
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G8,5	1x35w	MT	WH1	I		•	A2	**85-00507**		
G8,5	1x35w	MT	GR1	I		•	A2	**85-00510**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
G12	1x70w	MT	WH1	I		•	≤B2	**85-00436**	●	
G12	1x70w	MT	GR1	I		•	≤B2	**85-00449**		

G8,5 35W

G12 70W



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Cyclop filtro baker D105mm/ Cyclop filtre baker D105mm		**85-00341**	
Cyclop filtro fish D105mm/ Cyclop filtre fish D105mm		**85-00340**	
Cyclop filtro meat D105mm/ Cyclop filtre meat D105mm		**85-00347**	
Cyclop filtro shell D105mm/ Cyclop filtre shell D105mm		**85-00348**	

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

20 x 20 x 40 cm
(master x 1)

WH1
BIANCO
BLANC

GR1
GRIGIO
GRIS

IP 65

class II

IK06 1J xx3

SWINGO

design Roberto Fiorato

Proiettore orientabile da parete, soffitto e palo, per esterno ed interno caratterizzato da estrema versatilità e semplicità di utilizzo, costituito da:
- Corpo, anello e calotta in alluminio pressofuso verniciato grigio metallizzato, antracite o nero
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- Guarnizioni ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Parabola in alluminio per versione G9

Projecteur orientable pour installation en applique, au plafond et sur poteau, pour intérieur et extérieur, caractérisé par une extrême versatilité et simplicité d'utilisation, composé de:
- Boîtier, cercle et base en aluminium moulé sous pression peint gris métallisé, anthracite ou noir
- Verrine trempée sérigraphiée
- Joints aux polymères
- Vis de blocage en acier inox
- Réflecteur en aluminium pour version G9
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SWINGO 1										
Alogene/Halogènes										
G9	1x75w	HSG	BK1	II	2900			**006934**		
G9	1x75w	HSG	GR3	II	2900			**006932**		

IK06 1J xx3

G9
1x75W





MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

27 x 16 x 43 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

SWINGO

ACCESSORI

Palo a sezione rettangolare in alluminio estruso verniciato costituito da:
- ¬ Palo in alluminio estruso verniciato
- ¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm²
- ¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo cilindrico in alluminio estruso per un solo apparecchio montato a testa palo, costituito da:
- ¬ Palo in alluminio estruso verniciato
- ¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio verniciato
- ¬ Griglia antiabbagliamento in alluminio pressofuso da applicarsi all'anello del proiettore
- ¬ Visiera per direzionare la luce in alluminio pressofuso da applicarsi all'anello del proiettore
- ¬ Picchetto in ferro zincato e distanziale in alluminio estruso per installazione mobile
- ¬ Anello copribase in alluminio estruso verniciato grigio metallizzato, antracite o nero
- ¬ Fascia di ancoraggio a supporto preesistente ø 60 mm in acciaio inox

ACCESSOIRES

Poteau de forme rectangulaire en aluminium extrudé pour un appareil, composé de:
- ¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
- ¬ Boîtier de connection en technopolymère
- ¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau cylindrique en aluminium extrudé pour un seul appareil monté en tête de poteau, composé de:
- ¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
- ¬ Embase en aluminium peint
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Grille anti-éblouissement aluminium moulé sous pression et peint en gris métallisé, anthracite ou noir. A appliquer sur le cercle du projecteur
- ¬ Visière pour diriger la lumière, en aluminium moulé sous pression et peint en gris métallisé, anthracite ou noir. A appliquer sur l'anneau du projecteur
- ¬ Piquet en métal galvanisé et entretoise en aluminium extrudé pour une installation mobile, peint en gris métallisé, anthracite ou noir
- ¬ Cache-base en aluminium extrudé peint en gris métallisé, anthracite ou noir
- ¬ Patin en acier inox pour support préexistant Ø 60 mm

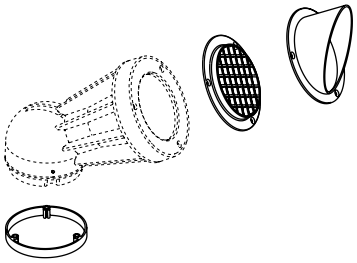

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Anello copribase/Cache Base	BK1	**000961**	
Anello copribase/Cache Base	GR3	**000959**	
Fascia inox/Facade inox	SS1	**000940**	
Griglia/Grille	BK1	**000958**	
Griglia/Grille	GR3	**000942**	
Palo 400/Poteau 400	BK1	**000938**	
Palo 400/Poteau 400	GR3	**000936**	
Palo D1/Poteau D1	BK1	**000984**	
Palo D1/Poteau D1	GR3	**000985**	
Picchetto/Piquet	BK1	**000939**	
Picchetto/Piquet	GR1	**000990**	
Visa/Visa	BK1	**000956**	
Visa/Visa	GR3	**000941**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	

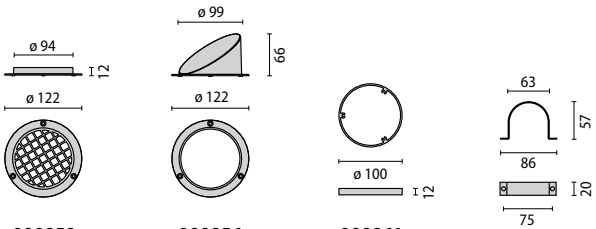

000958
000942

000956
000941

000961
000959

000940





000984
000985

000938
000936

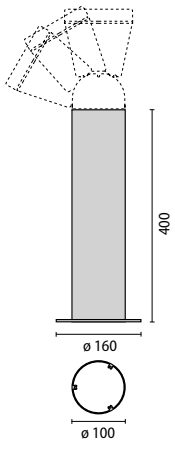



000939
000990



BK1
NERO
NOIR

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

IP 55

class III
class I

IK06 1J xx3
IK09 10J xx7

CRUISER

design Roberto Fiorato

Apparecchio in ottone da incasso a parete per interni ed esterni costituito da:
- ¬ Corpo-controcassa di ridotta profondità in tecnopolimero da ordinare separatamente
- ¬ L'apposito coperchio di protezione fornito con il corpo-controcassa consente di eseguire qualsiasi lavoro di muratura necessario all'installazione. Sarà quindi sufficiente rimuovere in seguito tale coperchio per inserire la struttura cablata
- ¬ Coperture in pressofusione di ottone con vibrofinitura lucida
- ¬ Diffusore in vetro satinato
- ¬ Parabola in alluminio per versione G9
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Le versioni "LED" sono fornite complete di alimentatore 230/24V.
- ¬ I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio
- ¬ La composizione dell'apparecchio si ottiene dall'unione della struttura cablata scelta con il relativo corpo-controcassa.

Appareil en laiton à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier d'encastrement de profondeur réduite en technopolymère à commander séparément.
- ¬ Le couvercle de protection fourni avec le boîtier d'encastrement permet de réaliser les travaux de maçonnerie nécessaires à l'installation. Il suffira ensuite d'enlever le couvercle pour insérer la structure câblée
- ¬ Diffuseur en verre satiné
- ¬ Réflecteur en aluminium pour version G9
- ¬ Joints en silicone
- ¬ Enjoliveur en laiton moulé sous pression avec finition brillante
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Les versions "LED" sont fournies complètes avec alimentateur 230/24V
- ¬ Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original, il suffit de nettoyer la surface avec des produits présents dans le commerce.
- ¬ La composition de l'appareil s'obtient par l'assemblage de la structure câblée choisie avec le boîtier d'encastrement correspondant.



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CRUISER										
Alogene/Alogènes										
G4	max 1x20w	HSG	BR1	III	•			**006977**		
G9	1x25w	HSG	BR1	I	•	2900		**006976**		

IK06 1J xx3

G4 1x20W

G9 1x25W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



CRUISER LED										
LED-in tensione/LED-de tension										
9 ledx2w			BR1+WHL	I	•			**006978**		
9 ledx2w			BR1+BLL	I	•			**006979**		

IK06 1J xx3

n.9 led 24V2w

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

CRUISER/G

Alogene/Halogènes

G4	max 1x20w	HSG	BR1	III	•			**006985**		
G9	1x25w	HSG	BR1	I	•	2900		**006984**		

IK09 10J xx7



G4 1x20W

G9 1x25W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

CRUISER VISA

Alogene/Halogènes

G4	max 1x20w	HSG	BR1	III	•			**006988**		
G9	1x25w	HSG	BR1	I	•	2900		**006987**		

IK06 1J xx3



G4 1x20W

G9 1x25W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Corpo Joker Tondo/Boîtier Joker tondo		**000932**	

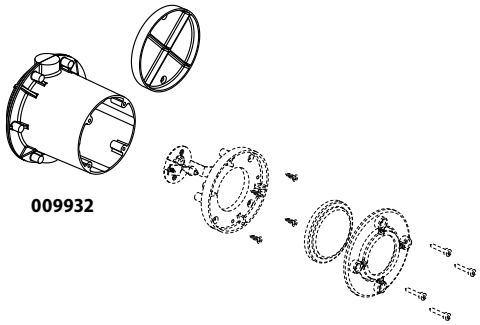

009932

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21,5 x 29,5 x 31,5 cm
(master x 4)

BR1
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL

BR1+WHL
OTTONE+LED BIANCO
LAITON+LED BLANC

BR1+BLL
OTTONE+LED BLU
LAITON+LED BLUE

IP 55

class I

IK08 5J xx5
IK09 10J xx7
IK10 20J xx9

INSERT

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituiti da:
¬ Corpo in pressofusione di alluminio ad alta resistenza alla corrosione con trattamento di vibrofinitura
¬ Anello, frangiluce verticale (FV) o griglia orizzontale (GO) in pressofusione di alluminio verniciato nei colori avorio, nero e grigio
¬ Diffusore in vetro pressato lavorato internamente
¬ Disponibile versione HP con n° 3 LED da 1,1W per Insert 1, n° 4 LED da 1,1W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA
¬ Guarnizione in EPDM
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ L''apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente

Série d'appareils à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composée de:
¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression haute résistance
¬ Cercle, lamelles verticales (FV) ou grille horizontale (GO) en aluminium moulé sous pression peint ivoire, noir ou gris
¬ Diffuseur en verre pressé travaillé à l'intérieur
¬ Versions HP avec 3 leds de 1,1w pour Insert1 et 4 leds de 1,1w pour Insert 2, couleur blanc chaud 3100K et blanc froid 6500K alimentation 350mA Prévoir le driver de 350mA
¬ Joint en EPDM
¬ Vis de fermerture en acier inox
¬ Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément

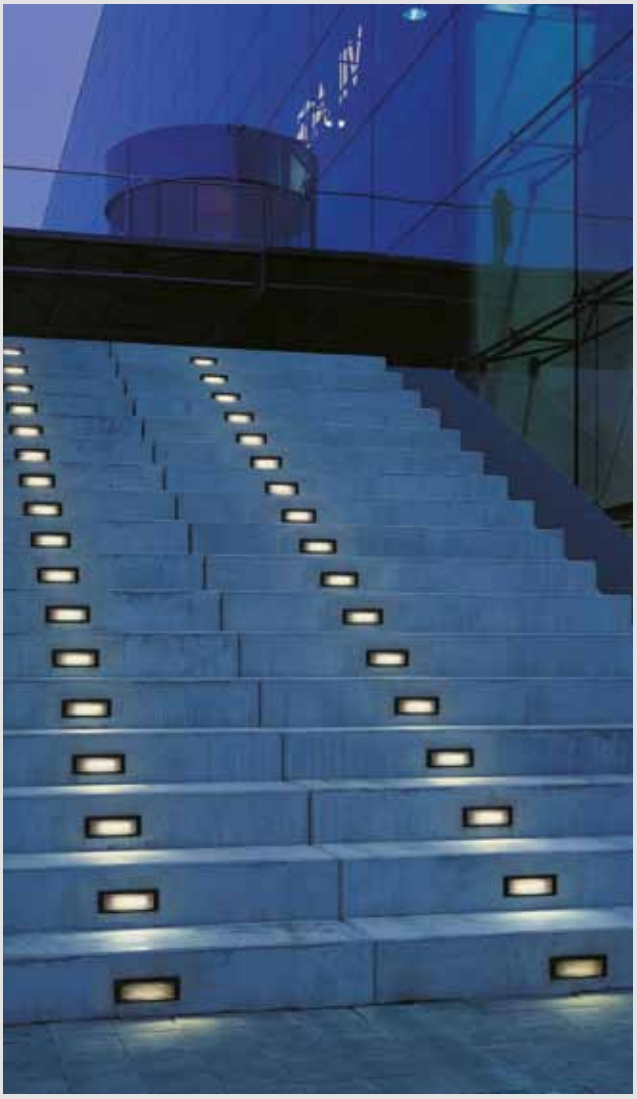

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
INSERT 1										
E14	max 1x40w	IBP	IV1	I	•			**007340** ●		
E14	max 1x40w	IBP	BK1	I	•			**007341** ●		
E14	max 1x40w	IBP	GR2	I	•			**007334** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	1x7w	FSD	IV1	I	2700		A2÷A3	**057348** ●		
2G7	1x7w	FSD	BK1	I	2700		A2÷A3	**057349** ●		
2G7	1x7w	FSD	GR2	I	2700		A2÷A3	**057337** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	1x9w	FSD	IV1	I	•		≤B2	**007348**		
G23	1x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2	**007349**		
G23	1x9w	FSD	GR2	I	•		≤B2	**007337**		

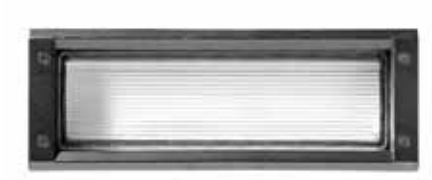



IK08 5J xx5

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

E14 max 1x40W | E14 1x9W Philips PL-E | G23 1x9W | 2G7 1x7W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

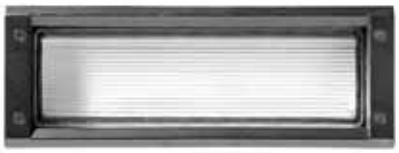

INSERT 1 HP

Power LED/Power LED

3 ledx3,3w	IV1+WHL	I	3200	**3027315**
3 ledx3,3w	BK1+WHL	I	3200	**3027335** ●
3 ledx3,3w	GR2+WHL	I	3200	**3027325**
3 ledx3,3w	IV1+WHL	I	6500	**3027345**
3 ledx3,3w	BK1+WHL	I	6500	**3027365** ●
3 ledx3,3w	GR2+WHL	I	6500	**3027355**

IK08 5J xx5



n.3 led 3,3w

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

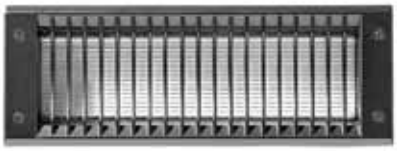

INSERT 1 FV

E14	max 1x40w IBP		IV1	I	•		**007344**
E14	max 1x40w IBP		BK1	I	•		**007345** ●
E14	max 1x40w IBP		GR2	I	•		**007336** ●
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
2G7	1x7w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3	**057352**
2G7	1x7w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	**057353**
2G7	1x7w	FSD	GR2	I	2700	A2÷A3	**057339**
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
G23	1x9w	FSD	IV1	I	•	≤B2	**007352**
G23	1x9w	FSD	BK1	I	•	≤B2	**007353** ●
G23	1x9w	FSD	GR2	I	•	≤B2	**007339** ●

IK09 10J xx7



E14 max 1x40W | E14 1x9W Philips PL-E | G23 1x9W | 2G7 1x7W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

13 x 30 x 34 cm
(master x 3)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IV1
AVORIO
IVOIRE

BK1
NERO
NOIR

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

IV1+WHL
AVORIO+LED BIANCO
IVOIRE+LED BLANC

BK1+WHL
NERO+LED BIANCO
NOIR+LED BLANC

GR2+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
INSERT 1 GO											
E14	max 1x40w	IBP	IV1	I	•				**007342**		
E14	max 1x40w	IBP	BK1	I	•				**007343**		
E14	max 1x40w	IBP	GR2	I	•				**007335**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
2G7	1x7w	FSD	IV1	I		2700	A2÷A3		**057350**		
2G7	1x7w	FSD	BK1	I		2700	A2÷A3		**057351**		
2G7	1x7w	FSD	GR2	I		2700	A2÷A3		**057338**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	1x9w	FSD	IV1	I	•		≤B2		**007350**		
G23	1x9w	FSD	BK1	I	•		≤B2		**007351**		
G23	1x9w	FSD	GR2	I	•		≤B2		**007338**		



IK10 20J xx9

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

IK10 20J

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
INSERT 2											
E27	max 1x60w	IAA	IV1	I	•				**007356** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	I	•				**007357** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•				**007354** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
2G11	1x18w	FSD	IV1	I		2700	A2÷A3		**057364**		
2G11	1x18w	FSD	BK1	I		2700	A2÷A3		**057365**		
2G11	1x18w	FSD	GR2	I		2700	A2÷A3		**057403**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
2G11	1x18w	FSD	IV1	I	•	2700	≤B2		**007364** ●		
2G11	1x18w	FSD	BK1	I	•	2700	≤B2		**007365** ●		
2G11	1x18w	FSD	GR2	I	•	2700	≤B2		**007403** ●		

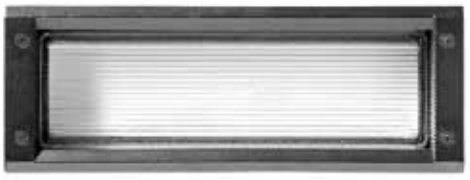



IK08 5J xx5

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

INSERT 1
13 x 30 x 34 cm
(master x 3)

INSERT 2
15,5 x 35,5 x 43 cm
(master x 3)

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

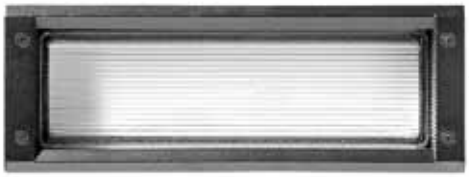



INSERT 2 HP

Power LED/Power LED

4 ledx4,4w		BK1+WHL	I	3200		**3027395** ●
4 ledx4,4w		BK1+WHL	I	6500		**3027425** ●
4 ledx4,4w		IV1+WHL	I	6500		**3027405**
4 ledx4,4w		IV1+WHL	I	3200		**3027375**
4 ledx4,4w		GR2+WHL	I	6500		**3027415**
4 ledx4,4w		GR2+WHL	I	3200		**3027385**

IK08 5J xx5

n.4 led 4,4w

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

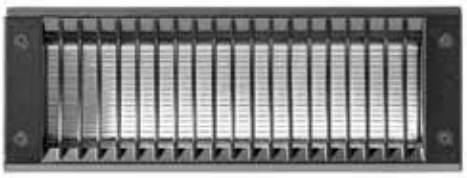



INSERT 2 FV

E27	max 1x60w	IAA	IV1	I	•			**007360**	
E27	max 1x60w	IAA	BK1	I	•			**007361** ●	
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•			**007402**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
2G11	1x18w	FSD	IV1	I		2700	A2÷A3	**057368**	
2G11	1x18w	FSD	BK1	I		2700	A2÷A3	**057369** ●	
2G11	1x18w	FSD	GR2	I		2700	A2÷A3	**057412**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
2G11	1x18w	FSD	IV1	I	•	2700	≤B2	**007368**	
2G11	1x18w	FSD	BK1	I	•	2700	≤B2	**007369**	
2G11	1x18w	FSD	GR2	I	•	2700	≤B2	**007412**	

IK08 5J xx5

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

E27 max 1x60W | E27 1x15W Dulux EL Longlife | E27 1x20W Philips PL-E | 2G11 1x18W



INSERT 2 GO

E27	max 1x60w	IAA	IV1	I	•			**007358**	
E27	max 1x60w	IAA	BK1	I	•			**007359**	
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•			**007355**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
2G11	1x18w	FSD	IV1	I		2700	A2÷A3	**057366**	
2G11	1x18w	FSD	BK1	I		2700	A2÷A3	**057367**	
2G11	1x18w	FSD	GR2	I		2700	A2÷A3	**057411**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
2G11	1x18w	FSD	IV1	I	•	2700	≤B2	**007366**	
2G11	1x18w	FSD	BK1	I	•	2700	≤B2	**007367**	
2G11	1x18w	FSD	GR2	I	•	2700	≤B2	**007411**	

IK10 20J xx9

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

E27 max 1x60W | E27 1x15W Dulux EL Longlife | E27 1x20W Philips PL-E | 2G11 1x18W

IK10 20J

IV1
AVORIO
IVOIRE

BK1
NERO
NOIR

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

IV1+WHL
AVORIO+LED BIANCO
IVOIRE+LED BLANC

BK1+WHL
NERO+LED BIANCO
NOIR+LED BLANC

GR2+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

IP 55

class I

IK08 5J xx5
IK09 10J xx7
IK10 20J xx9

INSERT

ACCESSORI

Palo in alluminio, composto da:
¬ Palo in alluminio estruso verniciato
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso everniciato

Controcassa
¬ Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione dell'apparecchio

ACCESSOIRES

Poteau
¬ Poteau en aluminium extrudé pour un ou deux appareils
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

Boîtier d'encastrement
¬ Boîtier d'encastrement en technopolymère à placer avant l'installation de l'appareil
¬ Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Controcassa Insert 1/Boîtier d'encastrement Insert 1		**008120**	
Controcassa Insert 2/Boîtier d'encastrement Insert 2		**008122**	
Palo Insert 2/Poteau Insert 2	WH1	**008123**	
Palo Insert 2/Poteau Insert 2	BK1	**008124**	
Vite ad uncino/Tige De Scellement		**008981**	





008120

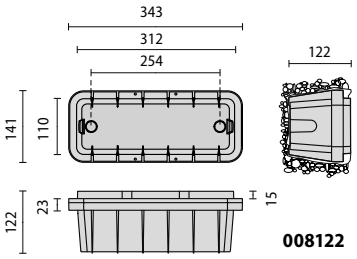

008122



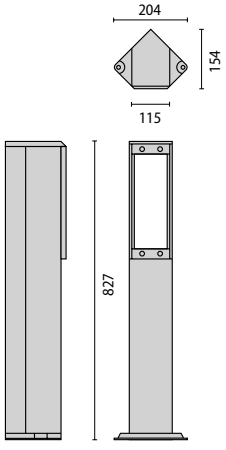



008981

IV1
AVORIO
IVOIRE

BK1
NERO
NOIR

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

IV1+WHL
AVORIO+LED BIANCO
IVOIRE+LED BLANC

BK1+WHL
NERO+LED BIANCO
NOIR+LED BLANC

GR2+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

GRADUS SQUARE/ROUND

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituito da:
- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco
- ¬ Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio, antracite e ruggine
- ¬ Diffusore in tecnopolimero satinato internamente
- ¬ Disponibile versione HP con n° 1 LED da 1,2W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente
- ¬ L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm
- ¬ Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente

Série d'appareils ronds et carrés à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composée de:
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc
- ¬ Cercle en aluminium moulé sous pression peint blanc gris anthracite et rouille
- ¬ Diffuseur en technopolymère satiné intérieur
- ¬ Versions HP avec 2 leds de 1,2w couleur blanc chaud 3100K et blanc froid 6500K alimentation 350mA Prévoir le driver de 350mA
- ¬ Joint EPDM
- ¬ Vis de fermerture en acier inox
- ¬ Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément
- ¬ Appareil conçu pour câblage traversant avec trou d'alimentation de 9 mm maximum.
- ¬ Ecrans à commander séparemment

IP 66

class I

IK10 20J xx9

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC

GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

RB1+WHL
RUGGINE+LED BIANCO
ROUILLE+LED BLANC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

GRADUS SQUARE

GX53	1x9w	FBC	WH1	I			**700527** ●		
GX53	1x9w	FBC	GR3	I			**700528** ●		
GX53	1x9w	FBC	AN3	I			**700529** ●		
GX53	1x9w	FBC	RB1	I			**700530**		

IK10 20J xx9

GX53
1x9W

IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



GRADUS SQUARE HP

Power LED/Power LED				
1 ledx1,1w	WH1+WHL	I	6500	**3026535** ●
1 ledx1,1w	GR3+WHL	I	6500	**3026545** ●
1 ledx1,1w	AN3+WHL	I	6500	**3026555** ●
1 ledx1,1w	RB1+WHL	I	6500	**3026565**
1 ledx1,1w	WH1+WHL	I	3200	**3026495** ●
1 ledx1,1w	GR3+WHL	I	3200	**3026505** ●
1 ledx1,1w	AN3+WHL	I	3200	**3026515** ●
1 ledx1,1w	RB1+WHL	I	3200	**3026525**

IK10 20J xx9

n.1 led 1,1w

IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

25 x 30 x 60 cm
(master x 6)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ACCESSORI / ACCESSOIRES



710074
710075
710076
710077

710078
710079
710080
710081

710082
710083
710084
710085

710086
710087
710088
710089



710090
710091
710092
710093

710098
710099
710100
710101

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Lampada 1x9w GX53 3000K/Lampe 1x9W GX53 3000°K		**347024**	
Lampada led GX53 2W 6500K/Lampe led GX53 2W 6500°K		**347029**	
Controcassa Gradus Square/Boîtier d'encastrement		**310250**	
Cover/Cover	WH1	**710082**	
Cover/Cover	GR3	**710083**	
Cover/Cover	AN3	**710084**	
Cover/Cover	RB1	**710085**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	WH1	**710074**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	GR3	**710075**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	AN3	**710076**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	RB1	**710077**	
Grill/Grill	WH1	**710078**	
Grill/Grill	GR3	**710079**	
Grill/Grill	AN3	**710080**	
Grill/Grill	RB1	**710081**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	WH1	**710098**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	GR3	**710099**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	AN3	**710100**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	RB1	**710101**	
Supporto parete/Support mural	WH1	**710094**	
Supporto parete/Support mural	GR3	**710095**	
Supporto parete/Support mural	AN3	**710096**	
Supporto parete/Support mural	RB1	**710097**	
Visa mini/Visa mini	WH1	**710086**	
Visa mini/Visa mini	GR3	**710087**	
Visa mini/Visa mini	AN3	**710088**	
Visa mini/Visa mini	RB1	**710089**	
Visa/Visa	WH1	**710090**	
Visa/Visa	GR3	**710091**	
Visa/Visa	AN3	**710092**	
Visa/Visa	RB1	**710093**	

Per installazione in superficie occorre utilizzare l'apposito supporto.

Pour installation en surface il faut utiliser son propre support-enjoliveur.



310250



710094
710095
710096
710097



WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC

GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

RB1+WHL
RUGGINE+LED BIANCO
ROUILLE+LED BLANC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



GRADUS ROUND

GX53	1x9w	FBC	WH1	I			**700523** ●
GX53	1x9w	FBC	GR3	I			**700524** ●
GX53	1x9w	FBC	AN3	I			**700525** ●
GX53	1x9w	FBC	RB1	I			**700526**

IK10 20J xx9

GX53
1x9W

IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



GRADUS ROUND HP

Power LED/Power LED				
1 ledx1,1w	WH1+WHL	I	6500	**3026435** ●
1 ledx1,1w	GR3+WHL	I	6500	**3026445** ●
1 ledx1,1w	AN3+WHL	I	6500	**3026455** ●
1 ledx1,1w	RB1+WHL	I	6500	**3026465**
1 ledx1,1w	WH1+WHL	I	3200	**3026395** ●
1 ledx1,1w	GR3+WHL	I	3200	**3026405** ●
1 ledx1,1w	AN3+WHL	I	3200	**3026415** ●
1 ledx1,1w	RB1+WHL	I	3200	**3026425**

IK10 20J xx9

n.1 led 1,1w

IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

25 x 30 x 60 cm
(master x 6)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ACCESSORI / ACCESSOIRES

710048
710049
710050
710051

710052
710053
710054
710055

710068
710069
710070
710071

710060
710061
710062
710063

710056
710057
710058
710059

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Lampada 1x9w GX53 3000K/Lampe 1x9W GX53 3000°K		**347024**	
Lampada led GX53 2W 6500K/Lampe led GX53 2W 6500°K		**347029**	
Controcassa Gradus Round/Boîtier d'encastrement		**310251**	
Cover/Cover	WH1	**710056**	
Cover/Cover	GR3	**710057**	
Cover/Cover	AN3	**710058**	
Cover/Cover	RB1	**710059**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	WH1	**710048**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	GR3	**710049**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	AN3	**710050**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	RB1	**710051**	
Grill/Grill	WH1	**710052**	
Grill/Grill	GR3	**710053**	
Grill/Grill	AN3	**710054**	
Grill/Grill	RB1	**710055**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	WH1	**710068**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	GR3	**710069**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	AN3	**710070**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	RB1	**710071**	
Supporto parete/Support mural	WH1	**710064**	
Supporto parete/Support mural	GR3	**710065**	
Supporto parete/Support mural	AN3	**710066**	
Supporto parete/Support mural	RB1	**710067**	
Visa mini/Visa mini	WH1	**710060**	
Visa mini/Visa mini	GR3	**710061**	
Visa mini/Visa mini	AN3	**710062**	
Visa mini/Visa mini	RB1	**710063**	

Per installazione in superficie occorre utilizzare l'apposito supporto.

Pour installation en surface il faut utiliser son propre support-enjoliveur.



310251



710064
710065
710066
710067



WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC

GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

RB1+WHL
RUGGINE+LED BIANCO
ROUILLE+LED BLANC

IP 66

class I

IK10 20J xx9

GRADUS POST

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio a palo per esterni per illuminazione generale costituito da:
- ¬ Palo per alloggiamento Gradus Square in alluminio pressofuso verniciato bianco, grigio, antracite e ruggine
- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco
- ¬ Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio, antracite e ruggine
- ¬ Diffusore in tecnopolimero satinato internamente
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm
- ¬ Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente

Appareil de jardin composé de:
- ¬ Poteau en aluminium moulé sous pression peint blanc, gris , anthracite ou rouille
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc
- ¬ Cercle en aluminium moulé sous pression peint blanc, gris, anthracite ou rouille
- ¬ Diffuseur en technopolymère satiné intérieur
- ¬ Vis de fermerture en acier inox
- ¬ Appareil conçu pour câblage traversant avec trou d'alimentation de 9 mm maximum.
- ¬ Ecrans à commander séparemment

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
GRADUS POST										
GX53	1x9w	FBC	WH1	I				**302463**		
GX53	1x9w	FBC	GR3	I				**302464**		
GX53	1x9w	FBC	AN3	I				**302465**		
GX53	1x9w	FBC	RB1	I				**302466**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

GX53
1x9W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

11,8 x 16,8 x 34,1 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



ACCESSORI / ACCESSOIRES



710074
710075
710076
710077

710078
710079
710080
710081

710082
710083
710084
710085



710098
710099
710100
710101

710090
710091
710092
710093

710086
710087
710088
710089

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Cover/Cover	WH1	**710082**	
Cover/Cover	GR3	**710083**	
Cover/Cover	AN3	**710084**	
Cover/Cover	RB1	**710085**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	WH1	**710074**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	GR3	**710075**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	AN3	**710076**	
Gabbia/cage anti-éblouissement	RB1	**710077**	
Grill/Grill	WH1	**710078**	
Grill/Grill	GR3	**710079**	
Grill/Grill	AN3	**710080**	
Grill/Grill	RB1	**710081**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	WH1	**710098**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	GR3	**710099**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	AN3	**710100**	
Schermo up/down/Ecran partiel up/down	RB1	**710101**	
Visa mini/Visa mini	WH1	**710086**	
Visa mini/Visa mini	GR3	**710087**	
Visa mini/Visa mini	AN3	**710088**	
Visa mini/Visa mini	RB1	**710089**	
Visa/Visa	WH1	**710090**	
Visa/Visa	GR3	**710091**	
Visa/Visa	AN3	**710092**	
Visa/Visa	RB1	**710093**	

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

RB1
RUGGINE
ROUILLE

IP 66

class I

IK10 20J xx9

GRADUS STEEL

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituito da:
- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco
- ¬ Anello in acciaio inox
- ¬ Diffusore in tecnopolimero satinato internamente
- ¬ Disponibile versione HP con n° 1 LED da 1,2W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA
- ¬ L'apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente
- ¬ L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm

Série d'appareils ronds et carrés à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composée de:
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc
- ¬ Cercle en acier inox
- ¬ Diffuseur en technopolymère satiné intérieur
- ¬ Versions HP avec 1 leds de 1,2w couleur blanc chaud 3100K et blanc froid 6500K alimentation 350mA Prévoir le driver de 350mA
- ¬ Joint EPDM Vis de fermerture en acier inox
- ¬ Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément
- ¬ Appareil conçu pour câblage traversant avec trou d'alimentation de 9 mm maximum.

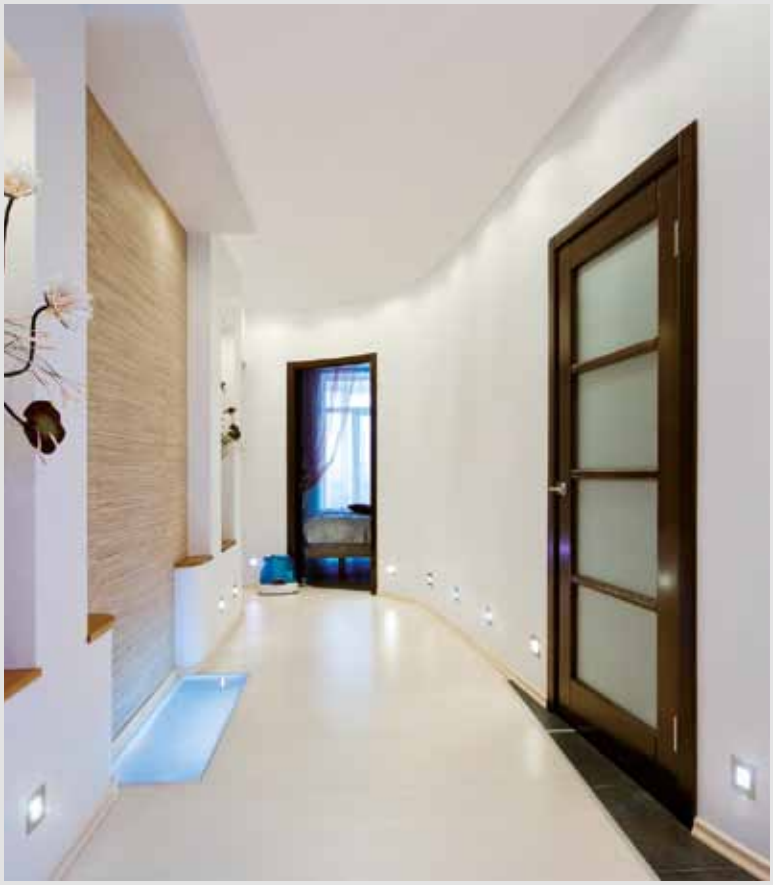



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
GRADUS STEEL SQUARE										
GX53	1x9w	FBC	SS1	I				**700532** ●		

IK10 20J xx9

IK10 20J

GX53
1x9W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

GRADUS STEEL SQUARE
25 x 30 x 60 cm
(master x 6)

GRADUS STEELROUND
25 x 30 x 60 cm
(master x 6)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



GRADUS STEEL SQUARE HP

Power LED/Power LED

1 ledx1,1w	SS1+WHL	I	3200		**3026575** ●
1 ledx1,1w	SS1+WHL	I	6500		**3026585** ●

IK10 20J xx9

n.1 led 1,1w

IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



GRADUS STEEL ROUND

GX53	1x9w	FBC	SS1	I	**700531** ●

IK10 20J xx9

GX53
1x9W

IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION



GRADUS STEEL ROUND HP

Power LED/Power LED

1 ledx1,1w	SS1+WHL	I	3200		**3026475** ●
1 ledx1,1w	SS1+WHL	I	6500		**3026485** ●

IK10 20J xx9

n.1 led 1,1w

IK10 20J

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

ACCESSORI / ACCESSOIRES



310250



310251

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Controcassa Gradus Round/Boîtier d'encastrement		**310251**	
Controcassa Gradus Square/Boîtier d'encastrement		**310250**	
Lampada 1x9w GX53 3000K/Lampe 1x9W GX53 3000°K		**347024**	
Lampada led GX53 2W 6500K/Lampe led GX53 2W 6500°K		**347029**	

SS1
INOX
ARGENT

SS1+WHL
INOX+LED BIANCO
ARGENT+LED BLANC

IP 66

class I

IK10 20J xx9

GRADUS

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituito da:
- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco
- Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio e antracite
- Diffusore in tecnopolimero satinato internamente
- Disponibile versione HP con n° 3 LED da 1,2W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- L'apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente
- L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm
- Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente

Appareil à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composé de:
- Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc
- Cercle en aluminium moulé sous pression peint blanc gris ou anthracite
- Diffuseur en technopolymère satiné à l'intérieur
- Versions HP avec 3 leds de 1,2w couleur blanc chaud 3100K et blanc froid 6500K, alimentation 350mA Prévoir le driver de 350mA
- Joint en EPDM
- Vis de fermerture en acier inox
- Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément
- Appareil conçu pour câblage traversant avec trou d'alimentation de 9 mm maximum.
- Ecrans à commander séparément



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
GRADUS										
E27	max 1x23w	FBT	WH1	I	•			**700158** ●		
E27	max 1x23w	FBT	GR3	I	•			**700159** ●		
E27	max 1x23w	FBT	AN3	I	•			**700160** ●		
GRADUS 230V-50HZ										
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•		≤B2	**700322** ●		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•		≤B2	**700323** ●		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•		≤B2	**700324** ●		

IK10 20J xx9

IK10 20J



E27
max 1x23W

G24d-2
1x18W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

GRADUS 7 LED

LED-in tensione/LED-de tension

7 ledx3w	WH1	I	3200	**3026365** ●
7 ledx3w	GR3	I	3200	**3026375**
7 ledx3w	AN3	I	3200	**3026385**
7 ledx3w	WH1	I	6500	**700328** ●
7 ledx3w	GR3	I	6500	**700329**
7 ledx3w	AN3	I	6500	**700330**

IK10 20J xx9

IK10 20J



n.7 Led 3W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

GRADUS HP

Power LED/Power LED

3 ledx3,3w	WH1+WHL	I	3200	**3025075**
3 ledx3,3w	GR3+WHL	I	3200	**3025085**
3 ledx3,3w	AN3+WHL	I	3200	**3025095**
3 ledx3,3w	WH1+WHL	I	6500	**3025105**
3 ledx3,3w	GR3+WHL	I	6500	**3025115**
3 ledx3,3w	AN3+WHL	I	6500	**3025125**

IK10 20J xx9

IK10 20J



n.3 Led 3,3W

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Griglia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	WH1	**700161**	
Griglia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	GR2	**700162**	
Griglia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	AN2	**700163**	
Gabbia/Cage anti-éblouissement	WH1	**700164**	
Gabbia/Cage anti-éblouissement	GR2	**700165**	
Gabbia/Cage anti-éblouissement	AN2	**700166**	
Schermo/Ecran partiel	WH1	**700167**	
Schermo/Ecran partiel	GR2	**700168**	
Schermo/Ecran partiel	AN2	**700169**	
Mini anello/Mini bague	WH1	**700233**	
Mini anello/Mini bague	GR2	**700234**	
Mini anello/Mini bague	AN2	**700235**	
Controcassa Gradus/Boîtier d'encastrement Gradus		**310249**	

700161
700162
700163

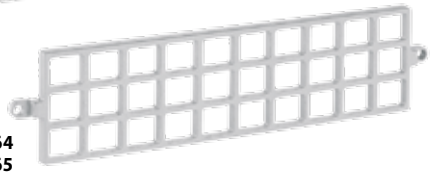

700164
700165
700166

700167
700168
700169

700233
700234
700235

310249



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

28 x 32 x 28 cm
(master x 6)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

WH1+WHL
BIANCO+LED BIANCO
BLANC+LED BLANC

GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

AN1+WHL
ANTRACITE+LED BIANCO
ANTHRACITE+LED BLANC

IP 65

class II

IK09 16J xx7

WALLY

design Silvia Pennacchio

Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da:
¬ Corpo in tecnopolimero
¬ Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata
¬ Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato
¬ Guarnizione in silicone
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione dell'apparecchio, da ordinarsi separatamente

Appareil à encastrer avec effet lèche mur, pour intérieur et extérieur, composé de:
¬ Boîtier en technopolymère
¬ Diffuseur en polycarbonate stabilisé U.V. avec finition satinée
¬ Ecrans esthétiques en aluminium moulé sous pression peint
¬ Joint en silicone
¬ Vis de blocage en acier inox
¬ Boîtier d'encastrement mural en technopolymère à commander séparément



WALLY VISA

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	1x9w	FSD	WH1	II		A2÷A3		**3012095** ●		
2G7	1x9w	FSD	GR3	II		A2÷A3		**3012105** ●		
2G7	1x9w	FSD	AN3	II		A2÷A3		**3012115** ●		

IK09 16J xx7

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

2G7
1x9W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

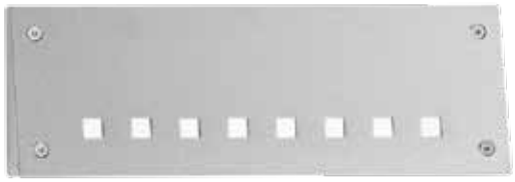



WALLY DOT

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G7	1x9w	FSD	WH1	II	A2÷A3	**3012125** ●
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	A2÷A3	**3012135** ●
2G7	1x9w	FSD	AN3	II	A2÷A3	**3012145** ●

IK09 16J xx7

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

2G7
1x9W



WALLY SPLIT

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

2G7	1x9w	FSD	WH1	II	A2÷A3	**3012155** ●
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	A2÷A3	**3012165** ●
2G7	1x9w	FSD	AN3	II	A2÷A3	**3012175** ●

IK09 16J xx7

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE
APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

2G7
1x9W

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Controcassa Insert 1/Boîtier d'encastrement Insert 1		**008120**	



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

26 x 31 x 42 cm
(master x 8)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 67

class I

IK09 10J xx7

AXENT

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato calpestabile o da incasso a parete costituito da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero
- ¬ Anello in alluminio
- ¬ Diffusore in tecnopolimero
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente
- ¬ H07RN-F cavo speciale
- ¬ Richiede drenaggio se interrato
- ¬ Ridotta profondità incasso
- ¬ La griglia direzionabile, disponibile come accessorio, permette di aggiustare a piacere le alette e di direzionare la luce secondo le specifiche esigenze dell'utilizzatore

Appareil encastré de sol pour zones piétonnières, également adapté pour une installation murale, composé de:
- ¬ Boîtier en technopolymère
- ¬ Cercle en aluminium
- ¬ Diffuseur technopolymère
- ¬ Joint en silicone
- ¬ Vis de blocage en acier inox
- ¬ Boîtier d'encastrement en technopolymère à commander séparément
- ¬ Câble H07RN-F
- ¬ Drainage obligatoire si encastrement au sol
- ¬ Profondeur d'encastrement réduite
- ¬ Grille directionnelle en accessoire permettant l'orientation et la diffusion de la lumière selon l'effet souhaité

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

AXENT

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

2G11	1x36w	FSD	GR4	I	•	≤B2	**700003** ●	

IK09 10J xx7

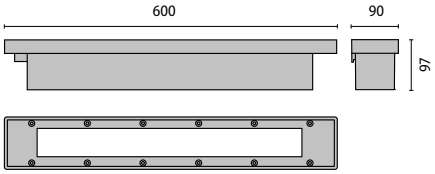

2G11
1x36W

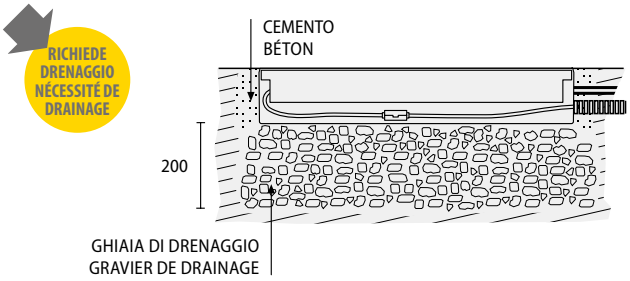

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

ACCESSORI

Gabbia antiabbagliamento
¬ Tecnopolimero nero

Griglia orientabile
¬ Alluminio anodizzato
¬ Inclinazione regolabile

ACCESSOIRES

Grille anti-éblouissement
¬ Technopolimère noir

Grille orientable
¬ Aluminium anodisé
¬ Inclinaison réglable

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Controcassa Axent/Boîtier d'encastrement Axent		**710107**	
Filtro/Filtre	RD1	**700094**	
Filtro/Filtre	YL1	**700095**	
Filtro/Filtre	GN1	**700097**	
Filtro/Filtre	BL1	**700096**	
Gabbia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	BK1	**700092**	
Griglia orientabile/Grille orientable	SS1	**700093**	

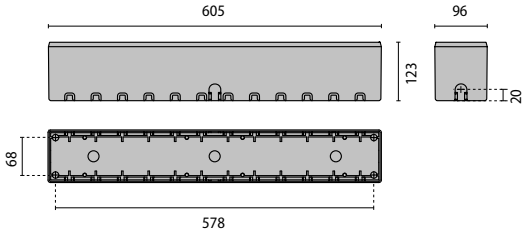

710107

700092

700093

700097
700096

700094
700095

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

37 x 65 x 36 cm
(master x 6)

GR4
GRIGIO ANODIZZATO
GRIS ANODISÉ

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 67

class II

IK10 20J xx9

PAVES RING

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato calpestabile costituito da:
- Corpo e diffusore in tecnopolimero
- Anello in acciaio inox
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente
- H05RN-F cavo speciale
- Richiede drenaggio
- Installazione semplificata dal recupero dell'abbondanza del cavo all'interno dell'apparecchio

Appareil encastré de sol pour zones piétonnières, composé de:
- Boîtier en technopolymère
- Cercle en acier inox
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en polymère expansé
- Vis de blocage en acier inox
- Boîtier d'encastrement en matière plastique à commander séparément
- Câble H05RN-F
- Nécessité de drainage
- Réserve de câble possible à l'intérieur de l'appareil

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

PAVES RING

E27	max 1x23w	FBT	SS1		II		700005 ●		

IK10 20J xx9

E27
max 1x23W

E27
1x23W Reflector

IK10 20J



RICHIEDE DRENAGGIO
NÉCESSITÉ DE DRAINAGE

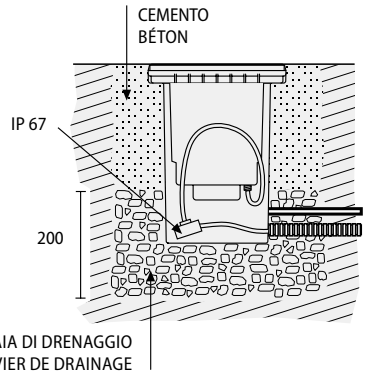

APPARECCHIO CHE NECESSITA DI CONTROCASSA PER L'INSTALLAZIONE

APPAREIL QUI A BESOIN D'UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR SON INSTALLATION

ACCESSORI

Gabbia antiabbagliamento
¬ Tecnopolimero

Griglia orientabile
¬ Alluminio anodizzato
¬ Inclinazione regolabile

ACCESSOIRES

Grille anti-éblouissement
¬ Technopolimère noir

Grille orientable
¬ Aluminium anodisé
¬ Inclinaison réglable

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Controcassa Paves/Boîtier d'encastrement		**710108**	
Filtro/Filtre	RD1	**700008**	
Filtro/Filtre	YL1	**700009**	
Filtro/Filtre	GN1	**700011**	
Filtro/Filtre	BL1	**700010**	
Gabbia antiabbagliamento/Grille anti-éblouissement	BK1	**700004**	
Griglia orientabile/Grille orientable	SS1	**700006**	
Vetro temperato/Verre trempé		**700013**	



700013

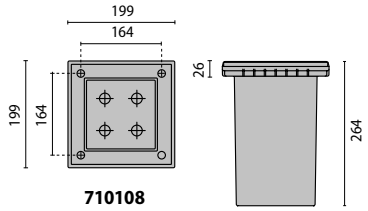

710108



700004



700008
700009

700006



700010
700011

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21 x 21 x 32 cm
(master x 1)

SS1
INOX
ARGENT

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 67

class II

IK10 20J xx9

PAVES SIDE

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato calpestabile costituito da:
- Corpo e diffusore in tecnopolimero
- Anello in acciaio inox
- Schermo per emissione asimmetrica in tecnopolimero
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente
- H05RN-F cavo speciale
- Richiede drenaggio
- Installazione semplificata dal recupero dell'abbondanza del cavo all'interno dell'apparecchio

Appareil encastré de sol pour zones piétonnières, composé de:
- Boîtier en technopolymère
- Cercle en acier inox
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en polimère expansé
- Vis de fermeture en acier inox
- Boîtier d'encastrement en matière plastique à commander séparément
- Câble H05RN-F
- Nécessité de drainage
- Ecran en technopolymère pour diffusion assymétrique
- Réserve de câble possible à l'intérieur de l'appareil



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PAVES SIDE									
E27	max 1x23w	FBT	SS1	II			**700007** ●		

IK10 20J xx9

E27
max 1x23W

IK10 20J

RICHIEDE DRENAGGIO
NÉCESSITÉ DE DRAINAGE

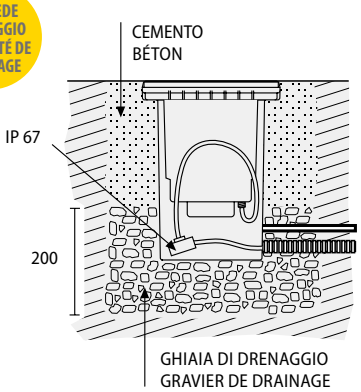

ACCESSORI / ACCESSOIRES



DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Controcassa Paves/Boîtier d'encastrement		**710108**	
Vetro temperato/Verre trempé		**700013**	

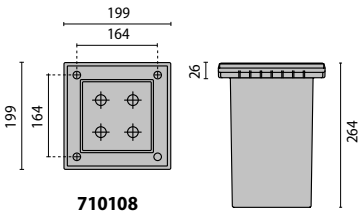

710108

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21 x 21 x 32 cm
(master x 1)

SS1
INOX
ARGENT

PAVES UP

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio interrato costituito da:
- Corpo e diffusore in tecnopolimero
- Anello in acciaio inox
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente
- H05RN-F cavo speciale
- Richiede drenaggio
- Installazione semplificata dal recupero dell'abbondanza del cavo all'interno dell'apparecchio

Appareil encastré de sol composé de:
- Boîtier en technopolymère
- Anneau en acier inox
- Diffuseur en technopolymère
- Joint en polymère expansé
- Vis de fermeture en acier inox
- Boîtier d'encastrement en matière plastique a commander séparément
- Câble H05RN-F
- Nécessité de drainage
- Réserve de câble possible à l'intérieur de l'appareil

IP 67

class II

IK10 20J xx9

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PAVES UP										
E27	max 1x18w	FBT	SS1	II				**700012** ●		

IK10 20J xx9

E27
max 1x18W

IK10 20J

RICHIEDE DRENAGGIO
NÉCESSITÉ DE DRAINAGE

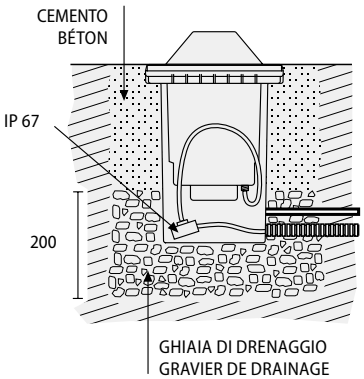

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Controcassa Paves/Boîtier d'encastrement		**710108**	
Schermo parziale/écran partiel		**700014**	

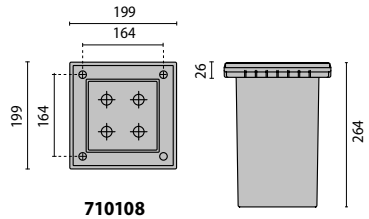

710108

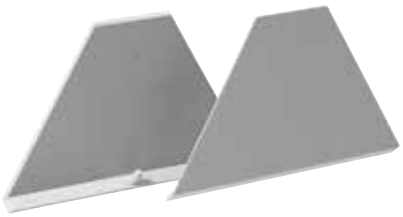



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

22 x 22 x 33 cm
(master x 1)

SS1
INOX
ARGENT

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 65

class I

IK07 2J xx5

BLIZ

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da:
- Corpo, anello, gabbia e schermi in alluminio
- Diffusori in vetro
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Guarnizione in EPDM
- La versione Supervisa rispetta le norme contro l'inquinamento luminoso
- Le versioni crepuscolari (C) sono dotate di sensore per accensione automatica
- Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo
- Soglia di intervento regolabile da 5 lux a 300 lux

Appareil pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur composé de:
- Boîtier, cercle, grille et écrans en aluminium moulé sous pression
- Diffuseurs en verre
- Vis de fermeture en acier inox
- Joint en EPDM
- La version Supervisa respecte les normes contre la pollution lumineuse
- Les versions crépusculaires (/C) sont équipées d'un capteur pour déclenchement automatique
- Capteur idéal pour charge inductive et pour charge résistive
- Seuil de détection réglable de 5 lux à 300 lux
- Résistance au fil incandescent 960°C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

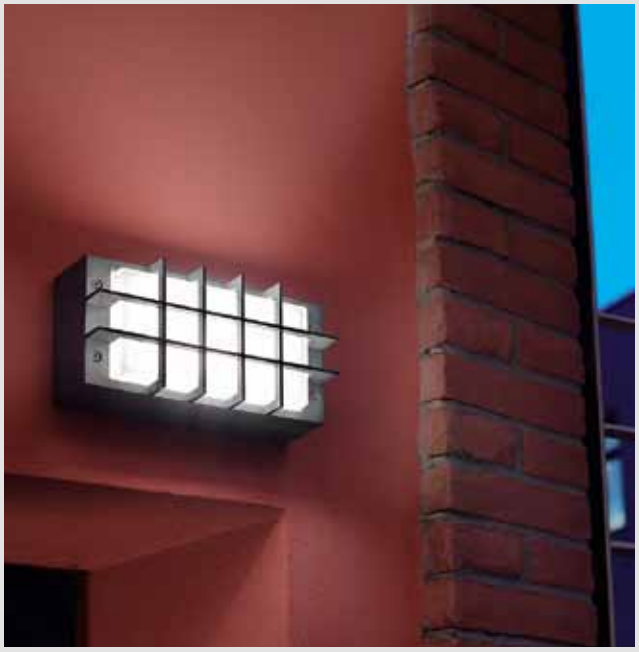



CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CRÉPUSCULAIRE

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
BLIZ RING											
E27	max 1x60w		IAA	GR2	I	•			**700192** ●		
E27	max 1x60w		IAA	AN3	I	•			**700193** ●		
E27	max 1x60w		IAA	DB1	I	•			**700194**		
BLIZ RING 230V - 50HZ											
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-2	1x18w		FSQ	GR2	I	•		≤B2	**700356** ●		
G24d-2	1x18w		FSQ	AN3	I	•		≤B2	**700357** ●		
G24d-2	1x18w		FSQ	DB1	I	•		≤B2	**700358**		
BLIZ RING/C											
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w		FSQ	GR2	I			A2÷A3	**700507**		
G24q-1	1x13w		FSQ	AN3	I			A2÷A3	**700508**		
G24q-1	1x13w		FSQ	DB1	I			A2÷A3	**700509**		

IK07 2J xx5

E27
max 1x60W

E27
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL Longlife

G24d-2
1x18W

G24q-1
1x13W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

BLIZ GUARD

E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•			**700195** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•			**700196** ●		
E27	max 1x60w	IAA	DB1	I	•			**700197**		

BLIZ GUARD 230V - 50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•		≤B2	**700359** ●		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•		≤B2	**700360** ●		
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•		≤B2	**700361**		

BLIZ GUARD/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I			A2÷A3	**700510**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**700511**		
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I			A2÷A3	**700512**		



CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

IK07 2J xx5

E27	E27	G24d-2	G24q-1
max 1x60W	1x20W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife	1x18W	1x13W

BLIZ VISA

E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•			**700198** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•			**700199** ●		
E27	max 1x60w	IAA	DB1	I	•			**700200**		

BLIZ VISA 230V - 50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•		≤B2	**700362** ●		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•		≤B2	**700363** ●		
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•		≤B2	**700364**		

BLIZ VISA/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I			A2÷A3	**700513**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**700514**		
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I			A2÷A3	**700515**		



CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

IK07 2J xx5

E27	E27	G24d-2	G24q-1
max 1x60W	1x20W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife	1x18W	1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

46 x 29 x 31 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

DB1
MARRONE SCURO
MARRON FONCÉ

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

BLIZ SUPERVISA

E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•			**700201** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•			**700202** ●		
E27	max 1x60w	IAA	DB1	I	•			**700203**		

BLIZ SUPERVISA 230V - 50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•		≤B2	**700365**		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•		≤B2	**700366**		
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•		≤B2	**700367**		

IK07 2J xx5



E27 max 1x60W

E27 1x20W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife

G24d-2 1x18W

ANTI INQUINAMENTO LUMINOSO
CONTRE LA POLLUTION DE LA LUMIÈRE

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE



BLIZ SPLIT

E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•			**700403** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•			**700404** ●		
E27	max 1x60w	IAA	DB1	I	•			**700405**		

BLIZ SPLIT 230V - 50 HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•		≤B2	**700406**		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•		≤B2	**700407**		
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•		≤B2	**700408**		

BLIZ SPLIT/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I			A2÷A3	**700516**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**700517**		
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I			A2÷A3	**700518**		

IK07 2J xx5

E27 max 1x60W

E27 1x20W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife

G24d-2 1x18W

G24q-1 1x13W

CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
BLIZ VISA V										
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	•			**700204** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•			**700205** ●		
E27	max 1x60w	IAA	DB1	I	•			**700206**		
BLIZ VISA V 230V - 50HZ										
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•		≤B2	**700368**		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•		≤B2	**700369**		
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•		≤B2	**700370**		
BLIZ VISA V/C										
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I			A2÷A3	**700519**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**700520**		
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I			A2÷A3	**700521**		

IK07 2J xx5



E27 max 1x60W
E27 1x20W Dulux EL Longlife 1x23W Dulux EL Longlife
G24d-2 1x18W
G24q-1 1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

46 x 29 x 31 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

DB1
MARRONE SCURO
MARRON FONCÉ

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9

EKO+

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da :
- Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti
- Guarnizione in EPDM
- Anello e schermi sono solidali con il diffusore
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio non predisposto per cablaggio passante
- Le versioni EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore
- Versioni Eko+ PC con diffusore in policarbonato sono presenti in questo stesso catalogo

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:
- Boîtier, cercle et écrans en aluminium moulé sous pression peint
- Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- Réflecteur en aluminium pour les versions incandescence
- Platine porte-composants en aluminium pour les versions fluorescentes
- Joint en EPDM
- Cercle et écrans solidaires avec le diffuseur
- Vis de fermeture en acier inox
- Inadapté aux câblages traversants
- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- Versions Eko + PC également disponibles
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO+19										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I				**302010** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I				**302011** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I				**302012** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3020135** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I			A2÷A3	**3020145** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3020155** ●		

IK07 2J xx5



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27
max 1x60W

G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

30 x 76 x 22 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

EKO+19/G

E27	max 1x60w		IAA	WH1	I				**302016**		
E27	max 1x60w		IAA	GR2	I				**302017** ●		
E27	max 1x60w		IAA	AN3	I				**302018**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-2	1x18w		FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3020195**		
G24q-2	1x18w		FSQ	GR2	I			A2÷A3	**3020205**		
G24q-2	1x18w		FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3020215**		

IK10 20J xx9

IK10 20J



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27
max 1x60W

G24q-2
1x18W

EKO+19 GRILL

E27	max 1x60w		IAA	WH1	I				**302022** ●		
E27	max 1x60w		IAA	GR2	I				**302023** ●		
E27	max 1x60w		IAA	AN3	I				**302024** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-2	1x18w		FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3020255** ●		
G24q-2	1x18w		FSQ	GR2	I			A2÷A3	**3020265** ●		
G24q-2	1x18w		FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3020275** ●		

IK07 2J xx5



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27
max 1x60W

G24q-2
1x18W

INSTALLABILE SOLO A PARETE
A INSTALLER AU MUR UNIQUEMENT

EKO+19 SPLIT

E27	max 1x60w		IAA	WH1	I				**302028**		
E27	max 1x60w		IAA	GR2	I				**302029** ●		
E27	max 1x60w		IAA	AN3	I				**302030**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-2	1x18w		FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3020315**		
G24q-2	1x18w		FSQ	GR2	I			A2÷A3	**3020325**		
G24q-2	1x18w		FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3020335**		

IK07 2J xx5



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27
max 1x60W

G24q-2
1x18W

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO+21										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I				**302034**	●	
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I				**302035**	●	
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I				**302036**	●	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3020405**		
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I			A2÷A3	**3020415**		
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3020425**		
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I			A2÷A3	**3020375**	●	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I			A2÷A3	**3020385**	●	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I			A2÷A3	**3020395**	●	



IK07 2J xx5

E27 1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27 max 1x60W

G24q-1 2x10W

GX24q-2 1x18W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO+21/G										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I				**302043**		
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I				**302044**	●	
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I				**302045**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3020495**		
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I			A2÷A3	**3020505**		
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3020515**		
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I			A2÷A3	**3020465**		
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I			A2÷A3	**3020475**	●	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I			A2÷A3	**3020485**		



IK10 20J xx9

IK10 20J

E27 1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27 max 1x60W

G24q-1 2x10W

GX24q-2 1x18W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO+21 GRILL										
E27	max 1x40w	IAA	WH1	I				**302052**		
E27	max 1x40w	IAA	GR2	I				**302053**	●	
E27	max 1x40w	IAA	AN3	I				**302054**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3020585**		
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I			A2÷A3	**3020595**		
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3020605**		
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I			A2÷A3	**3020555**		
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I			A2÷A3	**3020565**	●	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I			A2÷A3	**3020575**		



IK07 2J xx5

E27 1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27 max 1x40W

G24q-1 2x10W

GX24q-2 1x18W

INSTALLABILE SOLO A PARETE
A INSTALLER AU MUR UNIQUEMENT

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

EKO+26

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I				**302061** ●		
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I				**302062** ●		
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I				**302063** ●		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G8,5	1x35w	MT	WH1	I		•		**3020705**		
G8,5	1x35w	MT	GR2	I		•		**3020715**		
G8,5	1x35w	MT	AN3	I		•		**3020725**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3021995**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3022005**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3022015**		
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3020675**		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3020685**		
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3020695**		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3020645** ●		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3020655** ●		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3020665** ●		

IK07 2J xx5



E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x23W Philips PL-E

E27
max 1x100W

G24q-1
1x13W

G24q-2
2x18W

G24q-3
1x26/32W

G8,5
1x35W

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

EKO+26 EM/3P

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3021935**	3	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3021945**	3	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3021955**	3	

IK07 2J xx5

G24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO+ 21
28 x 76 x 27 cm
(master x 5)

EKO+ 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

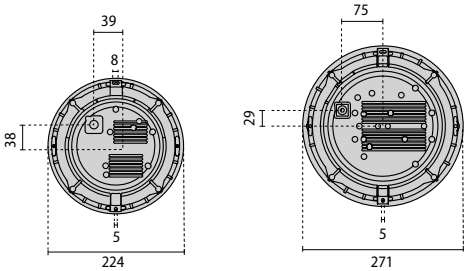

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO+26/G										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	I				**302073**		
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I				**302074** ●		
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I				**302075**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G8,5	1x35w	MT	WH1	I				**3020825**		
G8,5	1x35w	MT	GR2	I				**3020835**		
G8,5	1x35w	MT	AN3	I				**3020845**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3022025**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3022035**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3022045**		
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3020795**		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3020805**		
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3020815**		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3020765**		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3020775** ●		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3020785**		

IK10 20J xx9

IK10 20J



E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x23W Philips PL-E

E27
max 1x100W

G24q-1
1x13W

G24q-2
2x18W

G24q-3
1x26/32W

G8,5
1x35W

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO+26/G EM/3P										
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3021965**	3	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3021975**	3	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3021985**	3	

IK10 20J xx9

IK10 20J

G24q-1
1x13W

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

EKO+ PC

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da :
- ¬ Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960° C
- ¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- ¬ Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Anello e schermi sono solidali con il diffusore
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Apparecchio non predisposto per cablaggio passante;
- ¬ Versioni Eko+ con diffusore in vetro sono presenti in questo stesso catalogo

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier, cercle et écrans en aluminium moulés sous pression peint
- ¬ Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, résistance au fil incandescent 960°C 30 sec. 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Réflecteur en aluminium pour les versions incandescence
- ¬ Platine porte-composants en aluminium pour les versions fluorescentes
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Cercle et écrans solidaires avec le diffuseur
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ Inadapté aux cablages traversants
- ¬ Versions Eko + avec diffuseur en verre également disponibles

IP 66

class I

IK10 20J xx9



ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO+19 PC											
E27	max 1x60w	IAA		WH1	I				**302085** ●		
E27	max 1x60w	IAA		GR2	I				**302086** ●		
E27	max 1x60w	IAA		AN3	I				**302087** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-2	1x18w	FSQ		WH1	I			A2÷A3	**3020885**		
G24q-2	1x18w	FSQ		GR2	I			A2÷A3	**3020895**		
G24q-2	1x18w	FSQ		AN3	I			A2÷A3	**3020905**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27
max 1x60W

G24q-2
1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

30 x 76 x 22 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



EKO+19/G PC

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I			**302091**
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I			**302092** ●
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I			**302093**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		A2÷A3	**3020945**
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I		A2÷A3	**3020955**
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I		A2÷A3	**3020965**

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27
max 1x60W

G24q-2
1x18W

EKO+19 GRILL PC

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I			**302097** ●
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I			**302098** ●
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I			**302099** ●
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		A2÷A3	**3021005**
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I		A2÷A3	**3021015**
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I		A2÷A3	**3021025**

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27
max 1x60W

G24q-2
1x18W

INSTALLABILE SOLO A PARETE
A INSTALLER AU MUR UNIQUEMENT

EKO+19 SPLIT PC

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I			**302103**
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I			**302104** ●
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I			**302105**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz							
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		A2÷A3	**3021065**
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I		A2÷A3	**3021075**
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I		A2÷A3	**3021085**

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27
max 1x60W

G24q-2
1x18W



ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

EKO+21 PC

E27	max 1x60w	IAA		WH1	I				**302109** ●
E27	max 1x60w	IAA		GR2	I				**302110** ●
E27	max 1x60w	IAA		AN3	I				**302111** ●
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-1	2x10w	FSQ		WH1	I		A2÷A3		**3021155**
G24q-1	2x10w	FSQ		GR2	I		A2÷A3		**3021165**
G24q-1	2x10w	FSQ		AN3	I		A2÷A3		**3021175**
GX24q-2	1x18w	FSM		WH1	I		A2÷A3		**3021125**
GX24q-2	1x18w	FSM		GR2	I		A2÷A3		**3021135**
GX24q-2	1x18w	FSM		AN3	I		A2÷A3		**3021145**

IK10 20J xx9

IK10 20J



E27	E27	G24q-1	GX24q-2
1x16W Dulux EL Longlife 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium 1x15W GE Electronic Biax Eco	max 1x60W	2x10W	1x18W

EKO+21/G PC

E27	max 1x60w	IAA		WH1	I				**302118**
E27	max 1x60w	IAA		GR2	I				**302119** ●
E27	max 1x60w	IAA		AN3	I				**302120**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-1	2x10w	FSQ		WH1	I		A2÷A3		**3021245**
G24q-1	2x10w	FSQ		GR2	I		A2÷A3		**3021255**
G24q-1	2x10w	FSQ		AN3	I		A2÷A3		**3021265**
GX24q-2	1x18w	FSM		WH1	I		A2÷A3		**3021215**
GX24q-2	1x18w	FSM		GR2	I		A2÷A3		**3021225**
GX24q-2	1x18w	FSM		AN3	I		A2÷A3		**3021235**

IK10 20J xx9

IK10 20J



E27	E27	G24q-1	GX24q-2
1x16W Dulux EL Longlife 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium 1x15W GE Electronic Biax Eco	max 1x60W	2x10W	1x18W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO+ 19
30 x 76 x 22 cm
(master x 5)

EKO+ 21
28 x 76 x 27 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ



EKO+21 GRILL PC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x40w	IAA	WH1	I				**302127**		
E27	max 1x40w	IAA	GR2	I				**302128** ●		
E27	max 1x40w	IAA	AN3	I				**302129**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3021335**		
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I			A2÷A3	**3021345**		
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	**3021355**		
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I			A2÷A3	**3021305**		
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I			A2÷A3	**3021315**		
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I			A2÷A3	**3021325**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco

E27
max 1x40W

G24q-1
2x10W

GX24q-2
1x18W

INSTALLABILE SOLO A PARETE
A INSTALLER AU MUR UNIQUEMENT



EKO+26 PC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x75w	IAA	WH1	I				**302136** ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I				**302137** ●		
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I				**302138** ●		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G8,5	1x35w	MT	WH1	I		•		**3021455**		
G8,5	1x35w	MT	GR2	I		•		**3021465**		
G8,5	1x35w	MT	AN3	I		•		**3021475**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3021425**		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3021435**		
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3021445**		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3021395**		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3021405**		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3021415**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x23W Philips PL-E

E27
max 1x75W

G24q-2
2x18W

G24q-3
1x26/32W

G8,5
1x35W



EKO+26/G PC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x75w	IAA	WH1	I				**302148**		
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I				**302149** ●		
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I				**302150**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique										
G8,5	1x35w	MT	WH1	I		•		**3021575**		
G8,5	1x35w	MT	GR2	I		•		**3021585**		
G8,5	1x35w	MT	AN3	I		•		**3021595**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3021545**		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3021555**		
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3021565**		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3021515**		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I		•	A2	**3021525**		
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I		•	A2	**3021535**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x23W Philips PL-E

E27
max 1x75W

G24q-2
2x18W

G24q-3
1x26/32W

G8,5
1x35W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO+ 21
28 x 76 x 27 cm
(master x 5)

EKO+ 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

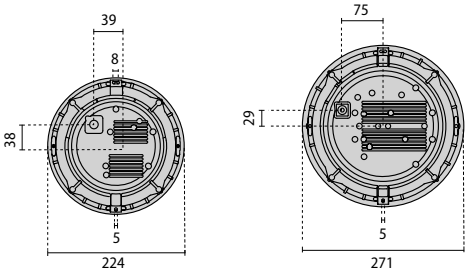

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 66

class I

IK07 2J xx5

EKO+ DETEK HF

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e soffitto per interno ed esterno con rilevatore di presenza integrato in alta frequenza, costituito da :
- Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- Guarnizione in EPDM
- Anello e schermo gabbia sono solidali con il diffusore
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio non predisposto per cablaggio passante
- All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- La regolazione è realizzata tramite potenziometri, sensore per luce diurna (5-1000 lux) sensore per tempo di mantenimento (10-300s) e sensore per sensibilità (20-100%)
- Massimo carico commutabile 400W per lampade a incandescenza o 200W per lampade fluorescenti
- Grazie all'integrazione di un modulo di protezione all'interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca
- Campo massimo di rilevamento fino a 8 mt.

Appareil pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, avec capteur en hyper fréquence, composé de:
- Boîtier, cercle et écran grille en aluminium moulé sous pression peint
- Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- Joint en EPDM
- Cercle et écran grille solidaires avec le diffuseur
- Vis de fermeture en acier inox
- Inadapté aux cablages traversants
- A l'intérieur du produit est incorporé un capteur hyper fréquence (HF) avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Réglage à l'aide d'un potentiomètre, capteur pour la lumière du jour (5-1 000 lux), capteur pour le temps de maintien (10-300s) et capteur pour la sensibilité (20-100 %)
- Charge maximum commutable 400W pour lampes à incandescence ou 200W pour lampes fluorescentes
- Grâce à l'intégration d'un module de protection à l'intérieur du capteur, il est possible d'installer plus d'appareils dans le même espace sans risques d'interférence réciproque
- Champ maximum de détection jusqu'à 8 m.
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)





ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO+26 DETEK HF									
E27	max 1x21w	FBT	WH1	I			**302292**		
E27	max 1x21w	FBT	GR2	I			**302293** ●		
E27	max 1x21w	FBT	AN3	I			**302294**		

IK07 2J xx5

E27
max 1x21W

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO+26/G DETEK HF									
E27	max 1x21w	FBT	WH1	I			**302298**		
E27	max 1x21w	FBT	GR2	I			**302299**		
E27	max 1x21w	FBT	AN3	I			**302300**		

IK07 2J xx5

E27
max 1x21W

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Diffusore pc Eko 26/Diffuseur pc Eko 26		**310312**	

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

33 x 72 x 32 cm
(master x 5)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

EKO 19/21/26

design Roberto Fiorato

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK08 5J xx5

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da :
- ¬ Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001), disponibile nei colori bianco, nero e marrone
- ¬ Disponibili versioni verniciate, grigio e antracite
- ¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- ¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- ¬ Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Disponibile come accessorio Kit antivandalo
- ¬ Le versioni EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza;
- ¬ Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore
- ¬ La versione 960° è prodotta e distribuita per il mercato francese.
- ¬ Versioni Eko PC con diffusore in policarbonato sono presenti in questo stesso catalogo

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier, cercle et écran en technopolymère, disponibles dans les coloris blanc, noir et marron
- ¬ Tous les modèles sont disponibles également en version peinte (gris et anthracite seulement)
- ¬ Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- ¬ Réflecteur en aluminium pour les versions incandescence
- ¬ Platine porte-composants en aluminium pour les versions fluorescentes
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ Disponible kit antivandalisme comme accessoire
- ¬ La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- ¬ Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- ¬ Version 960°C uniquement pour le marché français
- ¬ Versions Eko PC avec diffuseur polycarbonate également disponibles
- ¬ Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE

BN1
MARRONE
MARRON

SL1
ARGENTO
ARGENT



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 19 750°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300254** ●	≡	
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300255** ●	≡	
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300258**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300256**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300257**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		≤B2		**300259**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		≤B2		**300260**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		≤B2		**300263**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		≤B2		**300261**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		≤B2		**300262**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I		A2÷A3		**3004345** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I		A2÷A3		**3004355** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I		A2÷A3		**3004385**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I		A2÷A3		**3004365**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I		A2÷A3		**3004375**		

IK06 1J xx3

E27	E27	G24d-1	G24q-1
1x15W Megaman Liliput Plus 1x12W Dulux EL Longlife 1x10W Dulux EL Longlife 1x11W GE FLE	max 1x60W	1x13W	1x10W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 19 960°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300294** ●	≡	
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300295** ●	≡	
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300298**	≡	
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300296**	≡	
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300297**	≡	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		≤B2		**300299**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		≤B2		**300300**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		≤B2		**300303**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		≤B2		**300301**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		≤B2		**300302**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I		A2÷A3		**3004145** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I		A2÷A3		**3004155** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I		A2÷A3		**3004185**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I		A2÷A3		**3004165**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I		A2÷A3		**3004175**		

IK06 1J xx3

E27	E27	G24d-1	G24q-1
1x15W Megaman Liliput Plus 1x12W Dulux EL Longlife 1x10W Dulux EL Longlife	max 1x60W	1x13W	1x10W

≡ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement



ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 19/G 750°											
E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**300264** ●		
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**300265** ●		
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**300268**		
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**300266**		
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**300267**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-1	1x13w	FSQ		WH1	I			≤B2	**300269**		
G24d-1	1x13w	FSQ		BK1	I			≤B2	**300270**		
G24d-1	1x13w	FSQ		AN4	I			≤B2	**300273**		
G24d-1	1x13w	FSQ		BN1	I			≤B2	**300271**		
G24d-1	1x13w	FSQ		SL1	I			≤B2	**300272**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x10w	FSQ		WH1	I			A2÷A3	**3004395**		
G24q-1	1x10w	FSQ		BK1	I			A2÷A3	**3004405**		
G24q-1	1x10w	FSQ		AN4	I			A2÷A3	**3004435**		
G24q-1	1x10w	FSQ		BN1	I			A2÷A3	**3004415**		
G24q-1	1x10w	FSQ		SL1	I			A2÷A3	**3004425**		

IK06 1J xx3

E27	E27	G24d-1	G24q-1
1x15W Megaman Liliput Plus 1x12W Dulux EL Longlife 1x10W Dulux EL Longlife 1x11W GE FLE	max 1x60W	1x13W	1x10W

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 19/G 960°											
E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**300304** ●		
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**300305** ●		
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**300306**		
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**300308**		
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**300307**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-1	1x13w	FSQ		WH1	I			≤B2	**300309**		
G24d-1	1x13w	FSQ		BK1	I			≤B2	**300310**		
G24d-1	1x13w	FSQ		AN4	I			≤B2	**300313**		
G24d-1	1x13w	FSQ		BN1	I			≤B2	**300311**		
G24d-1	1x13w	FSQ		SL1	I			≤B2	**300312**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x10w	FSQ		WH1	I			A2÷A3	**3004195**		
G24q-1	1x10w	FSQ		BK1	I			A2÷A3	**3004205**		
G24q-1	1x10w	FSQ		AN4	I			A2÷A3	**3004235**		
G24q-1	1x10w	FSQ		BN1	I			A2÷A3	**3004215**		
G24q-1	1x10w	FSQ		SL1	I			A2÷A3	**3004225**		

IK06 1J xx3

E27	E27	G24d-1	G24q-1
1x15W Megaman Liliput Plus 1x12W Dulux EL Longlife 1x10W Dulux EL Longlife	max 1x60W	1x13W	1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

AN4 ANTRACITE ANTHRACITE

BN1 MARRONE MARRON

SL1 ARGENTO ARGENT



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 19 GRILL 750°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300274** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300275** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300278**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300276** ●		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300277**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		≤B2		**300279**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		≤B2		**300280**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		≤B2		**300283**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		≤B2		**300281**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		≤B2		**300282**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I		A2÷A3		**3004445** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I		A2÷A3		**3004455** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I		A2÷A3		**3004485**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I		A2÷A3		**3004465**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I		A2÷A3		**3004475**		

IK06 1J xx3

E27	E27	G24d-1	G24q-1
1x15W Megaman Liliput Plus 1x12W Dulux EL Longlife 1x10W Dulux EL Longlife 1x11W GE FLE	max 1x60W	1x13W	1x10W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 19 GRILL 960°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300314**		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300315**		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300318**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300316**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300317**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		≤B2		**300319**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		≤B2		**300320**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		≤B2		**300323**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		≤B2		**300321**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		≤B2		**300322**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I		A2÷A3		**3004245**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I		A2÷A3		**3004255**		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I		A2÷A3		**3004285**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I		A2÷A3		**3004265**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I		A2÷A3		**3004275**		

IK06 1J xx3

E27	E27	G24d-1	G24q-1
1x15W Megaman Liliput Plus 1x12W Dulux EL Longlife 1x10W Dulux EL Longlife	max 1x60W	1x13W	1x10W

disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

EKO 19 SPLIT 750°

E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**300284**
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**300285**
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**300288**
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**300286**
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**300287**
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G24d-1	1x13w		FSQ	WH1	I		≤B2		**300289**
G24d-1	1x13w		FSQ	BK1	I		≤B2		**300290**
G24d-1	1x13w		FSQ	AN4	I		≤B2		**300293**
G24d-1	1x13w		FSQ	BN1	I		≤B2		**300291**
G24d-1	1x13w		FSQ	SL1	I		≤B2		**300292**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-1	1x10w		FSQ	WH1	I		A2÷A3		**3004495**
G24q-1	1x10w		FSQ	BK1	I		A2÷A3		**3004505**
G24q-1	1x10w		FSQ	AN4	I		A2÷A3		**3004535**
G24q-1	1x10w		FSQ	BN1	I		A2÷A3		**3004515**
G24q-1	1x10w		FSQ	SL1	I		A2÷A3		**3004525**



IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

EKO 19 SPLIT 960°

E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**300324**
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**300325**
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**300328**
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**300326**
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**300327**
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G24d-1	1x13w		FSQ	WH1	I		≤B2		**300329**
G24d-1	1x13w		FSQ	BK1	I		≤B2		**300330**
G24d-1	1x13w		FSQ	AN4	I		≤B2		**300333**
G24d-1	1x13w		FSQ	BN1	I		≤B2		**300331**
G24d-1	1x13w		FSQ	SL1	I		≤B2		**300332**
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-1	1x10w		FSQ	WH1	I		A2÷A3		**3004295**
G24q-1	1x10w		FSQ	BK1	I		A2÷A3		**3004305**
G24q-1	1x10w		FSQ	AN4	I		A2÷A3		**3004335**
G24q-1	1x10w		FSQ	BN1	I		A2÷A3		**3004315**
G24q-1	1x10w		FSQ	SL1	I		A2÷A3		**3004325**

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE

BN1
MARRONE
MARRON

SL1
ARGENTO
ARGENT



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 21 750°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300454** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300455** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300458** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300456** ●		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300457** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I			≤B2	**300459**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I			≤B2	**300460**		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I			≤B2	**300463**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I			≤B2	**300461**		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I			≤B2	**300462**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I			A2÷A3	**3004645** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I			A2÷A3	**3004655** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I			A2÷A3	**3004685** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I			A2÷A3	**3004665** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I			A2÷A3	**3004675** ●		

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 21 960°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300499** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300500** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300503** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300501** ●		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300502** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I			≤B2	**300504**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I			≤B2	**300505**		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I			≤B2	**300508**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I			≤B2	**300506**		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I			≤B2	**300507**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I		•	A2÷A3	**3005095** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I		•	A2÷A3	**3005105** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I		•	A2÷A3	**3005135** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I		•	A2÷A3	**3005115** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I		•	A2÷A3	**3005125** ●		

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement



ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 21/G 750°											
E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**300469** ●		
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**300470** ●		
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**300473**		
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**300471**		
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**300472**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
GX24d-2	1x18w	FSM		WH1	I			≤B2	**300474**		
GX24d-2	1x18w	FSM		BK1	I			≤B2	**300475**		
GX24d-2	1x18w	FSM		AN4	I			≤B2	**300478**		
GX24d-2	1x18w	FSM		BN1	I			≤B2	**300476**		
GX24d-2	1x18w	FSM		SL1	I			≤B2	**300477**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
GX24q-1	1x13w	FSM		WH1	I			A2÷A3	**3004795** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM		BK1	I			A2÷A3	**3004805** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM		AN4	I			A2÷A3	**3004835**		
GX24q-1	1x13w	FSM		BN1	I			A2÷A3	**3004815**		
GX24q-1	1x13w	FSM		SL1	I			A2÷A3	**3004825**		

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife
1x11W GE FLE

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 21/G 960°											
E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**300514** ●		
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**300515** ●		
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**300518**		
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**300516**		
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**300517**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
GX24d-2	1x18w	FSM		WH1	I			≤B2	**300519**		
GX24d-2	1x18w	FSM		BK1	I			≤B2	**300520**		
GX24d-2	1x18w	FSM		AN4	I			≤B2	**300523**		
GX24d-2	1x18w	FSM		BN1	I			≤B2	**300521**		
GX24d-2	1x18w	FSM		SL1	I			≤B2	**300522**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
GX24q-1	1x13w	FSM		WH1	I			A2÷A3	**3005245** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM		BK1	I			A2÷A3	**3005255** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM		AN4	I			A2÷A3	**3005285**		
GX24q-1	1x13w	FSM		BN1	I			A2÷A3	**3005265**		
GX24q-1	1x13w	FSM		SL1	I			A2÷A3	**3005275**		

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO 21
52 x 75 x 29 cm
(master x 10)

EKO 21/G
50 x 73,4 x 25,6 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

AN4 ANTRACITE ANTHRACITE

BN1 MARRONE MARRON

SL1 ARGENTO ARGENT



EKO 21 GRILL 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300484** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300485** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300488**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300486**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300487**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I		≤B2		**300489**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I		≤B2		**300490**		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I		≤B2		**300493**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I		≤B2		**300491**		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I		≤B2		**300492**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I		A2÷A3		**3004945** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I		A2÷A3		**3004955** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I		A2÷A3		**3004985**		
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I		A2÷A3		**3004965**		
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I		A2÷A3		**3004975**		

IK06 1J xx3

E27	E27	GX24d-2	GX24q-1
1x15W Megaman Liliput Plus 1x12W Dulux EL Longlife 1x10W Dulux EL Longlife 1x11W GE FLE	max 1x60W	1x18W	1x13W

EKO 21 GRILL 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300529** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300530** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300533**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300531**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300532**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I		≤B2		**300534**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I		≤B2		**300535**		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I		≤B2		**300538**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I		≤B2		**300536**		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I		≤B2		**300537**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I		A2÷A3		**3005395** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I		A2÷A3		**3005405** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I		A2÷A3		**3005435**		
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I		A2÷A3		**3005415**		
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I		A2÷A3		**3005425**		

IK06 1J xx3

E27	E27	GX24d-2	GX24q-1
1x15W Megaman Liliput Plus 1x12W Dulux EL Longlife 1x10W Dulux EL Longlife	max 1x60W	1x18W	1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO 21 GRILL
50 x 73,4 x 25,6 cm
(master x 10)

EKO 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement



E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus
1x20W GE FLE

E27
max1x75W

G24d-1 2x13W
G24d-3 1x26W
G24q-1 1x13W
G24q-2 1x18W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 26 750°										
E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**300334** ●		
E27	max 1x23w	FBT	BK1	II				**300335** ●		
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II				**300338** ●		
E27	max 1x23w	FBT	BN1	II				**300336** ●		
E27	max 1x23w	FBT	SL1	II				**300337** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**300339**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**300340**		
G24d-1	2x13w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**300343**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**300341**		
G24d-1	2x13w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**300342**		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**300349**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**300350**		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**300353**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**300351**		
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**300352**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3013055**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I			A2÷A3	**3013065**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I			A2÷A3	**3013095**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I			A2÷A3	**3013075**		
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I			A2÷A3	**3013085**		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3003445** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I		•	A2	**3003455** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I		•	A2	**3003485** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I		•	A2	**3003465** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I		•	A2	**3003475** ●		

IK06 1J xx3

EKO 26 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**300374** ●		
E27	max 1x23w	FBT	BK1	II				**300375** ●		
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II				**300378** ●		
E27	max 1x23w	FBT	BN1	II				**300376** ●		
E27	max 1x23w	FBT	SL1	II				**300377** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**300379**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**300380**		
G24d-1	2x13w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**300383**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**300381**		
G24d-1	2x13w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**300382**		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**300389**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**300390**		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**300393**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**300391**		
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**300392**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3013155**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I			A2÷A3	**3013165**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I			A2÷A3	**3013195**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I			A2÷A3	**3013175**		
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I			A2÷A3	**3013185**		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3003845**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I		•	A2	**3003855**		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I		•	A2	**3003885**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I		•	A2	**3003865**		
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I		•	A2	**3003875**		

IK06 1J xx3

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus

E27
max 1x75W

G24d-1 2x13W
G24d-3 1x26W
G24q-1 1x13W
G24q-2 1x18W

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1 BIANCO BLANC
BK1 NERO NOIR
AN4 ANTRACITE ANTHRACITE
BN1 MARRONE MARRON
SL1 ARGENTO ARGENT



EKO 26/G 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**300354** ●		
E27	max 1x23w	FBT	BK1	II				**300355** ●		
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II				**300358**		
E27	max 1x23w	FBT	BN1	II				**300356**		
E27	max 1x23w	FBT	SL1	II				**300357**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**300359**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**300360**		
G24d-1	2x13w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**300363**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**300361**		
G24d-1	2x13w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**300362**		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**300369**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**300370**		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**300373**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**300371**		
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**300372**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3013105**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I			A2÷A3	**3013115**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I			A2÷A3	**3013145**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I			A2÷A3	**3013125**		
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I			A2÷A3	**3013135**		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3003645** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I		•	A2	**3003655** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I		•	A2	**3003685**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I		•	A2	**3003665**		
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I		•	A2	**3003675**		

IK06 1J xx3

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus
1x20W GE FLE

E27
max1x75W

G24d-1
2x13W

G24d-3
1x26W

G24q-1
1x13W

G24q-2
1x18W

EKO 26/G 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**300394** ●		
E27	max 1x23w	FBT	BK1	II				**300395** ●		
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II				**300398**		
E27	max 1x23w	FBT	BN1	II				**300396**		
E27	max 1x23w	FBT	SL1	II				**300397**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	2x13w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**300399**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**300400**		
G24d-1	2x13w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**300403**		
G24d-1	2x13w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**300401**		
G24d-1	2x13w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**300402**		
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**300409**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**300410**		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**300413**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**300411**		
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**300412**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3013205**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I			A2÷A3	**3013215**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I			A2÷A3	**3013245**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I			A2÷A3	**3013225**		
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I			A2÷A3	**3013235**		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3004045** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I		•	A2	**3004055** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I		•	A2	**3004085**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I		•	A2	**3004065**		
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I		•	A2	**3004075**		

IK06 1J xx3

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus

G24d-1
2x13W

G24d-3
1x26W

G24q-1
1x13W

G24q-2
1x18W

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

EKO 26 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		A2÷A3	**3013255** 3
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I		A2÷A3	**3013265** 3
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I		A2÷A3	**3013295** 3
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I		A2÷A3	**3013275** 3
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I		A2÷A3	**3013285** 3

IK08 5J xx5

G24q-1
1x13W

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H



EKO 26/G EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		A2÷A3	**3013305** 3
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I		A2÷A3	**3013315** 3
G24q-1	1x13w	FSQ	AN4	I		A2÷A3	**3013345** 3
G24q-1	1x13w	FSQ	BN1	I		A2÷A3	**3013325** 3
G24q-1	1x13w	FSQ	SL1	I		A2÷A3	**3013335** 3

IK08 5J xx5

G24q-1
1x13W

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Kit antivandalo brunito/Kit antivandale bruni		**310177**	
Kit antivandalo inox/Kit antivandale inox		**310176**	

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO 26
33 x 72 x 34 cm
(master x 5)

EKO 26/G
30,8 x 71 x 30,9 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

AN4 ANTRACITE ANTHRACITE

BN1 MARRONE MARRON

SL1 ARGENTO ARGENT

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

IP 44

class II
class I

IK10 20J xx9

EKO 19/21/26 PC

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da :
¬ Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001), disponibile nei colori bianco, nero e marrone;
¬ Disponibili versioni verniciate, grigio e antracite;
¬ Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo 750°C;
¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza;
¬ Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti;
¬ Viti di chiusura in acciaio inox;
¬ Disponibile come accessorio Kit antivandalo
¬ Versioni Eko 19/21/26 con diffusore vetro sono presenti in questo stesso catalogo
¬ La versione 960° è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:
¬ Boîtier, cercle et écrans en technopolymère, résistance au fil incandescent 750 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960 °C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001), disponible dans les coloris blanc, noir et marron
¬ Versions disponibles peintes gris et anthracite
¬ Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme 960°C
¬ Réflecteur en aluminium pour les versions incandescence
¬ Platine porte-composants en aluminium pour les versions fluorescentes
¬ Vis de fermeture en acier inox
¬ Disponible kit anti-vandalisme comme accessoire
¬ Version 960°C uniquement pour le marché français
¬ Versions Eko 19/21/26 avec diffuseur en verre également disponibles



EKO 19 PC 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300938** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300939** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300942**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300940**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300941**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I			≤B2	**300943**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I			≤B2	**300944**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I			≤B2	**300947**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I			≤B2	**300945**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I			≤B2	**300946**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3009485** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I			A2÷A3	**3009495** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I			A2÷A3	**3009525**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I			A2÷A3	**3009505**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I			A2÷A3	**3009515**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

EKO 19 PC 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**301073** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**301074** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**301077**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**301075**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**301076**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I			≤B2	**301078**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I			≤B2	**301079**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I			≤B2	**301082**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I			≤B2	**301080**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I			≤B2	**301081**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3010835** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I			A2÷A3	**3010845** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I			A2÷A3	**3010875**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I			A2÷A3	**3010855**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I			A2÷A3	**3010865**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

AN4 ANTRACITE ANTHRACITE

BN1 MARRONE MARRON

SL1 ARGENTO ARGENT

≡ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 19/G PC 750°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300953** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300954** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300957**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300955**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300956**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		≤B2		**300963**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		≤B2		**300964**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		≤B2		**300967**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		≤B2		**300965**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		≤B2		**300966**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3009585**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I			A2÷A3	**3009595**		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I			A2÷A3	**3009625**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I			A2÷A3	**3009605**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I			A2÷A3	**3009615**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 19/G PC 960°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**301088** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**301089** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**301092**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**301090**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**301091**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		≤B2		**301098**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		≤B2		**301099**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		≤B2		**301102**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		≤B2		**301100**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		≤B2		**301101**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	**3010935**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I			A2÷A3	**3010945**		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I			A2÷A3	**3010975**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I			A2÷A3	**3010955**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I			A2÷A3	**3010965**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



EKO 19/GRILL PC 750°

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**300968** ●		
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**300969** ●		
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**300972**		
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**300970**		
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**300971**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-1	1x13w	FSQ		WH1	I			≤B2	**300978**		
G24d-1	1x13w	FSQ		BK1	I			≤B2	**300979**		
G24d-1	1x13w	FSQ		AN4	I			≤B2	**300982**		
G24d-1	1x13w	FSQ		BN1	I			≤B2	**300980**		
G24d-1	1x13w	FSQ		SL1	I			≤B2	**300981**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x10w	FSQ		WH1	I			A2÷A3	**3009735** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ		BK1	I			A2÷A3	**3009745** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ		AN4	I			A2÷A3	**3009775**		
G24q-1	1x10w	FSQ		BN1	I			A2÷A3	**3009755**		
G24q-1	1x10w	FSQ		SL1	I			A2÷A3	**3009765**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

EKO 19/GRILL PC 960°

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**301103** ●		
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**301104** ●		
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**301107**		
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**301105**		
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**301106**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-1	1x13w	FSQ		WH1	I			≤B2	**301113**		
G24d-1	1x13w	FSQ		BK1	I			≤B2	**301114**		
G24d-1	1x13w	FSQ		AN4	I			≤B2	**301117**		
G24d-1	1x13w	FSQ		BN1	I			≤B2	**301115**		
G24d-1	1x13w	FSQ		SL1	I			≤B2	**301116**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x10w	FSQ		WH1	I			A2÷A3	**3011085** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ		BK1	I			A2÷A3	**3011095** ●		
G24q-1	1x10w	FSQ		AN4	I			A2÷A3	**3011125**		
G24q-1	1x10w	FSQ		BN1	I			A2÷A3	**3011105**		
G24q-1	1x10w	FSQ		SL1	I			A2÷A3	**3011115**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

AN4 ANTRACITE ANTHRACITE

BN1 MARRONE MARRON

SL1 ARGENTO ARGENT



EKO 19 SPLIT PC 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300983**		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300984**		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**300987**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**300985**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**300986**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		≤B2		**300993**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		≤B2		**300994**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		≤B2		**300997**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		≤B2		**300995**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		≤B2		**300996**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I		A2÷A3		**3009885**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I		A2÷A3		**3009895**		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I		A2÷A3		**3009925**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I		A2÷A3		**3009905**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I		A2÷A3		**3009915**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

EKO 19 SPLIT PC 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**301118**		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**301119**		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**301122**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**301120**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**301121**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		≤B2		**301128**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	I		≤B2		**301129**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN4	I		≤B2		**301132**		
G24d-1	1x13w	FSQ	BN1	I		≤B2		**301130**		
G24d-1	1x13w	FSQ	SL1	I		≤B2		**301131**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I		A2÷A3		**3011235**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BK1	I		A2÷A3		**3011245**		
G24q-1	1x10w	FSQ	AN4	I		A2÷A3		**3011275**		
G24q-1	1x10w	FSQ	BN1	I		A2÷A3		**3011255**		
G24q-1	1x10w	FSQ	SL1	I		A2÷A3		**3011265**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x10W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

76 x 24 x 55 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





EKO 21 PC 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**300998** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**300999** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**301002**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**301000**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**301001**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I		≤B2		**301008**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I		≤B2		**301009**		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I		≤B2		**301012**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I		≤B2		**301010**		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I		≤B2		**301011**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I		A2÷A3		**3010035** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I		A2÷A3		**3010045** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I		A2÷A3		**3010075**		
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I		A2÷A3		**3010055**		
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I		A2÷A3		**3010065**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

EKO 21 PC 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**301133** ●		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**301134** ●		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**301137**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**301135**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**301136**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I		≤B2		**301143**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I		≤B2		**301144**		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I		≤B2		**301147**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I		≤B2		**301145**		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I		≤B2		**301146**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I		A2÷A3		**3011385** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I		A2÷A3		**3011395** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I		A2÷A3		**3011425**		
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I		A2÷A3		**3011405**		
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I		A2÷A3		**3011415**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

51 x 74 x 29 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

AN4 ANTRACITE ANTHRACITE

BN1 MARRONE MARRON

SL1 ARGENTO ARGENT



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 21/G PC 750°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**301013**		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**301014**		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**301017**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**301015**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**301016**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I			≤B2	**301023**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I			≤B2	**301024**		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I			≤B2	**301027**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I			≤B2	**301025**		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I			≤B2	**301026**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I			A2÷A3	**3010185**		
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I			A2÷A3	**3010195**		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I			A2÷A3	**3010225**		
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I			A2÷A3	**3010205**		
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I			A2÷A3	**3010215**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 21/G PC 960°										
E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**301148**		
E27	max 1x15w	FBT	BK1	II				**301149**		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**301152**		
E27	max 1x15w	FBT	BN1	II				**301150**		
E27	max 1x15w	FBT	SL1	II				**301151**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
GX24d-2	1x18w	FSM	WH1	I			≤B2	**301158**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BK1	I			≤B2	**301159**		
GX24d-2	1x18w	FSM	AN4	I			≤B2	**301162**		
GX24d-2	1x18w	FSM	BN1	I			≤B2	**301160**		
GX24d-2	1x18w	FSM	SL1	I			≤B2	**301161**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I			A2÷A3	**3011535**		
GX24q-1	1x13w	FSM	BK1	I			A2÷A3	**3011545**		
GX24q-1	1x13w	FSM	AN4	I			A2÷A3	**3011575**		
GX24q-1	1x13w	FSM	BN1	I			A2÷A3	**3011555**		
GX24q-1	1x13w	FSM	SL1	I			A2÷A3	**3011565**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

50 x 73,4 x 25,6 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





EKO 21/GRILL PC 750°

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**301028**	≡	
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**301029**	≡	
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**301032**		
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**301030**		
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**301031**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
GX24d-2	1x18w	FSM		WH1	I			≤B2	**301038**		
GX24d-2	1x18w	FSM		BK1	I			≤B2	**301039**		
GX24d-2	1x18w	FSM		AN4	I			≤B2	**301042**		
GX24d-2	1x18w	FSM		BN1	I			≤B2	**301040**		
GX24d-2	1x18w	FSM		SL1	I			≤B2	**301041**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
GX24q-1	1x13w	FSM		WH1	I			A2÷A3	**3010335**		
GX24q-1	1x13w	FSM		BK1	I			A2÷A3	**3010345**		
GX24q-1	1x13w	FSM		AN4	I			A2÷A3	**3010375**		
GX24q-1	1x13w	FSM		BN1	I			A2÷A3	**3010355**		
GX24q-1	1x13w	FSM		SL1	I			A2÷A3	**3010365**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

EKO 21/GRILL PC 960°

E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**301163**		
E27	max 1x15w	FBT		BK1	II				**301164**		
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**301167**		
E27	max 1x15w	FBT		BN1	II				**301165**		
E27	max 1x15w	FBT		SL1	II				**301166**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
GX24d-2	1x18w	FSM		WH1	I			≤B2	**301173**		
GX24d-2	1x18w	FSM		BK1	I			≤B2	**301174**		
GX24d-2	1x18w	FSM		AN4	I			≤B2	**301177**		
GX24d-2	1x18w	FSM		BN1	I			≤B2	**301175**		
GX24d-2	1x18w	FSM		SL1	I			≤B2	**301176**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
GX24q-1	1x13w	FSM		WH1	I			A2÷A3	**3011685**		
GX24q-1	1x13w	FSM		BK1	I			A2÷A3	**3011695**		
GX24q-1	1x13w	FSM		AN4	I			A2÷A3	**3011725**		
GX24q-1	1x13w	FSM		BN1	I			A2÷A3	**3011705**		
GX24q-1	1x13w	FSM		SL1	I			A2÷A3	**3011715**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

E27
max 1x60W

GX24d-2
1x18W

GX24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

50 x 73,4 x 25,6 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



≡ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

AN4 ANTRACITE ANTHRACITE

BN1 MARRONE MARRON

SL1 ARGENTO ARGENT



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 26 PC 750°										
E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**301043** ●		
E27	max 1x23w	FBT	BK1	II				**301044** ●		
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II				**301047**		
E27	max 1x23w	FBT	BN1	II				**301045**		
E27	max 1x23w	FBT	SL1	II				**301046**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**301053**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**301054**		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**301057**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**301055**		
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**301056**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3010485**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I		•	A2	**3010495**		
G24q-2	1x18w	FSQ	AN4	I		•	A2	**3010525**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I		•	A2	**3010505**		
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I		•	A2	**3010515**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife

E27
max1x75W

G24q-2
1x18W

G24d-3
1x26W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 26 PC 960°										
E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**301178** ●		
E27	max 1x23w	FBT	BK1	II				**301179** ●		
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II				**301182**		
E27	max 1x23w	FBT	BN1	II				**301180**		
E27	max 1x23w	FBT	SL1	II				**301181**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	≤B2	**301188**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BK1	I		•	≤B2	**301189**		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN4	I		•	≤B2	**301192**		
G24d-3	1x26w	FSQ	BN1	I		•	≤B2	**301190**		
G24d-3	1x26w	FSQ	SL1	I		•	≤B2	**301191**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**3011835**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I		•	A2	**3011845**		
G24q-2	1x18w	FSQ	BN1	I		•	A2	**3011855**		
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I		•	A2	**3011865**		
G24q-2	1x18w	FSQ	SL1	I		•	A2	**3011875**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife

E27
max1x75W

G24q-2
1x18W

G24d-3
1x26W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO 26 PC
32 x 72 x 33 cm
(master x 5)

EKO 26/G PC
30,8 x 71 x 30,9 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



EKO 26/G PC 750°

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x23w	FBT		WH1	II				**301058**		
E27	max 1x23w	FBT		BK1	II				**301059**		
E27	max 1x23w	FBT		AN4	II				**301062**		
E27	max 1x23w	FBT		BN1	II				**301060**		
E27	max 1x23w	FBT		SL1	II				**301061**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-3	1x26w		FSQ	WH1	I		•	≤B2	**301068**		
G24d-3	1x26w		FSQ	BK1	I		•	≤B2	**301069**		
G24d-3	1x26w		FSQ	AN4	I		•	≤B2	**301072**		
G24d-3	1x26w		FSQ	BN1	I		•	≤B2	**301070**		
G24d-3	1x26w		FSQ	SL1	I		•	≤B2	**301071**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-2	1x18w		FSQ	WH1	I		•	A2	**3010635**		
G24q-2	1x18w		FSQ	BK1	I		•	A2	**3010645**		
G24q-2	1x18w		FSQ	AN4	I		•	A2	**3010675**		
G24q-2	1x18w		FSQ	BN1	I		•	A2	**3010655**		
G24q-2	1x18w		FSQ	SL1	I		•	A2	**3010665**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife

E27
max1x75W

G24q-2
1x18W

G24d-3
1x26W

EKO 26/G PC 960°

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x23w	FBT		WH1	II				**301193**		
E27	max 1x23w	FBT		BK1	II				**301194**		
E27	max 1x23w	FBT		AN4	II				**301197**		
E27	max 1x23w	FBT		BN1	II				**301195**		
E27	max 1x23w	FBT		SL1	II				**301196**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-3	1x26w		FSQ	WH1	I		•	≤B2	**301203**		
G24d-3	1x26w		FSQ	BK1	I		•	≤B2	**301204**		
G24d-3	1x26w		FSQ	AN4	I		•	≤B2	**301207**		
G24d-3	1x26w		FSQ	BN1	I		•	≤B2	**301205**		
G24d-3	1x26w		FSQ	SL1	I		•	≤B2	**301206**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-2	1x18w		FSQ	WH1	I		•	A2	**3011985**		
G24q-2	1x18w		FSQ	BK1	I		•	A2	**3011995**		
G24q-2	1x18w		FSQ	AN4	I		•	A2	**3012025**		
G24q-2	1x18w		FSQ	BN1	I		•	A2	**3012005**		
G24q-2	1x18w		FSQ	SL1	I		•	A2	**3012015**		

IK10 20J xx9

IK10 20J

E27
1x20W GE
1x20W Philips PL-E
1x20W Dulux EL Longlife

E27
max1x75W

G24q-2
1x18W

G24d-3
1x26W

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Kit antivandalo brunito/Kit antivandale bruni		**310177**	
Kit antivandalo inox/Kit antivandale inox		**310176**	

disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

AN4 ANTRACITE ANTHRACITE

BN1 MARRONE MARRON

SL1 ARGENTO ARGENT

IP 44

class I

IK06 1J xx3

EKO 19/21/26 DETEK

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno con sensore di movimento integrato, in tre dimensioni, costituiti da:
- ¬ Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001), disponibili nei colori bianco e antracite verniciato
- ¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- ¬ Configurazione con sensore di movimento integrato nell'apparecchio tramite scatola in tecnopolimero, filo incandescente 750°
- ¬ Sensore di movimento idoneo sia per carico resistivo, sia induttivo
- ¬ Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti
- ¬ Soglia di intervento da 5 lux a daylight level
- ¬ Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100°
- ¬ Il sensore deve essere posizionato sempre verso il basso
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Disponibile come accessorio Kit antivandalo
- ¬ Disponibile, come accessorio, diffusore in policarbonato

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, avec détecteur de présence à infra rouges, composée de:
- ¬ Boîtier, cercle et écrans en technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11:2001), disponible dans les coloris blanc et anthracite peint
- ¬ Diffuseur en verre pressé satiné à l'intérieur
- ¬ Configuration avec capteur de mouvement intégré dans l'appareil par un boîtier en technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Capteur de mouvement idéal pour charge résistive et pour charge inductive
- ¬ Réglage de la durée d'activation de 6 secondes à 20 minutes
- ¬ Seuil de détection de 5 lux à la lumière du jour
- ¬ Angle de détection vertical de 360°, horizontal de 100°
- ¬ Le capteur doit toujours être placé vers le bas
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ Disponible kit anti-vandalisme comme accessoire
- ¬ Diffuseur en policarbonate disponible en accessoire

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
EKO 19 DETEK											
E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**301218**		
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**301222**		

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



EKO 19/G DETEK											
E27	max 1x15w	FBT		WH1	II				**301223**		
E27	max 1x15w	FBT		AN4	II				**301227**		

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x10W Dulux EL Longlife

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

EKO 19 DETEK
28 x 75 x 30 cm
(master x 5)

EKO 26 DETEK
30,8 x 71 x 30,9 cm
(master x 5)

EKO 21 DETEK
51 x 74 x 29 cm
(master x 10)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION







ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

EKO 21 DETEK

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**301228**		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**301232**		

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x15W Dulux EL Longlife

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



EKO 21/G DETEK

E27	max 1x15w	FBT	WH1	II				**301233**		
E27	max 1x15w	FBT	AN4	II				**301237**		

IK06 1J xx3

E27
1x15W Megaman Liliput Plus
1x12W Dulux EL Longlife
1x15W Dulux EL Longlife

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



EKO 26 DETEK

E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**301243**		
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II				**301247**		

IK06 1J xx3

E27
1x23W Megaman Liliput Plus
1x20W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x20W GE

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



EKO 26/G DETEK

E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**301248**		
E27	max 1x23w	FBT	AN4	II				**301252**		

IK06 1J xx3

E27
1x23W Megaman Liliput Plus
1x20W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x20W GE

RILEVATORE DI PRESENZA
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Kit antivandalo brunito/Kit antivandale bruni		**310177**	
Kit antivandalo inox/Kit antivandale inox		**310176**	
Diffusore pc Eko 19/Diffuseur pc Eko 19		**310310**	
Diffusore pc Eko 21/Diffuseur pc Eko 21		**310311**	
Diffusore pc Eko 26/Diffuseur pc Eko 26		**310312**	

WH1
BIANCO
BLANC

AN4
ANTRACITE
ANTHRACITE

IP 55

class II
class I

IK06 1J xx3

DROP 22/28

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato , filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente ed esternamente
- ¬ Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base
- ¬ Parabola in alluminio
- ¬ Guarnizione in polimero espanso
- ¬ Classe II, doppio isolamento, nelle versioni ad incandescenza
- ¬ Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione per le versioni 22 e 28
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- ¬ Possibilità di ingresso con tubo di alimentazione max. diametro 20 mm
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- ¬ La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- ¬ Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier en technopolymère blanc ou peint, résistance au fil incandescent 750°C sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffuseur en verre pressé totalement satiné
- ¬ Clips en acier chromé pour un accrochage rapide du diffuseur à la base
- ¬ Réflecteur en aluminium
- ¬ Joint en polymère expansé
- ¬ Classe II, double isolation, dans les versions à incandescence
- ¬ Les pictogrammes de signalisation sont disponibles pour les versions 22 et 28
- ¬ Les ballasts magnétiques des versions fluorescentes sont pourvus d'une thermoprotection suivant la norme En 60598-1:2004
- ¬ Version 960°C uniquement pour le marché français
- ¬ La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- ¬ Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
DROP 22 750°										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	II	•			**004961** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•			**004962** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	II	•			**004960** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	≤B2	**004964**		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	≤B2	**004965**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	≤B2	**004963**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	A2÷A3	**054964** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	A2÷A3	**054965** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	A2÷A3	**054963** ●		
DROP 22 960°										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	II				**004942** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II				**004943** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	II				**004944** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I		2700	≤B2	**004945**		
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	I		2700	≤B2	**004946**		
G24d-1	1x13w	FSQ	AN3	I		2700	≤B2	**004947**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		2700	A2÷A3	**054945** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I		2700	A2÷A3	**054946** ●		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		2700	A2÷A3	**054947** ●		

IK06 1J xx3

E27
max 1x60W

E27
1x15W Dulux EL Longlife
1x16W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE

G24d-1
1x13W

G24q-1
1x13W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock



E27
max 1x100W

E27
1x23W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x24W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE

G24d-3
1x26W

G24q-1
1x13W

G24q-3
1x26W

G24q-1
1x13W

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
DROP 28 750°										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	II	•			**004951** ●	☰	
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II	•			**004972** ●		
E27	max 1x100w	IAA	AN3	II	•			**004970** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• 2700	•	≤B2	**004974** ●		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	I	• 2700	•	≤B2	**004975** ●		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN3	I	• 2700	•	≤B2	**004973** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	2700		A2÷A3	**054967**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	2700		A2÷A3	**054968**		
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	2700		A2÷A3	**054969**		
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	• 2700	•	A2	**054974** ●		
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	• 2700	•	A2	**054975** ●		
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	• 2700	•	A2	**054973** ●		

IK06 1J xx3

DROP 28 960°										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	II				**004971** ●	☰	
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II				**004952** ●		
E27	max 1x100w	IAA	AN3	II				**004953** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	2700	•	≤B2	**004954** ●		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	I	2700	•	≤B2	**004955** ●		
G24d-3	1x26w	FSQ	AN3	I	2700	•	≤B2	**004956** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-3	1x26w	FSM	WH1	I	2700	•	A2	**054954** ●		
GX24q-3	1x26w	FSM	GR3	I	2700	•	A2	**054955** ●		
GX24q-3	1x26w	FSM	AN3	I	2700	•	A2	**054956** ●		

DROP 28 EM/3P 960°										
Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	2700		A2÷A3	**004996**	3	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	2700		A2÷A3	**004997**	3	
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	2700		A2÷A3	**004998**	3	

IK06 1J xx3

ACCESSORI / ACCESSOIRES

008342 **008343** **008344** **008345** **008347** **008346**



008356 **008353** **008355** **008352**

008354 **008351** **008350** **008357**

FUNZIONE SEGNALETICA
FONCTION SIGNALETIQUE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
B/D/B/D	GN1	**008354**	
B/S/B/S	GN1	**008355**	
Dx uscita a destra/Dx sortie à droite	GN1	**008350**	
Estintore/Extincteur	RD1	**008343**	
Exit/Exit	GN1	**008357**	
Freccia/Fléche	GN1	**008342**	
Freccia/Fléche	GN1	**008356**	
Handicap/Handicapés	BL1	**008346**	
Man/Homme	BL1	**008344**	
Sx uscita a sinistra/Sx Sortie à Gauche	GN1	**008351**	
T/D/T/D	GN1	**008352**	
T/S/T/S	GN1	**008353**	
Toilet/Toilette	BL1	**008347**	
Woman/Femmes	BL1	**008345**	

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

DROP 22
47,5 x 63 x 26 cm
(master x 6)

DROP 28
33 x 58 x 31 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



DROP 22



DROP 28

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

☰ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

IP 43

class II
class I

IK08 5J xx5

DROP 20/25

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e da soffitto, per interni ed esterni, in due dimensioni, costituito da:
¬ Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Apertura a 1/4 di giro per una installazione e una manutenzione facilitata
¬ Parabola riflettente in alluminio (solo incandescenza)
¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
¬ Facilità di apertura del diffusore
¬ Classe II - doppio isolamento nelle versioni ad incandescenza
¬ Possibilità di ingresso cavo laterale
¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
¬ Boîtier en technopolymère résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Système de fixation du verre 1/4 de tour
¬ Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné
¬ Réflecteur en aluminium anodisé (version incandescence seulement)
¬ Double isolation (version incandescence)
¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
¬ Possibilité d'alimentation latérale

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
DROP 20										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	II	•			**005000** ●		

IK08 5J xx5



E27
max 1x60W

E27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLE

DROP 25										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	II	•			**005010** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	WH1	I	•		≤B2	**005013**		

IK08 5J xx5



E27
max 1x100W

E27
1x8W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLE

G23
2x9W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

DROP 20
27 x 26 x 66,5 cm
(master x 5)

DROP 25
31 x 30 x 59 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

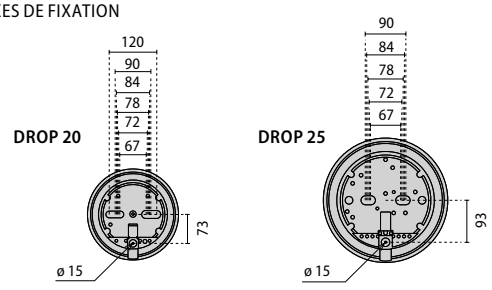

WH1
BIANCO
BLANC

disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

UNICA

design Roberto Fiorato

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3
IK10 20J xx9

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, caratterizzata da estrema facilità di installazione e manutenzione, in tre dimensioni, costituita da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero , filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Apertura a 1/4 di giro per una installazione e manutenzione facilitata
- ¬ Diffusore in vetro trasparente (Unica 28) o satinato internamente ed esternamente (Unica 23, Unica 28, Unica 38)
- ¬ Versione Unica 28 Safe con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (20J - IK 10) e vite di bloccaggio antifurto
- ¬ Versioni Decò con diffusore in vetro satinato con profilo colorato
- ¬ Versioni in emergenza combinata Unica 38 EM Combi con E27 per il normale utilizzo in presenza di tensione di rete e 1 x G24q non permanente per l'utilizzo in caso di mancanza di tensione di rete. Autonomia di 1 h o 3 h
- ¬ La versione EM/3P (1x18w e 1x26 elettronico) prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza tre ore.
- ¬ La versione EM/P (1x18w ferromagnetico) prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza due ore.
- ¬ Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, tempo di ricarica 24 ore
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond caractérisée par une très grande facilité d'instalaltion et entretien, pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier en technopolymère blanc, résistance au incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou réesistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Verre transparent (Unica 28) ou satiné (Unica 23, Unica 28, Unica 38)
- ¬ 1/4 de tour pour installation et entretien extrêmement faciles
- ¬ Unica 28 version SAFE antivamdale (IK 10) avec boîtier et en technopolymère blanc et diffuseur en policarbonate, résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) et vis de blocage antivandale
- ¬ Version Decò (sauf version bloc de sécurité) avec diffuseur en verre satiné avec rebord coloré
- ¬ UNICA 38 COMBI est un bloc de sécurité combiné avec une douille E27 pour le fonctionnement normal en présence de tension de reseau et 1xG24-q pour un éclairement de secour pour 1 ou 3 heures.
- ¬ La version EM/3P (1x18w e 1x26 électronique) est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence trois heures
- ¬ La version EM/P (1x18W magnètique) est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence deux heures
- ¬ Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, temps de recharge 24 heures
- ¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2000
- ¬ Version 960°C exclusivement pour marché français

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
UNICA 23 750°										
E27	max 1x60w	IAA	MT1	II				**005876** ● ≡		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x7w	FSD	MT1	I			≤B2	**005880**		
UNICA 23 960°										
E27	max 1x60w	IAA	MT1	II				**005888** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x7w	FSD	MT1	I			≤B2	**005892**		

IK06 1J xx3

UNICA 23 DECÒ 750°										
E27	max 1x60w	IAA	MT1+LB	II				**005877**		
E27	max 1x60w	IAA	MT1+BL	II				**005878**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x7w	FSD	MT1+LB	I			≤B2	**005881**		
G23	2x7w	FSD	MT1+BL	I			≤B2	**005882**		
UNICA 23 DECÒ 960°										
E27	max 1x60w	IAA	MT1+LB	II				**005890**		
E27	max 1x60w	IAA	MT1+LB	II				**005889**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x60W

E27
1x5W Dulux EL Longlife
1x5W Philips PL-E
1x11W Dulux EL Longlife
1x20W Megaman MM 332
1x11W GE FLE

G23
2x7W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

26,5 x 76 x 26,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



MT1
SATINATO
SATINÉ

MT1+LB
SATINATO+AZZURRO
SATINÉ+BLEU CLAIR

MT1+BL
SATINATO+BLU
SATINÉ+BLEU

≡ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
UNICA 28 750°										
E27	max 1x100w	IAA	MT1	II	•			**005904** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	MT1	I	•		≤B2	**005908**		
GR8	1x16w	FSS	MT1	I	•	2700	≤B2	**005916**		

IK05 0,70J xx3

UNICA 28 960°										
E27	max 1x100w	IAA	TR1	II				**005940** ●		
E27	max 1x100w	IAA	MT1	II				**005944**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	MT1	I			≤B2	**005948**		
GR8	1x16w	FSS	MT1	I		2700	≤B2	**005956**		

IK05 0,70J xx3

UNICA 28 DECÒ 750°										
E27	max 1x100w	IAA	MT1+LB	II	•			**005905**		
E27	max 1x100w	IAA	MT1+BL	II	•			**005907**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	MT1+LB	I	•		≤B2	**005909**		
G23	2x9w	FSD	MT1+BL	I	•		≤B2	**005911**		
GR8	1x16w	FSS	MT1+LB	I	•	2700	≤B2	**005917**		
GR8	1x16w	FSS	MT1+BL	I	•	2700	≤B2	**005920**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	1x18w	FSQ	MT1+LB	I		2700	A2÷A3	**055905**		
G24q-2	1x18w	FSQ	MT1+BL	I		2700	A2÷A3	**055907**		

IK05 0,70J xx3

UNICA 28 DECÒ 960°										
E27	max 1x100w	IAA	MT1+LB	II				**005945**		
E27	max 1x100w	IAA	MT1+BL	II				**005947**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	MT1+LB	I			≤B2	**005949**		
G23	2x9w	FSD	MT1+BL	I			≤B2	**005951**		
GR8	1x16w	FSS	MT1+LB	I		2700	≤B2	**005957**		
GR8	1x16w	FSS	MT1+BL	I		2700	≤B2	**005959**		

IK05 0,70J xx3

E27	E27	G23	G24q-2	GR8
max 1x100W	1x14W Osram Dulux EL Facility 1x15W Dulux EL Longlife 1x15W Philips PL-E 1x23W Megaman MM 333 1x15W GE FLE	2x9W	1x18W	1x16W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

UNICA 28
27 x 33 x 62,5
(master x 4)

UNICA 38
17,5 x 41 x 41 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



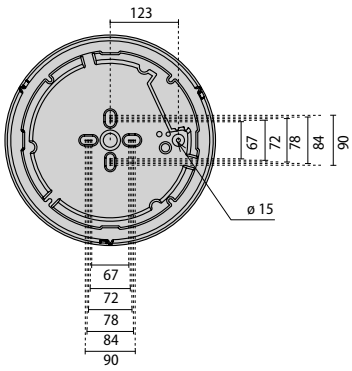

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



UNICA 28 SAFE 750°

E27	max 1x100w	IAA	WH1	II	•					**005912**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD	WH1	I	•				≤B2	**005913**	
GR8	1x16w	FSS	WH1	I	•		2700		≤B2	**005921**	

IK10 20J xx9

UNICA 28 SAFE 960°

E27	max 1x100w	IAA	WH1	II						**005952**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	2x9w	FSD	WH1	I					≤B2	**005953**	
GR8	1x16w	FSS	WH1	I			2700		≤B2	**005961**	

IK10 20J xx9

E27
max 1x100W

E27
1x14W Osram Dulux EL Facility
1x15W Dulux EL Longlife
1x15W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x15W GE FLE

G23
2x9W

GR8
1x16W

IK10 20J



UNICA 38

E27	max 2x100w	IAA	MT1	II	•					**005964** ●	
E27	max 1x150w	IAA	MT1	II	•					**005963**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
E27+	1x60w +	IAA									
GX24d-3	1x26w	FSM	MT1	I	•		2700	•	≤B2	**005967**	
GR10q	1x38w	FSS	MT1	I	•		2700	•	≤B2	**005965**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
GX24q-3	2x26w	FSM	MT1	I			2700	•	A2	**055966**	

IK05 0,70J xx3

UNICA 38 DECÒ

E27	max 2x100w	IAA	MT1+LB	II	•					**005969**	
E27	max 2x100w	IAA	MT1+BL	II	•					**005979**	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
E27+	1x60w +	IAA									
GX24d-3	1x26w	FSM	MT1+LB	I	•		2700	•	≤B2	**005972**	
E27+	1x60w +	IAA									
GX24d-3	1x26w	FSM	MT1+BL	I	•		2700	•	≤B2	**005982**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
GX24q-3	2x26w	FSM	MT1+LB	I			2700	•	A2	**055971**	
GX24q-3	2x26w	FSM	MT1+BL	I			2700	•	A2	**055981**	

IK05 0,70J xx3

E27
max 1x150W

E27
max 2x100W

E27
1x20W Dulux EL Longlife

E27
2x20W Dulux EL Longlife

E27
2x20W Philips PL-E

E27 + GX24d-3
1x60W + 1x26W

GX24q-3
2x26W

GR10q
1x38W

≡ disponibile solo in master completo / livrables en confection complète seulement

MT1
SATINATO
SATINÉ

MT1+LB
SATINATO+AZZURRO
SATINÉ+BLEU CLAIR

MT1+BL
SATINATO+BLU
SATINÉ+BLEU

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3
IK10 20J xx9

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



E27 + G24q-3
1x40W + 1x26W

UNICA 38 EM/1P COMBI

Emergenza-combi/Secours-combi

E27+ G24q-3	1x40w + 1x26w	IAA FSQ	MT1	I	•	2700	•		**005983**	1

IK05 0,70J xx3

G24q-2
1x18W

UNICA 38 EM/2P

Emergenza-reattore ferromagnetico/Secours-ballast ferromagnétique

G24q-2	1x18w	FSQ	MT1	I		2700		≤B2	**300768**	2

IK05 0,70J xx3

G24q-2 G24q-3
1x18W 1x26W

UNICA 38 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G24q-2	1x18w	FSQ	MT1	I		2700		A2÷A3	**3007675**	3
G24q-3	1x26w	FSQ	MT1	I		2700	•	A2	**3007665**	3

IK05 0,70J xx3

G24q-2 + E27
1x18W + 1x11W

UNICA 38 EM/3P COMBI

Emergenza-combi/Secours-combi

G24q-2+ E27	1x18w + 1x11w	FSQ IAA	MT1	I		2700			**3007655**	3

IK05 0,70J xx3

APPARECCHIO
DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Chiave per vite antifurto/Clé vis inviolable		**000769**	
Raccordo per tubi Ø 16-20mm/Adaptateur Ø 16-20mm		**000749**	

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

UNICA 38
17,5 x 41 x 41 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

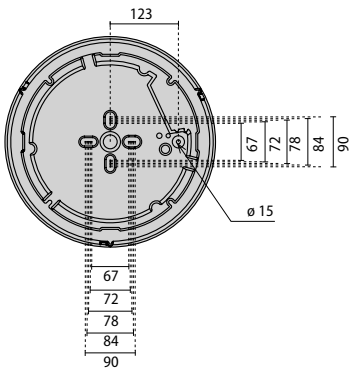

MT1
SATINATO
SATINÉ

MT1+LB
SATINATO+AZZURRO
SATINÉ+BLEU CLAIR

MT1+BL
SATINATO+BLU
SATINÉ+BLEU

1 emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure
2 emergenza 2 ore / bloc de securité 2 heure
3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

BONUS

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero bianco
- ¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente
- ¬ Classe II, doppio isolamento
- ¬ Facilità di montaggio e smontaggio del vetro senza ausilio di utensili
- ¬ La versione PC con diffusore in policarbonato è IP55
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita solo per il mercato francese

Appareil pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier en technopolymère blanc résistance au incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné
- ¬ Classe II, double isolation
- ¬ Montage et démontage simples du verre sans outils
- ¬ Version PC avec diffuseur polycarbonate IP55
- ¬ Version 960°C uniquement pour le marché français

IP 44
IP 55

class II

IK08 5J xx5
IK10 20J xx9

CE

F





ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
BONUS 25 750°										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	II				**300238** ●		

IK08 5J xx5 IP44

BONUS 25 PC 750°										
E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**300876** ●		

IK10 20J xx9 IP 55

IK10 20J

E27 max 1x100W

E27 max 1x23W

BONUS 25 960°										
E27	max 1x100w	IAA	WH1	II				**300200** ●		

IK08 5J xx5 IP44

BONUS 25 PC 960°										
E27	max 1x23w	FBT	WH1	II				**300877** ●		

IK10 20J xx9 IP 55

IK10 20J

E27 max 1x100W

E27 max 1x23W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

57 x 28,5 x 39,5 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

IP 44

class II
class I

IK09 10J xx7
IK08 5J xx5
IK06 1J xx3

AURA

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, in due dimensioni, costituiti da:
- Base e corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Vetro opacizzato internamente per una diffusione omogenea della luce
- Apertura 1/4 di giro per una installazione e manutenzione facilitata
- Riflettore in alluminio
- Le versioni Plat sono di spessore ridotto ed utilizzano solo lampade fluorescenti
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
- Boîtier et cercle en techno-polymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Verrine satinée pour une diffusion homogène de la lumière
- 1/4 de tour pour installation et entretien extrêmement faciles
- Réflecteur en aluminium
- Les versions Plat ont une saillie très réduite et n'utilisent que des lampes fluocompactes
- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures
- Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Version 960°C uniquement pour le marché français



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
AURA 28 750°										
E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			**001080** ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			**001081** ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			**001092** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	2x9w	FSD	IV1	I		2700	A2÷A3	**051082** ●		
2G7	2x9w	FSD	BK1	I		2700	A2÷A3	**051083**		
2G7	2x9w	FSD	GR3	I		2700	A2÷A3	**051093**		
G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	I		2700	A2÷A3	**051080**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I		2700	A2÷A3	**051081**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I		2700	A2÷A3	**051092**		

IK09 10J xx7

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
AURA 28 960°										
E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			**001080** ●		
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			**001081** ●		
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			**001092** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	2x9w	FSD	IV1	I		2700	A2÷A3	**051082** ●		
2G7	2x9w	FSD	BK1	I		2700	A2÷A3	**051083**		
2G7	2x9w	FSD	GR3	I		2700	A2÷A3	**051093**		
G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	I		2700	A2÷A3	**051080**		
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I		2700	A2÷A3	**051081**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I		2700	A2÷A3	**051092**		

IK09 10J xx7

E27
max 1x75W

E27
1x20W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x20W GE FLE
1x23W GE FLE

G24q-1
1x13W

2G7
2x9W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock



E27
max 1x100W

E27
1x30W Dulux EL Longlife
1x33W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE

E27
max 2x60W

E27
2x30W Dulux EL Longlife
2x33W Philips PL-E
2x23W Megaman MM 333
2x23W GE FLE

G24q-2
2x18W

G24q-3
2x26W

AURA 38 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x100w	IAA	IV1	II	•			**001113** ●		
E27	max 1x100w	IAA	BK1	II	•			**001114**		
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II	•			**001127**		
E27	max 2x60w	IAA	IV1	I	•			**001111** ●		
E27	max 2x60w	IAA	BK1	I	•			**001112** ●		
E27	max 2x60w	IAA	GR3	I	•			**001126** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	2700	•	A2	**051117** ●		
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	**051118**		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	2700	•	A2	**051128**		
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	2700	•	A2	**051119** ●		
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	**051120**		
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	2700	•	A2	**051129**		

IK08 5J xx5

AURA 38 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x100w	IAA	IV1	II	•			**001113** ●		
E27	max 1x100w	IAA	BK1	II	•			**001114**		
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II	•			**001127**		
E27	max 2x60w	IAA	IV1	I	•			**001111** ●		
E27	max 2x60w	IAA	BK1	I	•			**001112** ●		
E27	max 2x60w	IAA	GR3	I	•			**001126** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	2700	•	A2	**051117** ●		
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	**051118**		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	2700	•	A2	**051128**		
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	2700	•	A2	**051119** ●		
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	**051120**		
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	2700	•	A2	**051129**		

IK08 5J xx5

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

AURA 28
31 x 59 x 31 cm
(master x 5)

AURA 38
43 x 61 x 41 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



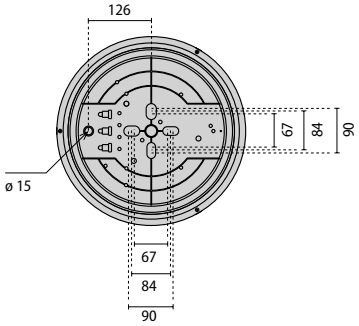

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure



AURA 38 EM/3P 960°

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	I	2700		A2÷A3	**001144**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	2700		A2÷A3	**001145**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700		A2÷A3	**001146**	3	
G24q-2+ E14	1x18w + 1x7w	FSQ FBT	WH1	I	2700		A2÷A3	**3007145**	3	
G24q-2+ E14	1x18w + 1x7w	FSQ FBT	BK1	I	2700		A2÷A3	**3007155**	3	
G24q-2+ E14	1x18w + 1x7w	FSQ FBT	GR3	I	2700		A2÷A3	**3007165**	3	

IK08 5J xx5

G24q-2 + E14
1x18W + 1x7W

G24q-2
1x18W

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

AURA 38
43 x 61 x 41 cm
(master x 4)

AURA 28 PLAT
31 x 39,5 x 32 cm
(master x 5)

AURA 38 PLAT
34,5 x 41 x 42 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



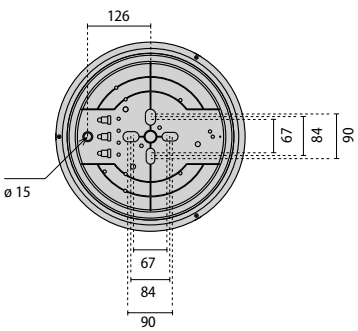

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure



AURA 28 PLAT 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	2x9w	FSD	IV1	I	2700		A2÷A3	**051088** ●		
2G7	2x9w	FSD	BK1	I	2700		A2÷A3	**051089** ●		
2G7	2x9w	FSD	GR3	I	2700		A2÷A3	**051095** ●		

IK08 5J xx3

AURA 28 PLAT 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G7	2x9w	FSD	IV1	I	2700		A2÷A3	**051088** ●		
2G7	2x9w	FSD	BK1	I	2700		A2÷A3	**051089** ●		
2G7	2x9w	FSD	GR3	I	2700		A2÷A3	**051095** ●		

IK08 5J xx3

2G7
2x9W



AURA 38 PLAT 750°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	2700		A2÷A3	**051121**		
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	2700		A2÷A3	**051122**		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	2700		A2÷A3	**051131**		
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	2700	•	A2	**051123** ●		
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	**051124** ●		
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	2700	•	A2	**051125** ●		

IK06 1J xx3

AURA 38 PLAT 960°

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	2700		A2÷A3	**051121**		
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	2700		A2÷A3	**051122**		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	2700		A2÷A3	**051131**		
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	2700	•	A2	**051123** ●		
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	**051124** ●		
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	2700	•	A2	**051125** ●		

IK06 1J xx3

G24q-2
2x18W

G24q-3
2x26W

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class I

IK09 10J xx7
IK08 5J xx5
IK06 1J xx3



AURA 38 PLAT EM/3P 960°

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	I	2700		A2÷A3	**001147**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	2700		A2÷A3	**001148**	3	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700		A2÷A3	**001149**	3	

IK06 1J xx3

G24q-2
1x18W

APPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

AURA 38 PLAT
34,5 x 41 x 42 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

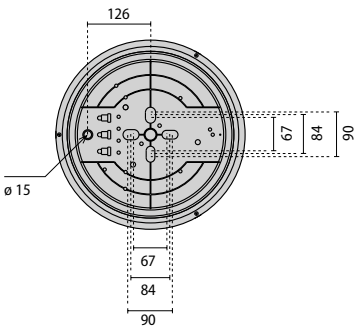

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

PROMO

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da:
¬ Base, anello e diffusore in tecnopolimero
¬ Parabola in alluminio
¬ Guarnizione inpolimero espanso
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

Appareil pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composé de:
¬ Boîtier, cercle et diffuseur technopolymère, résistance au fil incandescent 750°C sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Réflecteur en aluminium
¬ Joint en polymère expansé
¬ Vis de fermeture en acier inox

IP 66

class II
class I

IK10 20J xx9

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
PROMO										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	II				**700147** ●		
E27	max 1x60w	IAA	BK1	II				**700148** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II				**700149** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	II				**700150** ●		
E27	max 1x60w	IAA	CP1	II				**700151** ●		
PROMO 230V-50HZ										
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-2	1x18w	FSQ	WH1	I	•		≤B2	**700331** ●		
G24d-2	1x18w	FSQ	BK1	I	•		≤B2	**700332**		
G24d-2	1x18w	FSQ	GR3	I	•		≤B2	**700333** ●		
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•		≤B2	**700334**		
G24d-2	1x18w	FSQ	CP1	I	•		≤B2	**700335**		
PROMO 960°										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	II				**700434**		

IK10 20J xx9



E27
max 1x60W

E27
1x23W Dulux EL Longlife

G24d-2
1x18W

WH1
BIANCO
BLANC

BK1
NERO
NOIR

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

CP1
RAME
CUIVRE

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

40 x 62 x 32 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 64
IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3

DISCUS

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi decorativi da parete e soffitto per interni ed esterni, in tre dimensioni, costituiti da:
- Corpo e anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
- Riflettore in alluminio
- Diffusore in vetro satinato internamente ed esternamente
- Bordo del diffusore in vetro satinato bianco o colorato che si illumina all'accensione dell'apparecchio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- La versione 18W è installabile solo a parete
- L'installazione è possibile sia a superficie, sia a semincasso
- La versione EM/3P (DISCUS 28) prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza tre ore.
- La versione EM/P (DISCUS 38) prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza una o tre ore.
- Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, tempo di ricarica 24 ore

Série d'appareils décoratifs pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:
- Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression
- Réflecteur en aluminium
- Diffuseur en verre pressé peint à l'intérieur
- Bord de la verrine satiné blanc ou coloré
- Joint en EPDM
- Vis de fermeture en acier inox
- Version 18w uniquement en applique
- Installation possible en saillie ou semi encastrée
- La version EM/3P (DISCUS 28) est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence trois heures
- La version EM/P (DISCUS 38) est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence une ou trois heures
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, temps de recharge 24 heures
- Résistance au fil incandescent 960°C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
DISCUS 21										
E27	max 1x60w	IBP	WH1+WH	I	•			**001000**		
E27	max 1x60w	IBP	WH1+LB	I	•			**001001**		
E27	max 1x60w	IBP	GR2+LB	I	•			**001004**		
E27	max 1x60w	IBP	GR2+WHL	I	•			**001003**		
E27	max 1x60w	IBP	AN2+WH	I	•			**001005**		
E27	max 1x60w	IBP	AN2+LB	I	•			**001006**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x10w	FSQ	WH1+WH	I	2700		≤B2	**001008**		
G24d-1	1x10w	FSQ	GR2+WH	I	2700		≤B2	**001011**		
G24d-1	1x10w	FSQ	AN2+WH	I	2700		≤B2	**001013**		

IK05 0,70J xx3 E27 = IP64 G24d-2 = IP65





La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



DISCUS 28

E27	max 1x75w	IAA		WH1+WH	I	•			001025	●	
E27	max 1x75w	IAA		WH1+LB	I	•			001026		
E27	max 1x75w	IAA		GR2+WH	I	•			001028		
E27	max 1x75w	IAA		GR2+LB	I	•			001029		
E27	max 1x75w	IAA		AN2+WH	I	•			001030		
E27	max 1x75w	IAA		AN2+LB	I	•			001031		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	2x13w	FSQ		WH1+WH	I	2700	•	A2	051033	●	
G24q-1	2x13w	FSQ		GR2+WH	I	2700	•	A2	051036		
G24q-1	2x13w	FSQ		AN2+WH	I	2700	•	A2	051038		
G24q-2	2x18w	FSQ		WH1+WH	I	2700	•	A2	051025		

IK06 1J xx3 **E27 = IP64** **G24q-1/G24q-2 = IP65**



E27
max 1x75W

E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E

G24q-1
2x13W

G24q-2
2x18W



DISCUS 28 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique										
G24q-1	1x13w	FSQ		WH1+WH	I	2700		A2÷A3	3007415	3
G24q-1	1x13w	FSQ		GR2+WH	I	2700		A2÷A3	3007425	3
G24q-1	1x13w	FSQ		AN2+WH	I	2700		A2÷A3	3007435	3
G24q-2	1x18w	FSQ		WH1+WH	I	2700		A2÷A3	3007385	3
G24q-2	1x18w	FSQ		GR2+WH	I	2700		A2÷A3	3007395	3
G24q-2	1x18w	FSQ		AN2+WH	I	2700		A2÷A3	3007405	3

IK06 1J xx3 **IP65**



G24q-1
1x13W

G24q-2
1x18W

APPARECCHIO
DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

DISCUS 21
27 x 24 x 45 cm
(master x 4)

DISCUS 28, DISCUS 28 EM/3P
30,5 x 30,5 x 60 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

WH1+WH
BIANCO+BIANCO
BLANC+BLANC

WH1+LB
BIANCO+AZZURRO
BLANC+BLEU CLAIR

GR2+WH
GRIGIO+BIANCO
GRIS+BLANC

GR2+LB
GRIGIO+AZZURRO
GRIS+BLEU CLAIR

AN2+WH
ANTRACITE+BIANCO
ANTHRACITE+BLANC

AN2+LB
ANTRACITE+AZZURRO
ANTHRACITE+BLEU CLAIR

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

DISCUS 38

E27	max 2x60w	IAA	WH1+WH	I	•			**001050**		
E27	max 2x60w	IAA	WH1+LB	I	•			**001051**		
E27	max 2x60w	IAA	GR2+WH	I	•			**001053**		
E27	max 2x60w	IAA	GR2+LB	I	•			**001054**		
E27	max 2x60w	IAA	AN2+WH	I	•			**001055**		
E27	max 2x60w	IAA	AN2+LB	I	•			**001056**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
2G10	1x36w	FSS	WH1+WH	I	2700	•	A2	**051066**		
2G10	1x36w	FSS	GR2+WH	I	2700	•	A2	**051069**		
2G10	1x36w	FSS	AN2+WH	I	2700	•	A2	**051071**		
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1+WH	I	2700	•	A2	**051050**		
G24q-3	2x26w	FSQ	GR2+WH	I	2700	•	A2	**051053**		
G24q-3	2x26w	FSQ	AN2+WH	I	2700	•	A2	**051055**		



IK06 1J xx3 **E27 = IP64** **2G10 / G24q-3 = IP65**

E27
max 2x60W

E27
2x21W Dulux EL Longlife
2x23W Philips PL-E

2G10
1x36W

G24q-3
2x26W



DISCUS 38 EM/1P

Emergenza-reattore ferromagnetico/Secours-ballast ferromagnétique											
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1+WH	I	•	2700	•	≤B2	**001048**	1	
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2+WH	I	•	2700	•	≤B2	**001049**	1	
G24q-3	1x26w	FSQ	AN2+WH	I	•	2700	•	≤B2	**001057**	1	

IK06 1J xx3 **IP65**

G24q-3
1x26W

APPARECCHIO
DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ





DISCUS 38 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique											
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1+WH	I		2700	•	A2	**3007355**	3	
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2+WH	I		2700	•	A2	**3007365**	3	
G24q-3	1x26w	FSQ	AN2+WH	I		2700	•	A2	**3007375**	3	

IK06 1J xx3 **IP65**

G24q-3
1x26W

APPARECCHIO
DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ



WH1+WH
BIANCO+BIANCO
BLANC+BLANC

WH1+LB
BIANCO+AZZURRO
BLANC+BLEU CLAIR

GR2+WH
GRIGIO+BIANCO
GRIS+BLANC

GR2+LB
GRIGIO+AZZURRO
GRIS+BLEU CLAIR

AN2+WH
ANTRACITE+BIANCO
ANTHRACITE+BLANC

AN2+LB
ANTRACITE+AZZURRO
ANTHRACITE+BLEU CLAIR

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

DISCUS 38, DISCUS 38 EM/P
24,5 x 45 x 45 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

1 emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure

ELISSA

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi da parete per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:
- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio e antracite
- ¬ Diffusore in vetro pressato verniciato internamente
- ¬ Supporto porta componenti in alluminio
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ La versione 2x18W è predisposta con due alimentatori in parallelo: la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate
- ¬ La versione EM/3P è un apparecchio autonomo di emergenza permanente
- ¬ Accumulatore Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, durata di emergenza 3h, tempo di ricarica 24h

Série d'appareils pour installation en applique pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression peint blanc, gris ou anthracite
- ¬ Diffuseur en verre pressé peint à l'intérieur
- ¬ Support pour composants en aluminium
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ Version 2x18W prévue pour 2 alimentations en parallèle, le double allumage s'obtient à l'aide de 2 lignes séparées
- ¬ La version EM/3P est un appareil autonome de secours permanent
- ¬ Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4Ah, autonomie 3h, temps de charge 24h
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5sec (NF EN 60695-2-11:2001)

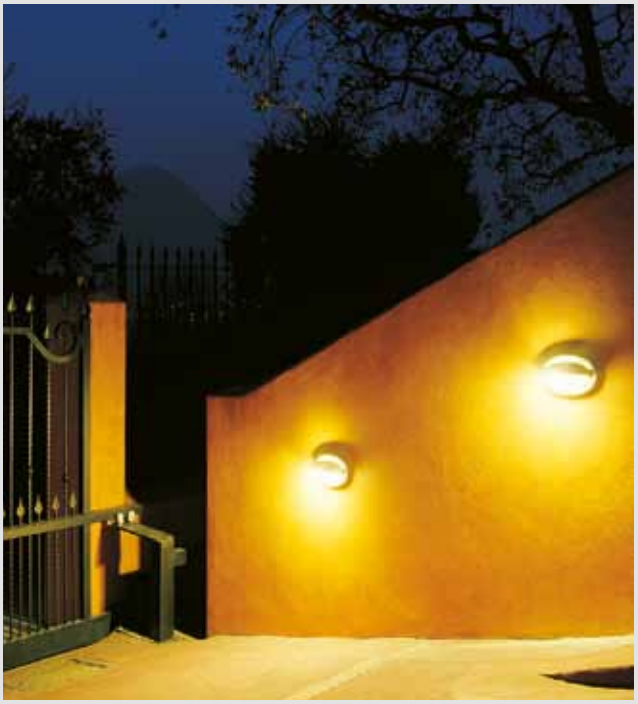

IP 44
IP 54

class I

IK04 0,5J xx3

INSTALLABILE SOLO A PARETE
A INSTALLER AU MUR UNIQUEMENT

E27
max 1x60W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
ELISSA VISA										
E27	max 1x60w	IAA	WH1	I				**700022** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I				**700023** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I				**700025** ●		

IK04 0,5J xx3 **IP54**



E27
max 1x60W

ELISSA RING

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I				**700015** ●		
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I				**700016** ●		
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I				**700018** ●		

IK04 0,5J xx3 **IP54**



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

33 x 38 x 27 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

disponibile solo in master completo
livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

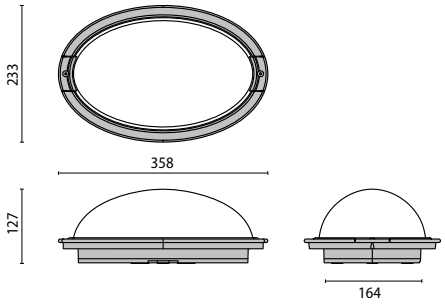

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

ELISSA MAXI

E27	max 1x52w	HSG	WH1	I			**302674**		
E27	max 1x52w	HSG	GR3	I			**302675**		
E27	max 1x52w	HSG	AN3	I			**302676**		
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique									
G12	1x35w	MT	WH1	I	•		**3026715**		
G12	1x35w	MT	GR3	I	•		**3026725**		
G12	1x35w	MT	AN3	I	•		**3026735**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	•	A2	**3026775**		
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	•	A2	**3026785**		
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I	•	A2	**3026795**		
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	A2	**3026625**		
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	A2	**3026635**		
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	A2	**3026645**		
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	•	A2	**3026655**		
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	•	A2	**3026665**		
G24q-3	2x26w	FSQ	AN3	I	•	A2	**3026675**		
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	A2	**3026595**		
GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	A2	**3026605**		
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	A2	**3026615**		

IK04 0,5J xx3 **IP44**

E27	E27	G12	G24q-2	G24q-3	GX24q-4
max 1x52W	1x30W Osram Duluxstar 1x30W Megaman Liliput Plus Ingenium	1x35W	2x18W	1x26W 2x26W	1x42W

ELISSA MAXI EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique									
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	A2÷A3	**3026685**	3	
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	A2÷A3	**3026695**	3	
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	A2÷A3	**3026705**	3	

IK04 0,5J xx3 **IP44**

G24q-3
1x26W

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

37,5 x 71 x 26 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

3 emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

ELISSA MAXI

ACCESSORI

¬ Schermo visa, split e gabbia in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio e antracite
¬ Targa in acciaio inox

ACCESSOIRES

¬ Ecran Visa, Split et Grille en aluminium moulé sous pression peint en blanc, gris ou anthracite
¬ Plaque signalétique en acier inox

310347
310348
310349

310344
310345
310346

310341
310342
310343

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Guard/Guard	WH1	**310347**	
Guard/Guard	GR3	**310348**	
Guard/Guard	AN3	**310349**	
Split /Split	WH1	**310341**	
Split /Split	GR3	**310342**	
Split /Split	AN3	**310343**	
Targa/Plaque signalétique	SS1	**310350**	
Visa/Visa	WH1	**310344**	
Visa/Visa	GR3	**310345**	
Visa/Visa	AN3	**310346**	

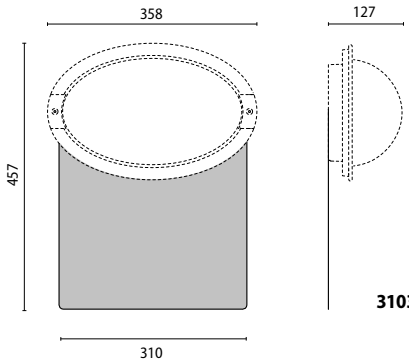

310350

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

* prezzi su richiesta / prix sur demande

IP 40
IP 44

class II
class I

IK05 0,70J xx3
IK04 0,5J xx3

TANGO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da tavolo e da parete, per interni ed esterni, in tre dimensioni, costituiti da:
- ¬ Deflettore in alluminio estruso
- ¬ Diffusore in vetro satinato
- ¬ Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 850° (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Le versioni 10/I, 20/I e 30/I, disponibili solo su richiesta, sono complete di interruttore a tirette con grado IP40
- ¬ Le versioni da tavolo 10/T sono complete di cavo, spina europea 10A e interruttore con grado IP40
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Série d'appareils de table et pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:
- ¬ Boîtier et cercle en technopolymère, résistance au fil incandescent 850°C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Déflecteur en aluminium extrudé
- ¬ Diffuseur en verre satiné
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ Les versions 10/I, 20/I et 30/I, disponibles uniquement sur demande, sont fournies complètes avec interrupteur à tirette IP40
- ¬ Les versions de table 10/T sont complètes avec câble, interrupteur et fusible européen 10A IP40
- ¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
TANGO 10										
E27	max 1x40w	IBP	WH1	II	•			**008400** ●		
E27	max 1x40w	IBP	GR2	II	•			**008401** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		2700	A2÷A3	**058408**		
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		2700	A2÷A3	**058409**		

IK05 0,70J xx3 **IP 44**



TANGO 10/T										
E27	max 1x40w	IBP	WH1	II	•			**008404**		
E27	max 1x40w	IBP	GR2	II	•			**008405**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-1	1x10w	FSQ	WH1	I	•	2700	≤B2	**008412**		
G24d-1	1x10w	FSQ	GR2	I	•	2700	≤B2	**008413**		

IK05 0,70J xx3 **IP 40**

E27 max 1x40W

G24q-1 1x13W

G24d-1 1x10W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

TANGO 20

E27	max 1x60w	IBP	WH1	II	•			**008427** ●	
E27	max 1x60w	IBP	GR2	II	•			**008428** ●	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
GX24q-1	1x13w	FSM	WH1	I		2700	A2÷A3	**058435**	
GX24q-1	1x13w	FSM	GR2	I		2700	A2÷A3	**058436**	
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I		2700	A2÷A3	**058424**	
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I		2700	A2÷A3	**058425**	

IK04 0,5J xx3 **IP 44**

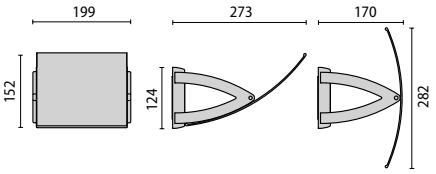

TANGO 30

E27	max 2x60w	IBP	WH1	II	•			**008446** ●	
E27	max 2x60w	IBP	GR2	II	•			**008447** ●	
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz									
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	• ≤B2	**008454**	
G24d-3	1x26w	FSQ	GR2	I	•	2700	• ≤B2	**008455**	
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz									
GX24q-1	2x13w	FSM	WH1	I		2700		**058450**	
GX24q-1	2x13w	FSM	GR2	I		2700		**058451**	
GX24q-2	2x18w	FSM	WH1	I		2700		**058457**	
GX24q-2	2x18w	FSM	GR2	I		2700		**058458**	

IK04 0,5J xx3 **IP 44**

APPARECCHIO DI EMERGENZA 3H
BLOC DE SÉCURITÉ 3H

TANGO 30 EM/3P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique								
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I		2700	A2÷A3	**3007955** [3]
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I		2700	A2÷A3	**3007745** [3]

IK04 0,5J xx3 **IP 44**

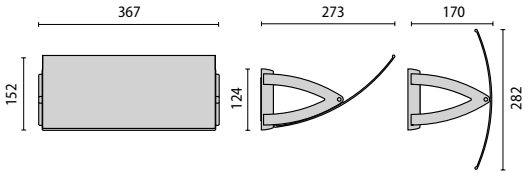

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

TANGO 10
17,3 x 21,4 x 46 cm
(master x 3)

TANGO 20
28,6 x 21,4 x 49 cm
(master x 3)

TANGO 30, TANGO 30 EM/3P
28,6 x 38,2 x 49 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION

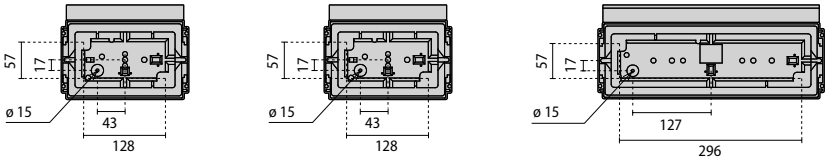

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

[3] emergenza 3 ore / bloc de securité 3 heure

IP 40

class I

IK04 0,5J xx3

MASK

design Roberto Fiorato

Apparecchio decorativo da parete per luce indiretta costituito da:
¬ Corpo e schermo in alluminio pressofuso lavorato a righe orizzontali
¬ Riflettore in alluminio
¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente ed esternamente
¬ Parabola riflettente in alluminio

Appareil décoratif tri-émission pour installation en applique, composé de:
¬ Boîtier et écran en aluminium moulé sous pression
¬ Réflecteur en aluminium
¬ Diffuseur en verre satiné
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Version 960°C exclusivement pour marché français



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MASK										
E27	max 1x150w	IAA	WH1	I	•			**007720**		
E27	max 1x150w	IAA	GR2	I	•			**007723** ●		
E27	max 1x150w	IAA	AN2	I	•			**007721**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	≤B2 **007728**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR2	I	•	2700	•	≤B2 **007729**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR2	I	•	2700	•	≤B2 **007731**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I		2700	•	A2 **057728**		
G24q-3	1x26w	FSQ	GR2	I		2700	•	A2 **057731** ●		
G24q-3	1x26w	FSQ	AN2	I		2700	•	A2 **057729**		
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I		2700	•	A2 **057720**		
GX24q-4	1x42w	FSM	GR2	I		2700	•	A2 **057723**		
GX24q-4	1x42w	FSM	AN2	I		2700	•	A2 **057721**		

IK04 0,5J xx3

E27 max 1x150W

E27 1x23W Dulux EL Longlife

E27 1x23W Philips PL-E

G24d-3 1x26W

G24q-3 1x26W

GX24q-4 1x42W

WH1 BIANCO BLANC

GR2 GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO GRIS MÉT. POLI

AN2 ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO ANTHRACITE MÉT. POLI

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

17,5 x 41 x 41 cm (master x 2)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

TESI

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Base in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Parabola riflettente in alluminio (solo versioni incandescenza)
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- ¬ Schermo frontale in alluminio verniciato
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- ¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Appareil pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier en technopolymère.
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Réflecteur interne en aluminium poli (version incandescence)
- ¬ Verrine travaillée et satinée à l'intérieur
- ¬ Enjoliveur frontal en aluminium peint
- ¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- ¬ Version 960°C exclusivement pour marché français

IP 43

class II
class I

IK05 0,70J xx3

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
TESI										
E27	max 1x60w	IBP	WH1	II	•			**008037** ●		
E27	max 1x60w	IBP	BK1	II	•			**008045**		
E27	max 1x60w	IBP	GD1	II	•			**008043**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x7w	FSD	WH1	I			≤B2	**008068**		
G23	2x7w	FSD	BK1	I			≤B2	**008076**		
G23	2x7w	FSD	GD1	I			≤B2	**008074**		

IK05 0,70J xx3



WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

GD1 ORO DORÉ

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

29 x 23,5 x 55,5 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class I

IK09 10J xx7

SHAPE

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:
¬ Corpo in tecnopolimero
¬ Copertura in alluminio
¬ Diffusore in tecnopolimero
¬ Guarnizione in EPDM
¬ Viti di chiusura in acciaio inox
¬ Le versioni "UP" sono idonee solo per luce rivolta verso l'alto
¬ Le versioni "FULL" sono disponibili solo con cablaggio 2 x E27

Appareil pour installation en applique, pour intérieur et extèrieur, composé de:
¬ Boîtier en technopolymère
¬ Écran en aluminium
¬ Diffuseur en technopolymère
¬ Joint en EPDM
¬ Vis de blocage en acier inox
¬ Version UP avec lumière dirigée vers le haut
¬ Version FULL disponible seulement en 2xE27

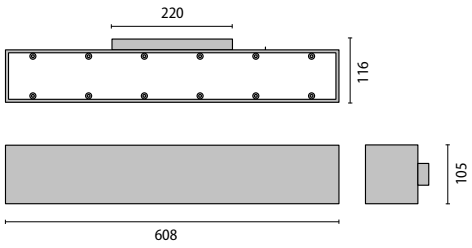

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SHAPE UP											
E27	max 2x23w	FBT		WH1	I				**700100**		
E27	max 2x23w	FBT		GR3	I				**700101**		
E27	max 2x23w	FBT		AN2	I				**700102**		
E27	max 2x23w	FBT		CP1	I				**700103**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
2G11	1x36w	FSD		WH1	I		•	≤B2	**700104**		
2G11	1x36w	FSD		GR3	I		•	≤B2	**700105**		
2G11	1x36w	FSD		AN2	I		•	≤B2	**700106**		
2G11	1x36w	FSD		CP1	I		•	≤B2	**700107**		

IK09 10J xx9

E27
max 2x23W

2G11
1x36W

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

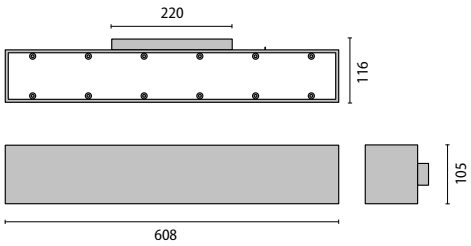

SHAPE FULL

E27	max 2x23w FBT	WH1	I	**700108**
E27	max 2x23w FBT	GR3	I	**700109** ●
E27	max 2x23w FBT	AN2	I	**700110** ●

IK09 10J xx9

E27
max 2x23W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

17 x 70 x 21 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

CP1
RAME
CUIVRE

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3

FOLIO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete in due dimensioni, per illuminazione orientata a 45°, costituita da:
¬ Corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed esternamente
¬ Le versioni E27 e 24W (Folio) ed E14 e 11W (Minifolio) possono essere installate sia in verticale che in orizzontale
¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appliques en deux dimensions pour lumière dirigée à 45°, composée de:
¬ Boîtier et enveloppe en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Diffuseur en verre, travaillé et satiné à l'intérieur et à l'extérieur
¬ La version pour lampes halogènes est équipée d'un transformateur incorporé
¬ Les versions E14, 11W (Minifolio), E27 et 24W (Folio) peuvent être installées aussi bien horizontalement que verticalement
¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
¬ Version 960°C uniquement pour le marché français

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
FOLIO											
E27	max 2x40w	IBP		IV1	I	•			**007746**		
E27	max 2x40w	IBP		BK1	I	•			**007747**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
2G11	1x24w	FSD		IV1	II	•	2700	≤B2	**007740** ●		
2G11	1x24w	FSD		BK1	II	•	2700	≤B2	**007741**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
2G11	1x24w	FSD		IV1	II		2700	A2÷A3	**057744** ●		
2G11	1x24w	FSD		BK1	II		2700	A2÷A3	**057745**		
Alogene/Halogènes											
G4	max 3x20w	HSG		IV1	II	•			**007744**		
G4	max 3x20w	HSG		BK1	II	•			**007745**		

IK06 1J xx3





MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

FOLIO
21,5 x 48,5 x 68,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MINIFOLIO											
E14	max 2x25w	IBP		IV1	I	•			**007756**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G23	1x11w	FSD		IV1	II	•		≤B2	**007750** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
G24q-1	1x13w	FSQ		IV1	II	2700		A2÷A3	**057754**		
G24q-2	1x18w	FSQ		IV1	II	2700		A2÷A3	**057750** ●		

IK05 0,70J xx3



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

MINIFOLIO
18 x 38 x 57,5 cm
(master x 4)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



IV1
AVORIO
IVOIRE

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 44

class II
class I

IK05 0,70J xx3
IK04 0,5J xx3

VISIR

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi da parete in tre dimensioni per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituiti da:
¬ Corpo e visiera in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Diffusore in vetro satinato
¬ A richiesta disponibili versioni I complete di interruttore tirette, fornite in classe I ed IP40
¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
¬ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Série d'appareils pour installation en applique pour lumière dirigée à 45°, pour intérieur et extérieur, en trois dimensions, composée de:
¬ Boîtier et visière en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Diffuseur en verre satiné
¬ Versions I avec interrupteur à tirette (sur demande) IP40
¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
¬ Version 960°C exclusivement pour marché français

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
VISIR 10										
E27	max 1x40w	IBP	IV1	II	•			**008521** ●		
E27	max 1x40w	IBP	GR3	II	•			**008523** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz										
GX24q-1	1x13w	FSM	IV1	I	2700		A2÷A3	**058524** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I	2700		A2÷A3	**058526** ●		



IK05 0,70J xx3

E27
max 1x40W

GX24q-1
1x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

VISIR 10
12,8 x 22 x 69,5 cm
(master x 5)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

VISIR 20

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x60w	IBP	IV1	II	•				**008528** ●		
E27	max 1x60w	IBP	GR3	II	•				**008530** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
GX24d-2	1x18w	FSM	IV1	I	•	2700		≤B2	**008534** ●		
GX24d-2	1x18w	FSM	GR3	I	•	2700		≤B2	**008536**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
GX24q-1	1x13w	FSM	IV1	I		2700		A2÷A3	**058531** ●		
GX24q-1	1x13w	FSM	GR3	I		2700		A2÷A3	**058533**		

IK04 0,5J xx3



E27 max 1x60W | GX24d-2 1x18W | GX24q-1 1x13W

VISIR 30

E27	max 2x60w	IBP	IV1	II	•				**008538** ●		
E27	max 2x60w	IBP	GR3	II	•				**008540** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz											
G24d-3	1x26w	FSQ	IV1	I	•	2700	•	≤B2	**008544**		
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	≤B2	**008546**		
GX24d-2	2x18w	FSM	IV1	I	•	2700	•	≤B2	**008541**		
GX24d-2	2x18w	FSM	GR3	I	•	2700	•	≤B2	**008543** ●		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz											
GX24q-1	2x13w	FSM	WH1	I		2700			**058541**		
GX24q-1	2x13w	FSM	GR3	I		2700			**058543**		

IK04 0,5J xx3





E27 max 2x60W | G24d-3 1x26W | GX24d-2 2x18W | GX24q-1 2x13W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

VISIR 20
17,9 x 22 x 69,5 cm
(master x 5)

VISIR 30
18 x 38,6 x 43,2 cm
(master x 3)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IV1
AVORIO
IVOIRE

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

BK1
NERO
NOIR

IP 44

class II

IK06 1J xx3

VARIO

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete e soffitto per illuminazione orientata a 45°, da interno ed esterno, costituito da:
- Corpo e anello in tecnopolimero, filo incandescente 750°C secondo EN 60695-1:1999
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox brunito
- La versione C è dotata di interruttore crepuscolare incorporato regolabile da 10 a 50 lux
- I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese.

Appareil pour installation en applique et au plafond, pour lumière dirigée à 45°, pour intérieur et extérieur composé de:
- Boîtier et enveloppe en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffuseur en verre travaillé et satiné à l'intérieur
- Joint aux polymères
- Vis de blocage en acier inox noir
- Vario C est équipé avec interrupteur crépusculaire réglable de 10 à 50 lux
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Version 960°C exclusivement pour marché français

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
VARIO										
E27	max 1x100w	IAA	BK1	II				**007321** ●		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz										
G23	2x9w	FSD	BK1	II			≤B2	**007325**		
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	2700		≤B2	**007327**		

IK06 1J xx3

E27
max 1x100W

G23
2x9W

GR8
1x16W



VARIO C							
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz							
G23	2x9w	FSD	BK1	II		≤B2	**007331**
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	2700	≤B2	**007333**

IK06 1J xx3

G23
2x9W

GR8
1x16W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

24,5 x 23 x 27 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



BK1
NERO
NOIR

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

LOGOS

design Roberto Fiorato

Applique costituita da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero , filo incandescente 750°C (EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffusore in vetro satinato
- ¬ Versione incandescenza con parabola in alluminio, in Classe II
- ¬ Versioni fluorescenti in Classe I
- ¬ La versione Logos/I è completa di interruttore
- ¬ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004

Applique composée de:
- ¬ Boîtier en technopolymère. Résistance au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Diffuseur en verre satiné
- ¬ Version incandescence avec réflecteur en aluminium, Classe II
- ¬ Version fluorescence Classe I
- ¬ Version Logos/I avec interrupteur incorporé
- ¬ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004

IP 44

class II
class I

IK05 0,70J xx3



ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
LOGOS												
E14	max 2x25w	IBP		WH1	II	•				**007946** ●		
E14	max 2x25w	IBP		GR3	II	•				**007952**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz												
G24d-2	1x18w	FSQ		WH1	I	•	2700		≤B2	**007948** ●		
G24d-2	1x18w	FSQ		GR3	I	•	2700		≤B2	**007954**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz												
G24q-2	1x18w	FSQ		WH1	I		2700		A2÷A3	**057948**		
G24q-2	1x18w	FSQ		GR3	I		2700		A2÷A3	**057954**		

IK05 0,70J xx3

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
LOGOS/I												
E14	max 2x25w	IBP		WH1	II	•				**007949**		
Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz												
G24d-2	1x18w	FSQ		WH1	I	•	2700		≤B2	**007951**		
G24d-2	1x18w	FSQ		GR3	I	•	2700		≤B2	**007957**		
Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz												
G24q-2	1x18w	FSQ		WH1	I		2700		A2÷A3	**057951**		

IK05 0,70J xx3



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

20,8 x 26,3 x 40,2 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

IP 40

class I

IK08 5J xx5

K-LIGHT LUM

design C10

Apparecchio a sospensione costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso con vibrofinitura per un effetto metallo naturale. Cavo di alimentazione in silicone rosso predisposto per una corretta connessione alla rete di alimentazione.
- ¬ Riflettore in alluminio anodizzato completo di vetro di protezione temperato (versione K-Light Lum Glass), con sistema di aggancio e sgancio rapido
- ¬ Basetta per versione a sospensione in alluminio pressofuso , vibrofinitura lucida
- ¬ Cavi di sospensione in acciaio con sistema di regolazione rapida.

Appareil pour installation en suspension, composé de:
- ¬ Boîtier en aluminium avec vibrofinition pour un effet métallisé naturel. Équipé d'un câble d'alimentation rouge prévu pour un raccordement au réseau d'alimentation
- ¬ Réflecteur en aluminium anodisé doté d'un verre de protection trempé, (version K-Light Lum Glass) avec système d'accrochage et décrochage rapide
- ¬ Base en aluminium moulé sous pression, vibrofinition brillante, effet métallisé naturel
- ¬ Cable de suspension réglable en acier
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

K-LIGHTWALL

design C10

Apparecchio a parete e soffitto costituito da:
- ¬ Vano cablaggio in alluminio pressofuso con vibrofinitura per un effetto metallo naturale
- ¬ Cavo di alimentazione in silicone rosso predisposto per una corretta connessione alla rete di alimentazione
- ¬ Riflettore in alluminio anodizzato completo di vetro di protezione temperato (versione K-light Wall Glass), con sistema di aggancio e sgancio rapido
- ¬ Braccio per installazione a parete o soffitto in alluminio pressofuso , vibrofinitura lucida, effetto metallo naturale

Appareil pour installation en applique et au plafond, composé de:
- ¬ Boîtier en aluminium avec vibrofinition pour un effet métallisé naturel. Équipé d'un câble d'alimentation rouge prévu pour un raccordement correct au réseau d'alimentation.
- ¬ Réflecteur en aluminium anodisé doté d'un verre de protection trempé (version K Light Wall Glass) avec système d'accrochage et décrochage rapide
- ¬ Joint en silicone rouge
- ¬ Bras pour installation en applique ou au plafond en aluminium moulé sous pression, vibrofinition brillante, effet métallisé naturel
- ¬ résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
K-LIGHT LUM GLASS										
E27	max 1x100w	IAA	PA1	I				**700301**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
G12	1x35w	MT	PA1	I		•	≤B2	**700302**		
G12	1x150w	MT	PA1	I		•	≤B2	**700304**		
G12	1x70w	MT	PA1	I		•	≤B2	**700303**		

IK08 5J xx5



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

38 x 72 x 38 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
K-LIGHT WALL GLASS											
E27	max 1x100w	IAA		PA1	I				**700309**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique											
G12	1x150w	MT		PA1	I		•	≤B2	**700312**		
G12	1x70w	MT		PA1	I		•	≤B2	**700311**		
G12	1x35w	MT		PA1	I		•	≤B2	**700310**		

IK08 5J xx5

E27
max 1x100W

E27
1x27W Philips PL-E

E27
1x30W Dulux EL Longlife

G12
1x150W

G12
1x70W

G12
1x35W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

54 x 49 x 38 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



PA1
METALLO NATURALE
MÉTAL NATUREL

IP 20

class I

IK04 0,5J xx3
IK03 0,35J xx1

VESTA

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Serie di apparecchi decorativi da parete e sospensione, in due dimensioni, costituito da:
- Diffusore in vetro pressato trasparente nella parte superiore e verniciato nella inferiore disponibile nei diametri 95 e 120 mm
- Particolari in ottone cromato
- Cavo di alimentazione trasparente
- Basetta per attacco a soffitto e parete in alluminio cromato
- Le versioni Wall sono dotate di braccio per attacco a muro
- Per le versioni Lum sono disponibili come accessori paralumi in stoffa colorati o in alluminio in varie forme e colori

Série d'appareils décoratifs pour installation en applique et en suspension, en deux dimensions, composée de:
- Diffuseur en verre pressé transparent en partie supérieure et satinée en partie inférieure disponible dans les diamètres 95 et 120 mm
- Détails en laiton chromé
- Câble d'alimentation transparent
- Base pour fixation au plafond et murale en aluminium chromé
- Les versions Wall sont dotées d'un bras de fixation murale
- Pour les versions Lum des abat-jour en tissu coloré ou en aluminium sont disponibles comme accessoires.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
VESTA WALL 95 DOWN									
E27	max 1x60w	IAA	CR1	I			**300555**		
Alogene/Halogènes									
GU10	1x35w	HAG	CR1	I			**300556**		

IK04 0,5J xx3

E27
max 1x60W

GU10
1x35W



VESTA WALL 95 UP									
E27	max 1x60w	IAA	CR1	I			**300559**		
Alogene/Halogènes									
GU10	1x35w	HAG	CR1	I			**300560**		

IK04 0,5J xx3

E27
max 1x60W

GU10
1x35W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21 x 22 x 31 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION





ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
VESTA LUM 95											
E27	max 1x60w	IAA		CR1	I				**300552**		
Alogene/Halogènes											
GU10	1x35w	HAG		CR1	I				**300553**		

IK04 0,5J xx3

E27
max 1x60W

GU10
1x35W



VESTA LUM 120											
E27	max 1x75w	IAA		CR1	I				**300554**		

IK03 0,35J xx1

E27
max 1x75W

E27
1x75w Halolux Ceram

E27
1x60w Halolux BT

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

21 x 22 x 31 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



CR1
CROMO
CHROMÉ

IP 20

class I

IK04 0,5J xx3
IK03 0,35J xx1

VESTA ACCESSORI / ACCESSOIRES

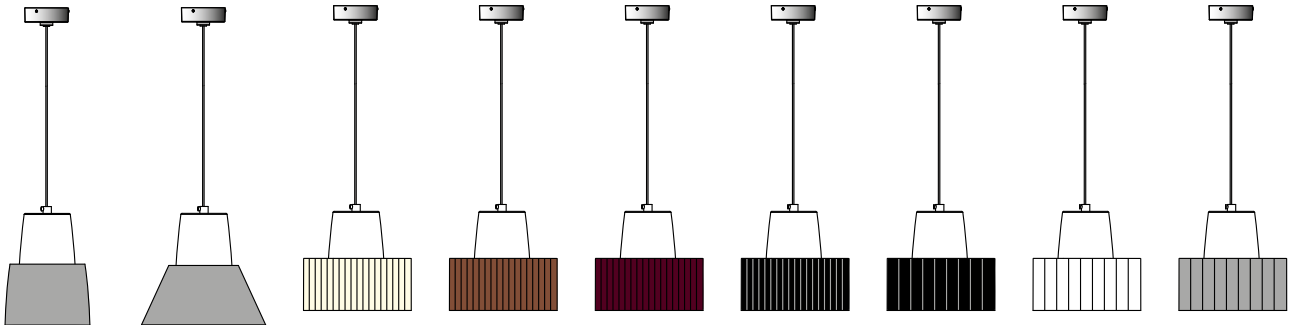



300552
300553
+
310157



300552
300553
+
310156



300552
300553
+
310160
310162
310164
310166
310168
310170
310172



300554
+
310159



300554
+
310158



300554
+
310161
310163
310165
310167
310169
310171
310173













DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Copertura conica 120 /Écran conique120	GR4	**310158**	
Copertura conica 95/Écran conique95	GR4	**310156**	
Copertura parabolica 120/Écran parabolique 120	GR4	**310159**	
Copertura parabolica 95 /Écran parabolique 95	GR4	**310157**	
Paralume fasciato 120/Abat-jour habillé 120	IV1	**310161**	
Paralume fasciato 120/Abat-jour habillé 120	BK1	**310167**	
Paralume fasciato 120/Abat-jour habillé 120	BR1	**310165**	
Paralume fasciato 120/Abat-jour habillé 120	BN1	**310163**	
Paralume fasciato 95 /Abat-jour habillé 95	BR1	**310164**	
Paralume fasciato 95/Abat-jour habillé 95	IV1	**310160**	
Paralume fasciato 95/Abat-jour habillé 95	BK1	**310166**	
Paralume fasciato 95/Abat-jour habillé 95	BN1	**310162**	
Paralume pieghe 120 /Abat-jour plissé 120	WH1	**310169**	
Paralume pieghe 120 /Abat-jour plissé 120	BK1	**310171**	
Paralume pieghe 120 /Abat-jour plissé 120	GR1	**310173**	
Paralume pieghe 95 /Abat-jour plissé 95	WH1	**310168**	
Paralume pieghe 95 /Abat-jour plissé 95	BK1	**310170**	
Paralume pieghe 95 /Abat-jour plissé 95	GR1	**310172**	

CR1
CROMO
CHROMÉ

IP 65

class I

IK06 1J xx3

SIGNO

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio per effetti luce da parete per interni ed esterni costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso
- ¬ Base e coperchio in alluminio pressofuso
- ¬ Diffusore in vetro
- ¬ Lente ottica concentrante in vetro
- ¬ Guarnizione ai polimeri
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox

Appareil utilisé pour créer des effets de lumière, pour installation en applique, pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier en aluminium extrudé
- ¬ Base et couvercle en aluminium moulé sous pression
- ¬ Diffuseurs en verre
- ¬ Lentille optique en verre
- ¬ Joint aux polymères
- ¬ Vis de fermeture en acier inox
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SIGNO 1 NB										
Alogene/Halogènes										
E27	max 1x100w	HSG	GR3	I				**700116**		
E27	max 1x100w	HSG	AN2	I				**700117**		

IK06 1J xx3

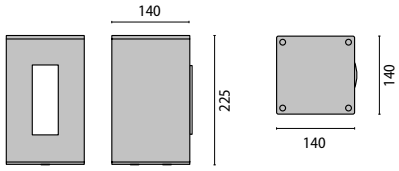

E27
max 1x100W

SIGNO 4 NB										
Alogene/Halogènes										
E27	max 1x100w	HSG	GR3	I				**700113**		
E27	max 1x100w	HSG	AN2	I				**700114**		

IK06 1J xx3

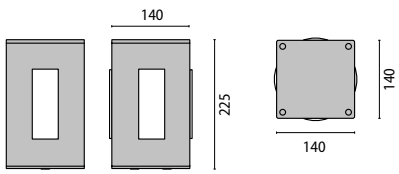

E27
max 1x100W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

SIGNO 1NB+1WB

Alogene/Halogènes

E27	max 1x100w	HSG	GR3	I				**700119**		
E27	max 1x100w	HSG	AN2	I				**700120**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

SIGNO 1WB

Alogene/Halogènes

E27	max 1x100w	HSG	GR3	I				**700127**		
E27	max 1x100w	HSG	AN2	I				**700128**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

SIGNO 2WB

Alogene/Halogènes

E27	max 1x100w	HSG	GR3	I				**700124**		
E27	max 1x100w	HSG	AN2	I				**700125**		

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

24 x 35 x 24 cm
(master x 1)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



LUCE FASCIO STRETTISSIMO 2°
LUMIERE FAISCEAU TRES ETROIT 2°

LUCE FASCIO STRETTO 15°
LUMIERE FAISCEAU ETROIT 15°

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

AN2
ANTRACITE METALLIZZATO LUCIDO
ANTHRACITE MÉT. POLI

IP 40
IP 44

class I

IK06 1J xx3
IK07 2J xx5

QUASAR

design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio per effetti luce da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso
¬ Diffusori in vetro
¬ Guarnizione ai polimeri
¬ Viti di chiusura in acciaio inox

Appareil utilisè pour créer des effets de lumière, pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composé de:
¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression
¬ Diffuseurs en verre
¬ Joint aux polymères
¬ Vis de fermeture en acier inox
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695.1:1999)










ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

QUASAR 1 NB

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I				**700253**		
G9	1x40w	HSG	GR2	I				**700254**		
G9	1x40w	HSG	AN3	I				**700255**		

IK07 2J xx5 **IP44**

G9 clear
max 1x40W



QUASAR 2 NB 180°

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I				**700259**		
G9	1x40w	HSG	GR2	I				**700260**		
G9	1x40w	HSG	AN3	I				**700261**		

IK07 2J xx5 **IP44**

G9 clear
max 1x40W



QUASAR 2 NB 90°

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I				**700256**		
G9	1x40w	HSG	GR2	I				**700257**		
G9	1x40w	HSG	AN3	I				**700258**		

IK07 2J xx5 **IP44**

G9 clear
max 1x40W



QUASAR 4NB

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I				**700262**		
G9	1x40w	HSG	GR2	I				**700263**		
G9	1x40w	HSG	AN3	I				**700264**		

IK07 2J xx5 **IP44**

G9 clear
max 1x40W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

37 x 15 x 25 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



LUCE FASCIO STRETTISSIMO 2°
LUMIERE FAISCEAU TRES ETROIT 2°

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

QUASAR 1W

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I			700265 ●		
G9	1x40w	HSG	GR2	I			700266 ●		
G9	1x40w	HSG	AN3	I			700267 ●		

IK06 1J xx3 **IP44**

G9 clear
max 1x40W



QUASAR 2W

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I			700268 ●		
G9	1x40w	HSG	GR2	I			700269 ●		
G9	1x40w	HSG	AN3	I			700270 ●		

IK06 1J xx3 **IP44**

G9 clear
max 1x40W



QUASAR 4W

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I			700271 ●		
G9	1x40w	HSG	GR2	I			700272 ●		
G9	1x40w	HSG	AN3	I			700273 ●		

IK06 1J xx3 **IP44**

G9 clear
max 1x40W



QUASAR 1NB+1W

Alogene/Halogènes

G9	1x40w	HSG	WH1	I			700274 ●		
G9	1x40w	HSG	GR2	I			700275 ●		
G9	1x40w	HSG	AN3	I			700276 ●		

IK06 1J xx3 **IP44**

G9 clear
max 1x40W



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

37 x 15 x 25 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



LUCE FASCIO STRETTISSIMO 2°
LUMIERE FAISCEAU TRES ETROIT 2°

LUCE FASCIO MEDIO 50°
LUMIERE FAISCEAU MOYEN 50°

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

QUASAR CEILING

Alogene/Alogènes

GU10	1x50w	HAG	WH1	I				**700277** ●		
GU10	1x50w	HAG	GR2	I				**700278** ●		
GU10	1x50w	HAG	AN3	I				**700279** ●		

IK06 1J xx3 **IP40**

GU10
max 1x50W



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Filtro/Filtre	RD1	**710014**	
Filtro/Filtre	YL1	**710011**	
Filtro/Filtre	GN1	**710012**	
Filtro/Filtre	BL1	**710013**	
Schermo multirighe fitto/Écran dense à rayures multiples		**710007**	
Schermo multirighe largo/Écran large à rayures multiples		**710008**	
Schermo triangolo/Écran triangle		**710009**	
Schermo portafiltro/Écran porte-filtre		**710010**	

710013 **710012** **710011** **710014**

710007

710008

710009

710010

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

37 x 15 x 25 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



LUCE FASCIO STRETTO 35°
LUMIERE FAISCEAU ETROIT 35°

WH1
BIANCO
BLANC

GR2
GRIGIO METALLIZZATO LUCIDO
GRIS MÉT. POLI

AN3
ANTRACITE METALLIZZATO OPACO
ANTHRACITE MÉT. SATINÉ

IP 20
IP 43
IP 44

class III

IK04 0,5J xx3
IK02 0,20J xx0

COSMO

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi di forma rotonda da incasso in controsoffitti e pareti cave, per alogene max 50w - 12V, classe III, costituiti da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso
- ¬ Cosmo CL: diffusore in vetro alluminato e disponibile nelle versioni trasparente o satinato
- ¬ Cosmo AL, AD, ADF: diffusore in vetro disponibile nelle versioni trasparente e satinato
- ¬ Disponibile anche con anello verniciato bianco o grigio anodizzati
- ¬ Diffusore forato centralmente nella versione ADF
- ¬ Fissaggio a soffitto mediante molle

Série d'appareils de forme ronde, à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux , de classe III, composée de :
- ¬ Boîtier en alluminium moulé sous pression
- ¬ Diffuseur en verre aluminisé, version transparente, ou satinée (Cosmo CL)
- ¬ Diffuseur en verre transparent, ou satiné (Cosmo AL, AD, ADF)
- ¬ En option enjoliveur en aluminium peint (blanc) ou anodisé (gris)
- ¬ Verrine avec ouverture centrale (version ADF)
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ¬ Fixation par ressorts

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
COSMO CL											
Alogene/Halogènes											
GY6,35	1x50w	HSG	TR1	III	•				**006150**		
GY6,35	1x35w	HSG	MT1	III	•				**006156** ●		

IK02 0,20J xx1 **IP44**

GY6,35 1x35W

GY6,35 1x50W

ø 89 mm



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

15 x 31,5 x 42 cm
(master x 6)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

COSMO AL

Alogene/Halogènes

GY6,35	1x50w	HSG	TR1	III	•			**006031**		
GY6,35	1x50w	HSG	MT1	III	•			**006037** ●		

IK04 0,5J xx3 IP43

ø 89 mm

GY6,35
1x50W



COSMO AD

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	TR1	III	•			**006055**		
GU5,3	1x50w	HRG	MT1	III	•			**006061** ●		

IK04 0,5J xx3 IP43

ø 89 mm

GU5,3
1x50W



COSMO ADF

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	MT1	III	•			**006080** ●		

IK04 0,5J xx3 IP20

ø 89 mm

GU5,3
1x50W



TR1
TRASPARENTE
TRANSPARENT

MT1
SATINATO
SATINÉ

IP 20

class III

ELUM

Serie di apparecchi quadrati e rettangolari da incasso in controsoffitti e pareti cave, in classe III, costituiti da:
¬ Corpo in lamiera
¬ Anello verniciato bianco, grigio e nero
¬ Possibilità di direzionamento della sorgente luminosa a 355°
¬ Staffa con morsetto di collegamento posizionata sul corpo in lamiera
¬ Disponibili versioni da 1 a 4 fonti luminose
¬ Classe III
¬ I prodotti devono essere alimentati con tensione a 12V
¬ La versione con attacco GU4 è idonea per lampada dicroica D.35

Série d'appareils de forme carrée et rectangulaire à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux , de classe III, composée de :
¬ Boîtier en tôle
¬ Cercle peint en blanc, gris et noir
¬ Possibilité de tourner la source lumineuse
¬ Etrier avec borne placé sur le boîtier en tôle
¬ Disponibles avec 1 à 4 sources lumineuses
¬ Livré sans transformateur
¬ Alimenation 12V requise
¬ Version GU4 idéale pour lampes dichroïque D35
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)



ELUM MINI 70

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
Alogene/Halogènes										
GU4	1x35w	HRG	WH1	III				**300688**		
GU4	1x35w	HRG	BK1	III				**300689**		
GU4	1x35w	HRG	SL1	III				**300687** ●		

GU4
1x35W

63 x 63 mm



ELUM MINI 90

Alogene/Halogènes										
GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III				**300691**		
GU5,3	1x50w	HRG	BK1	III				**300692**		
GU5,3	1x50w	HRG	SL1	III				**300690** ●		

GU5,3
1x50W

83 x 70 mm

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

ELUM MINI 70, MINI 90
14 x 35 x 36 cm
(master x 10)

ELUM SIDE MINI
35 x 17 x 19 cm
(master x 6)

ELUM SIDE MIDI, MIDI 2, MIDI 3
27 x 28 x 36 cm
(master x 10)

ELUM SIDE MIDI 4
12 x 31 x 40 cm
(master x 3)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

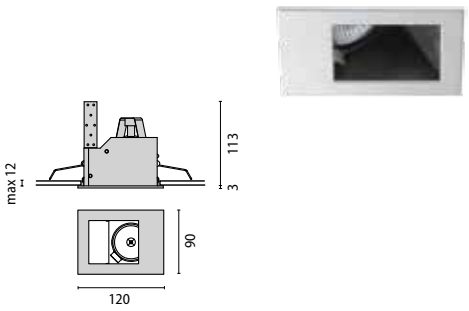

ELUM SIDE MINI

Alogene/Halogènes

GU4	1x35w	HRG	WH1	III			**300694**	
GU4	1x35w	HRG	BK1	III			**300695**	
GU4	1x35w	HRG	SL1	III			**300693**	●

GU4
1x35W

63 x 108 mm

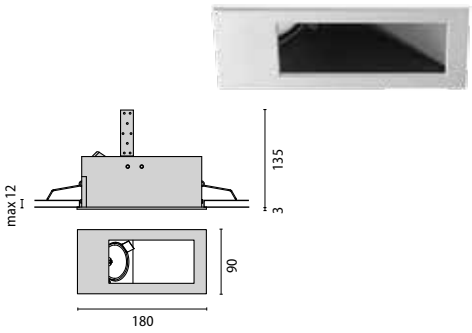

ELUM SIDE MIDI

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III			**300697**	
GU5,3	1x50w	HRG	BK1	III			**300698**	
GU5,3	1x50w	HRG	SL1	III			**300696**	●

GU5,3
1x50W

70 x 173 mm

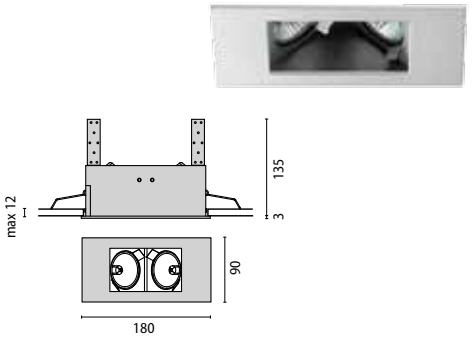

ELUM SIDE MIDI 2

Alogene/Halogènes

GU5,3	2x50w	HRG	WH1	III			**300700**	
GU5,3	2x50w	HRG	BK1	III			**300701**	
GU5,3	2x50w	HRG	SL1	III			**300699**	●

GU5,3
2x50W

70 x 173 mm

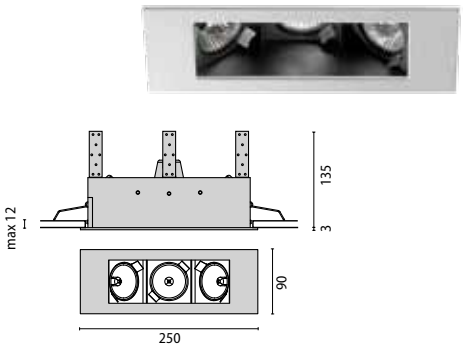

ELUM SIDE MIDI 3

Alogene/Halogènes

GU5,3	3x50w	HRG	WH1	III			**300703**	
GU5,3	3x50w	HRG	BK1	III			**300704**	
GU5,3	3x50w	HRG	SL1	III			**300702**	●

GU5,3
3x50W

70 x 238 mm

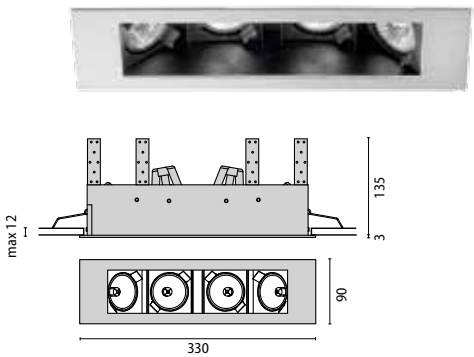

ELUM SIDE MIDI 4

Alogene/Halogènes

GU5,3	4x50w	HRG	WH1	III			**300836**	
GU5,3	4x50w	HRG	BK1	III			**300837**	
GU5,3	4x50w	HRG	SL1	III			**300835**	

GU5,3
4x50W

70 x 317 mm

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

SL1 ARGENTO ARGENT

IP 20

class III

CE

FLAP

design Roberto Fiorato

Serie di apparecchi orientabili rotondi e quadrati, per incasso in controsoffitti e pareti cave, in classe III, costituiti da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso .
¬ Fissaggio al soffitto mediante molle di ancoraggio

Série d'appareils orientables, de forme ronde et carrée, à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux, de classe III, composée de :
¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec.(NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Fixation par ressorts
¬ Livré sans transformateur



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

FLAP TONDO

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III				**006250** ●		
GU5,3	1x50w	HRG	CR1	III				**006253**		



GU5,3
1x50W

ø 87 mm

FLAP/P TONDO

Alogene/Halogènes

GY6,35	1x50w	HSG	WH1	III				**006260**		
GY6,35	1x50w	HSG	CR1	III				**006263**		



GY6,35
1x50W

ø 87 mm

FLAP QUADRO

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III				**006254**		
GU5,3	1x50w	HRG	CR1	III				**006257**		



GU5,3
1x50W

ø 87 mm

FLAP/P QUADRO

Alogene/Halogènes

GY6,35	1x50w	HSG	WH1	III				**006264**		
GY6,35	1x50w	HSG	CR1	III				**006267**		



GY6,35
1x50W

ø 87 mm

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

9,8 x 27 x 52,5 cm
(master x 10)



● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

WH1
BIANCO
BLANC

CR1
CROMO
CHROMÉ

IP 20

class III

CE

LED

design Roberto Fiorato

Serie di faretti fissi rotondi e quadrati per incasso in controsoffitti e pareti cave, in classe III, costituiti da:
¬ Corpo in alluminio pressofuso
¬ Fissaggio al soffitto tramite molle

Série d'appareils fixes de forme ronde et carrée, à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux, de classe III, composée de:
¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression
¬ Fixation par ressorts
¬ Livré sans transformateur
¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

LED TONDO

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III				**006230** ●		
GU5,3	1x50w	HRG	CR1	III				**006233**		

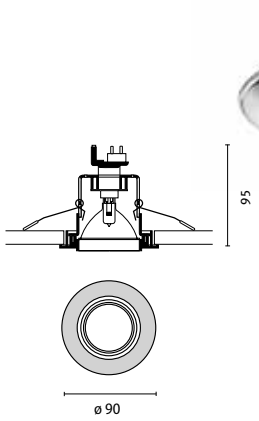

GU5,3
1x50W

ø 79 mm

LED QUADRO

Alogene/Halogènes

GU5,3	1x50w	HRG	WH1	III				**006234**		
GU5,3	1x50w	HRG	BK1	III				**006235**		

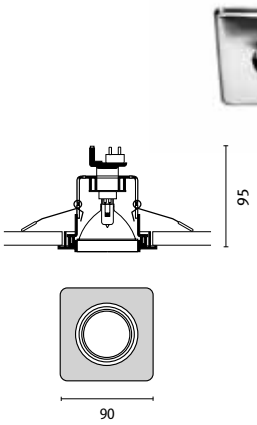

GU5,3
1x50W

ø 79 mm

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

11,5 x 23 x 48,5 cm
(master x 10)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1 BIANCO BLANC

BK1 NERO NOIR

CR1 CROMO CHROMÉ

IN LINK

design Roberto Fiorato

IP 44

class III

IK05 0,70J xx3

Apparecchio decorativo fisso per incasso in controsoffitti o pareti cave, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso
- ¬ Diffusore in vetro satinato disponibile in due forme differenti (F e G)
- ¬ Fissaggio al soffitto tramite molle
- ¬ L'apparecchio viene fornito completo di vetro

Appareil fixe de forme ronde, à encastrer dans les faux-plafonds et murs creux, de classe III, composé de:
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression
- ¬ Fixation par ressorts
- ¬ Diffuseur en verre satiné (compris)
- ¬ Choix entre deux différentes verrines satinées (F et G)
- ¬ Résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
IN-LINK F										
Alogene/Alogènes										
GY6,35	1x50w	HSG		III	•			**006304**	(	
IN-LINK G										
Alogene/Alogènes										
GY6,35	1x50w	HSG		III	•			**006305**	(	

GY6,35
1x35W

IK05 0,70J xx3

ø 89 mm





MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

16 x 31 x 42 cm
(master x 6)

(vetro compreso / verrine comprise

IP 20

class III

CE

PULSAR

Serie di apparecchi LED in classe III ad incasso in controsoffitti e in pareti cave costituiti da:
¬ Corpo e anello estetico in alluminio anodizzato
¬ Disponibile versione con LED bianco, 3200K 6500K, completo di lente per orientamento fascio luminoso
¬ Ganci di fissaggio in acciaio.
¬ Alimentazione non fornita di serie

Série d'appareils LED de classe III à encastrer dans les faux-plafonds ou dans les murs creux, composée de:
¬ Boîtier et cercle esthétique en aluminium anodisé résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Disponible version avec LED blanche, 3200K et 6500K et lentille pour orientation du faisceau lumineux.
¬ Crochets de fixation en acier.
¬ Disponibles sur demande, lentilles pour variation du faisceau lumineux.
¬ Alimentation non fournie

PULSAR 90 FRAME

Power LED/Power LED

1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	3200	**302171** ●
1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	6500	**300685** ●
1 ledx1,2w	GR3+BLL	III		**300686**

n. 1 led
350mA 1,2W

77 x 77 mm



MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

16 x 26 x 26 cm
(master x 10)

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

PULSAR 90 TECH VISA

Power LED/Power LED

1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	6500	**300679** ●
1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	3200	**302172** ●
1 ledx1,2w	GR3+BLL	III		**300680**

n. 1 led
350mA 1,2W

77 x 77 mm



PULSAR 90 TECH

Power LED/Power LED

1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	6500	**300681** ●
1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	3200	**302173** ●
1 ledx1,2w	GR3+BLL	III		**300682**

n. 1 led
350mA 1,2W

77 x 77 mm



PULSAR 240 TECH

Power LED/Power LED

1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	6500	**300683** ●
1 ledx1,2w	GR3+WHL	III	3200	**302174** ●
1 ledx1,2w	GR3+BLL	III		**300684**

n. 1 led
350mA 1,2W

70 x 225 mm

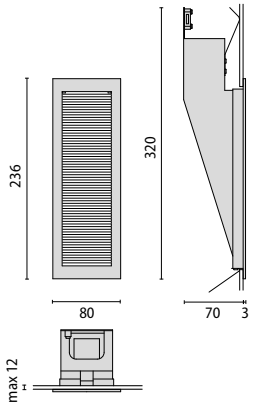

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

PULSAR 90 TECH VISA
16 x 26 x 26 cm
(master x 10)

PULSAR 90 TECH
26 x 34 x 34 cm
(master x 10)

PULSAR 240 TECH
12 x 32 x 40 cm
(master x 3)

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

GR3+WHL
GRIGIO+LED BIANCO
GRIS+LED BLANC

GR3+BLL
GRIGIO+LED BLU
GRIS+LED BLUE

APPARECCHI IN LINEA

Per gli apparecchi con lampade fluorescenti progettati per collegamento in linea, è stata elaborata una tabella che indica il numero massimo di apparecchi collegabili tenendo conto di una serie di fattori: il diametro dei conduttori interni, la potenza, la tipologia/marca di reattore e ipotizzando l'utilizzo di differenziale unipolare curva tipo B (Siemens).

Queste tabelle sono relative alle seguenti serie di apparecchi:

MINI T5 WIELAND
SPEEDLINE
TRX

APPAREILS EN LIGNE

Pour les appareils avec lampes fluorescentes conçus pour raccordement en ligne, un tableau indique le nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne compte tenu d'une série de facteurs : le diamètre des conducteurs internes, la puissance, le type/la marque de ballast et l'utilisation hypothétique d'un disjoncteur différentiel unipolaire courbe B (Siemens).

Ces tableaux concernent les séries d'appareils suivantes :

MINI T5 WIELAND
SPEEDLINE
TRX

10A - Numero massimo di apparecchi collegabili in linea
Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne.

TIPO DI LAMPADA / TYPE DE LAMPE			TIPO DI REATTORE / TYPE DE BALLAST				
G23 2G7	G24.... Gx24q...	2G10 2G11	magnetico magnétique 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 2 lampade/2lampes	elettronico électronique 1 lampada/1 lampe	elettronico électronique 2 lampade/2lampes
5w			50	90		32	
7w			50	90		32	
9w			50	90		32	20
11w			50	90		32	20
	10w		44	80		32	20
	13w		44	80		32	20
	18w		38	55	30	26	20
	26w		26	40	22	26	20
	32w					20	10
	42w					12	7
		24w	25	32	23	26	10
		36w	23	32	23	26	8
		40w				18	8
		55w	55			18	8

TIPO DI LAMPADA / TYPE DE LAMPE		TIPO DI REATTORE / TYPE DE BALLAST				
T8	T5 HE T5 HO	magnetico magnétique 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 2 lampade/2lampes	elettronico électronique 1 lampada/1 lampe	elettronico électronique 2 lampade/2lampes
18w		27	32	23	25	17
36w		23	32	23	25	17
38w		23	32	21	25	17
58w		15	20	15	17	8
	14w				28	12
	21w				22	12
	28w				12	8
	35w				12	8
	24w				26	10
	39w				18	8
	54w				18	8
	80w				12	

Il numero in rosso indica la quantità massima di apparecchi collegabili in linea, in relazione alla potenza e al reattore di cui è dotato l'apparecchio.

Le numéro en rouge indique la quantité maximale d'appareils pouvant être raccordés en ligne, selon la puissance et le ballast de l'appareil.

16A - Numero massimo di apparecchi collegabili in linea
Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne.

TIPO DI LAMPADA TYPE DE LAMPE			TIPO DI REATTORE TYPE DE BALLAST				
G23 2G7	G24.... Gx24q...	2G10 2G11	magnetico magnétique 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 2 lampade/2lampes	elettronico électronique 1 lampada/1 lampe	elettronico électronique 2 lampade/2lampes
5w			80	130		48	
7w			80	130		48	
9w			90	130		48	28
11w			100	130		48	28
	10w		70	118		48	28
	13w		70	118		48	28
	18w		60	88	50	32	28
	26w		42	66	36	32	28
	32w					28	16
	42w					18	10
		24w	40	51	37	32	16
		36w	37	51	37	32	12
		40w				26	12
		55w	55			26	12

TIPO DI LAMPADA TYPE DE LAMPE		TIPO DI REATTORE TYPE DE BALLAST				
T8	T5 HE T5 HO	magnetico magnétique 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 1 lampada/1 lampe	magnetico rifasato magnétique compensé 2 lampade/2lampes	elettronico électronique 1 lampada/1 lampe	elettronico électronique 2 lampade/2lampes
18w		43	51	37	41	28
36w		37	51	37	41	28
38w		37	51	34	41	28
58w		24	33	24	28	13
	14w				45	18
	21w				35	18
	28w				18	12
	35w				18	12
	24w				32	16
	39w				26	12
	54w				26	12
	80w				12	

COLORGUARD

Tubi colorati per lampade fluorescenti lineari
- ¬ Disponibili per lampade T5 e T8.
- ¬ Realizzati in policarbonato
- ¬ Blocco totale dei raggi UV
- ¬ Semplicità di applicazione del tubo colorato sulla lampada
- ¬ Disponibili lunghezze standard T8 – 1495 mm, T5 – 1445 mm.
- ¬ Altre lunghezze disponibili su richiesta con quantitativo minimo di 50 pezzi.
- ¬ Non utilizzare le guaine sui tubi T5 HO (54W e 80W).

Applicazioni:
- ¬ Luoghi di divertimento, decorazione con le numerose possibilità nei colori vivi (blu, rosso, verde, arancio…).
- ¬ Per negozi di prodotti freschi, carne e pesce (luce fredda), panetteria-pasticceria (luce calda), consultateci.

Fourreaux de couleurs pour tubes fluorescents.
- ¬ Disponible en T5 et T8.
- ¬ Réalisé en polycarbonate.
- ¬ Filtre les ultraviolets à 100 %.
- ¬ Mise en place aisée du fourreau.
- ¬ Longueurs standard : T8 – 1495 mm, T5 – 1445 mm.
- ¬ Autres longueurs sur demande.
- ¬ Ne pas utiliser les fourreaux sur les tubes T5 HO (54W et 80W).

Applications :
- ¬ Lieux de loisir, décoration ponctuelle de couleurs vives (bleu, rouge, vert, orange…).
- ¬ Pour commerces de produits frais, viande et poisson (lumière froide), boulangerie-pâtisserie (lumière chaude), veuillez nous consulter.

Le guaine COLORGUARD T5 sono utilizzabili per le serie:

Les gaines COLORGUARD T5 sont utilisables pour les séries :

ACRO T5
ACRO T5 PC
ACRO XS T5
ACRO XS T5 PC
AMIGO 2 SG
CLASSEO 2 SG
IMAS T5
INDI MIX
LINEO SG
MAG T5
MINI T5
MINI T5 WIELAND
MINISTRIP
MULTIFLUX
OAS T5
QUATTRO T5 SG
REK T5
RONDA PLUS T5
SPEEDLINE
TEKNO
TRX T5 RÈGLETTE/STRIP

TRX T5 RFL 170
TRX T5 RFL ALU SG
TRX T5 RFL ALU
TRX T5 RFL DLX BW
TRX T5 RFL DLX SG
TWIST

Le guaine COLORGUARD T8 sono utilizzabili per le serie:

Les gaines COLORGUARD T8 sont utilisables pour les séries :

209
309 RFL PARABOL
888
ACRO
ACRO PC
ACRO PERFECT START
ACRO PERFECT START PC
ACRO 258 EM/P
ACRO XS T8
ACRO XS T8 PC
ALS
BUROLUX SG
BUROLUX SM
ELA AM AD
ELA PLX SG
ELA PR
ELA SG
ELA SM
GYM ALU-BW
IMAS T8
IND ECO
INDA ECO
MINISTRIP
MINISTRIP HF
OAS T8
RFI
RFIA
RONDA PLUS T8
STR RAPID
TRX T8 RÈGLETTE/STRIP
TRX T8 RFL 200
TRX T8 RFL ALU
TRX T8 RFL DLX
TRX T8 RFL DLX ALU-DEN
TRX T8 RFL DLX SG
TRX T8 RFL DLX SM
TRX T8 RFL REK

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE CODE	EURO
COLORGUARD		
Colorguard T5 L=1445-AMBRE/ Colorguard T5 L=1445-AMBRE	**90-02030**	
Colorguard T5 L=1445-BLUE/ Colorguard T5 L=1445-BLUE	**90-02031**	
Colorguard T5 L=1445-GREEN/ Colorguard T5 L=1445-GREEN	**90-02032**	
Colorguard T5 L=1445-NATURA/ Colorguard T5 L=1445-NATURA	**90-02033**	
Colorguard T5 L=1445-RED/ Colorguard T5 L=1445-RED	**90-02035**	
Colorguard T5 L=1445-YELLOW/ Colorguard T5 L=1445-YELLOW	**90-02036**	
Colorgurad T5 L=1445-ORANGE/ Colorgurad T5 L=1445-ORANGE	**90-02034**	
Colorguard T8 L=1495-AMBRE/ Colorguard T8 L=1495-AMBRE	**90-02021**	
Colorguard T8 L=1495-BLUE/ Colorguard T8 L=1495-BLUE	**90-02022**	
Colorguard T8 L=1495-GREEN/ Colorguard T8 L=1495-GREEN	**90-02024**	
Colorguard T8 L=1495-NATURA/ Colorguard T8 L=1495-NATURA	**90-02020**	
Colorguard T8 L=1495-ORANGE/ Colorguard T8 L=1495-ORANGE	**90-02026**	
Colorguard T8 L=1495-RED/ Colorguard T8 L=1495-RED	**90-02023**	
Colorguard T8 L=1495-YELLOW/ Colorguard T8 L=1495-YELLOW	**90-02025**	

GRILLE PROTECT

Griglia di protezione per apparecchi di illuminazione
- ¬ Griglia indipendente dall'apparecchio.
- ¬ Realizzata in filo d'acciaio da 4 mm, galvanizzato a freddo.
- ¬ Fornito con 2 supporti di fissaggio che permettono di tenere la griglia sospesa durante la sostituzione delle lampade dell'apparecchio protetto.
- ¬ Può essere utilizzato con vari tipi di apparecchi a vista con una riduzione del rendimento luminoso dell'apparecchio dal 5 all' 8 %

Grille de protection pour appareil apparent.
- ¬ Grille indépendante de l'appareil.
- ¬ Grille en fil d'acier de 4 mm, galvanisé à froid.
- ¬ Livré avec 2 supports de fixation, permettant de maintenir la grille suspendue lors du remplacement des lampes
- ¬ Peut être utilisée avec différents types d'appareils apparents (réduction du rendement lumineux de l'appareil : 5 à 8 %).

Le griglie di protezione sono utilizzabili per le serie:

Les grilles de protection sont utilisables pour les séries :

309 RFL PARABOL
888
ACRO
ACRO PC
ACRO PERFECT START
ACRO PERFECT START PC
ACRO EM/P
ALS
BUROLUX SM
BUROLUX SM TC
BUROLUX SG
ELA AM AD
ELA PR
ELA SG
ELA SM
GYM ALU-BW
IND ECO
INDA ECO
INDI SYM
MAG T5
MINISTRIP
MINISTRIP HF
OAS T8
REK T5
RFI
RFIA
RONDA PLUS T8
STR RAPID
TRX T8 RÈGLETTE/STRIP
TRX T8 RFL DLX
TRX T8 RFL DLX ALU-DEN
TRX T8 RFL DLX SG
TRX T8 RFL DLX SM
TRX T8 RFL DLX REK

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE CODE	EURO	L x B x H
GRILLE PROTECT			
Griglia di protezione 136/Grille de protection 136	**14-00043**		1295 x 114 x 140
Griglia di protezione 158/Grille de protection 158	**14-00044**		1595 x 114 x 140
Griglia di protezione 236/Grille de protection 236	**14-00046**		1295 x 215 x 135
Griglia di protezione 258/Grille de protection 258	**14-00047**		1595 x 215 x 135

IP 20

class I

IK07 2J xx5

TEKNO

Sospensione decorativa e funzionale, con riflettore a bassa luminanza, per lampade T5 da 35-80 W, destinata all'illuminazione di show room, uffici, loft.

- Base, coperchio e testate in lamiera d'acciaio.
- Corpo verniciato color alluminio con strato supplementare di vernice di finitura.
- Gruppo ottico brevettato, formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici.
- Riflettore in alluminio di grande purezza (99.99%), brillantato (MIRO4) progettato per lampade T5.
- Bloccaggio del riflettore tramite 3 clip a molle in acciaio inossidabile.
- Completo di un ballast elettronico di tipo "intelligent", idoneo per lampade T5 da 35, 49 e 80 W .
- Disponibile per montaggio a soffitto (TEKNO P) o in sospensione (TEKNO),
- La versione a sospensione viene fornita completa di cavi sospensione (1,5 m) , cavo di alimentazione (1,8 m) e rosone

Suspension décorative et fonctionnelle, avec réflecteur basse luminance, pour lampes T5 de 35 à 80 W, destinée à l'éclairage de show room, bureaux, loft.

- Base, couvercle et embouts en tôle d'acier.
- Peinture couleur aluminium avec couche supplémentaire de vernis de finition.
- Bloc optique breveté, formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques. Réflecteur en aluminium de grande pureté (99.99 %), brillant MIRO4 conçu spécialement pour lampes T5.
- Réflecteur maintenu en position par 3 clips ressorts en acier inoxydable.
- Equipé d'un ballast électronique du type 'intelligent', pour lampe T5 de 35, 49 et 80 W interchangeable.
- Disponible en montage plafonnier (TEKNO P) ou en montage suspendu (TEKNO), livré avec câble de suspension et système de réglage (1.50 m), câble de raccordement (1.80 m) et baldaquin.

Fornito con cavo di sospensione e sistema di regolazione, cavo di raccordo e baldacchino.

Livré avec câble de suspension et système de réglage, câble de raccordement et baldaquin.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5
35/49/80W

TEKNO

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x35w/49w/80w	FDH	GR3	I		•	A1	**14-01103**		

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w/80w	FDH	GR3	I		•	A2	**14-01102**		

IK07 2J xx5

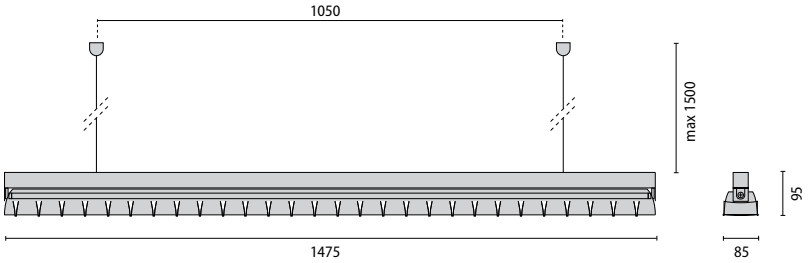

G5
35/49/80W

TEKNO P

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x35w/49w/80w	FDH	GR3	I		•	A1	**14-01101**		

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w/80w	FDH	GR3	I		•	A2	**14-01100**		

IK07 2J xx5

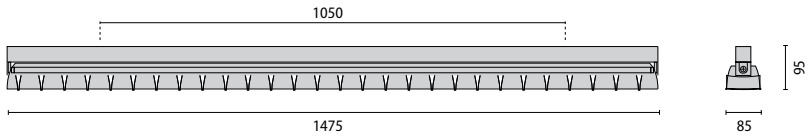

GR3
GRIGIO METALLIZZATO OPACO
GRIS MÉT.SATINÉ

TWIST

IP 20

class I

IK07 2J xx5

Sospensione a bassa luminanza per lampade T5, con emissione diretta e indiretta, progettato per applicazioni a sospensione mediante cavi in acciaio.
- ¬ Base formata da profili in alluminio rigato.
- ¬ Testate in acciaio verniciato.
- ¬ Possibilità di montaggio in linea.
- ¬ Gruppo ottico formato da riflettori laterali e lamelle trasversali paraboliche in alluminio brillantato.
- ¬ Illuminazione diretta e indiretta , protetta mediante un diffusore trasparente.
- ¬ Chiusura del gruppo ottico mediante dispositivi a scatto.
- ¬ Completo di ballast elettronico
- ¬ Accessorio Kit per sospensione (17-00304)

Suspension basse luminance pour lampes T5, à émission directe et indirecte, de forme ellipsoïdale, conçu pour être suspendu par des câbles en acier.
- ¬ Base constituée de profils en aluminium strié.
- ¬ Embouts en acier laqué.
- ¬ Possibilité de montage en ligne.
- ¬ Bloc optique formé de réflecteurs latéraux et de lamelles transversales parabolique en aluminium brillanté.
- ¬ Eclairement direct et indirect au travers d'un diffuseur transparent.
- ¬ Fermeture du bloc optique par des verrous ressort.
- ¬ Equipé de ballast électronique.
- ¬ Option : Kit suspension.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5
28/54W

TWIST 128-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w/54w FDH	WH1	I	•	A2	**17-01040**	

TWIST 228-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w/54w FDH	WH1	I	•	A2	**17-01042** ●	

IK07 2J xx5

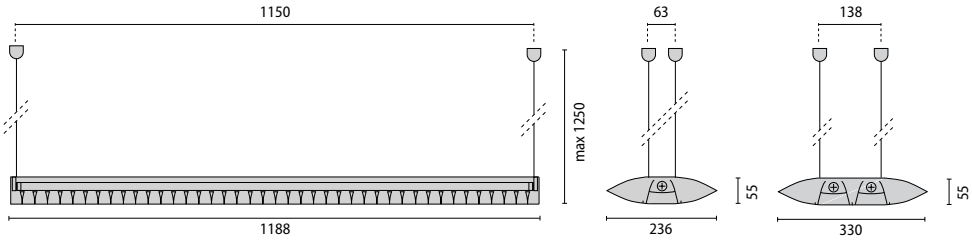

G5
35/49W

TWIST 135-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w FDH	WH1	I	•	A2	**17-01041**	

TWIST 235-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w/49w FDH	WH1	I	•	A2	**17-01043**	

IK07 2J xx5

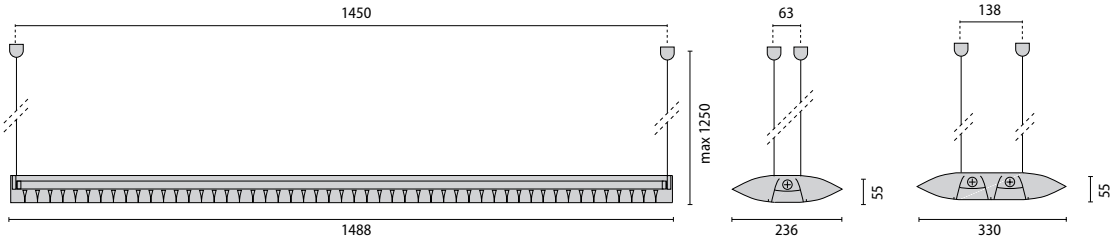

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Kit sospensione Lineo SG/ Kit suspension Lineo SG		**17-00304**	

WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

AXEL

Apparecchio d'illuminazione d'interno, a uso decorativo, per lampada a scarica o fluocompatta.
- ¬ Riflettore in metacrilato prismato che fornisce un'illuminazione diretta e indiretta.
- ¬ Scatola per componenti elettrici, in alluminio estruso, verniciato grigio.
- ¬ Disponibile per lampade a scarica o lampade fluocompatte.
- ¬ Fornito con cavo d'alimentazione da 2,5 m (altra lunghezza su richiesta).
- ¬ Le versioni non fornite con diffusore di protezione/chiusura , possono funzionare solo con lampadine utilizzabili in apparecchi aperti. I codici 10-00488 e 10-00487 , versioni G12, sono completi di diffusore di protezione

Accessori:
- ¬ Cavo di sospensione (3m) con rosone cod. 10-00457
- ¬ Cono prismatico cod. 13-00020
- ¬ Plexi di chiusura trasparente cod.13-00017 per AXEL 304, cod.13-00021 per AXEL 406
- ¬ Riflettore policarbonato (Filo incan. 850°).

Appareil d'éclairage d'intérieur, à usage décoratif, pour lampe à décharge ou fluocompacte.
- ¬ Réflecteur méthacrylate en prisme , donnant un éclairage direct et indirect, ou en aluminium satiné (ALU).
- ¬ Boîtier comprenant les auxiliaires électriques, en aluminium extrudé, laqué en gris.
- ¬ Disponible pour lampes à décharge ou lampes fluocompactes.
- ¬ Livré avec câble d'alimentation de 2.5 m (autre longueur sur demande).

Option :
- ¬ Câble de suspension (3m) + rosace code 10-00457.
- ¬ Cône prismatique de fermeture code 13-00020.
- ¬ Plexi de fermeture transparent code 13-00017 pour Axel 304, code 13-00021 pour Axel 406.
- ¬ Réflecteur polycarbonate (Fil incan. : 850°).



AXEL 304 ALU SO

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x150w	IAA	GR1	I				**10-00537**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
E27	max 1x150w	ME	GR1	I		•	≤B2	**10-00543**		
E27	max 1x100w	ME	GR1	I		•	≤B2	**10-00542**		
E27	max 1x70w	ME	GR1	I		•	≤B2	**10-00541**		
PG12-2	1x70w	MT	GR1	I		•	≤B2	**10-00539**		
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I		•	≤B2	**10-00540**		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé										
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I		•	≤B2	**10-00538**		

AXEL 304 PC SO

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x150w	IAA	GR1	I				**10-00530**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
E27	max 1x70w	ME	GR1	I		•	≤B2	**10-00534**		
E27	max 1x100w	ME	GR1	I		•	≤B2	**10-00535**		
E27	max 1x150w	ME	GR1	I		•	≤B2	**10-00536**		
PG12-2	1x70w	MT	GR1	I		•	≤B2	**10-00532**		
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I		•	≤B2	**10-00533**		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé										
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I		•	≤B2	**10-00531**		

AXEL 304 SO

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x150w	IAA	GR1	I				**10-00450**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique										
E27	max 1x70w	ME	GR1	I		•	≤B2	**10-00520**		
E27	max 1x150w	ME	GR1	I		•	≤B2	**10-00508**		
E27	max 1x100w	ME	GR1	I		•	≤B2	**10-00507**		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé										
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I		•	≤B2	**10-00451**		

IK02 0,20J xx0

E27 150W | E27 70W | E27 100W | E27 150W | G24d-3 26W | PG12-2 70W | PGX12-2 150W

GR1
GRIGIO
GRIS



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
AXEL 406 LO									
E27	max 1x150w	IAA	GR1	I			**10-00480**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique									
E27	max 1x70w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00509**		
E27	max 1x150w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00511**		
E27	max 1x100w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00510**		
E40	1x150w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00512**		
E40	1x250w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00513**		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé									
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	•	≤B2	**10-00481**		
G24d-3	3x26w	FSQ	GR1	I	•	≤B2	**10-00482**		
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
GX24q-3	2x32w	FSM	GR1	I	•	A2	**10-00483**		
GX24q-4	2x42w	FSM	GR1	I	•	A2	**10-00484**		

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
AXEL 406 LE									
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique									
G12	1x150w	MT	GR1	I	•	≤B2	**10-00487**		
G12	1x70w	MT	GR1	I	•	≤B2	**10-00488**		

IK02 0,20J xx0

E27 150W · E27 70W · E27 100W · E27 150W · E40 150W · E40 250W · G12 70W · G12 150W · G24d-3 26W · GX24q-3 32W · GX24q-4 42W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
AXEL 406 ALU LO									
E27	max 1x150w	IAA	GR1	I			**10-00556**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique									
E27	max 1x100w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00564**		
E27	max 1x150w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00565**		
E40	1x70w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00563**		
E40	1x150w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00566**		
E40	1x250w	ME	GR1	I	•	≤B2	**10-00567**		
PG12-2	1x70w	MT	GR1	I	•	≤B2	**10-00561**		
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I	•	≤B2	**10-00562**		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé									
G24d-3	3x26w	FSQ	GR1	I	•	≤B2	**10-00558**		
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	•	≤B2	**10-00557**		
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
GX24q-3	2x32w	FSM	GR1	I	•	A2	**10-00559**		
GX24q-4	2x42w	FSM	GR1	I	•	A2	**10-00560**		

IK02 0,20J xx0

E27 150W · E27 100W · E27 150W · E40 70W · E40 150W · E40 250W · PG12-2 70W · PGX12-2 150W · G24d-3 26W · GX24q-3 32W · GX24q-4 42W



AXEL 406 PC LO

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
E27	max 1x150w	IAA	GR1	I			**10-00544**		
E27	max 1x100w	ME	GR1	I			**10-00552**		
E27	max 1x150w	ME	GR1	I			**10-00553**		
E27	max 1x70w	ME	GR1	I			**10-00551**		
E40	1x250w	ME	GR1	I			**10-00555**		
E40	1x150w	ME	GR1	I			**10-00554**		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé									
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	•	≤B2	**10-00545**		
G24d-3	3x26w	FSQ	GR1	I	•	≤B2	**10-00546**		
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
GX24q-3	2x32w	FSM	GR1	I	•	A2	**10-00547**		
GX24q-4	1x42w	FSM	GR1	I	•	A2	**10-00548**		
Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique									
PG12-2	1x70w	MT	GR1	I	•	≤B2	**10-00549**		
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I	•	≤B2	**10-00550**		

IK02 0,20J xx0

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Axel plx 304 Protezione riflettore/Axel plx 304 Protection réflecteur		**13-00017**	
Axel plx 406 Protezione riflettore/ Axel plx 406 Protection réflecteur		**13-00021**	
Axel sospensione 3m/ Axel suspension 3m		**10-00457**	

GR1
GRIGIO
GRIS

IP 20

class I

IK07 2J xx5

LINEO

Apparecchio da superficie per lampade T5 dotato di gruppo ottico che assicura un ottimo controllo della luce.
¬ Base extra piatta in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
¬ Gruppo ottico formato da riflettori laterali e lamelle paraboliche in alluminio brillantato.
¬ Gruppo ottico basculante su cerniere.
¬ Reattore elettronico di serie
¬ L' apparecchio può essere montato anche a sospensione mediante l'utilizzo dell'accessorio "kit sospensione".

Appareil apparent pour lampes T5 équipé d'un bloc optique breveté garantissant un contrôle précis de la lumière.
¬ Base extra plate en tôle d'acier émaillée en blanc.
¬ Bloc optique formé de réflecteurs latéraux et de lamelles paraboliques en aluminium brillant
¬ Bloc optique basculant sur charnières.
¬ Equipé en standard de ballast électronique.
¬ Possibilité d'installation en suspension en utilisant le "kit de suspension" en accessoire

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5
14/24W

LINEO SG 114-24

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x14w/24w FDH	WH1	I	•	A2	**17-00285**

LINEO SG 214-24

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x14w/24w FDH	WH1	I	•	A2	**17-00288**

IK07 2J xx5



G5
28/54W

LINEO SG 128-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w/54w FDH	WH1	I	•	A2	**17-00286**

LINEO SG 228-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w/54w FDH	WH1	I	•	A2	**17-00299**

IK07 2J xx5



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5
35/49W

LINEO SG 135-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w FDH	WH1	I		•	A2	**17-00287**	

LINEO SG 235-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w/49w FDH	WH1	I		•	A2	**17-00300**	

IK07 2J xx5



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Kit sospensione Lineo SG/Kit suspension Lineo SG		**17-00304**	

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

MANGO/I

Downlight ad incasso con lampada orizzontale.
¬ Anello verniciato bianco, corpo in acciaio zincato.
¬ Riflettore metallizzato in alluminio (99,99%).
¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili.
¬ Scatola di alimentazione separata predisposta con morsetto tripolare e idonea per cablaggio passante
¬ Idoneo per soffitti con spessore da 1 a 25 mm

Accessorio:
¬ Versione dimmerabile 1-10V

Downlight encastré avec position de lampe horizontale.
¬ Support en acier laqué en blanc, étrier en acier galvanisé.
¬ Réflecteur parabolique en aluminium (99,99%) brillanté et anodisé.
¬ Clips de fixation réglable sans l'aide d'outils.
¬ Borne de raccordement avec serre-câble.
¬ Equipé en haut facteur de puissance (HPF).

Options:
¬ Ballast électronique et électronique dimmable 1-10V.

G24q-1 13W
G24q-2 18W



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MANGO/I 13										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100184** ●		
G24q-1	2x13w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100187** ●		
MANGO/I 18										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100179** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100185** ●		

IK02 0,20J xx0

ø 172 mm

G24q-3 26W



MANGO/I 26										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100177** ●		
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100186** ●		

IK02 0,20J xx0

ø 206 mm

WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

MANGO/I CG

IP 40

class I

IK07 2J xx5

Downlight ad incasso con lampada orizzontale completo di vetro satinato con grado di protezione IP44.
- ¬ Anello verniciato bianco, corpo in acciaio zincato.
- ¬ Riflettore metallizzato, realizzato in due pezzi, in alluminio (99,99%).
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Scatola di alimentazione separata predisposta con morsetto tripolare e idonea per cablaggio passante
- ¬ Idoneo per soffitti con spessore da 1 a 25 mm

Accessori:
- ¬ versione dimmerabile 1-10V

Downlight encastré et fermé avec position de lampe horizontale.
- ¬ Support en acier laqué en blanc, étrier en acier galvanisé.
- ¬ Réflecteur parabolique en aluminium (99,99%) brillanté et anodisé.
- ¬ Fermé par un verre mat restant suspendu à l'appareil lors de son ouverture.
- ¬ Clips de fixation réglable sans l'aide d'outils.
- ¬ Borne de raccordement avec serre-câble.
- ¬ Equipé en haut facteur de puissance (HPF).

Option:
- ¬ Ballast électronique et électronique dimmable 1-10V.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

MANGO/I CG 18

G24q-2
18W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100182** ●		
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100205** ●		

IK07 2J xx5



ø 206 mm

MANGO/I CG 26

G24q-3
26W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100178** ●		
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100207** ●		

IK07 2J xx5



ø 206 mm

WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 20

class I

IK07 2J xx5

MANGO/I STAR

Downlight ad incasso con lampada orizzontale completo di ottica radiale antiabbagliamento.
¬ Anello verniciato bianco, corpo in acciaio zincato.
¬ Riflettore metallizzato in alluminio (99,99%) con lamelle radiali.
¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
¬ Scatola di alimentazione separata predisposta con morsetto tripolare e idonea per cablaggio passante
¬ Idoneo per soffitti con spessore da 1 a 25 mm

Accessori:
¬ Versione dimmerabile 1-10V

Downlight encastré avec position de lampe horizontale et diffuseur parabolique basse luminance
¬ Support en acier laqué en blanc, étrier en acier galvanisé
¬ Réflecteur parabolique en aluminium (99,99%) brillanté et anodisé, avec lamelles paraboliques
¬ Clips de fixation réglable sans l'aide d'outils
¬ Borne de raccordement avec serre-câble
¬ Equipé en haut facteur de puissance (HPF)

Option:
¬ Ballast électronique et électronique dimmable 1-10V.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MANGO/I STAR 18										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1		I	•	A2	**2100216** ●		
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1		I	•	A2	**2100215** ●		

IK07 2J xx5 **IP20**

G24q-2
18W



ø 206 mm

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MANGO/I STAR 26										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1		I	•	A2	**2100195** ●		
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1		I	•	A2	**2100214** ●		

IK07 2J xx5 **IP20**

G24q-3
26W



ø 206 mm

WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

MANGO/I DECOR

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

Downlight ad incasso con lampada orizzontale, completo di vetro decorativo parzialmente satinato.
- ¬ Anello verniciato bianco, corpo in acciaio zincato.
- ¬ Riflettore metallizzato in alluminio (99,99%).
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Scatola di alimentazione separata predisposta con morsetto tripolare e idonea per cablaggio passante
- ¬ Idoneo per soffitti con spessore da 1 a 25 mm.

Accessori:
- ¬ Versione dimmerabili 1-10V

Downlight encastré avec position de lampe horizontale, équipé d'un verre décoratif
- ¬ Support en acier laqué en blanc, étrier en acier galvanisé
- ¬ Réflecteur parabolique en aluminium (99,99%) brillanté et anodisé
- ¬ Clips de fixation réglable sans l'aide d'outils
- ¬ Borne de raccordement avec serre-câble
- ¬ Equipé en haut facteur de puissance (HPF)
- ¬ Verre décoratif, sablé, avec ouverture centrale et vis de fixation
- ¬ Sur demande, d'autre modèle de verres décoratifs sont disponibles

Options:
- ¬ Ballast électronique et électronique dimmable 1-10V.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

MANGO/I DECOR 18

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100230**		
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100191**		

G24q-2
18W

IK02 0,20J xx0



ø 172 mm

MANGO/I DECOR 26

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100219**		
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**2100192**		

G24q-3
26W

IK02 0,20J xx0



ø 206 mm

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK07 2J xx5

BANJO MAT

Downlight da incasso quadrato con posizione orizzontale della lampada e diffusore decorativo in vetro.
- Base quadrata in acciaio verniciato bianco
- Riflettore asimmetrico in alluminio brillantato
- Molle di fissaggio regolabili senza attrezzi
- Scatola di alimentazione separata con reattore elettronico
- Morsetto per il collegamento rapido della scatola di alimentazione con l'apparecchio
- Diffusore in vetro opale e fissato con due viti zigrinate
- Per lampade fluorescenti compatte TC-DE a quattro pin

Downlighter encastré de forme carrée, avec position de lampe horizontale, équipé d'un verre décoratif.
- Base de forme carrée, en acier laquée en blanc.
- Réflecteur en aluminium brillanté.
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outil.
- Boitier auxiliaire séparé contenant le ballast électronique.
- Fiche de connexion rapide entre le boitier auxiliaire et le downlighter.
- Equipé d'un verre décoratif de finition opaline fixé par 2 vis moletées.
- Pour lampes fluocompactes TC-DE à 4 broches.

BANJO MIX

Downlight da incasso quadrato con posizione orizzontale della lampada e diffusore decorativo in vetro.
- Base quadrata in acciaio verniciato bianco
- Riflettore asimmetrico in alluminio brillantato
- Molle di fissaggio regolabili senza attrezzi
- Scatola di alimentazione separata con reattore elettronico
- Morsetto per il collegamento rapido della scatola di alimentazione con l'apparecchio
- Diffusore in vetro decorativo trasparente con decoro a mosaico e fissato con due viti zigrinate
- Per lampade fluorescenti compatte TC-DE a quattro pin

Downlighter encastré de forme carrée, avec position de lampe horizontale, équipé d'un verre décoratif.
- Base de forme carrée, en acier laquée en blanc.
- Réflecteur en aluminium brillanté.
- Clips de fixation réglable sans l'aide d'outil.
- Boitier auxiliaire séparé contenant le ballast électronique.
- Fiche de connexion rapide entre le boitier auxiliaire et le downlighter.
- Equipé d'un verre décoratif de finition transparente vec un dessin mosaique, fixé par 2 vis moletées.
- Pour lampes fluocompactes TC-DE à 4 broches.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

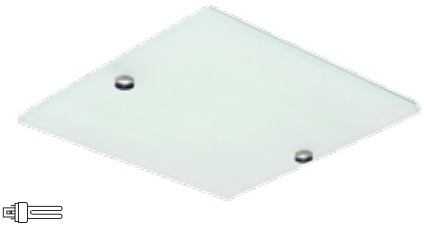

G24q-3
26W

BANJO MAT 226

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-3	2x26w	FSQ	I		•	A2	**21-00390** ●	

IK07 2J xx5

172 x 172 mm



G24q-3
26W

BANJO MIX 226

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-3	2x26w	FSQ	I		•	A2	**21-00391** ●	

IK07 2J xx5

172 x 172 mm



● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

IP 20

class I

IK07 2J xx5

BANJO ASY

Downlight da incasso quadrato per illuminazione asimmetrica con posizione verticale della lampada e diffusore decorativo in vetro
- ¬ Base quadrata in acciaio verniciato bianco
- ¬ Riflettore asimmetrico in alluminio brillantato
- ¬ Molle di fissaggio regolabili senza attrezzi
- ¬ Scatola di alimentazione separata con reattore elettronico
- ¬ Morsetto per il collegamento rapido della scatola di alimentazione con l'apparecchio
- ¬ Diffusore in vetro trasparente con decoro rigato e fissato con due viti zigrinate
- ¬ Per lampade fluorescenti compatte TC-DE a quattro pin

Downlighter encastré de forme carrée, asymétrique, avec position de lampe horizontale, équipé d'un verre de décoratif.
- ¬ Base de forme carrée, en acier laquée en blanc.
- ¬ Réflecteur asymétrique en aluminium brillanté.
- ¬ Clips de fixation réglable sans l'aide d'outil.
- ¬ Boitier auxiliaire séparé contenant le ballast électronique.
- ¬ Fiche de connexion rapide entre le boitier auxiliaire et le downlighter.
- ¬ Equipé d'un verre décoratif de finition transparente avec un dessin ligné, fixé par 2 vis moletées.
- ¬ Pour lampes fluocompactes TC-DE à 4 broches.

BANJO STAR

Downlight da incasso quadrato con posizione orizzontale della lampada, riflettore parabolico a bassa luminanza ideale per l'illuminazione di uffici, show room…
- ¬ Base quadrata in acciaio verniciato bianco
- ¬ Anello di finitura rialzato
- ¬ Riflettore in alluminio satinato con lamelle paraboliche per garantire un'illuminazione a bassa luminanza
- ¬ Molle di fissaggio regolabili senza attrezzi
- ¬ Reattore elettronico montato a bordo apparecchio
- ¬ Per lampade fluorescenti compatte TC-DE a quattro pin

Downlighter encastré de forme carrée, avec position de lampe horizontale, équipé d'un réflecteur parabolique basse luminance, idéal pour l'éclairage de bureaux, show room…
- ¬ Base de forme carrée, en acier laquée en blanc.
- ¬ Bord de finition rehaussé.
- ¬ Réflecteur en aluminium satiné, avec lamelles de formes paraboliques, garantissant un éclairage très basse luminance.
- ¬ Clips de fixation réglable sans l'aide d'outil.
- ¬ Ballast électronique monté sur le dessus de l'appareil.
- ¬ Pour lampes fluocompactes TC-DE à 4 broches

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G24q-3
26W

172 x 172 mm

BANJO ASY 126

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-3	1x26w	FSQ		I	•	A2	**21-00392**	

IK07 2J xx5



G24q-3
26W

210 x 210 mm

BANJO STAR 226

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I	•	A2	**21-00393**	

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

IP 40

class I

IK07 2J xx5

ORIENT

Apparecchio ad incasso orientabile, per lampade G12, da 35-70 e 150 Watt.
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato bianco.
- ¬ Riflettore in alluminio anodizzato, 3 fasci disponibili: 15°, 35° 60°.
- ¬ Fissaggio al soffitto mediante molle.
- ¬ Completo di vetro di sicurezza.
- ¬ Orientabile a 70°, rotazione su 355°.
- ¬ Alimentazione da ordinare separatamente.

Accessori - Filtro (FLT):
- ¬ Baker: Panetteria, formaggio.
- ¬ Fish: Pesci.
- ¬ Meat: Carni.
- ¬ Shell: Molluschi, salumeria.

Appareil encastré orientable, pour lampes à culot G12, de 35 - 70 et 150 Watts.
- ¬ Appareil en aluminium injecté moulé sous pression, émaillé en blanc.
- ¬ Réflecteur en aluminium anodisé, 3 faisceaux disponibles : 15°, 35° 60°.
- ¬ Fixation dans le plafond par ressort.
- ¬ Equipé d'un verre de sécurité.
- ¬ Orientable à 70°, rotation sur 355°.
- ¬ Pour lampes à culot G12 (UV-protect) de 35, 70 et 150 W.
- ¬ Alimentation à commander séparément.

Option - Filtre (FLT) :
- ¬ Baker : Boulangerie, fromage.
- ¬ Fish : Poissons.
- ¬ Meat : Viandes.
- ¬ Shell : Coquillages, charcuterie.

G12
35/70/150W



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
ORIENT 15°										
G12	1x35w/70w/150w MT		WH1	I			≤B2	**21-00651** ●		
ORIENT 35°										
G12	1x35w/70w/150w MT		WH1	I			≤B2	**21-00652** ●		
G12	1x35w/70w/150w MT		GR1	I			≤B2	**21-00674**		
ORIENT 60°										
G12	1x35w/70w/150w MT		WH1	I			≤B2	**21-00653** ●		
G12	1x35w/70w/150w MT		GR1	I			≤B2	**21-00658**		

IK07 2J xx5

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Cyclop filtro baker D105mm/ Cyclop filtre baker D105mm		**85-00341**	
Cyclop filtro fish D105mm/ Cyclop filtre fish D105mm		**85-00340**	
Cyclop filtro meat D105mm/ Cyclop filtre meat D105mm		**85-00347**	
Cyclop filtro shell D105mm/ Cyclop filtre shell D105mm		**85-00348**	
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique			
Power sup.CMH OP 150 AC/ Power sup.CMH OP 150 AC		**23-00710**	
Power sup.CMH OP 35 AC/ Power sup.CMH OP 35 AC		**23-00703**	
Power sup.CMH OP 70 AC/ Power sup.CMH OP 70 AC		**23-00704**	

WH1
BIANCO
BLANC

GR1
GRIGIO
GRIS

ORIENT MINI

IP 40

class I

IK07 2J xx5

Apparecchio ad incasso orientabile, per lampade G8,5, da 35-70 Watt.
¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato bianco.
¬ Riflettore in alluminio anodizzato, 2 fasci disponibili: 35° e 60°.
¬ Fissaggio al soffitto mediante molle.
¬ Completo di vetro di sicurezza.
¬ Orientabile a 70°, rotazione su 355°.
¬ Alimentazione da ordinare separatamente

Appareil encastré orientable, pour lampes à culot G8,5 de 35 - 70 Watts.
¬ Appareil en aluminium moulé sous pression, émaillé en blanc.
¬ Réflecteur en aluminium anodisé, 2 faisceaux disponibles : 35°, 60°.
¬ Fixation dans le plafond par ressorts.
¬ Equipé d'un verre de sécurité.
¬ Orientable à 70°, rotation sur 355°.
¬ Pour lampes à culot G8,5 (UV-protect) de 35, 70 W.
¬ Alimentation à commander séparément.

G8,5
35/70W



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
ORIENT MINI 35°										
G8,5	1x35w/70w MT		WH1	I			≤B2	**21-00677** ●		
G8,5	1x35w/70w MT		GR1	I			≤B2	**21-00681**		
ORIENT MINI 60°										
G8,5	1x35w/70w MT		WH1	I			≤B2	**21-00682** ●		
G8,5	1x35w/70w MT		GR1	I			≤B2	**21-00683**		

IK07 2J xx5

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Scarica-reattore elettronico/À décharge-ballast électronique			
Power sup.CMH OP 20 AC/ Power sup.CMH OP 20 AC		**23-00702**	
Power sup.CMH OP 35 AC/ Power sup.CMH OP 35 AC		**23-00703**	
Power sup.CMH OP 70 AC/ Power sup.CMH OP 70 AC		**23-00704**	

WH1
BIANCO
BLANC

GR1
GRIGIO
GRIS

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

IP 20

class I

IK07 2J xx5

CLASSEO 2 SG

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza per lampade T5, progettato per controsoffitti modulari con guide portanti a vista (300/600/1200).
- ¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- ¬ Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici. Riflettore in alluminio di elevata purezza (99,99%) e brillantezza (MIRO4) progettato per lampade T5.
- ¬ Telaio supporto riflettore in lamiera microforata, verniciata bianca.
- ¬ Fornite con o senza lampada preinstallata
- ¬ Pellicola di protezione dell'ottica
- ¬ Connettore Wieland GST 18i3 (non idoneo per dimmerazione).
- ¬ Disponibili versioni con ballast dimmerabile

Accessori:
- ¬ Cavo di sicurezza.
- ¬ Gradazione numerica.
- ¬ Possibilità di integrazione fotocellula nell'apparecchio
- ¬ Kit di montaggio per soffitti non modulari.

Accessori : Fotocellula MIMO 2.
- ¬ Gestione del livello d'illuminazione in funzione della luce del giorno utilizzando fotocellula MIMO 2 , con conseguente risparmio di energia
- ¬ Accensione al massimo livello
- ¬ Livello d'illuminazione selezionabile mediante selettore
- ¬ Alimentazione derivata dal ballast.
- ¬ Scatola in ABS opaco bianco.

Appareil encastré basse luminance pour lampes T5, conçu pour plafonds modulés avec rails porteurs visibles (300/600/1200).
- ¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- ¬ Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques. Réflecteur en aluminium de grande pureté (99,99%), haute brillance MIRO4 conçu spécialement pour lampes T5.
- ¬ Encadrement support réflecteur en tôle microperforée, laquée en blanc.
- ¬ Fourni avec ou sans lampes prémontées.
- ¬ Film de protection.
- ¬ Connecteur Wieland GST 18i3 (pas pour dimming).

Options :
- ¬ Câble de sécurité.
- ¬ Gradation numérique.
- ¬ Cellule photoélectrique intégrée (projets).
- ¬ Kit de montage pour plafonds non modulés.

Options:
- ¬ Cellule photoélectrique MIMO 2.
- ¬ Gestion du niveau d'éclairement par l'utilisation de la cellule MIMO 2.
- ¬ Démarrage au niveau maximum.
- ¬ Niveau d'éclairage sélectionné par un disque rotatif.
- ¬ Tension d'alimentation dérivée du ballast.
- ¬ Boîtier en ABS opaque blanc ignifuge.

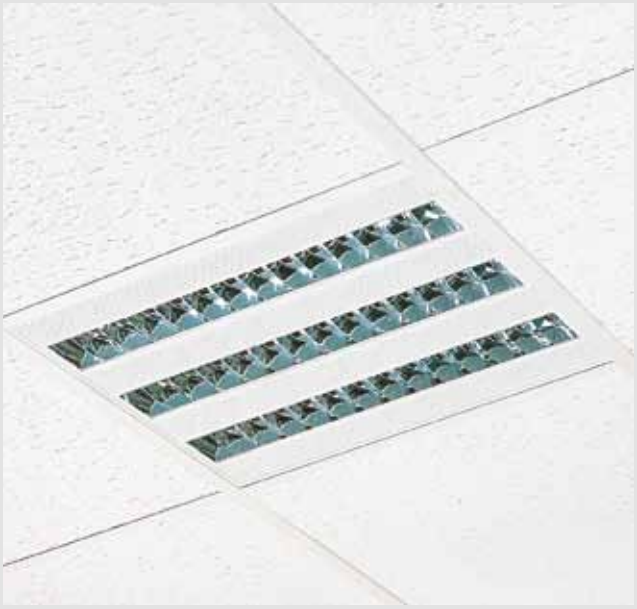

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 28W — G5 54W

CLASSEO 2 SG 228

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00802**
G5	2x28w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	**19-00804**
G5	2x28w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	**19-00803**

CLASSEO 2 SG 228-54

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	2x28w/54w	FDH	WH1	I		•	A1	**19-00820**

CLASSEO 2 SG 254

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x54w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00805**
G5	2x54w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	**19-00806**
G5	2x54w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	**19-00807**

IK07 2J xx5



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 14W

G5 24W

CLASSEO 2 SG 214

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00800**

CLASSEO 2 SG 224

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00801**

IK07 2J xx5



G5 14W

G5 24W

CLASSEO 2 SG 314

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	3x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	**19-00810**
G5	3x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00808**
G5	3x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	**19-00809**

CLASSEO 2 SG 314+MIMO2

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	3x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A1	**19-00825**
G5	3x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A1	**19-00824**

CLASSEO 2 SG 314-24

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	3x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	**19-00821**

CLASSEO 2 SG 324

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	3x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00811**
G5	3x24w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	**19-00813**
G5	3x24w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	**19-00812**

IK07 2J xx5



G5 14W

G5 24W

CLASSEO 2 SG 414

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00814**
G5	4x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	**19-00815**
G5	4x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	**19-00816**

CLASSEO 2 SG 414+MIMO2

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	4x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A1	**19-00826**
G5	4x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A1	**19-00827**

CLASSEO 2 SG 414-24

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	4x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	**19-00822**

CLASSEO 2 SG 424

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x24w	FDH	WH1	I	4000	•	A2	**19-00819**
G5	4x24w	FDH	WH1	I	3000	•	A2	**19-00818**
G5	4x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00817**

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK07 2J xx5

AMIGO 2 SG

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza per lampade T5, progettato per controsoffitti modulari con guide portanti a vista (300/600/1200).
- ¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- ¬ Gruppo ottico formato di riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio anodizzato e brillantato, progettato in particolare per lampade T5.
- ¬ Telaio supporto riflettore in lamiera verniciata bianca.
- ¬ Pellicola di protezione.
- ¬ I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Accessori:
- ¬ Connettore Wieland.
- ¬ Cavo di sicurezza.
- ¬ Lampade premontate.
- ¬ Dimmerazione (DALI).
- ¬ Kit di montaggio per soffitti non modulari.
- ¬ Possibilità di integrazione fotocellula nell'apparecchio

Accessori : Fotocellula MIMO 2.
- ¬ Gestione del livello d'illuminazione in funzione della luce del giorno utilizzando fotocellula MIMO 2 , con conseguente risparmio di energia
- ¬ Accensione al massimo livello
- ¬ Livello d'illuminazione selezionabile mediante selettore
- ¬ Alimentazione derivata dal ballast.
- ¬ Scatola in ABS opaco bianco

Appareil encastré basse luminance pour lampes T5, conçu pour plafonds modulés avec rails porteurs visibles (300/600/1200).
- ¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- ¬ Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium anodisé et brillanté, conçu spécialement pour lampes T5.
- ¬ Encadrement support réflecteur en tôle, laquée en blanc.
- ¬ Film de protection.

Options :
- ¬ Connecteur Wieland.
- ¬ Câble de sécurité.
- ¬ Lampes pré-montées.
- ¬ Gradation (DALI).
- ¬ Cellule photoélectrique intégrée (projets).
- ¬ Kit de montage pour plafonds non modulés.

Options:
- ¬ Cellule photoélectrique MIMO 2.
- ¬ Gestion du niveau d'éclairement par l'utilisation de la cellule MIMO 2.
- ¬ Démarrage au niveau maximum.
- ¬ Niveau d'éclairage sélectionné par un disque rotatif.
- ¬ Tension d'alimentation dérivée du ballast.
- ¬ Boîtier en ABS opaque blanc ignifuge.

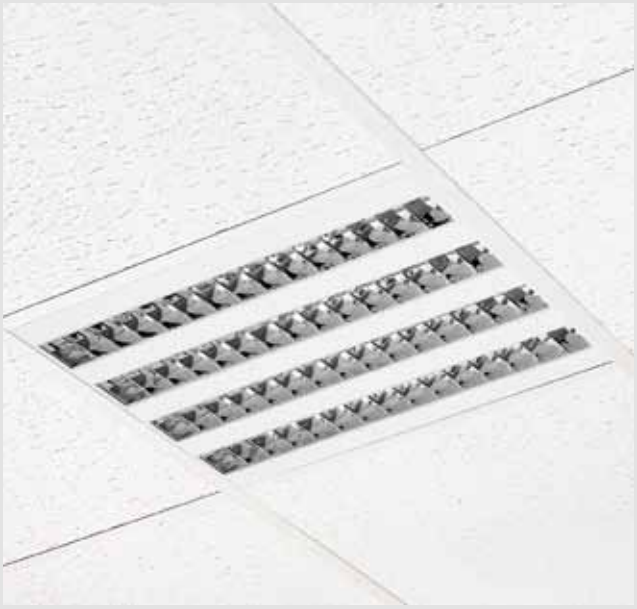

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



G5 28W G5 54W

AMIGO 2 SG 228

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00702**	

AMIGO 2 SG 228-54

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	2x28w/54w	FDH	WH1	I		•	A1	**19-00704**	

AMIGO 2 SG 254

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x54w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00703**	

IK07 2J xx5



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 14W G5 24W

AMIGO 2 SG 214

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00700**	

AMIGO 2 SG 224

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00701**	

IK07 2J xx5



G5 14W G5 24W

AMIGO 2 SG 314

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	3x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00705**	

AMIGO 2 SG 314+MIMO2

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	3x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A1	**19-00711**	
G5	3x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A1	**19-00712**	

AMIGO 2 SG 314-24

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	3x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	**19-00707**	

AMIGO 2 SG 324

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	3x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00706**	

IK07 2J xx5



G5 14W G5 24W

AMIGO 2 SG 414

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00708** ●	

AMIGO 2 SG 414+MIMO2

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	4x14w	FDH	WH1	I	4000	•	A1	**19-00714**	
G5	4x14w	FDH	WH1	I	3000	•	A1	**19-00713**	

AMIGO 2 SG 414-24

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	4x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	**19-00710**	

AMIGO 2 SG 424

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00709**	

IK07 2J xx5

WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 20

class I

IK07 2J xx5

ELA SG

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza, per soffitti modulari, con struttura a T visibile (300/600/1200), e per soffitti non modulari (legno, cartongesso …).
¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
¬ Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio brillantato e anodizzato.
¬ Angolo di schermatura: 30°.
¬ Sistema di fissaggio per soffitto non modulare: ELA-OPHANG-SYSTEEM.
¬ I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Opzioni:
¬ Connettore WIELAND.
¬ Lampade premontate.

Appareil encastré basse luminance, pour plafonds modulaires, avec T visibles (300/600/1200), et pour plafonds non modulaires (bois, gyproc).
¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
¬ Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium brillant et anodisé.
¬ Angle de défilement : 30°.
¬ Système de fixation pour plafond non modulé : ELA-OPHANG-SYSTEEM.

Options :
¬ Connecteur WIELAND.
¬ Lampes pré-montées.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

ELA SG 236

G13
36W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I		•	A2	**19-00253**		

IK07 2J xx5



ELA SG 318

G13
18W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	3x18w	FD	WH1	I		•	A2	**19-00348**		

IK07 2J xx5



ELA SG 418

G13
18W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I		•	A2	**19-00321** ●		

IK07 2J xx5



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Ela ophang-systeem/ Ela ophang-systeem		**26-00036**	

WH1
BIANCO
BLANC

ELA SM

IP 20

class I

IK07 2J xx5

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza, per soffitti modulari, con struttura a T visibile (300/600/1200), e per soffitti non modulari (legno, cartongesso …).
- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio satinato e anodizzato.
- Angolo di schermatura: 30°.
- Sistema di fissaggio per soffitto non modulare: ELA-OPHANG-SYSTEEM.
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Accessori su richiesta:
- Connettore WIELAND.
- Lampade premontate.

Appareil encastré basse luminance, pour plafonds modulaires, avec T visibles (300/600/1200), et pour plafonds non modulaires (bois, gyproc).
- Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium satiné et anodisé.
- Angle de défilement : 30°.
- Système de fixation pour plafond non modulé : ELA-OPHANG-SYSTEEM.

Options :
- Connecteur WIELAND.
- Lampes pré-montées.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
36W

ELA SM 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00047**

IK07 2J xx5



2G11
18W

ELA SM 218

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11	2x18w	FSD	WH1	I		≤B2	**19-00249**

IK07 2J xx5



G13
18W

ELA SM 318

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	3x18w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00044**

IK07 2J xx5



G13
18W

ELA SM 418

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00050** ●

IK07 2J xx5



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Ela ophang-systeem/ Ela ophang-systeem		**26-00036**	

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK07 2J xx5

ELA AM AD

Apparecchio ad incasso a bassa luminanza, per soffitti modulari, con struttura a T visibile (300/600/1200), e per soffitti non modulari (legno, cartongesso …).
¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
¬ Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali in alluminio satinato e trasversali in alluminio anodizzato rigato.
¬ Angolo di schermatura: 30°.
¬ Sistema di fissaggio per soffitto non modulari: ELA-OPHANG-SYSTEM.
¬ I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Opzioni:
¬ Connettore WIELAND.
¬ Lampade premontate.

Appareil encastré basse luminance, pour plafonds modulaires, avec T visibles (300/600/1200), et pour plafonds non modulaires (bois, gyproc).
¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
¬ Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux en aluminium satiné et transversaux en aluminium anodisé et strié.
¬ Angle de défilement : 30°.
¬ Système de fixation pour plafond non modulé : ELA-OPHANG-SYSTEM.

Options :
¬ Connecteur WIELAND.
¬ Lampes pré-montées.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
36W

ELA AM AD 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00270**

IK07 2J xx5

ELA AM AD 336

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	3x36w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00314**

IK07 2J xx5

ELA AM AD 436

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x36w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00315**

IK07 2J xx5



G13
18W

ELA AM AD 318

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	3x18w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00296**

IK07 2J xx5

ELA AM AD 418

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00271** ●

IK07 2J xx5



ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Ela ophang-systeem/ Ela ophang-systeem		**26-00036**	

WH1
BIANCO
BLANC

ELA PR

IP 40

class I

IK04 0,5J xx3

Apparecchio ad incasso completo di diffusore per soffitti modulari con struttuta a T visibile (300/600/1200).
- ¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca appoggiata alla struttura a T
- ¬ Diffusore prismato fissato in un telaio metallico con 4 molle.
- ¬ Esecuzione a 2 o 4 lampade.
- ¬ Sistema di fissaggio per soffitto non modulare: ELA-OPHANG SYSTEEM.
- ¬ I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Accessori:
- ¬ Connettore Wieland.
- ¬ Plexi opale (ELA OP).

Appareil encastré à diffuseur pour plafonds modulaires avec T visibles (300/600/1200).
- ¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc posant sur les porteurs du plafond.
- ¬ Diffuseur prismatique maintenu dans un encadrement métallique, fixé par 4 ressorts.
- ¬ Exécution en 2 ou 4 lampes.
- ¬ Système de fixation pour plafond non modulé : ELA-OPHANG SYSTEEM.

Options:
- ¬ Connecteur Wieland.
- ¬ Plexi opal (ELA OP).

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

ELA PR 236

G13
36W



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I		•	A2	**19-00539**

IK04 0,5J xx3

ELA PR 436

G13
36W



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x36w	FD	WH1	I		•	A2	**19-00541**

IK04 0,5J xx3

ELA PR 418

G13
18W



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I		•	A2	**19-00540** ●

IK04 0,5J xx3

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Ela ophang-systeem/ Ela ophang-systeem		**26-00036**	

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

WH1
BIANCO
BLANC

IP 54

class I

IK08 5J xx5

ELA PLX SG

Apparecchio ad incasso con grado si protezione IP54, a bassa luminanza con plexi di protezione, per soffitti modulari con struttura a T visibile (300/600/1200).

- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca in appoggio alla struttura a T
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio brillantato e anodizzato.
- Diffusore trasparente in PMMA o policarbonato (PC), fissato ad un telaio metallico, verniciato bianco. Il telaio è fissato con 4 viti impedibili alla base, per formare un insieme da appoggiare ai profili portanti del soffitto.
- Guarnizione in neoprene.
- Indice di protezione dell'apparecchio montato nel soffitto: IP54.
- I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Appareil encastré hermétique IP54, basse luminance avec plexi de protection, pour plafonds modulaires avec T visibles (300/ 600/1200).

- Base en tôle d'acier émaillée en blanc posant sur les porteurs du plafond.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium brillanté et anodisé.
- Plexi transparent en PMMA ou polycarbonate (PC), maintenu dans un encadrement métallique, émaillé en blanc.L'encadrement est fixé par 4 vis imperdables à la base, pour former un ensemble qui vient se poser sur les profils porteurs du plafond.
- Joint d'étanchéité en néoprène.
- Indice de protection de l'appareil monté dans le plafond : IP54.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W

ELA PLX SG

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00349**	

IK08 5J xx5



G13
18W

ELA PLX PC SG

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00375**	

IK08 5J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

INDI MIX

IP 20

class I

IK07 2J xx5

Apparecchio ad incasso completo di gruppo ottico per illuminazione diretta e indiretta, per locali di prestigio.
- ¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- ¬ Riflettore centrale a lamelle paraboliche, in alluminio brillantato e anodizzato.
- ¬ Diffusori in lamiera microforata, completi di schermo interno opalina, situati ad ogni lato del riflettore in alluminio.
- ¬ Possibilità di doppia accensione (3 possibilità): illuminazione diretta (riflettore in alluminio), illuminazione indiretta (diffusori laterali), entrambe
- ¬ Completo di ballast elettronico.
- ¬ Solo per soffitti modulari con guide portanti in vista (300/600/1200).
- ¬ I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idoenei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Appareil encastré équipé d'un bloc optique offrant un éclairage direct et indirect, pour des locaux de prestige.
- ¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- ¬ Réflecteur central à lamelles paraboliques, en aluminium brillant et anodisé.
- ¬ Diffuseurs en tôle micro perforée, équipés d'une vasque interne opale, situés de chaque coté du réflecteur en aluminium.
- ¬ Possibilité de double allumage (3 possibilités) : soit éclairage direct (réflecteur en aluminium), soit éclairage indirect (diffuseurs latéraux), ou l'ensemble.
- ¬ Equipé de ballasts électroniques.
- ¬ Uniquement pour des plafonds modulés avec rails porteurs visibles (300/600/1200).

2G11+G5
55W+24W

G5
24W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
INDI MIX										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
2G11+	2x55w +	FSD								
G5	1x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00580** ●		
G5	3x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**19-00356**		

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

IP 20

class I

IK07 2J xx5

INDI SYM

Apparecchio ad incasso completo di un gruppo ottico studiato per illuminazione indiretta, per locali di prestigio.
- ¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- ¬ Riflettori parabolici interni per illuminazione indiretta, verniciati bianchi.
- ¬ Diffusore interno in lamiera microforata, completo di schermo interno opalino.
- ¬ Idoeno solamente per soffitti modulari con guide portanti a vista (300/600/1200).
- ¬ I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idoenei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Appareil encastré équipé d'un bloc optique offrant un éclairage indirect, pour des locaux de prestige.
- ¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- ¬ Réflecteurs paraboliques internes à effet d'éclairage indirect, laqués en blanc.
- ¬ Diffuseur interne en tôle microperforée, équipé d'une vasque interne opale.
- ¬ Uniquement pour des plafonds modulés avec rails porteurs visibles (300/600/1200).

2G11 36W

2G11 55W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
INDI SYM										
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé										
2G11	2x36w	FSD	WH1	I		•	≤B2	**19-00283**		
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
2G11	2x55w	FSD	WH1	I		•	A2	**19-00213** ●		
2G11	1x55w	FSD	WH1	I		•	A2	**19-00277**		

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

INDI SOFT

IP 20

class I

IK07 2J xx5

Apparecchio da incasso per illuminazione diretta e indiretta costituito da:
- ¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- ¬ Diffusione luminosa, diretta e indiretta. Diretta per mezzo di un riflettore in alluminio, indiretta con utilizzo di un diffusore traslucido che recupera la luce emessa all'interno dell'apparecchio.
- ¬ Blocco ottico centrale formato da riflettori laterali e da lamelle trasversali paraboliche in alluminio satinato.
- ¬ Diffusori laterali in metacrilato opale.
- ¬ Collegamento elettrico esterno senza apertura dell'apparecchio.
- ¬ Per soffitti modulati a vista (300/600/1200) o soffitto non modulato; staffe di sospensione da ordinare a parte.
- ¬ I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idoenei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche.

Appareil encastré équipé d'un bloc optique offrant un éclairage direct et indirect, pour des locaux de prestige.
- ¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc.
- ¬ Diffusion lumineuse à double effets :

Directe au travers d'un réflecteur en aluminium.

Indirecte au travers de diffuseur translucide récupérant la lumière émise dans l'enceinte de l'appareil.
- ¬ Bloc optique central formé de réflecteurs latéraux et de lamelles transversales paraboliques en aluminium satiné.
- ¬ Diffuseur latéraux en acrylate opale.
- ¬ Equipé de ballast électronique multi-puissance pour lampe T5.
- ¬ Raccordement électrique externe sans ouvrir l'appareil.
- ¬ Pour plafond modulaires avec rails porteurs visibles (300/600/1200) ou plafonds non modulaires (étriers de suspension à commander séparément).

G5
28W/54W

2G11
55W

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
INDI SOFT											
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé											
2G11	1x55w		FSD	WH1	I		•	A2	**19-00422**		
G5	2x28w/54w		FDH	WH1	I		•	A2	**19-00421** ●		

IK07 2J xx5





WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

MULTIFLUX

Apparecchio da superficie o ad incasso per soffitto modulare, con una distribuzione fotometrica centrale a bassa luminanza e doppia asimmetrica laterale, destinato in particolare all'illuminazione di corridoi di negozi.

¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata grigia (RAL 9006).
¬ Gruppo ottico centrale formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio anodizzato e satinato, progettato per lampade T5.
¬ Due riflettori parabolici in alluminio satinato assicurano una distribuzione asimmetrica della luce da ogni lato, rispetto alla griglia centrale.
¬ Adatto per l'illuminazione combinata di un corridoio (illuminazione orizzontale) e degli scaffali (illuminazione verticale sinistra-destra).
¬ Apparecchio polivalente per montaggio in superficie o ad incasso in un soffitto con intelaiatura T a vista per un modulo di 1200 mm.
¬ Opzioni: Può essere cablato in versione 2 accensioni: centrale e laterale.

Appareil apparent ou encastré pour plafond modulaire, avec une distribution photométrique centrale basse luminance et double assymétrique latérale destiné spécialement pour l'éclairage de couloir, de magasins

¬ Base en tôle d'acier laquée en gris (RAL 9006).
¬ Bloc optique central formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium anodisé et satiné, conçu spécialement pour lampes T5.
¬ Deux réflecteurs paraboliques en aluminium satiné assurent une distribution assymétrique de la lumière de chaque côté, par rapport à la grille centrale.
¬ Utilisé pour l'éclairage composé d'un couloir (éclairage horizontal) et des rayons (éclairage vertical gauche-droite).
¬ Appareil polyvalent pour usage en montage apparent ou encastré dans un plafond à porteurs T visible pour un module de 1200 mm.
¬ Options : Peut être câblé en version 2 allumages : central et latéral.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MULTIFLUX										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	3x28w/54w FDH		WH1	I		•	A2	**17-00303**		

G5
28/54W

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

QUATTRO T5 SG

IP 20

class I

IK07 2J xx5

Apparecchio da superficie a bassa luminanza con riflettore parabolico, progettato per lampade T5, destinato all'illuminazione di uffici, refettori, sale riunioni…

- Base in lamiera d'acciaio, con bordo di finitura a 45°, verniciata bianca.
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio anodizzato e brillantato, progettato per lampade T5.
- Altezza dell'apparecchio molto ridotta: 62 mm.
- Abbagliamento inferiore a 200 Cd/ m^2 oltre i 60°.
- Telaio supporto riflettori in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- reattore elettronico standard.

Appareil apparent basse luminance à réflecteur parabolique, conçu pour la nouvelle génération de lampes T5, destiné pour l'éclairage de bureaux, réfectoires, salles de réunion…

- Base en tôle d'acier, avec bords de finition à 45°, émaillé en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium anodisé et brillanté, conçu spécialement pour lampes T5.
- Hauteur de l'appareil très restreinte : 62 mm.
- Eblouissement inférieur à 200 Cd/ m^2 au delà de 60°.
- Encadrement support réflecteurs en tôle d'acier émaillé en blanc.
- Equipé en standard de ballast électronique

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

QUATTRO T5 SG 314

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	3x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**16-00283**		

QUATTRO T5 SG 324

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	3x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**16-00284**		

G5
14/24W

IK07 2J xx5



QUATTRO T5 SG 414

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**16-00281** ●		

QUATTRO T5 SG 424

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**16-00282**		

G5
14/24W

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

IP 20

class I

IK07 2J xx5

IMAS, IMAS T5

Apparecchio ad incasso per soffitti modulari con guide portanti a vista (300/600/1200).
¬ Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
¬ Riflettore parabolico in alluminio satinato e anodizzato, ad emissione asimmetrica.
¬ Utilizzato per l'illuminazione di pareti, scaffali…
¬ Possibilità di montaggio in linea.

Opzione:
¬ Connettore Wieland.
¬ I prodotti da incasso, con dimensione 600x600, non sono idonei per il mercato tedesco, contattare azienda per realizzazioni specifiche

Appareil encastré pour plafonds modulés à rails porteurs visibles (300/600/1200).
¬ Base en tôle d'acier laquée en blanc.
¬ Réflecteur parabolique en aluminium satiné et anodisé, qui assure une diffusion assymétrique de la lumière.
¬ Utilisé pour l'éclairage de murs, rayons…
¬ Possibilité de montage en ligne.

Option:
¬ Connecteur Wieland.

G13
15W

2G11
34/55W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
IMAS 115										
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
G13	1x15w	FD	WH1	I			≤B2	**19-00103**		
IMAS 134										
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
2G11	1x34w	FSD	WH1	I			≤B2	**19-00104**		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé										
2G11	1x34w	FSD	WH1	I		•	≤B2	**19-00382**		
IMAS 155										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
2G11	1x55w	FSD	WH1	I		•	A2	**19-00107**		

IK07 2J xx5



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13 38W

2G11 34/55W

IMAS 138

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x38w	FD	WH1	I		≤B2	**19-00106**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x38w	FD	WH1	I	•	≤B2	**19-00381**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x38w	FD	WH1	I	•	A2	**19-00266**

IMAS 234

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

2G11	2x34w	FSD	WH1	I	•	≤B2	**19-00108**

IMAS 255

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

2G11	2x55w	FSD	WH1	I	•	A2	**19-00241**

IK07 2J xx5



G5 14/24W

IMAS T5 114-24

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x14w/24w	FDH	WH1	I	•	A2	**19-00643**

IK07 2J xx5



G5 21/39W

IMAS T5 121-39

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I	•	A2	**19-00644**

IK07 2J xx5



G5 28/54W

IMAS T5 128-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I	•	A2	**19-00645**

IK07 2J xx5



G5 35/49W

IMAS T5 135-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w	FDH	WH1	I	•	A2	**19-00636**

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK07 2J xx5

BUROLUX SG

Apparecchio da superficie a bassa luminanza con riflettore parabolico, ideale per l'illuminazione di uffici, sale conferenza…
¬ Base in lamiera d'acciaio, con bordo di finitura a 45°, verniciata bianca.
¬ Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio brillantato (SG) e anodizzato.
¬ Angolo di schermatura: 30°.
¬ Gruppo ottico basculante su cerniere a molle.

Appareil apparent basse luminance à réflecteur parabolique, idéal pour l'éclairage de bureaux, salles de conférence…
¬ Base en tôle d'acier, avec bord de finition à 45°, émaillée en blanc.
¬ Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium brillanté (SG) et anodisé.
¬ Angle de défilement : 30°.
¬ Bloc optique basculant sur charnières à ressorts.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
36W

BUROLUX SG 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		•	A2	**17-00156**

BUROLUX SG 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I		•	A2	**17-00186**

IK07 2J xx5

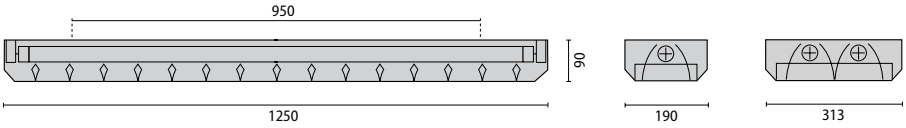

G13
58W

BUROLUX SG 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		•	A2	**17-00162**

BUROLUX SG 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I		•	A2	**17-00187**

IK07 2J xx5

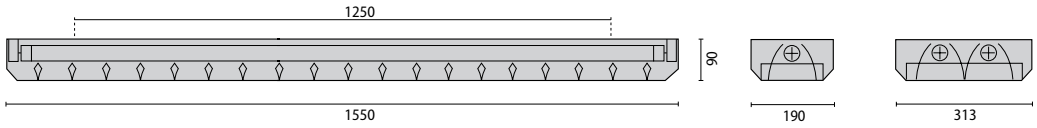

G13
18W

BUROLUX SG 418

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I		•	A2	**17-00266**

IK07 2J xx5



G23
11W

2G11
18W

BUROLUX SG 211 TC

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G23	2x11w	FSD	WH1	I			≤B2	**17-00185**

BUROLUX SG 218 TC

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11	2x18w	FSD	WH1	I			≤B2	**17-00028**

IK07 2J xx5



BUROLUX SM

Apparecchio da superficie a bassa luminanza con riflettore parabolico, ideale per l'illuminazione di uffici, sale conferenza…

- Base in lamiera d'acciaio, con bordo di finitura a 45°, verniciata bianca
- Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali e trasversali parabolici in alluminio satinato (SM) e anodizzato.
- Angolo di schermatura: 30°.
- Gruppo ottico basculante su cerniere a molle.

Appareil apparent basse luminance à réflecteur parabolique, idéal pour l'éclairage de bureaux, salles de conférence…

- Base en tôle d'acier, avec bord de finition à 45°, émaillée en blanc.
- Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux et transversaux paraboliques en aluminium satiné (SM) et anodisé.
- Angle de défilement : 30°.
- Bloc optique basculant sur charnières à ressorts.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
36W

BUROLUX SM 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00032**

BUROLUX SM 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00040**

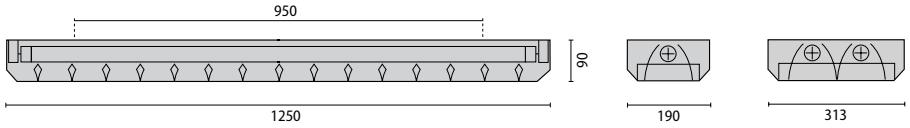

IK07 2J xx5

G13
58W

BUROLUX SM 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00034**

BUROLUX SM 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00042**

IK07 2J xx5

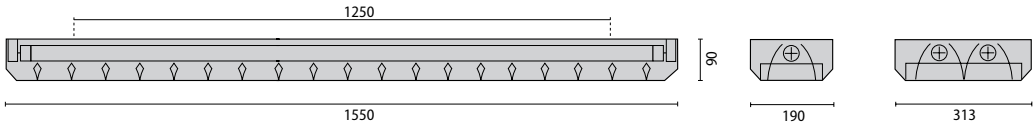

G13
18W

BUROLUX SM 418

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00247**

IK07 2J xx5



G23
11W

2G11
18W



BUROLUX SM 211 TC

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G23	2x11w	FSD	WH1	I	≤B2	**17-00036**

BUROLUX SM 218 TC

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11	2x18w	FSD	WH1	I	≤B2	**17-00037**

IK07 2J xx5

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK07 2J xx5

RONDA PLUS

Apparecchio da superficie a bassa luminanza dotato di una griglia in alluminio satinato, ideale per l'illuminazione di uffici, sale conferenze, superfici commerciali…

- Base con profilo longitudinale arrotondato, verniciata in bianco satinato
- Base di spessore ridotto: 65 mm.
- Riflettore in alluminio satinato fissato con 4 molle invisibili.
- Lamelle trasversali dritte a sezione parabolica
- Il riflettore rimane agganciato alla base durante la sostituzione delle lampade.

Durante la manutenzione, la griglia rimane agganciata all'apparecchio. Le viti di aggancio della griglia fissano quest'ultima all'apparecchio e diventano invisibili dopo la chiusura.

Appareil apparent basse luminance équipé d'une grille en aluminium satiné idéal pour l'éclairage de bureaux, salles de conférences, surfaces commerciales…

- Base à bords longitudinaux arrondis, laqué blanc satiné et structuré.
- Hauteur de la base très restreinte: 65 mm.
- Réflecteur en aluminium satiné maintenu par 4 ressorts invisibles.
- Lamelles transversales droites à découpe parabolique.
- Réflecteur suspendu à la base lors du remplacement des lampes.

Lors de la maintenance, la grille reste suspendue à l'appareil. Les verrous d'accrochage de la grille maintiennent celle-ci dans l'appareil et deviennent invisible après la fermeture.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W

RONDA PLUS T8 118

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00901**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I		≤B2	**17-00801**

IK07 2J xx5



G13
36W

RONDA PLUS T8 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00902**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	≤B2	**17-00808**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		≤B2	**17-00802**

IK07 2J xx5



G13
58W

RONDA PLUS T8 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00903**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**17-00809**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		≤B2	**17-00803**

IK07 2J xx5

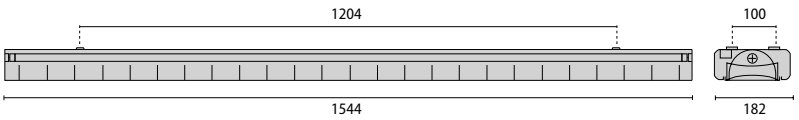

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

2G7
11W

RONDA PLUS T8 211

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G7	2x11w	FSD	WH1	I		≤B2	**17-00807**

IK07 2J xx5



G13
18W

RONDA PLUS T8 218

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00904**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I		≤B2	**17-00804**

IK07 2J xx5



G13
36W

RONDA PLUS T8 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00905**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	≤B2	**17-00805**

IK07 2J xx5



G13
58W

RONDA PLUS T8 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00906**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**17-00806**

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5
28/54W

RONDA PLUS T5 128-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I		•	A2	**17-00915**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I		•	A1	**17-00920**

IK07 2J xx5



G5
35/49W

RONDA PLUS T5 135-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A2	**17-00916**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A1	**17-00921**

IK07 2J xx5



G5
28/54W

RONDA PLUS T5 228-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w/54w	FDH	WH1	I		•	A2	**17-00918**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	2x28w/54w	FDH	WH1	I		•	A1	**17-00922**

IK07 2J xx5



G5
35/49W

RONDA PLUS T5 235-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A2	**17-00919**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A1	**17-00923**

IK07 2J xx5



G5
14W

RONDA PLUS T5 414

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	4x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**17-00924**

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

KLINO

IP 20

class I

IK07 2J xx5

Apparecchio a soffitto idoneo per lampade T5, dotato di un blocco ottico a bassissima luminanza ideale per l'illuminazione di negozi, uffici, aule…
- ¬ Base in acciaio di forma rettangolare, verniciata bianca o grigio (RAL 9006).
- ¬ Testate di chiusura in ABS colorato, bianco o grigio;
- ¬ Blocco ottico formato da riflettori laterali e lamelle trasversali paraboliche in alluminio brillantato.
- ¬ Fissaggio del riflettore mediante clip;
- ¬ L' apparecchio è dotato di un ballast elettronico multipotenza per lampade T5.
- ¬ Portalampada T5 con rotore

Armature apparente pour lampes T5, équipée d'un bloc optique très basse luminance destiné pour l'éclairage de locaux tertiaires, bureaux, salle de cours…
- ¬ Base en acier de forme rectangulaire, laquée en blanc ou en gris (RAL 9006).
- ¬ Embouts en ABS coloré dans la masse (blanc ou gris).
- ¬ Bloc optique formé de réflecteurs latéraux et de lamelles transversales paraboliques en aluminium brillanté.
- ¬ Fixation du réflecteur par clipsage sur les embouts.
- ¬ Equipé de ballast électronique multi-puissance pour lampe T5.
- ¬ Douille à rotor.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

KLINO 128-54

G5
28/54W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w/54w FDH	WH1	I	•	A2	**17-01115**	
G5	1x28w/54w FDH	GR1	I	•	A2	**17-01117**	

IK07 2J xx5



KLINO 228-54

G5
28/54W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w/54w FDH	WH1	I	•	A2	**17-01100**	
G5	2x28w/54w FDH	GR1	I	•	A2	**17-01102**	

IK07 2J xx5



KLINO 135-49

G5
35/49W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w FDH	WH1	I	•	A2	**17-01116**	
G5	1x35w/49w FDH	GR1	I	•	A2	**17-01118**	

IK07 2J xx5



KLINO 235-49

G5
35/ 49W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w/49w FDH	WH1	I	•	A2	**17-01101**	
G5	2x35w/49w FDH	GR1	I	•	A2	**17-01103**	

IK07 2J xx5



WH1
BIANCO
BLANC

GR1
GRIGIO
GRIS

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

OAS T8, OAS T5

Apparecchio da superficie con riflettore asimmetrico.
- Base in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettore parabolico in alluminio satinato e anodizzato, che assicura una diffusione asimmetrica della luce.
- Adatto per l'illuminazione di pareti, scaffali, ecc.
- accessori: kit di fissaggio per versione a soffitto

Appareil apparent avec réflecteur assymétrique.
- Base en tôle d'acier laquée en blanc.
- Réflecteur parabolique en aluminium satiné et anodisé, qui assure une diffusion asymétrique de la lumière.
- Utilisé pour l'éclairage de murs, rayons, etc.
- Peut être utilisé pour faux plafond à lamelles avec l'aide d'étriers de fixation en accessoires.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W

2G11
34W

2G11
55W

OAS T8 118

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00174**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I		≤B2	**17-00083**

OAS T8 134

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

2G11	1x34w	FSD	WH1	I	•	≤B2	**17-00085**

OAS T8 155

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

2G11	1x55w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00087**



IK02 0,20J xx0

G13
30W

OAS T8 130

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x30w	FD	WH1	I		≤B2	**17-00084**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x30w	FD	WH1	I	•	≤B2	**17-00076**

IK02 0,20J xx0



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO



G13 36W | 2G11 34W | 2G11 55W

OAS T8 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00175**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	≤B2	**17-00077**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		≤B2	**17-00086**

OAS T8 234

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

2G11	2x34w	FSD	WH1	I	•	≤B2	**17-00089**

OAS T8 255

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

2G11	2x55w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00090**

IK02 0,20J xx0

G13 58W

OAS T8 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	**17-00158**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**17-00078**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		≤B2	**17-00088**

IK02 0,20J xx0

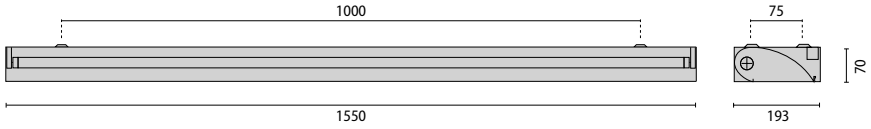

OAS T5 114-24

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x14w/24w	FDH	WH1	I	•	A2	**17-00295**

OAS T5 121-39

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I	•	A2	**17-00296**

OAS T5 128-54

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I	•	A2	**17-00297**

OAS T5 135-49

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w/49w	FDH	WH1	I	•	A2	**17-00298**

IK02 0,20J xx0

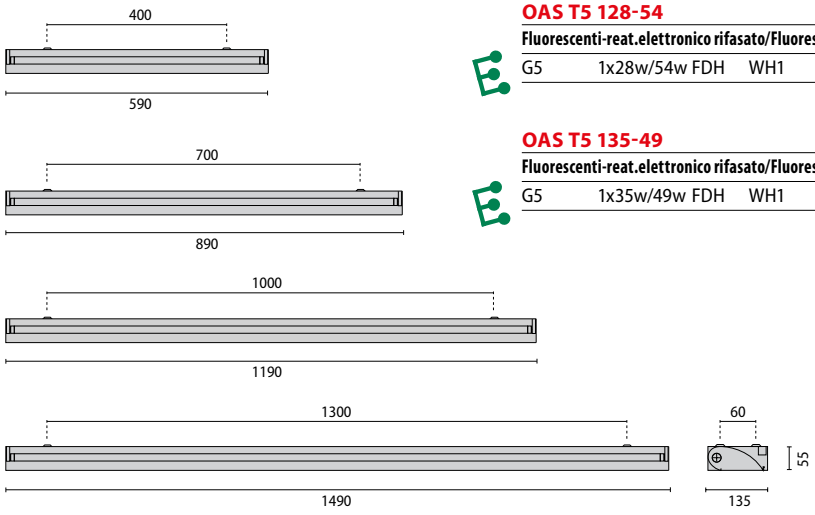

G5 14/24W | G5 21/39W | G5 28/54W | G5 35/49W

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

OBUS

Downlight installabile in superficie con lampade fluocompatte, per illuminazione di corridoi, refettori…
- Corpo cilindrico in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettore in alluminio brillantato e anodizzato.
- Posizione di lampada orizzontale.
- Gruppo di alimentazione elettronica integrata
- Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Downlight apparent pour lampes fluocompactes, destiné pour l'éclairage de couloirs, réfectoires…
- Boitier cylindrique en tôle d'acier, laqué en blanc.
- Réflecteur en aluminium brillanté et anodisé.
- Position de lampe horizontale.
- Equipement électrique intégré.
- Disponible en d'autres teintes RAL (sur demande).

OBUS STAR

Downlight installabile in superficie con diffusore parabolico a bassa luminanza, per lampade fluocompatte, per illuminazione di corridoi, refettori…
- Corpo cilindrico in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Riflettore in alluminio brillantato e anodizzato.
- Diffusore a lamelle paraboliche, in alluminio brillantato e anodizzato.
- Posizione di lampada orizzontale.
- Gruppo di alimentazione elettronico integrato
- Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Downlight en saillie avec diffuseur parabolique basse luminance, pour lampes fluocompactes, destiné pour l'éclairage de bureaux, salle de réunion…
- Boitier cylindrique en tôle d'acier, laqué en blanc.
- Réflecteur en aluminium brillanté et anodisé.
- Diffuseur à lamelles paraboliques, en aluminium brillanté et anodisé.
- Position de lampe horizontale.
- Equipement électrique intégré.
- Disponible en d'autres teintes RAL (sur demande).

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

OBUS

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**21-00238**
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**21-00241**
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**21-00278** ●

IK02 0,20J xx0 **IP20**

G24q-2 18W

G24q-3 26W



OBUS STAR

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**21-00275**
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**21-00274**
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**21-00720**

IK07 2J xx5 **IP20**

G24q-2 18W

G24q-3 26W



WH1
BIANCO
BLANC

OBUS CG

IP 40

class I

IK07 2J xx5

Downlight installabile in superficie per lampade fluocompatte, completo di vetro di chiusura per illuminazione di corridoi, refettori…
- ¬ Corpo cilindrico in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- ¬ Riflettore in alluminio brillantato e anodizzato.
- ¬ Diffusore in vetro, satinato.
- ¬ Posizione di lampada orizzontale.
- ¬ Gruppo di alimentazione elettronico integrato
- ¬ Disponibile in altri colori RAL su richiesta.

Downlight en saillie fermé pour lampes fluo-compactes, destiné pour l'éclairage de couloirs, réfectoires…
- ¬ Boitier cylindrique en tôle d'acier, laqué en blanc.
- ¬ Réflecteur en aluminium brillanté et anodisé.
- ¬ Diffuseur en verre, sablé.
- ¬ Position de lampe horizontale.
- ¬ Equipement électrique intégré.
- ¬ Disponible en d'autres teintes RAL (sur demande).

G24q-2 18W

G24q-3 26W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
OBUS CG										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**21-00270**		
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2	**21-00271**		
G24q-3	2x26w	FSQ	WH1	I		•	A2	**21-00719** ●		

IK07 2J xx5 **IP40**



WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 65

class I

IK02 0,20J xx0
IK08 5J xx5

ACRO / ACRO PC

Apparecchio d'illuminazione stagno con diffusore.
- Base in poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro, con 9 diversi ingressi di cavo.
- Diffusore in acrilico o in policarbonato iniettato (PC), liscio all'esterno.
- Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l'istallazione
- Clip imperdibili in tecnopolimero che restano agganciate al diffusore (18W: 6 - 36W: 8 - 58W: 10)
- Reattore a basse perdite (B2), elettronico o elettronico dimmerabile di serie

Accessori:
- Clip imperdibili in inox.
- Riflettore alluminio.
- Unità d'emergenza integrata.

Appareil d'éclairage étanche à diffuseur.
- Base en polyester gris renforcé de fibres de verre, avec 9 entrées de câble différentes.
- Diffuseur en méthacrylate ou en polycarbonate injecté (PC) lisse extérieurement.
- Réflecteur en tôle d'acier émaillée en blanc, restant accroché à la base afin de faciliter le raccordement.
- Equipé de clips imperdables en technopolymère restant accroché au diffuseur.
(18W : 6 - 36W : 8 - 58W : 10)
- Equipé en standard de ballast faibles pertes (VVG : B2), ou de ballast électronique ou électronique dimmable.

Options :
- Clips imperdables en inox.
- Réflecteur aluminium.
- Unité de secours intégrée.

G13
18W

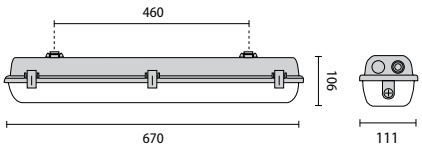

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
ACRO 118										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G13	1x18w	FD	GR1	I		•	A2	**15-00531**		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G13	1x18w	FD	GR1	I		•	A1	**15-00548**		
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
G13	1x18w	FD	GR1	I			≤B2	**15-00501**		

IK02 0,20J xx0

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
ACRO PC 118										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G13	1x18w	FD	GR1	I		•	A2	**15-00541**		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G13	1x18w	FD	GR1	I		•	A1	**15-00554**		
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
G13	1x18w	FD	GR1	I			≤B2	**15-00520**		

IK08 5J xx5

G13
18W

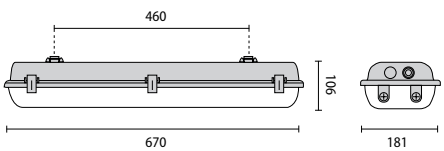

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
ACRO 218										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G13	2x18w	FD	GR1	I		•	A2	**15-00534**		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G13	2x18w	FD	GR1	I		•	A1	**15-00551**		
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
G13	2x18w	FD	GR1	I			≤B2	**15-00504**		

IK02 0,20J xx0

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
ACRO PC 218										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G13	2x18w	FD	GR1	I		•	A2	**15-00544**		
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
G13	2x18w	FD	GR1	I			≤B2	**15-00523**		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G13	2x18w	FD	GR1	I		•	A1	**15-00557**		

IK08 5J xx5

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
36W

ACRO 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00532**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00549**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00502**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00507**

IK02 0,20J xx0

ACRO PC 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00542**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00555**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00521**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00526**

IK08 5J xx5

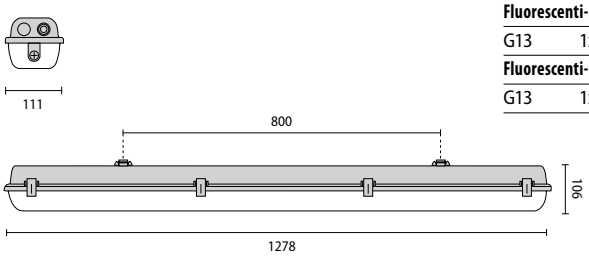

G13
36W

ACRO 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00535**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00552**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00515**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00505**

IK02 0,20J xx0

ACRO PC 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00545**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x36w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00558**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00528**

IK08 5J xx5

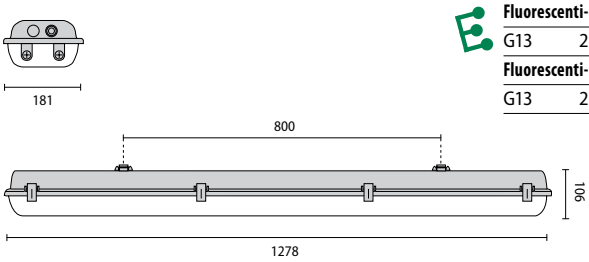

G13
58W

ACRO 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00533**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00550**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00503**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00508**

IK02 0,20J xx0

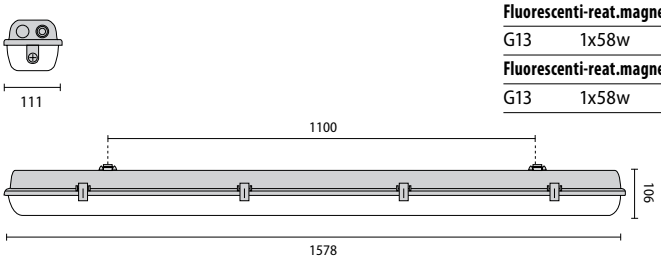

GR1
GRIGIO
GRIS

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

ACRO PC 158

G13
58W

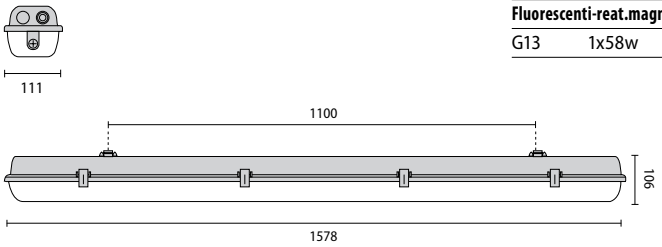

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00543**	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00556**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	1x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00527**	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	1x58w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00522**	

IK08 5J xx5

ACRO 258

G13
58W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00536**	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00553**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00516**	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00506**	

IK02 0,20J xx0

ACRO PC 258

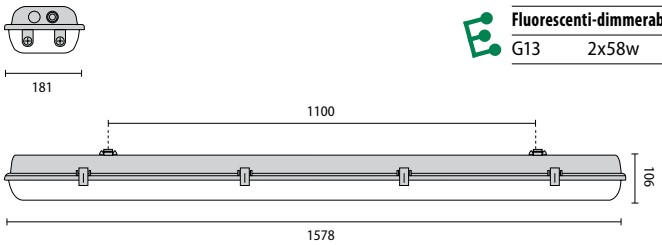

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00547**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00529**	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00559**	

IK08 5J xx5

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Acro refl alu 118/ Acro refl alu 118		**90-02130**	
Acro refl alu 136/ Acro refl alu 136		**90-02131**	
Acro refl alu 158/ Acro refl alu 158		**90-02132**	
Acro refl alu 218/ Acro refl alu 218		**90-02133**	
Acro refl alu 236/ Acro refl alu 236		**90-02134**	
Acro refl alu 258/ Acro refl alu 258		**90-02135**	
Plx Acro 118 pc/ Plx Acro 118 pc		**90-01767**	
Plx Acro 118/ Plx Acro 118		**90-01761**	
Plx Acro 136 pc/ Plx Acro 136 pc		**90-01768**	
Plx Acro 136/ Plx Acro 136		**90-01762**	
Plx Acro 158 pc/ Plx Acro 158 pc		**90-01769**	
Plx Acro 158/ Plx Acro 158		**90-01763**	
Plx Acro 218 pc/ Plx Acro 218 pc		**90-01770**	
Plx Acro 218/ Plx Acro 218		**90-01764**	
Plx Acro 236 pc/ Plx Acro 236 pc		**90-01771**	
Plx Acro 236/ Plx Acro 236		**90-01765**	
Plx Acro 258 pc/ Plx Acro 258 pc		**90-01772**	
Plx Acro 258/ Plx Acro 258		**90-01766**	
Acro clips inox 10 pcs/ Acro clips inox 10 pcs		**15-00561**	
Acro sac 10 clip 58w/ Acro sac 10 clip 58w		**15-00359**	

GR1
GRIGIO
GRIS

ACRO PERFECT START

IP 65

class I

IK08 5J xx5
IK02 0,20J xx0

CE

Apparecchio d'illuminazione stagno per lampade T8 completo di diffusore.
Accensione garantita fino a -30°C
¬ Base in poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro, con 9 diversi ingressi di cavo.
¬ Diffusore in acrilico o in policarbonato iniettato (PC), liscio all'esterno.
¬ Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l'istallazione
¬ Clip imperdibili in plastica che restano agganciate al diffusore. (36W: 8 - 58W: 10)

Accessori:
¬ Clip imperdibili in inox.
¬ Riflettore in alluminio.
¬ Innesco affidabile fino a -30°C.
Un avvio a caldo preciso e un'elevata energia di attivazione mediante una gestione intelligente consentono un'accensione e un funzionamento affidabili della lampada nei frigoriferi, negli impianti di illuminazione esterna, nell'ingresso di parcheggi…

Appareil d'éclairage étanche à diffuseur. Amorçage fiable jusqu'à -30°C.
¬ Base en polyester gris renforcé de fibres de verre, avec 9 entrées de câble différentes.
¬ Diffuseur en méthacrylate ou en polycarbonate injecté (PC) lisse extérieurement.
¬ Réflecteur en tôle d'acier émaillée en blanc, restant accroché à la base afin de faciliter le raccordement.
¬ Equipé de clips imperdables restant accroché au diffuseur. (36W : 8 - 58W : 10)

Options :
¬ Clips imperdables en inox.
¬ Réflecteur aluminium.
¬ Amorçage fiable jusqu'à -30°C.
Un démarrage à chaud précis et une haute énergie d'amorçage grâce à une gestion intelligente permettent un allumage et un fonctionnement fiable de la lampe dans les réfrigérateurs, les éclairages extérieurs, les entrées de parking…

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
36W

ACRO PERFECT START 136

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00574**		

IK02 0,20J xx0

ACRO PERFECT START PC 136

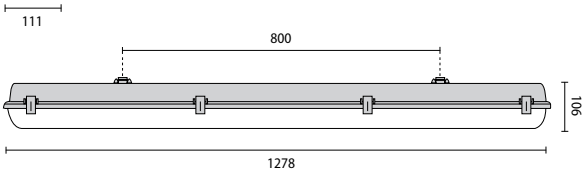

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00573**		

IK08 5J xx5

G13
36W

ACRO PERFECT START 236

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00575**		

IK02 0,20J xx0

ACRO PERFECT START PC 236

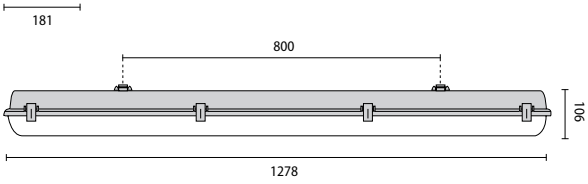

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00584**		

IK08 5J xx5

GR1
GRIGIO
GRIS

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
58W

ACRO PERFECT START 158

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00583**		

IK02 0,2J xx0

ACRO PERFECT START PC 158

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00571**		

IK08 5J xx5

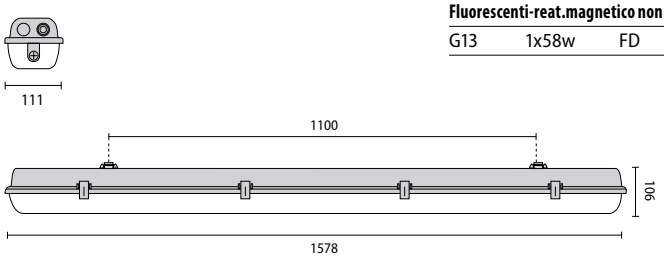

G13
58W

ACRO PERFECT START 258

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00576**		

IK02 0,2J xx0

ACRO PERFECT START PC 258

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00572**		

IK08 5J xx5

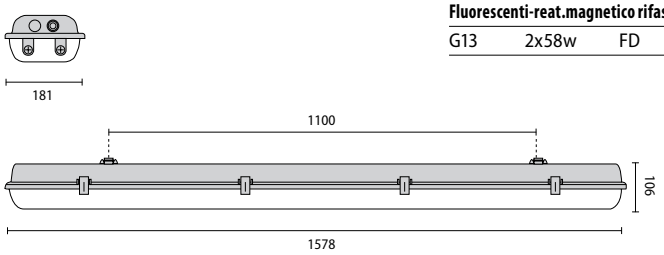

ACCESSORI / ACCESSOIRES

Per un rendimento ottimizzato dell'apparecchio, si raccomanda l'utilizzo di lampade Coolguard 38 mm, dotate di una guaina in policarbonato + due anelli, per una performance superiore a bassa temperatura.

Pour un meilleur rendement de l'appareil, nous préconisons l'emploi des lampes Coolguard 38 mm. Ces lampes sont équipées d'une gaine en polycarbonate + deux bagues, pour une meilleure performance à basse température.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Acro refl alu 136/ Acro refl alu 136		**90-02131**	
Acro refl alu 158/ Acro refl alu 158		**90-02132**	
Acro refl alu 236/ Acro refl alu 236		**90-02134**	
Acro refl alu 258/ Acro refl alu 258		**90-02135**	
Plx Acro 136 pc/ Plx Acro 136 pc		**90-01768**	
Plx Acro 136/ Plx Acro 136		**90-01762**	
Plx Acro 158 pc/ Plx Acro 158 pc		**90-01769**	
Plx Acro 158/ Plx Acro 158		**90-01763**	
Plx Acro 236 pc/ Plx Acro 236 pc		**90-01771**	
Plx Acro 236/ Plx Acro 236		**90-01765**	
Plx Acro 258 pc/ Plx Acro 258 pc		**90-01772**	
Plx Acro 258/ Plx Acro 258		**90-01766**	
Acro clips inox 10 pcs/ Acro clips inox 10 pcs		**15-00561**	
Acro sac 10 clip 58w/ Acro sac 10 clip 58w		**15-00359**	

GR1
GRIGIO
GRIS

ACRO EM/P

IP 65

class I

IK08 5J xx5

Apparecchio d'emergenza stagno per lampade T8
- ¬ Base in poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro, con 9 diversi ingressi di cavo.
- ¬ Diffusore in policarbonato iniettato, liscio all'esterno.
- ¬ Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l'istallazione
- ¬ Dotato di clip imperdibili in tecnopolimero che restano agganciate al diffusore (18W: 6 - 36W: 8 - 58W: 10)
- ¬ Reattore a basse perdite (B 2) o di ballast elettronico di serie
- ¬ Dotato di un'unità d'illuminazione autonoma con batterie Nichel-Cadmio.
- ¬ Emergenza – autonomia 1 ora.

Opzioni:
- ¬ Clip imperdibili in inox.
- ¬ Disponibili in versione T5 su richiesta.

Appareil étanche pour lampes T8, équipé d'un module d'éclairage autonome.
- ¬ Base en polyester gris renforcé de fibres de verre, avec 9 entrées de câble différentes.
- ¬ Diffuseur en méthacrylate ou en polycarbonate injecté (PC) lisse extérieurement.
- ¬ Réflecteur en tôle d'acier émaillée en blanc, restant accroché à la base afin de faciliter le raccordement.
- ¬ Equipé de clips imperdables en technopolymère restant accroché au diffuseur. (18W : 6 - 36W : 8 - 58W : 10)
- ¬ Equipé en standard de ballast faibles pertes (VVG : B 2), ou de ballast électronique.
- ¬ Equipé d'une unité d'éclairage autonome avec batteries Nickel-Cadmium.
- ¬ SE1 : secours - autonomie 1 heure.

Options :
- ¬ Clips imperdables en inox.
- ¬ Disponible en version T5 sur demande.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

ACRO PC 158 EM/1P

G13
58W

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G13	1x58w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00922**	1	

Emergenza-reattore magnetico non rifasato/Urgence-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00902**	1	

IK08 5J xx5



APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

ACRO PC 258 EM/1P

G13
58W

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G13	2x58w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00925**	1	

Emergenza-reattore magnetico rifasato/Urgence-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00905**	1	

IK08 5J xx5

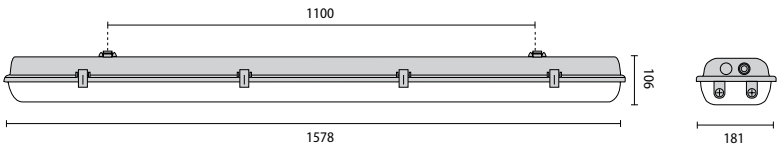

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Acro refl alu 158/ Acro refl alu 158		**90-02132**	
Acro refl alu 258/ Acro refl alu 258		**90-02135**	
Plx Acro 158 pc/ Plx Acro 158 pc		**90-01769**	
Plx Acro 258 pc/ Plx Acro 258 pc		**90-01772**	
Acro clips inox 10 pcs/ Acro clips inox 10 pcs		**15-00561**	
Acro sac 10 clip 58w/ Acro sac 10 clip 58w		**15-00359**	

GR1
GRIGIO
GRIS

1 emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure

IP 65

class I

IK02 0,20J xx0
IK08 5J xx5

ACRO XS

Apparecchio d'illuminazione stagno completo di diffusore.
¬ Base in poliestere+FV grigio (resistente agli acidi, corrosione e umidità).
¬ Diffusore in metacrilato (PMMA).
¬ 7 ingressi di cavi.

Accessori:
¬ Staffa per montaggio rapido a soffitto in acciaio inox
¬ Clip in acciaio inox, salvo versione T8/B2 (clips standard).

A richiesta:
¬ Lampade premontate.
¬ Cablaggio passante
¬ Connessione rapida esterna.
¬ Diffusore in plexiglass e clip premontate.
¬ Staffa per montaggio rapido al soffitto (inox)

Appareil d'éclairage étanche à diffuseur.
¬ Base en polyester gris renforcé de fibres de verre (résistant aux acides, corrosion et humidité).
¬ Diffuseur injecté en méthacrylate (PMMA) ou en polycarbonate (PC).
¬ Clips inox sauf versions T8/B2 (clips standard).
¬ 7 entrées de câbles.
¬ Option : Etrier montage rapide au plafond (inox).

Sur demande "Version Kit" (montage rapide):
¬ Lampes pré-montées.
¬ Câblage traversant.
¬ Connexion rapide externe.
¬ Plexi et clips pré-montés.
¬ Etrier montage rapide au plafond (inox).

G5
14W

G5
24W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

ACRO XS T5 114

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x14w	FDH	GR1	I	•	A2	**15-00737**		

ACRO XS T5 124

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x24w	FDH	GR1	I	•	A2	**15-00738**		

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T5 PC 114

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x14w	FDH	GR1	I	•	A2	**15-00748**		

ACRO XS T5 PC 124

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x24w	FDH	GR1	I	•	A2	**15-00749**		

IK08 5J xx5

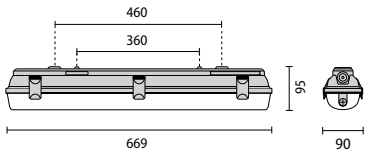

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 14W

G5 24W

ACRO XS T5 214

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x14w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00743**

ACRO XS T5 224

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x24w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00744**

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T5 PC 214

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x14w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00754**

ACRO XS T5 PC 224

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x24w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00755**

IK08 5J xx5

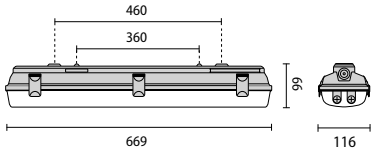

G5 28W

G5 54W

ACRO XS T5 128

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00739**

ACRO XS T5 154

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x54w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00742**

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T5 PC 128

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00750**

ACRO XS T5 PC 154

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x54w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00753**

IK08 5J xx5

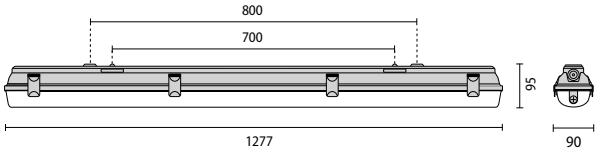

G5 28W

G5 54W

ACRO XS T5 228

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00745**

ACRO XS T5 254

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x54w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00747**

IK02 0,20J xx0

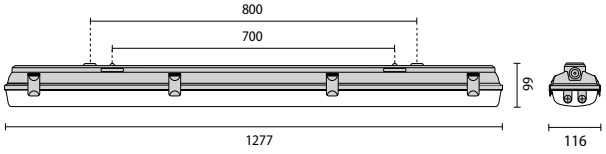

GR1
GRIGIO
GRIS

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 28W G5 54W

ACRO XS T5 PC 228

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00756**

ACRO XS T5 PC 254

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x54w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00759**

IK08 5J xx5

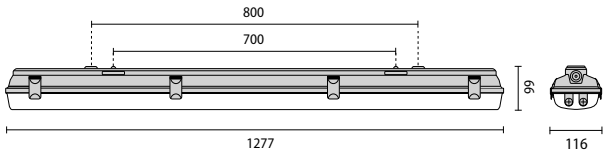

G5 35W G5 49W

ACRO XS T5 135

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00740**

ACRO XS T5 149

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x49w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00741**

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T5 PC 135

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00751**

ACRO XS T5 PC 149

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x49w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00752**

IK08 5J xx5

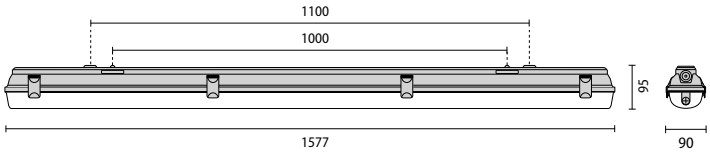

G5 35W G5 49W

ACRO XS T5 235

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00746**

ACRO XS T5 249

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x49w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00736**

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T5 PC 235

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00757**

ACRO XS T5 PC 249

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x49w	FDH	GR1	I		•	A2	**15-00758**

IK08 5J xx5

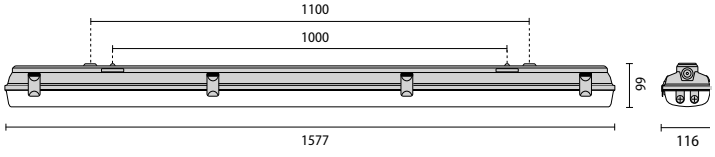

ATTACCO DOUILLE	W		ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W

ACRO XS T8 118

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x18w		FD	GR1	I		•	A2	**15-00408**		

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x18w		FD	GR1	I		•	A1	**15-00414**		

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w		FD	GR1	I			≤B2	**15-00400**		

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 118

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x18w		FD	GR1	I		•	A2	**15-00426**		

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x18w		FD	GR1	I		•	≤B2	**15-00420**		

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x18w		FD	GR1	I		•	A1	**15-00432**		

IK08 5J xx5

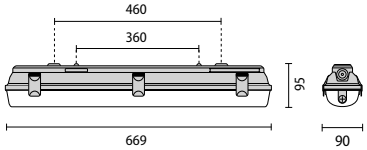

G13
18W

ACRO XS T8 218

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x18w		FD	GR1	I		•	A2	**15-00411**		

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x18w		FD	GR1	I			≤B2	**15-00403**		

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x18w		FD	GR1	I		•	A1	**15-00417**		

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 218

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x18w		FD	GR1	I		•	A2	**15-00429**		

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x18w		FD	GR1	I		•	≤B2	**15-00423**		

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x18w		FD	GR1	I		•	A1	**15-00435**		

IK08 5J xx5

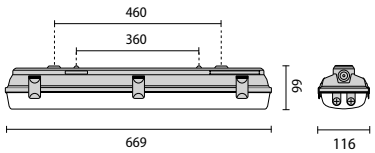

G13
36W

ACRO XS T8 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w		FD	GR1	I		•	A2	**15-00409**		

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w		FD	GR1	I		•	≤B2	**15-00462**		

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w		FD	GR1	I		•	A1	**15-00415**		

IK02 0,20J xx0

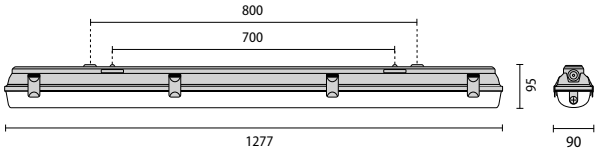

GR1
GRIGIO
GRIS

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
36W

ACRO XS T8 PC 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I		•	A2	**15-00427**	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	GR1	I		•	≤B2	**15-00421**	

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w	FD	GR1	I		•	A1	**15-00433**	

IK08 5J xx5

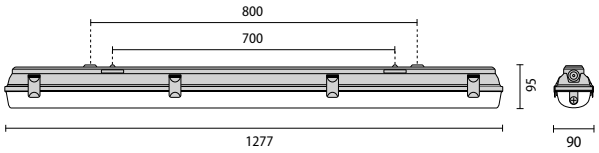

G13
36W

ACRO XS T8 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I		•	A2	**15-00412**	

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x36w	FD	GR1	I		•	A1	**15-00418**	

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I			≤B2	**15-00404**	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I		•	≤B2	**15-00405**	

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I		•	A2	**15-00430**	

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x36w	FD	GR1	I		•	A1	**15-00436**	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	I		•	≤B2	**15-00424**	

IK08 5J xx5

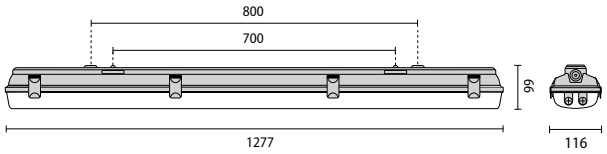

G13
58W

ACRO XS T8 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I		•	A2	**15-00410**	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I		•	≤B2	**15-00463**	

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x58w	FD	GR1	I		•	A1	**15-00416**	

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I		•	A2	**15-00428**	

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x58w	FD	GR1	I		•	A1	**15-00434**	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	GR1	I		•	≤B2	**15-00422**	

IK08 5J xx5

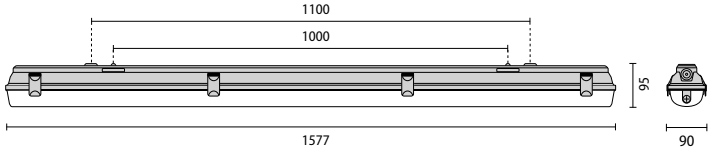

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
58W

ACRO XS T8 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00413**	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00419**	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I		≤B2	**15-00406**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00407**	

IK02 0,20J xx0

ACRO XS T8 PC 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	A2	**15-00431**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	≤B2	**15-00425**	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V								
G13	2x58w	FD	GR1	I	•	A1	**15-00437**	

IK08 5J xx5

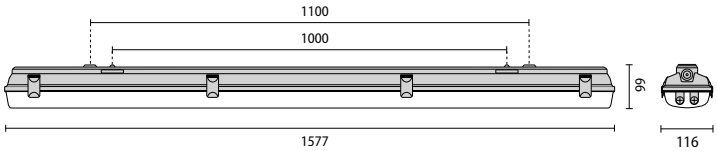

ACCESSORI / ACCESSOIRES



DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Plx Xs 118 pc/ Plx Xs 118 pc		**90-04020**	
Plx Xs 118/ Plx Xs 118		**90-04014**	
Plx Xs 136 pc/ Plx Xs 136 pc		**90-04021**	
Plx Xs 136/ Plx Xs 136		**90-04015**	
Plx Xs 158 pc/ Plx Xs 158 pc		**90-04022**	
Plx Xs 158/ Plx Xs 158		**90-04016**	
Plx Xs 218 pc/ Plx Xs 218 pc		**90-04023**	
Plx Xs 218/ Plx Xs 218		**90-04017**	
Plx Xs 236 pc/ Plx Xs 236 pc		**90-04024**	
Plx Xs 236/ Plx Xs 236		**90-04018**	
Plx Xs 258 pc/ Plx Xs 258 pc		**90-04025**	
Plx Xs 258/ Plx Xs 258		**90-04019**	
Xs oph-susp inox set/ Xs oph-susp inox set		**15-00760**	
Xs sac 10 clips 58w/ Xs sac 10 clips 58w		**90-04034**	
Xs sac 10 clips inox/ Xs sac 10 clips inox		**90-04037**	

GR1
GRIGIO
GRIS

IP 50

class I

IK02 0,20J xx0

888

Apparecchio da parete e soffitto dotato di un diffusore adatto per illuminazione generale.
¬ Base ultra piatta in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
¬ Fissaggio del diffusore e chiusura dell'apparecchio con viti imperdibili in acciaio galvanizzato.
¬ Apparecchio stagno alla polvere.
¬ Due tipi di diffusori disponibili (da ordinarsi separatamente): termoformato opalino (Plexi TWOP), termoformato prismatico (Plexi TWPR)

Appareil apparent pour installation en applique et au plafond équipé d'un diffuseur, destiné à l'éclairage général.
¬ Base ultra plate en tôle d'acier, laquée en blanc.
¬ Fixation du diffuseur et fermeture de l'appareil par verrous imperdables en acier galvanisé.
¬ Appareil étanche aux poussières.
¬ Deux types de diffuseurs disponibles (à commander séparément) : soufflé opale (Plexi TWOP), soufflé prismatique (Plexi TWPR)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W



888 118

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I		•	A2	**16-00004**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I			≤B2	**16-00011**

IK02 0,2J xx0

G13
18W



888 218

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I		•	A2	**16-00225**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I			≤B2	**16-00014**

IK02 0,2J xx0

G13
36W



888 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		•	A2	**16-00007**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		•	≤B2	**16-00020**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I			≤B2	**16-00012**

IK02 0,2J xx0

G13
36W



888 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I		•	A2	**16-00009**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I		•	≤B2	**16-00022**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I			≤B2	**16-00015**

IK02 0,2J xx0

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
58W

888 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	**16-00008**	⋮	

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		≤B2	**16-00013**	⋮	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**16-00026**	⋮	

IK02 0,2J xx0



G13
58W

888 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A2	**16-00010**	⋮	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**16-00027**	⋮	

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I		≤B2	**16-00016**	⋮	

IK02 0,2J xx0



G13
18W

888 418

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I	•	A2	**16-00226**	⋮	

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	4x18w	FD	WH1	I		≤B2	**16-00017**	⋮	

IK02 0,2J xx0



ACCESSORI

Plexi TWOP
Diffusore opalino termoformato, a bordi smussati (tranne 418)

Plexi TWPR
Diffusore prismatico termoformato, a bordi smussati

ACCESSOIRES

Plexi TWOP
Diffuseur opale thermoformé, à bords biseautés (sauf 418)

Plexi TWPR
Diffuseur prismatique thermoformé, à bords biseautés

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Diffusore plx 888 twop 118/ Diffuseur plx 888 twop 118		**16-00252**	
Diffusore plx 888 twop 136/ Diffuseur plx 888 twop 136		**16-00253**	
Diffusore plx 888 twop 158/ Diffuseur plx 888 twop 158		**16-00254**	
Diffusore plx 888 twop 218/ Diffuseur plx 888 twop 218		**16-00255**	
Diffusore plx 888 twop 236/ Diffuseur plx 888 twop 236		**16-00256** ●	
Diffusore plx 888 twop 258/ Diffuseur plx 888 twop 258		**16-00257**	
Diffusore plx 888 twop 418/ Diffuseur plx 888 twop 418		**16-00091**	
Diffusore plx 888 twpr 118/ Diffuseur plx 888 twpr 118		**16-00258**	
Diffusore plx 888 twpr 136/ Diffuseur plx 888 twpr 136		**16-00259**	
Diffusore plx 888 twpr 158/ Diffuseur plx 888 twpr 158		**16-00260**	
Diffusore plx 888 twpr 218/ Diffuseur plx 888 twpr 218		**16-00261**	
Diffusore plx 888 twpr 236/ Diffuseur plx 888 twpr 236		**16-00262**	
Diffusore plx 888 twpr 258/ Diffuseur plx 888 twpr 258		**16-00263**	

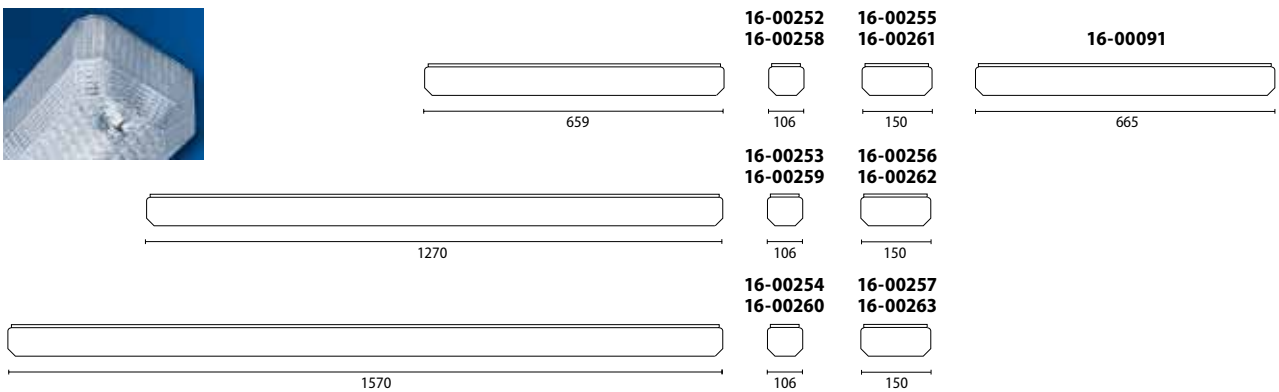

⋮ vetro escluso / sans diffuseur

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

IP 54

class I

IK02 0,20J xx0

ALS

Apparecchio d'illuminazione stagno da perete e soffitto con base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro e dotato di un diffusore fissato con clip invisibili in materiale plastico.

¬ Due tipi di diffusori disponibili (da ordinarsi separatamente): termoformato opalino (Plexi TWOP) e termoformato prismatico (Plexi TWPR)

Appareil d'éclairage étanche pour pour installation en applique et au plafond ayant une base en polyester gris, renforcé de fibres de verre et muni d'un diffuseur maintenu par des clips invisibles en matière plastique.

¬ Deux types de diffuseurs disponibles (à commander séparément) : soufflé opale (Plexi TWOP) soufflé prismatique (Plexi TWPR)

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

ALS 118

G13
18W



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	1x18w	FD	WH1	I	•	A2	**15-00243**	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	1x18w	FD	WH1	I		≤B2	**15-00072**	

IK02 0,20J xx0

ALS 136

G13
36W



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	**15-00009**	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	1x36w	FD	WH1	I		≤B2	**15-00073**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	1x36w	FD	WH1	I	•	≤B2	**15-00092**	

IK02 0,20J xx0

ALS 236

G13
36W



Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	**15-00010**	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	2x36w	FD	WH1	I		≤B2	**15-00075**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x36w	FD	WH1	I	•	≤B2	**15-00094**	

IK02 0,20J xx0

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
58W

ALS 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	**15-00235**	⋮

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		≤B2	**15-00074**	⋮

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**15-00093**	⋮

IK02 0,20J xx0

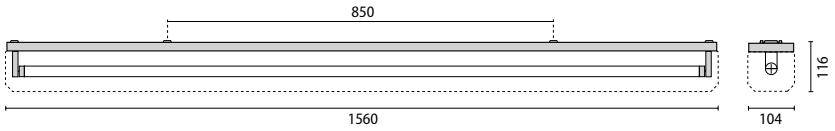

G13
58W

ALS 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A2	**15-00012**	⋮

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**15-00095**	⋮

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I		≤B2	**15-00076**	⋮

IK02 0,20J xx0

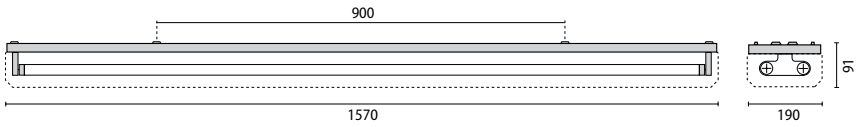

ACCESSORI

Plexi TWOP
Diffusore opalino termoformato, a bordi smussati (tranne 418).

Plexi TWPR
Diffusore prismatico termoformato, a bordi smussati.

ACCESSOIRES

Plexi TWOP
Diffuseur opale thermoformé, à bords biseautés (sauf 418).

Plexi TWPR
Diffuseur prismatique thermoformé,à bords biseautés.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Diffusore plx 888 twop 118/ Diffuseur plx 888 twop 118		**16-00252**	
Diffusore plx 888 twop 136/ Diffuseur plx 888 twop 136		**16-00253**	
Diffusore plx 888 twop 158/ Diffuseur plx 888 twop 158		**16-00254**	
Diffusore plx 888 twop 236/ Diffuseur plx 888 twop 236		**16-00256** ●	
Diffusore plx 888 twop 258/ Diffuseur plx 888 twop 258		**16-00257**	
Diffusore plx 888 twpr 118/ Diffuseur plx 888 twpr 118		**16-00258**	
Diffusore plx 888 twpr 136/ Diffuseur plx 888 twpr 136		**16-00259**	
Diffusore plx 888 twpr 158/ Diffuseur plx 888 twpr 158		**16-00260**	
Diffusore plx 888 twpr 236/ Diffuseur plx 888 twpr 236		**16-00262**	
Diffusore plx 888 twpr 258/ Diffuseur plx 888 twpr 258		**16-00263**	



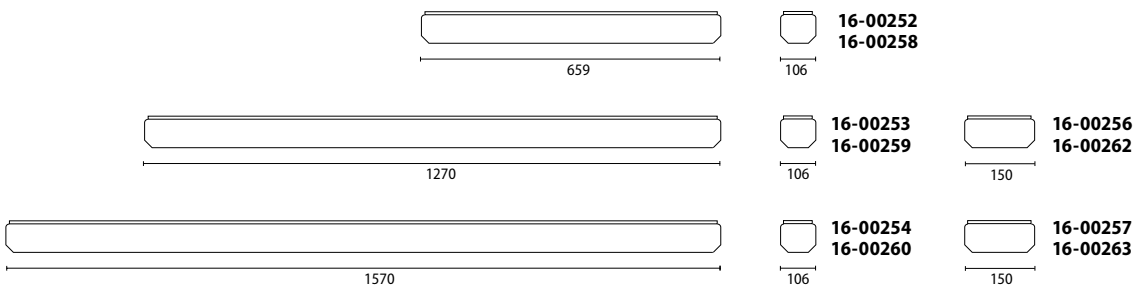

⋮ vetro escluso / sans diffuseur

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

IP 65

class II

IK05 0,70J xx3

209

Plafoniere stagna in poliestere per 1 o 2 lampade fluorescenti.
¬ Corpo , portacomponenti, in poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro.
¬ Chiusura a viti imperdibili in policarbonato.
¬ Dotato di membrane pressacavo stagno M20 ad ogni estremità.

Opzioni:
¬ Guaine di protezione in policarbonato.
¬ Anelli a tenuta stagna per lampade 38 mm.
¬ Riflettori in alluminio a fascio largo e a fascio concentrato.

Réglette étanche en polyester pour 1 ou 2 lampes fluorescentes.
¬ Corps en polyester gris renforcé de fibres de verre, renfermant les auxiliaires.
¬ Fermeture par vis imperdables en polycarbonate.
¬ Muni de membranes passe-câble hermétiques M20 à chaque extrémité.

Options :
¬ Fourreaux de protection en polycarbonate.
¬ Bagues étanches pour lampes 38 mm.
¬ Réflecteurs en aluminium à faisceau large et à faisceau concentré.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W

209 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	GR1	II			≤B2	**15-00131**

IK05 0,70J xx3



G13
36W

209 136

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	GR1	II		•	≤B2	**15-00964**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	GR1	II			≤B2	**15-00132**

IK05 0,70J xx3



G13
36W

209 236

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	GR1	II		•	≤B2	**15-00134**

IK05 0,70J xx3



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
58W

209 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	1x58w	FD	GR1	II	•	A2	**15-00015**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	1x58w	FD	GR1	II	•	≤B2	**15-00152**	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé								
G13	1x58w	FD	GR1	II		≤B2	**15-00133**	

IK05 0,70J xx3



G13
58W

209 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	II	•	A2	**15-00016**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé								
G13	2x58w	FD	GR1	II	•	≤B2	**15-00135**	

IK05 0,70J xx3

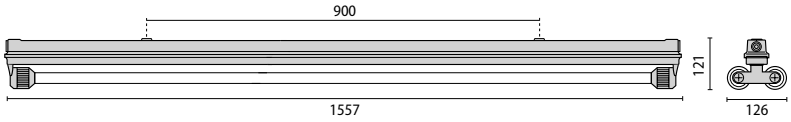

ACCESSORI

Tubi di protezione in policarbonato

Anelli a tenuta stagna per lampade 38 mm. Prevedere 2 anelli 38 mm per tubo PC.

Riflettori in alluminio
- Riflettore in alluminio martellato a fascio largo (MAG)
- Riflettore in alluminio satinato a fascio concentrato (REK)

ACCESSOIRES

Tube de protection en polycarbonate.

Bagues étanches pour lampes 38 mm. Prévoir 2 bagues 38 mm par tube PC

Réflecteur en aluminium
- Réflecteur en aluminium martelé à faisceau extensif (MAG)
- Réflecteur en aluminium satiné à faisceau concentré (REK)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
209 58w riflettore mag/ 209 58w réflecteur mag		**90-01132**	
209 58w riflettore rek/ 209 58w réflecteur rek		**90-01131**	
209 anello 26 mm/ 209 cercle 26 mm		**91-00100**	
209 anello 38mm/ 209 cercle 38mm		**91-00101**	
209 tubo pc per lampada 18w 38mm/ 209 Fourreaux PC pour ampoule 18w 38mm		**15-00136**	
209 tubo pc per lampada 36w 38mm/ 209 Fourreaux PC pour ampoule 36w 38 mm		**15-00137**	
209 tubo pc per lampada 58w 38mm/ 209 Fourreaux PC pour ampoule 58w 38 mm		**15-00138**	

91-00101

90-01131 - REK **90-01132 - MAG**



REK



MAG

GR1
GRIGIO
GRIS

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

STR RAPID

Plafoniera industriale robusta per una o due lampade fluorescenti.
¬ Base e piastra di montaggio in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
¬ Durante l'installazione il corpo rimane agganciato alla base.
¬ Chiusura della plafoniera senza ausilio di utensili, mediante dadi ad alette.
¬ testate in acciaio predisposte per l'ingresso del cavo.
¬ Dotata di ballast elettronico ed elettronico dimmerabile.
¬ Fornibile in imballaggio singolo, master da 10 pezzi.

Réglette industrielle robuste pour une ou deux lampes fluorescentes.
¬ Base et platine de montage en tôle d'acier laquée en blanc.
¬ La réglette reste suspendue à la platine de montage lors du raccordement.
¬ Fermeture de la réglette sans l'aide d'outils, par écrous papillon.
¬ Embouts en acier avec entrée de câble.
¬ Equipé de ballast électronique et électronique dimmable.
¬ Livrable en emballage individuel, par boîte de 10 pièces.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W

STR RAPID 118

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé									
G13	1x18w	FD	WH1	I			A2÷A3	**14-00407**	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V									
G13	1x18w	FD	WH1	I		•	A1	**14-00413**	
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé									
G13	1x18w	FD	WH1	I			≤B2	**14-00400**	

IK02 0,20J xx0



G13
18W

STR RAPID 218

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé									
G13	2x18w	FD	WH1	I			A2÷A3	**14-00410**	
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V									
G13	2x18w	FD	WH1	I		•	A1	**14-00416**	

IK02 0,20J xx0



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
36W

STR RAPID 136

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		A2÷A3	**14-00408**		

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00401**		

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A1	**14-00414**		

IK02 0,20J xx0



G13
36W

STR RAPID 236

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I		A2÷A3	**14-00411**		

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A1	**14-00417**		

IK02 0,20J xx0



G13
58W

STR RAPID 158

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		A2÷A3	**14-00409**		

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00403**		

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A1	**14-00415**		

IK02 0,20J xx0

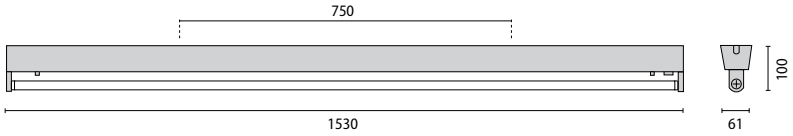

G13
58W

STR RAPID 258

Fluorescenti-reat.elettronico non rifasato/Fluorescentes-ballast électronique non compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I		A2÷A3	**14-00412**		

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A1	**14-00418**		

IK02 0,20J xx0

WH1
BIANCO
BLANC

IP 43

class I

IK04 0,5J xx3

CE

ASB

Applique da parete fluorescente dotata di una presa di corrente isolata per rasoio o di interruttore, appositamente ideata per l'illuminazione dei bagni.
- ¬ Corpo in ABS estruso, colore bianco;
- ¬ Chiusure laterali in ABS iniettato, colore bianco;
- ¬ Diffusore in policarbonato, rigato all'interno e opale esternamente per ridurre l'abbagliamento. Questo diffusore assicura una corretta ripartizione della luce e un buon confort visivo.
- ¬ Dotato di ballast ferromagnetico a basse perdite;
- ¬ Classe II;

ASB 118
- ¬ Dotato di una presa di corrente da 20 VA max, protetta da un interruttore con coperchio, alimentata mediante un trasformatore di separazione.

ASB 118/I
- ¬ Dotato di un interruttore.

Applique murale fluorescente équipée d'une prise de courant isolée pour rasoir ou d'un interrupteur, spécialement conçu pour l'éclairage de salle de bains.
- ¬ Corps en ABS extrudé, couleur blanc.
- ¬ Embouts en ABS injecté, couleur blanc.
- ¬ Diffuseur en polycarbonate, strié intérieurement et opalisé à l'avant afin de réduire l'éblouissement. Ce diffuseur assure une bonne répartition de la lumière ainsi qu'un bon confort visuel.
- ¬ Equipé d'un ballast électromagnétique faible perte avec starter.
- ¬ Classe II, double isolation.
- ¬ Appareil autorisé dans les salles d'eau (Volume 2), hauteur minimale d'installation : 1.60 m.

- ¬ ASB 118 IND+PR+TS IP43 : Equipé d'une prise de courant de 20VA max, sécurisée par un interrupteur à clapet, alimentée par un transformateur de séparation.

- ¬ ASB 118 IND+INTER IP43 : Equipé d'un interrupteur.

G13
18W



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
ASB 118										
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
G13	1x18w	FD	WH1	I			≤B2	**15-00364**		

IK04 0,5J xx3

ASB 118/I										
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
G13	1x18w	FD	WH1	II			≤B2	**15-00367**		

IK04 0,5J xx3

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

MINISTRIP

Apparecchio da parete e soffitto per lampade T8, ideale per l'illuminazione di mobili e vani di dimensioni ridotte
- ¬ Fissaggio agevole della base mediante 2 viti.
- ¬ Chiusura della plafoniera mediante incastro del coperchio.
- ¬ Disponibile esclusivamente in versioni monolampada

Réglette pour installation en applique et au plafond pour lampes T8 idéale pour la réalisation d'éclairage de meubles et d'endroits de dimensions restreintes.
- ¬ Fixation aisée de la base par 2 vis.
- ¬ Fermeture de la réglette par clipsage du capot.
- ¬ Existe uniquement en version 1 lampe.

MINISTRIP HF

Plafoniera per lampade T8, ideale per l'illuminazione di mobili e vani di dimensioni ridotte.
- ¬ Fissaggio agevole della base mediante 2 viti.
- ¬ Chiusura della plafoniera mediante incastro del coperchio.
- ¬ Disponibile esclusivamente in versioni monolampada
- ¬ Versioni T8 (HF) , complete di ballast elettronico

Réglette pour lampes T8, idéale pour la réalisation d'éclairage de meubles et d'endroits de dimensions restreintes.
- ¬ Fixation aisée de la base par 2 vis.
- ¬ Fermeture de la réglette par clipsage du capot.
- ¬ Existe uniquement en version 1 lampe.
- ¬ Equipé de ballast électronique.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

MINISTRIP 115

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x15w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00166**	

IK02 0,20J xx0

G13
15W



MINISTRIP 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00168**	

IK02 0,20J xx0

G13
18W

WH1
BIANCO
BLANC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
30W

MINISTRIP 130

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x30w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00169**

IK02 0,20J xx0



G13
36W

MINISTRIP 136

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00172**

IK02 0,20J xx0



G13
36W

MINISTRIP HF 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	**14-00257**

IK02 0,20J xx0



G13
58W

MINISTRIP HF 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	**14-00176**

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

MINI T5

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

Plafoniera per lampade T5 HF e HO
- Base e coperchio in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- Dotata di ballast elettronico o elettronico dimmerabile 1-10 V
- Ingresso di cavo sfondabile, in grado di far passare un pressacavo M 20.

Tenuto conto delle importanti emissioni di calore delle lampade T5, l'apparecchio d'illuminazione può essere installato solo in luoghi che assicurino una buona dispersione del calore.
È sconsigliato l'uso in spazi ristretti.

Réglette pour lampes T5 HF et HO
- Base et couvercle en tôle d'acier prélaquée en blanc.
- Equipé de ballast électronique ou électronique dimmable (1-10 V).
- Douille à rotor.
- Entrée de câble défonçable, pouvant recevoir un presse étoupe M 20.

Compte tenu des dégagements calorifiques important des lampes T5, l'appareil d'éclairage peut seulement être installé dans des endroits offrant une bonne évacuation de la chaleur.
L'usage est déconseillé dans des espaces exigus.

G5 14W — G5 24W



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MINI T5 114										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	1x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00442**		
MINI T5 114 DIM PUSH BUTTON										
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur										
G5	1x14w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00443**		
MINI T5 114-24										
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G5	1x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-01315**		
MINI T5 124										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	1x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00450**		
MINI T5 124 DIM PUSH BUTTON										
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur										
G5	1x24w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00451**		
MINI T5 114-24 DALI										
Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz										
G5	1x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-01002**		

IK02 0,20J xx0

G5 14W — G5 24W



MINI T5 214										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	2x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00458**		
MINI T5 224										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	2x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00459**		

IK02 0,20J xx0

WH1
BIANCO
BLANC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5
21W

G5
39W

MINI T5 121

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00444**

MINI T5 121 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00445**

MINI T5 121-39

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-01316**

MINI T5 139

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x39w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00452**

MINI T5 139 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x39w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00453**

MINI T5 121-39 DALI

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-01572**

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

MINI T5 121 EM/1P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00579** 1

IK02 0,20J xx0



G5
21W

G5
39W

MINI T5 221

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x21w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00464**

MINI T5 239

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x39w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00461**

IK02 0,20J xx0



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 28W

G5 54W

MINI T5 128

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00446**

MINI T5 128 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x28w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00447**

MINI T5 128-54

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-01317**

MINI T5 154

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x54w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00456**

MINI T5 154 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x54w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00457**

MINI T5 128-54 DALI

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00624**

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

MINI T5 128 EM/1P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G5	1x28w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00580** [1]

IK02 0,20J xx0



G5 28W

MINI T5 228

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00460**

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

[1] emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 35W | G5 49W | G5 80W

MINI T5 135

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00448**

MINI T5 135 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x35w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00449**

MINI T5 135-49-80

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-01318**

MINI T5 149

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x49w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00454**

MINI T5 149 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x49w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00455**

MINI T5 180

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00293**

MINI T5 180 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x80w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00469**

MINI T5 135-49-80 DALI

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00625**

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

MINI T5 135 EM/1P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G5	1x35w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00581** 1

IK02 0,20J xx0



G5 35W | G5 49W | G5 80W

MINI T5 235

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00465**

MINI T5 249

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x49w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00467**

MINI T5 280

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00597**

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

1 emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure

309 RFL PARABOL

Plafoniera stagna per lampada T8 con riflettore orientabile.
¬ Riflettore orientabile a specchio parabolico in alluminio brillantato, vano portacomponenti in policarbonato.
¬ Apparecchio fornito completo di riflettore e anelli di tenuta stagna da 38 mm.

Plafonnier étanche pour lampes T8 équipé d'un réflecteur orientable.
¬ Réflecteur orientable à miroir parabolique en aluminium brillant, sous tube en polycarbonate.
¬ Appareil livré complet avec réflecteur et bagues d'étanchéité de 38 mm

IP 65

class II

IK07 2J xx5

CE

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W

309 RFL PARABOL 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	II			≤B2	**15-00099**

IK07 2J xx5



G13
36W

309 RFL PARABOL 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	II		•	A2	**15-00017**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	II			≤B2	**15-00100**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	II		•	≤B2	**15-00024**

IK07 2J xx5

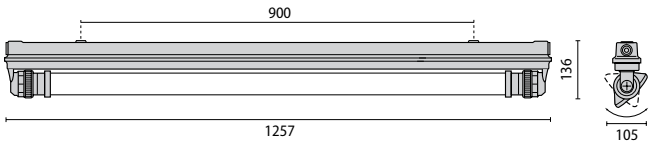

G13
58W

309 RFL PARABOL 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	II		•	A2	**15-00018**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	II		•	≤B2	**15-00025**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	II			≤B2	**15-00101**

IK07 2J xx5

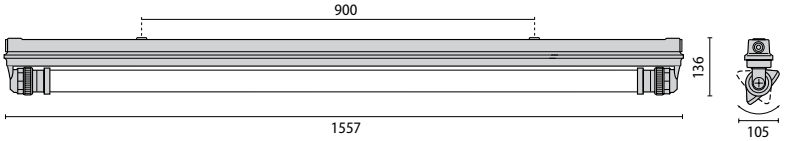

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

IND ECO

Armatura industriale, con riflettore verniciato bianco, in versione economica.
- ¬ Riflettore compatto ed economico, in acciaio verniciato bianco.
- ¬ Fissaggio a sospensione con catena oppure diretto a soffitto con vite.
- ¬ Ideale per il montaggio in linea
- ¬ Fissaggio del riflettore con vite a "quarto di giro".

Armature industrielle, à réflecteur émaillé en blanc, en version économique.
- ¬ Réflecteur compact et économique, en acier prélaqué blanc.
- ¬ Fixation par chaîne ou par vis.
- ¬ Convient pour le montage en ligne.
- ¬ Fixation du réflecteur par écrou "quart de tour".

G13
58W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
IND ECO										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G13	2x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00472**		
G13	1x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00470**		

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

INDA ECO

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

Armatura industriale, con riflettore in alluminio martellato, in versione economica.
- ¬ Riflettore compatto ed economico, in alluminio martellato, brillantato e anodizzato.
- ¬ Fissaggio a sospensione con catena , oppure diretto a soffitto con vite
- ¬ Ideale per il montaggio in linea
- ¬ Fissaggio del riflettore con vite a “quarto di giro”.

Armature industrielle, à réflecteur en aluminium martelé, en version économique.
- ¬ Réflecteur compact et économique, en aluminium martelé, brillanté et anodisé.
- ¬ Fixation par chaîne ou par vis.
- ¬ Convient pour le montage en ligne.
- ¬ Fixation du réflecteur par écrou “quart de tour”.

G13
58W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
INDA ECO										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G13	2x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00478**		
G13	1x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00477**		

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

MAG T5

Apparecchio da superficie per lampade T5, progettato in particolare per l'illuminazione di magazzini, zone di produzione, palestre…
¬ Base portacomponenti in lamiera d'acciaio verniciata bianca .
¬ Testate inclinabili in lamiera d'acciaio che sostengono i portalampade.
¬ La rigidità del riflettore è garantita da 2 rinforzi.
¬ Completo di ballast elettronico per lampada T5 standard e HO.
¬ Possibilità di intercambiabilità con il riflettore REK (utilizzo ad altezza elevata).
¬ Opzioni: Cablaggio passante con connettore Wieland 3 o 5 poli (contattare azienda)

Appareil apparent pour lampes T5, conçu spécialement pour l'éclairage de magasins, de zones de fabrication, salles de sport…
¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc contenant tout l'appareillage.
¬ Embouts basculants en tôle d'acier, supportant les douilles à rotors.
¬ La rigidité du réflecteur est assurée par 2 raidisseurs.
¬ Equipé de ballast électronique pour lampe T5 standard et HO.
¬ Possibilité d'interchangeabilité avec le réflecteur REK (utilisation à hauteur élevée).
Options
¬ Câblage traversant avec connecteur Wieland 3 ou 5 pôles.

MAG T8

Apparecchio da superficie per lampade T8, progettato in particolare per l'illuminazione di magazzini, zone di produzione, palestre…
¬ Base portacomponenti in lamiera d'acciaio verniciata bianca .
¬ Testate inclinabili in lamiera d'acciaio che sostengono i portalampade.
¬ Riflettore parabolico in alluminio martellato brillantato.
¬ La rigidità del riflettore è garantita da 2 rinforzi.
¬ Possibilità di intercambiabilità con il riflettore REK (utilizzo ad altezza elevata).
¬ Opzioni: Cablaggio passante con connettore Wieland 3 o 5 poli (contattare azienda)

Appareil apparent pour lampes T8, conçu spécialement pour l'éclairage de magasins, de zones de fabrication, salles de sport…
¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc contenant tout l'appareillage.
¬ Embouts basculants en tôle d'acier, supportant les douilles à rotors.
¬ Réflecteur parabolique en aluminium martelé brillanté.
¬ La rigidité du réflecteur est assurée par 2 raidisseurs.
¬ Possibilité d'interchangeabilité avec le réflecteur REK (utilisation à hauteur élevée).
Option:
¬ Câblage traversant avec connecteur Wieland 3 ou 5 pôles.

G5 35/49W | G5 80W | G5 35/49/80W

G13 58W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MAG T5										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	4x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-01522**		
G5	2x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-01514**		
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-01513**		
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-01512**		

IK02 0,20J xx0

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MAG T8										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G13	1x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-01501**		
G13	2x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-01504**		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé										
G13	2x58w	FD	WH1	I		•	≤B2	**14-01503**		
G13	1x58w	FD	WH1	I		•	≤B2	**14-01500**		

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

REK T5/T8

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

Apparecchio da superficie per lampade T8 e T5, progettato in particolare per l'illuminazione di magazzini di altezza elevata.
- ¬ Base portacomponenti in lamiera d'acciaio verniciata bianca .
- ¬ Testate inclinabili in lamiera d'acciaio che sostengono i portalampade.
- ¬ Riflettore parabolico in alluminio martellato brillantato a fascio concentrato.
- ¬ La rigidità del riflettore è garantita da 2 rinforzi.
- ¬ Completo di ballast elettronico per lampada T5 standard e HO.
- ¬ Possibilità di intercambiabilità con il riflettore MAG.

Opzioni:
- ¬ Cablaggio passante con connettore Wieland 3 o 5 poli (contattare azienda)

Appareil apparent pour lampes T8 e T5, conçu spécialement pour l'éclairage de magasins de hauteur élevée.
- ¬ Base en tôle d'acier émaillée en blanc contenant tout l'appareillage.
- ¬ Embouts basculants en tôle d'acier, supportant les douilles à rotors.
- ¬ Réflecteur parabolique en aluminium martelé brillanté à faisceau concentré.
- ¬ La rigidité du réflecteur est assurée par 2 raidisseurs.
- ¬ Equipé de ballast électronique pour lampe T5 standard et HO.
- ¬ Possibilité d'interchangeabilité avec le réflecteur MAG.

Option:
- ¬ Câblage traversant avec connecteur Wieland 3 ou 5 pôles.

G5
35/49W

G5
80W

G5
35/49/80W

REK T5

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G5	2x80w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-01564**		
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-01563**		
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-01562**		

IK02 0,20J xx0

G13
58W

REK T8

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	**14-01551**		
G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A2	**14-01554**		
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé									
G13	2x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**14-01553**		
G13	1x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**14-01550**		

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

RFI

Armatura industriale, con riflettore verniciato bianco, progettata per 1 o 2 lampade fluorescenti.
¬ Fissaggio con catena o vite.
¬ Ideale per il montaggio in linea
¬ Fissaggio del riflettore con viti a "quarto di giro".

Armature industrielle, à réflecteur émaillé en blanc, conçue pour 1 ou 2 lampes fluorescentes.
¬ Fixation par chaîne ou par vis.
¬ Convient pour le montage en ligne.
¬ Fixation du réflecteur par vis "quart de tour".

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W

RFI 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00061**

IK02 0,20J xx0

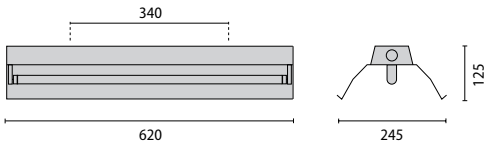

G13
18W

RFI 218

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00065**

IK02 0,20J xx0



G13
36W

RFI 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	**14-00009**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00062**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A1	**14-00010**

IK02 0,20J xx0



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

RFI 136 EM/1P

G13
36W

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

Emergenza-reattore magnetico rifasato/Urgence-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		•	≤B2	**14-00236**	1

IK02 0,20J xx0



RFI 236

G13
18W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00205**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x36w	FD	WH1	I		•	A1	**14-00437**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I		•	≤B2	**14-00067**

IK02 0,20J xx0



RFI 158

G13
18W

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00011**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		•	≤B2	**14-00222**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I			≤B2	**14-00063**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x58w	FD	WH1	I		•	A1	**14-00012**

IK02 0,20J xx0



RFI 258

G13
58W

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I		•	≤B2	**14-00069**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x58w	FD	WH1	I		•	A1	**14-00014**

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00013**

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

1 emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

RFIA

Armatura industriale, con riflettore in alluminio martellato, brillantato e anodizzato, progettata per 1 o 2 lampade fluorescenti.
¬ Fissaggio con catena o vite.
¬ Ideale per il montaggio in linea.
¬ Fissaggio del riflettore con vite a "quarto di giro".

Armature industrielle, à réflecteur en aluminium martelé, brillanté et anodisé, conçue pour 1 ou 2 lampes fluorescentes.
¬ Fixation par chaîne ou par vis.
¬ Convient pour le montage en ligne.
¬ Fixation du réflecteur par vis "quart de tour".

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W

RFIA 118

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00072**

IK02 0,20J xx0

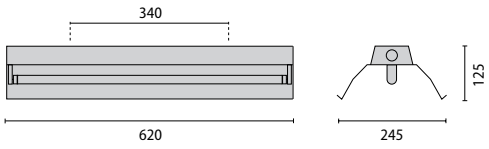

G13
18W

RFIA 218

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	2x18w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00077**

IK02 0,20J xx0



G13
36W

RFIA 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	**14-00016**

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00073**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	≤B2	**14-00084**

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A1	**14-00912**

IK02 0,20J xx0



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
36W

RFIA 236

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A2	**14-00206**	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	≤B2	**14-00079**	

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x36w	FD	WH1	I	•	A1	**14-00902**	

IK02 0,20J xx0



G13
58W

RFIA 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	**14-00017**	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**14-00085**	

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A1	**14-00911**	

Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		≤B2	**14-00075**	

IK02 0,20J xx0

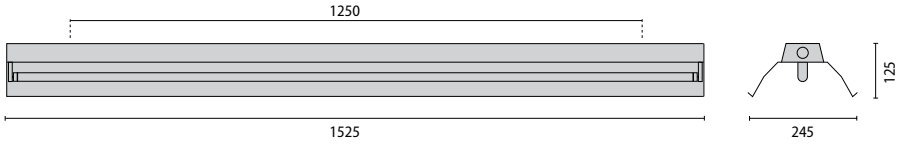

G13
58W

RFIA 258

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A1	**14-00901**	

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	≤B2	**14-00081**	

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I	•	A2	**14-00018**	

IK02 0,20J xx0

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

XPR

Apparecchio a soffitto idoneo per lampade T5, con varie scelte di riflettori intercambiabili, ideale per illuminazione industriale, costituito da:
- ¬ Base in acciaio verniciato bianco;
- ¬ Ingresso cavo a sfondare, frontale e laterale idoneo per pressacavo M20;
- ¬ Fissaggio del riflettore mediante molla con messa a terra automatica.
- ¬ Scelta di 4 riflettori:
  XPR BW: riflettore in acciaio verniciato bianco
  XPR ALU: riflettore in alluminio martellato.
  XPR ALU SG: riflettore in alluminio lucido.
  XPR REK: riflettore in alluminio lucido, di forma parabolica a fascio concentrato.
- ¬ L' apparecchio è dotato di un ballast elettronico multipotenza per lampade T5
- ¬ Portalampada a rotore

Opzioni:
- ¬ Cablaggio passante per mezzo di con connettori automatici, mono o trifase.
- ¬ Connettori rapidi Wieland 2F+T o 3F+N+T per cablaggio passante;
- ¬ Sistema di aggancio rapido;
- ¬ Unità emergenza con autonomia di 1 ora;
- ¬ Ballast elettronico dimmerabile a richiesta

Armature apparente pour lampes T5, avec différents choix de réflecteurs interchangeables, pour répondre à toutes les exigences d'un bon éclairage industriel.
- ¬ Base en acier prélaqué en blanc, spacieuse pour permettre le passage facile des câbles de raccordement.
- ¬ Entrées de câble défonçables, frontales et latérales, pouvant recevoir un presse étoupe M20.
- ¬ Fixation du réflecteur par ressort avec mise à la terre automatique.
- ¬ Choix de 4 réflecteurs :
  XPR BW : réflecteur en acier prélaqué en blanc.
  XPR ALU : réflecteur en aluminium martelé.
  XPR ALU SG : réflecteur en aluminium brillant.
  XPR REK : réflecteur en aluminium brillant, de forme parabolique à faisceau concentré.
- ¬ Equipé de ballast électronique multi-puissance pour lampe T5.
- ¬ Douille à rotor, enfichable à l'installation.

Options :
- ¬ Câblage traversant avec connecteurs automatique, mono ou triphasé.
- ¬ Connecteurs rapide Wieland 2F+T ou 3F+N+T avec câblage traversant.
- ¬ Système d'accrochage rapide.
- ¬ Unité de secours avec autonomie de 1 heure (SE1).
- ¬ Ballast électronique dimmable.

XPR BW

G5
35/49W

G5
80W

G5
35/49/80W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
XPR BW										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	2x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01018**		
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01009**		
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01008**		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G5	2x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**15-01011**		
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**15-01010**		

IK02 0,20J xx0

G5
35/49W

G5
80W

G5
35/49/80W

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
XPR ALU										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	2x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01016**		
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01001**		
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01000**		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**15-01002**		
G5	2x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**15-01003**		

IK02 0,20J xx0

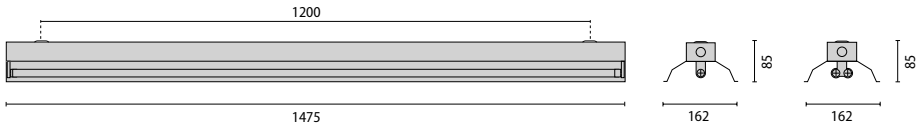

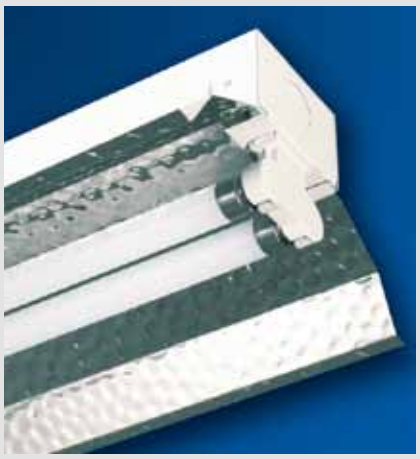

XPR ALU

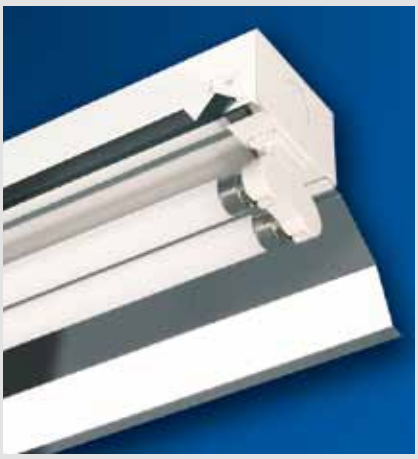

XPR ALU SG

XPR REK

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 35/49W | G5 80W | G5 35/49/80W

XPR ALU SG

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01005**		
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01004**		
G5	2x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01017**		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**15-01006**		
G5	2x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**15-01007**		

IK02 0,20J xx0

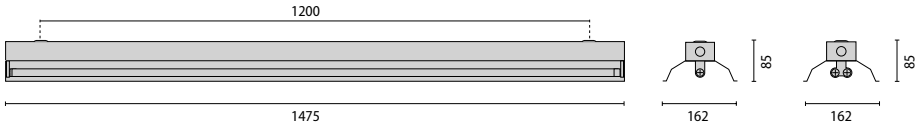

G5 35/49W | G5 80W | G5 35/49/80W

XPR REK

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01013**		
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01012**		
G5	2x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**15-01019**		
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**15-01014**		
G5	2x35w/49w/80w	FDH	WH1	I		•	A1	**15-01015**		

IK02 0,20J xx0

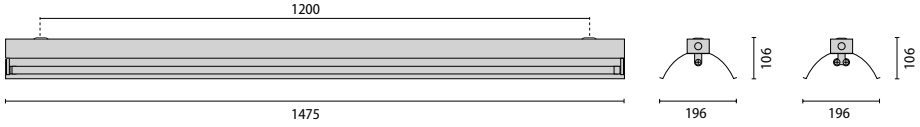

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

MINI T5 WIELAND

Plafoniera per lampade T5 e HO (High Output) con connettore Wieland per montaggio rapido in fila continua.
- ¬ Base e coperchio in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- ¬ Dotato di ballast elettronico o elettronico dimmerabile.
- ¬ Dotato di cablaggio passante 1,5 mm² e di connettore Wieland ad ogni estremità.
- ¬ Il montaggio testa-testa richiede un connettore intermedio Rif. 90-01884. Il connettore è fornito con un "copri connessione" di sicurezza. Questo accessorio permette di mantenere gli apparecchi perfettamente in linea ed evita il distacco accidentale di un connettore.
- ¬ Dimmerazione solo mediante pulsante (senza dimmer, con ballast digitale).
- ¬ Tenuto conto delle importanti emissioni di calore delle lampade T5, l'apparecchio d'illuminazione può essere installato solo in luoghi che assicurano una buona dispersione del calore.
- ¬ È sconsigliato l'uso in spazi ristretti.

Réglette pour lampes T5 HF et HO (High Output) avec connecteur Wieland pour montage continu et rapide.
- ¬ Base et couvercle en tôle d'acier prélaquée en blanc.
- ¬ Equipé de ballast électronique ou électronique dimmable (commande par bouton poussoir) 50000 allumages.
- ¬ Douille à rotor.
- ¬ Equipé de câblage traversant 1,5 mm² et de connecteur Wieland à chaque extrémité.
- ¬ Le montage bout à bout nécessite un connecteur intermédiaire Réf 90-01884. Le connecteur est livré avec un "couvre connexion" de sécurité. Cet accessoire permet de garder les appareils bien en ligne et évite une deconnexion d'un raccord dans la ligne.
- ¬ Dimming seulement par bouton poussoir, sans dimmer
- ¬ Compte tenu des dégagements calorifiques important des lampes T5, l'appareil d'éclairage peut seulement être installé dans des endroits offrant une bonne évacuation de la chaleur. L'usage est déconseillé dans des espaces exigus.



Dimmerazione solo mediante pulsante
Dimming seulement par bouton poussoir





ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
MINI T5 WIELAND 114										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	1x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00500**		
MINI T5 WIELAND 114 PUSH BUTTON										
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur										
G5	1x14w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00570**		
MINI T5 WIELAND 124										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	1x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00504**		
MINI T5 WIELAND 124 PUSH BUTTON										
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur										
G5	1x24w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00574**		

IK02 0,2J xx0





MINI T5 WIELAND 214										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	2x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00517**		
MINI T5 WIELAND 224										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	2x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00518**		

IK02 0,2J xx0

Numero massimo di apparecchi collegabili in linea: pag. 242
Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne: pag. 242

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5
21W

G5
39W

MINI T5 WIELAND 121

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00502**		

MINI T5 WIELAND 121 PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x21w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00571**		

MINI T5 WIELAND 139

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x39w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00510**		

MINI T5 WIELAND 139 PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x39w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00575**		

IK02 0,2J xx0



G5
21W

MINI T5 WIELAND 221

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x21w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00534**		

IK02 0,2J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 28W G5 54W

MINI T5 WIELAND 128

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00506**

MINI T5 WIELAND 128 PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x28w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00572**

MINI T5 WIELAND 154

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x54w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00514**

MINI T5 WIELAND 154 PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x54w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00577**

IK02 0,2J xx0



G5 28W G5 54W

MINI T5 WIELAND 228

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x28w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00519**

MINI T5 WIELAND 254

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x54w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00521**

IK02 0,2J xx0



G5 35W G5 49W G5 80W

MINI T5 WIELAND 135

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00508**

MINI T5 WIELAND 135 PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x35w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00573**

MINI T5 WIELAND 149

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x49w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00512**

IK02 0,2J xx0



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

MINI T5 WIELAND 149 PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x49w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00576**		

MINI T5 WIELAND 180

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x80w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00516**		

MINI T5 WIELAND 180 PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x80w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00578**		

IK02 0,2J xx0



G5
35W

G5
80W

MINI T5 WIELAND 235

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00535**		

MINI T5 WIELAND 280

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x80w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00537**		

IK02 0,2J xx0



ACCESSORI / ACCESSOIRES

90-01884



90-01883



90-02113

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Connettore di raccordo/Connecteur de raccordement		**90-01884** ●	
Connettore di raccordo 0,5m/Connecteur de raccordement 0,5m		**90-01883** ●	
Connettore di raccordo 1m/Connecteur de raccordement 1m		**90-02113**	



Numero massimo di apparecchi collegabili in linea: pag. 242
Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne: pag. 242

WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

RAPIDLINE

Apparecchio da parete per lampade T8, con connettore wieland per montaggio in linea rapido
- ¬ Base e coperchio in lamiera d'acciaio, verniciata bianca.
- ¬ Fissaggio rapido della plafoniera, senza bisogno di aprirla, grazie ad un tubo-guida per la vite di fissaggio.
- ¬ Montaggio rapido grazie all'uso di connettori Wieland GST 18 – 3 poli e cablaggio traversante 1,5 mm².
- ¬ Portalampada con rotore.
- ¬ Elemento di alimentazione 14-01579 comprendente un coperchio + 1 connettore Wieland F.
- ¬ Connessione mediante cavo possibile attraverso un codolo 14-01584 (coperchio + 1 connettore Wieland M) in combinazione con l'alimentazione 14-01579.
- ¬ Dotato di un coperchio di derivazione che garantisce il collegamento tra i 2 portalampade.

Réglette pour lampe T8, avec connecteur Wieland pour montage rapide en ligne.
- ¬ Base et couvercle en tôle d'acier, laquée en blanc.
- ¬ Fixation rapide de la réglette, sans nécessité de l'ouvrir, grâce à un tube-guide pour la vis de fixation.
- ¬ Montage rapide grâce à l'emploi de connecteurs Wieland GST 18 - 3 pôles et câblage traversant 1.5 mm².
- ¬ Douille à rotor.
- ¬ Ballast électronique, pouvant être démonté sans désassemblage de la ligne lumineuse.
- ¬ Elément d'alimentation 14-01579 comprenant un capot + 1 connecteur Wieland F.
- ¬ Pontage par câble possible via un embout 14-01584 (capot + 1 connecteur Wieland M) en combinaison avec l'alimentation 14-01579.
- ¬ Equipé d'un capot de jonction garantissant la liaison mécanique entre 2 réglettes.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
18W



RAPIDLINE 118

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x18w	FD	WH1	I	•	A2	**14-01575**

IK02 0,20J xx0

G13
30W



RAPIDLINE 130

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x30w	FD	WH1	I	•	A2	**14-01576**

IK02 0,20J xx0

G13
36W

RAPIDLINE 136

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x36w	FD	WH1	I	•	A2	**14-01577**

IK02 0,20J xx0

G13
58W



RAPIDLINE 158

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I	•	A2	**14-01578**

IK02 0,20J xx0

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Rapidline eindst/embout+wld mv/ Rapidline eindst/embout+wld mv		**14-01584**	
Rapidline voeding/alim+wld f/v/ Rapidline voeding/alim+wld f/v		**14-01579**	

WH1
BIANCO
BLANC

SPEEDLINE

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

Sistema d'illuminazione continuo senza zone d'ombra per lampada T5, destinato all'illuminazione periferica indiretta.
- ¬ La base e il coperchio sono realizzati in lamiera d'acciaio verniciata bianca.
- ¬ Fissaggio rapido della plafoniera, senza necessità di aprirla, grazie ad un foro-guida per le viti di fissaggio.
- ¬ Lampade per eliminare le zone d'ombra parzialmente accoppiate.
- ¬ Cablaggio passante 1,5 mm^2., montaggio rapido grazie all'utilizzo di connettori Wieland GS T 18 - 3 poli
- ¬ Ballast elettronico con facile accesso, senza smontaggio della linea, in caso di manutenzione straordinaria
- ¬ Kit di alimentazione 14-00600 comprendente 2 coperchi e 2 connettori (maschio/ femmina)
- ¬ Disponibile in versione dimmerabile 1-10 V, 5 poli.
- ¬ Accessorio alimentazione dimmerabile 14-00599
- ¬ Tenuto conto delle importanti emissioni di calore delle lampade T5, l'apparecchio d'illuminazione può essere installato solo in luoghi che assicurano una buona dispersione del calore.
- ¬ È sconsigliato l'uso in spazi ristretti.

Système d'éclairage continu sans ombrage pour lampe T5, destiné à l'éclairage périphérique indirect.
- ¬ La base et le couvercle sont réalisés en tôle d'acier, laquée en blanc.
- ¬ Fixation rapide de la réglette, sans nécessité de l'ouvrir, grâce à un tube-guide de la vis de fixation.
- ¬ Lampes chevauchées éliminant les zones d'ombres.
- ¬ Montage rapide grâce à l'emploi de connecteurs Wieland GS T 18 - 3 pôles et câblage traversant 1.5 mm^2.
- ¬ Douille à rotor.
- ¬ Ballast électronique, pouvant être démonté sans désassemblage de la ligne lumineuse.
- ¬ Elément d'alimentation 14-00600 comprenant 2 capots et 2 connecteurs (1 alimentation / 1 sortie).
- ¬ Disponible en version dimming, 1-10 V, 5 pôles.
- ¬ Prévoir une alimentation 14-00599 ou 14-00600 par ligne.
- ¬ Compte tenu des dégagements calorifiques important des lampes T5, l'appareil d'éclairage peut seulement être installé dans des endroits offrant une bonne évacuation de la chaleur. L'usage est déconseillé dans des espaces exigus.

Numero massimo di apparecchi collegabili in linea: pag. 242

Nombre maximum d'appareils pouvant être raccordés en ligne: pag. 242





ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SPEEDLINE 114										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	1x14w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00601**	●	
SPEEDLINE 114 DIM PUSH BUTTON										
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur										
G5	1x14w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00605**		
SPEEDLINE 114-24										
Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V										
G5	1x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-01300**		
Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz										
G5	1x14w/24w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-01007**	●	
SPEEDLINE 124										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	1x24w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00701**	●	
SPEEDLINE 124 DIM PUSH BUTTON										
Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur										
G5	1x24w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00706**		

IK02 0,20J xx0

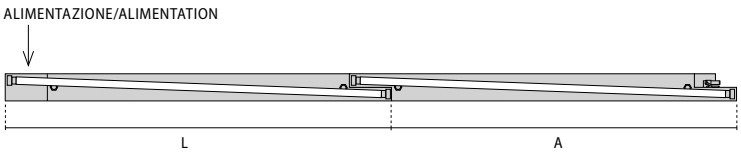

Calcolo della lunghezza totale della linea
Lunghezza (L) del primo apparecchio + lunghezza (A) degli apparecchi seguenti
Esempio: 1 apparecchio 114-24 + 5 apparecchi 135-49
1 x 574 mm + (5 x 1.390 mm) = 7.524 mm

Calcul de la longueur totale de la ligne
Longueur (L) du premier appareil + longueur (A) des appareils suivants.
Exemple : 1 appareil 114-24 + 5 appareils 135-49
1 x 574 mm + (5 x 1 390 mm) = 7 524 mm

Per una luminosità regolare, utilizzare le seguenti combinazioni di lampade:
- 14w - 21w - 28w - 35w con un flusso luminoso di 25 lumen/cm
- 24w - 49w con un flusso luminoso di 35 lumen/cm
- 39w - 54w - 80w con un flusso luminoso da 41 a 48 lumen/cm

Pour une luminosité régulière, utiliser les combinaisons de lampes suivantes :
- 14w - 21w - 28w - 35w avec un flux lumineux de 25 lumen/cm.
- 24w - 49w avec un flux lumineux de 35 lumen/cm.
- 39w - 54w - 80w avec un flux lumineux de 41 à 48 lumen/cm.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 21W

G5 39W

SPEEDLINE 121

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x21w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00602**	●

SPEEDLINE 121 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x21w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00606**	

SPEEDLINE 121-39

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-01301**	

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x21w/39w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-01008**	●

SPEEDLINE 139

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x39w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00702**	●

SPEEDLINE 139 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x39w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00707**	

IK02 0,20J xx0

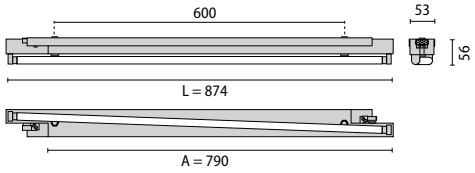

G5 28W

G5 54W

SPEEDLINE 128

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x28w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00603**	●

SPEEDLINE 128 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x28w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00607**	

SPEEDLINE 128-54

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-01302**	

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x28w/54w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-01009**	●

SPEEDLINE 154

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x54w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00609**	●

SPEEDLINE 154 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x54w	FDH	WH1	I		•	A1	**14-00709**	

IK02 0,20J xx0

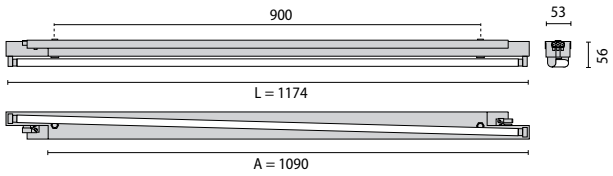

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 35W | G5 49W | G5 80W

SPEEDLINE 135

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00604** ●	

SPEEDLINE 135 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x35w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00608**	

SPEEDLINE 135-49-80

Fluorescenti-dimmerabile 1-10V/Fluorescentes-avec variateur 1-10V

G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-01303**	

Fluorescenti-dimmerabile DALI 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-avec variateur DALI 220/240V 50/60Hz

G5	1x35w/49w/80w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-01010** ●	

SPEEDLINE 149

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x49w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00704** ●	

SPEEDLINE 149 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x49w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00708**	

SPEEDLINE 180

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x80w	FDH	WH1	I	•	A2	**14-00705** ●	

SPEEDLINE 180 DIM PUSH BUTTON

Fluorescenti-dimmerabile/Fluorescentes-avec variateur

G5	1x80w	FDH	WH1	I	•	A1	**14-00710**	

IK02 0,20J xx0

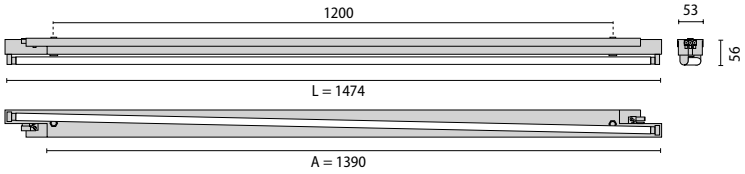

ACCESSORI

Elemento di alimentazione
cod. 14-00600 comprendente
2 coperchi e 2 connettori

ACCESSOIRES

Elément d'alimentation
réf. 14-00600 comprenant
2 capots et 2 connecteurs

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Speedline T5 alim/voeding/ Speedline T5 alim/voeding		**14-00600** ●	
Speedline T5 dim/voeding/ Speedline T5 dim/voeding		**14-00599** ●	

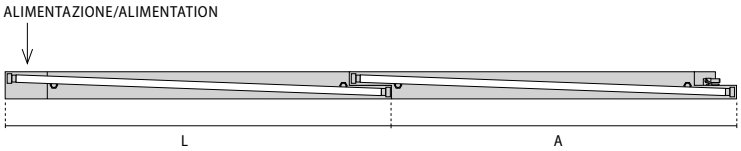

Calcolo della lunghezza totale della linea
Lunghezza (L) del primo apparecchio + lunghezza (A) degli apparecchi seguenti
Esempio: 1 apparecchio 114-24 + 5 apparecchi 135-49
1 x 574 mm + (5 x 1.390 mm) = 7.524 mm

Calcul de la longueur totale de la ligne
Longueur (L) du premier appareil + longueur (A) des appareils suivants.
Exemple : 1 appareil 114-24 + 5 appareils 135-49
1 x 574 mm + (5 x 1 390 mm) = 7 524 mm

Per una luminosità regolare, utilizzare le seguenti combinazioni di lampade:
- 14w - 21w - 28w - 35w con un flusso luminoso di 25 lumen/cm
- 24w - 49w con un flusso luminoso di 35 lumen/cm
- 39w - 54w - 80w con un flusso luminoso da 41 a 48 lumen/cm

Pour une luminosité régulière, utiliser les combinaisons de lampes suivantes :
- 14w - 21w - 28w - 35w avec un flux lumineux de 25 lumen/cm.
- 24w - 49w avec un flux lumineux de 35 lumen/cm.
- 39w - 54w - 80w avec un flux lumineux de 41 à 48 lumen/cm.

WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

TRX T8/T5

Il TRX è un sistema di illuminazione in linea, ergonomico, che può essere installato rapidamente e facilmente, senza utensili. Il risparmio di tempo in fase di montaggio è notevole.
Gli elementi che formano la linea, realizzati in lamiera verniciata bianca con spessore di 0,8 mm, sono sempre completi di un cavo passante a 5-7 conduttori con una sezione di 2,5 mm^2, resistente a una temperatura di 105°C.
Il cablaggio rimane all'interno delle strutture grazie a fermi in materiale plastico.
Per versioni dimmerabili, (1 -10 V) , consultare l' ufficio tecnico.
La vasta gamma di riflettori intercambiabili permette un ampia gamma di soluzioni in funzione del compito da svolgere, rendendo il sistema idoneo ad essere installato in laboratori, negozi, uffici…
I riflettori si fissano rapidamente e senza utensili sulle plafoniere, grazie a solide viti di bloccaggio a "quarto di giro" in alluminio pressofuso.
Il sistema in linea TRX e composto da 3 diversi elementi base:

1/ TRX-RAIL-A
Questo elemento è sempre montato a inizio linea. Comprende due teste, in materiale plastico, che da un lato permettono ingresso del cavo d' alimentazione alla morsettiera dotata di un dispositivo antistrappo e dall'altro chiudono esteticamente l'altra estremità della fila. Una volta collegato alla rete di alimentazione questo elemento, gli elementi seguenti TRX-RAIL-M prendono tensione in sicurezza. Il TRX-RAIL-A è disponibile in lunghezze per 1 o 2 plafoniere dotate di una o due lampade.

2/ TRX-RAIL- M
Questo elemento è utilizzato per allungare la fila , come continuazione di TRX -A. Il tutto è facilmente realizzabile con innesto elettrico semplificato ed elemento di giunzione in metallo.
Il collegamento elettrico si realizza facilmente utilizzando una presa-spina Wieland.
Il TRX-RAIL-M è disponibile in lunghezze da 1,2 o 3 plafoniere dotate di una o due lampade.

3/ TRX-Plafoniera
La plafoniera viene fissata sull'elemento(RAIL) con due viti di bloccaggio a "quarto di giro" in alluminio pressofuso. Queste viti di bloccaggio servono anche al fissaggio del riflettore sull'elemento. Agendo sul selettore di fase presente sulla plafoniera , possono essere gestire tre accension separate . Il cablaggio resiste a una temperatura di 105 ° C.
Gli starter possono essere sostituiti dall'esterno.
Per il sistema TRX sono disponibili plafoniera con lampade T8 e T5.
Le plafoniere sono dotate, a scelta, di ballast ferro-magnetico (rifasato o meno), di ballast elettronico oppure elettronico dimmerabile (1 – 10V).
Cablaggio 7 fili Emergenza: Sono disponibili plafoniere complete di unità d'emergenza , idonee per TRX 7 fili

Le TRX est un système d'éclairage en ligne, ergonomique, agréé EN/EC 08, pouvant être installé rapidement et aisément, sans aucun outillage.
Il en résulte un gain de temps appréciable au montage.
Les segments de ligne, réalisés en tôle laquée en blanc d'une épaisseur de 0,8 mm, sont toujours équipés d'un câblage traversant à 5 ou 7 conducteurs d'une section de 2,5 mm^2, résistant à une température de 378°k.
Le câblage est maintenu dans des gorges à l'aide d'arrêts en matière synthétique.
Dans le cas d'une utilisation en "Dimming" (1-10V), veuillez nous consulter.
Le vaste choix de réflecteurs interchangeables permet d'effectuer une sélection en fonction d'une situation donnée. C'est pourquoi, ce système peut être appliqué dans des ateliers, des magasins, des bureaux,…
Les réflecteurs sont fixés rapidement et sans outil sur les réglettes, grâce à de solides verrous "quart de tour" en aluminium injecté.
Le système de ligne TRX est composé à partir de 3 éléments de base différents :

1/ TRX-RAIL-A
Cet élément est toujours monté en début de ligne. Deux embouts, en matière synthétique, permettent d'une part l'arrivée du câble d'alimentation au bornier équipé d'un dispositif antitraction et d'autre part achèvent esthétiquement l'autre bout de la ligne. Une fois cet élément sous tension, les autres éléments TRX-RAIL-M peuvent s'y connecter sans danger. Le TRX-RAIL-A est livrable en longueurs de 1 ou 2 réglettes équipées d'une ou deux lampes.

2/ TRX-RAIL-M
Cet élément de ligne est utilisé pour allonger celle-ci. Grâce à la pièce de liaison en métal et à celle de connexion, les éléments sont rapidement connectés entre eux. La liaison électrique est très facilement réalisée à l'aide d'une prise-fiche Wieland.
Le TRX-RAIL-M est livrable en longueurs de 1,2 ou 3 réglettes équipées d'une ou deux lampes.

3/ TRX-Réglette
Cette réglette est fixée sur l'élément à l'aide de deux verrous "quart de tour" en aluminium injecté. Ces verrous servent également à la fixation du réflecteur sur l'élément. En même temps, la connexion avec le sélecteur 3 allumages de la réglette est également réalisée. Le câblage résiste à une température de 393°Kelvin.
Les starters peuvent être remplacés de l'extérieur.
Le système TRX est livrable en T8 et T5. Les réglettes sont équipées, au choix, de ballast ferro-magnétique (compensé ou non), de ballast électronique traditionnel, électronique (1 - 10V).
Câblage 7 fils Secours : Des unités de secours peuvent également être équipées sur une partie des réglettes.

TRX-RAIL-A

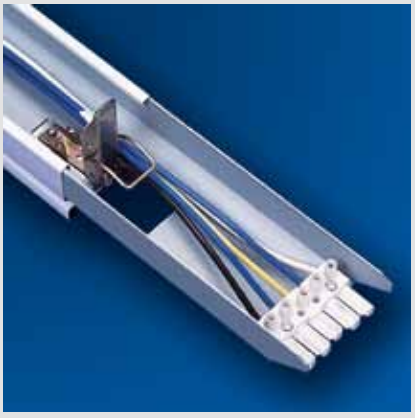

TRX-RAIL-M

TRX-Plafoniera
TRX-Réglette

TRX T8 PLAFONIERA / RÉGLETTE

Plafoniera industriale, in lamiera d'acciaio verniciata bianca, di rapida installazione, senza alcun utensile.
- ¬ Viti di bloccaggio a "quarto di giro" in alluminio pressofuso
- ¬ Selettore di fase (L1, L2, L3).
- ¬ Possibilità di adattare vari tipi di riflettori intercambiabili.

Disponibile in varie versioni:
- ¬ VVG: ballast convenzionale, B2.
- ¬ HF: ballast elettronico.
- ¬ HF-DIM: ballast elettronico dimmerabile
- ¬ EM/P: unità d'emergenza (cablaggio guida TRX in 7 fili 5+2), autonomia 1 ora.

In caso di alimenatazione " doppio/mono " consultateci (2 x 2,5 mm^2 + 2x2,5 mm^2 + T)

L'assemblaggio meccanico dei singoli elementi in linea è estremamente facilitato da clips di connessione. La connessione elettrica è realizzata simultaneamente.

Les rails porteurs sont assemblés par un verrou de traction. La connexion électrique est réalisée simultanément.

L'attacco scorrevole si monta rapidamente sulla guida portante TRX.

L'attache coulissante se monte rapidement sur le rail porteur TRX.

Réglette industrielle, en tôle d'acier laquée en blanc, pouvant être installée rapidement, sans aucun outillage.
- ¬ Verrous quart de tour en aluminium injecté.
- ¬ Sélecteur de phase (L1, L2, L3).
- ¬ Possibilité d'adapter différents types de réflecteurs interchangeables.
- ¬ Disponible en différentes versions :
  VVG : ballast conventionnel, B2.
  HF : ballast électronique.
  HF-DIM : ballast électronique dimmable.
  EM/P : unité de secours (câblage rail TRX en 7 fils 5+2S), autonomie 1 heure.
- ¬ Dans le cas d'une utilisation en alimentation "double mono", veuillez nous consulter.

La plafoniera viene fissata su un elemento portante con due viti di fissaggio a quarto di giro in alluminio, che servono anche al fissaggio dei vari riflettori.

La réglette est fixée sur le rail porteur avec deux verroux quart de tour en aluminium. Ces verrous servent également à la fixation des différents réflecteurs.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
58W

TRX T8 RÈGLETTE/STRIP 1

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00217**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I		•	≤B2	**14-00115**

TRX T8 RÈGLETTE/STRIP 1 EM/1P

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G13	1x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00380** [1]

Emergenza-reattore magnetico non rifasato/Urgence-ballast magnétique non compensé

G13	1x58w	FD	WH1	I			≤B2	**14-00338** [1]

IK02 0,20J xx0



G13
58W

TRX T8 RÈGLETTE/STRIP 2

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00121**

Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I		•	≤B2	**14-00119**

TRX T8 RÈGLETTE/STRIP 2 EM/1P

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G13	2x58w	FD	WH1	I		•	A2	**14-00382** [1]

Emergenza-reattore magnetico rifasato/Urgence-ballast magnétique compensé

G13	2x58w	FD	WH1	I		•	≤B2	**14-00381** [1]

IK02 0,20J xx0



WH1
BIANCO
BLANC

[1] emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

TRX T8 BINARI / RAIL

Sistema a binario, precablato, per montaggio rapido, senza utensili.
- ¬ Elementi in acciaio verniciati bianco.
- ¬ Assemblaggio dei singoli elementi con sistema facilitato a clips e connessione simultanea dei conduttori.
- ¬ Disponibili tre tipologie di cablaggio per i singoli elementi :
  Cablaggio con tre fasi (3 x 2,5 + N + T)
  Cablaggio con due fasi (2 x 2,5 + 2 x 2,5 + T)
  Cablaggio 7 fili (3 x 2,5 + N + T + 2 x 2,5) per circuito di comando per illuminazione d'emergenza indipendente o dimmerazione.
- ¬ Fissaggio della plafoniera con viti di bloccaggio 1/4 di giro in alluminio pressofuso, che serve anche al fissaggio dei riflettori.
- ¬ Plafoniera completa di connettore ad innesto rapido, con selettore di fase.
- ¬ Elemento iniziale compreso di due testate (inizio e fine) realizzate in materiale plastico .
- ¬ Riflettore standard in acciaio verniciato e ampia scelta di riflettori a richiesta.

Accessori:
- ¬ Coperchio per chiusura elemento / binario
- ¬ Testate per chiusura riflettore
- ¬ Raccordo per allineamento riflettori per montaggio in fila continua
- ¬ Accessorio per sospensione con catena

Système de rail précâblé, pour montage rapide, sans outils.
- ¬ Eléments en acier prélaqué en blanc.
- ¬ Assemblage des rails avec verrous de traction et connexion simultanée des conducteurs.
- ¬ 3 câblages de rails disponibles :
  Triphasé (3 x 2,5 + N + T)
  Double mono (2 x 2,5 + 2 x 2,5 + T) (nous consulter).
  7 fils (3 x 2,5 + N + T + 2 x 2,5) pour circuit de commande d'éclairage secours indépendant ou dimming (nous consulter).
- ¬ Fixation de la réglette avec verrous 1/4 tour en aluminium injecté, servant aussi à la fixation des réflecteurs.
- ¬ Réglette équipée d'un connecteur à broches, avec sélecteur de phase.
- ¬ Elément de commencement de rail fourni avec embouts (début + fin) en matière synthétique.
- ¬ Réflecteur standard en acier prélaqué et différent choix de réflecteurs sur demande.

Accessoires :
- ¬ Couvercle de rail.
- ¬ Embouts de réflecteur.
- ¬ Pièces d'alignement de réflecteur pour montage en ligne.
- ¬ Chaîne de suspension en accessoire



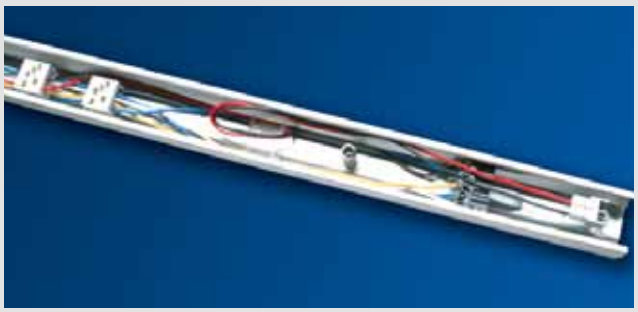

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Trx(5+2S)rail-A 58/1/ Trx(5+2S)rail-A 58/1		**14-00247**	
Trx(5+2S)rail-A 58/2/ Trx(5+2S)rail-A 58/2		**14-00275**	
Trx(5+2S)rail-M 58/1/ Trx(5+2S)rail-M 58/1		**14-00432**	
Trx(5+2S)rail-M 58/2/ Trx(5+2S)rail-M 58/2		**14-00248**	
Trx(5+2S)rail-M 58/3/ Trx(5+2S)rail-M 58/3		**14-00249**	
Trx rail-A 58/1 Inizio binario/ Trx rail-A 58/1 Rail début		**14-00135**	
Trx rail-A 58/2 Inizio binario/ Trx rail-A 58/2 Rail début		**14-00137**	
Trx rail-M 58/1 Binario mediano/ Trx rail-A 58/1 Rail milieu		**14-00141**	
Trx rail-M 58/2 Binario mediano/ Trx rail-M 58/2 Rail milieu		**14-00143**	
Trx rail-M 58/3 Binario mediano/ Trx rail-M 58/3 Rail milieu		**14-00145**	



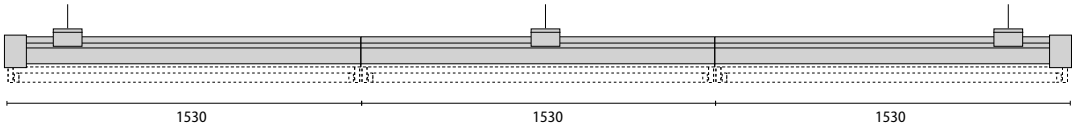

TRX T8 ACCESSORI/ACCESSOIRES

		DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
	TRX DEK 58 Coperchio per TRX T8 **TRX DEK 58** Couvercle pour TRX T8	Trx coperchio 58/Trx couvercle 58		**14-00127**	
	TRX OPH KTG Accessorio per sospensione con catena **TRX OPH KTG** Suspension pour chaîne	Gancio di sospensione per catena/Suspension pour chaine		**14-00133** ●	
	TRX OPH PLF Accessorio per attacco a soffitto **TRX OPH PLF** Suspension pour plafond	Gancio di fissaggio soffitto/ Suspension pour plafond		**14-00134** ●	
	TRX RFL DLX V Raccordo per riflettore RFL DLX Venduto singolarmente. Prevedere 2 pezzi per riflettore. **TRX RFL DLX V** Raccord pour RFL DLX Vendu à l'unité. Prévoir 2 pièces par réflecteur	Trx rfl dlx V/ Trx rfl dlx V		**14-00149**	
	TRX RFL V INOX Raccordo per riflettore RFL 200/260 mm Venduto singolarmente. Prevedere 2 pezzi per riflettore. **TRX RFL V INOX** Raccord pour RFL 200/260 mm Vendu à l'unité. Prévoir 2 pièces par réflecteur	Trx rfl V inox/ Trx rfl V inox		**90-00071**	
	TRX RFL DLX E1-1LMP Testata per RFL DLX una lampada **TRX RFL DLX E1-1LMP** Embout pour RFL DLX une ampoule	Trx rfl dlx E1-1LMP Testata/ Trx rfl dlx E1-1LMP Embout		**14-00147**	
	TRX RFL DLX E1-2LMP Testata per RFL DLX due lampade **TRX RFL DLX E1-2LMP** Embout pour RFL DLX deux ampoules	Trx rfl dlx E1-2LMP Testata/ Trx rfl dlx E1-2LMP Embout		**14-00148**	
		Trx rfl E 200mm/ Trx rfl E 200mm		**14-00152**	
	ERICO CADDY 4G16M11	Erico Caddy 4G16M11/ Erico Caddy 4G16M11		**90-00095**	
	TRX RAIL EMBOUT/ EINDSTUCK	Trx rail Testata per binario/Trx rail Embout pour rail		**14-00139**	
	TRX KIT SUSPENSION REG.2m	Trx kit suspension reg.2m/ Trx kit suspension reg.2m		**14-00354**	

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

WH1
BIANCO
BLANC

TRX T8 RIFLETTORI / RÉFLECTEURS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO

TRX T8 RFL 200
Riflettore industriale robusto, in lamiera verniciata bianca con larghezza 200mm, progettato in particolare per la plafoniera TRX 158/258 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori…

TRX T8 RFL 200
Réflecteur industriel résistant, en tôle laquée en blanc d'une largeur de 200mm, spécialement conçu pour la réglette TRX 158/258 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers...

Trx rfl 58 BW 200mm/ Trx rfl 58 BW 200mm		**14-00155**





TRX T8 RFL ALU
Riflettore industriale robusto, in lamiera di alluminio brillantato e martellato con larghezza 200 mm, progettato in particolare per la plafoniera TRX 158/258 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori…

TRX T8 RFL ALU
Réflecteur industriel résistant, en tôle laquée en aluminium brillant et martelé d'une largeur de 200 mm, spécialement conçu pour la réglette TRX 158/258 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers...

Trx rfl 58 alu 200mm/ Trx rfl 58 alu 200mm		**14-00156**





TRX T8 RFL REK
Riflettore industriale in alluminio satinato, sfaccettato longitudinalmente per ottenere una distribuzione fotometrica concentrata, progettato per la plafoniera TRX 158/258 e ideale per l'illuminazione di corridoi elevati di depositi, l'illuminazione generale di laboratori...

TRX T8 RFL REK
Réflecteur industriel en aluminium satiné, facetté longitudinalement pour obtenir une distribution photométrique concentrée, conçu pour la réglette TRX 158/258 et convenant parfaitement à l'éclairage de couloirs hauts de plafonds, d'entrepôts. l'éclairage général d'ateliers...

Trx rfl rek/SM 158/258/ Trx rfl rek/SM 158/258		**90-00870**

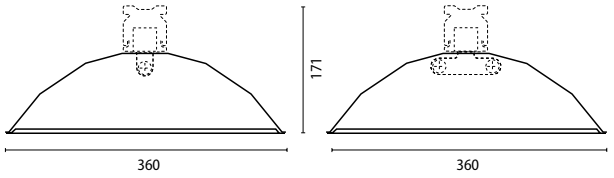

TRX T8 RFL DLX
Riflettore design universale in lamiera verniciata bianca che serve da base ad ulteriori estensioni. Disponibile per le plafoniere TRX 158/258. Testate per lo stesso da ordinarsi separatamente.

TRX T8 RFL DLX
Réflecteur design universel en tôle laquée blanche, servant de base aux extensions ultérieures.
Livrable pour les réglettes TRX 158/258.
Embouts à commander séparément.

Trx rfl dlx 158/ Trx rfl dlx 158		**14-00150**
Trx rfl dlx 258/ Trx rfl dlx 258		**14-00151**

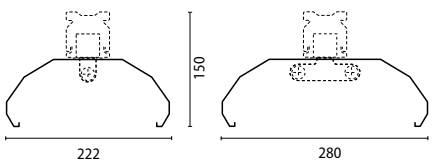

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO

TRX T8 RFL DLX ALU-DEN
Riflettore design universale in lamiera verniciata bianca che ospita un riflettore longitudinale in alluminio satinato, dotato di lamelle trasversali striate. Ideale per l'illuminazione di refettori, uffici, reception…
Codoli da ordinare separatamente.

TRX T8 RFL DLX ALU-DEN
Réflecteur design universel en tôle laquée blanche dans lequel repose un réflecteur longitudinal en aluminium satiné, muni de lamelles transversales striées.
Convient pour l'éclairage de réfectoires, bureaux, salles de réceptions...
Embouts à commander séparément.

Trx grille A/D 158/ Trx grille A/D 158	**14-00128**
Trx grille A/D 258/ Trx grille A/D 258	**14-00129**
Trx rfl dlx 158/ Trx rfl dlx 158	**14-00150**
Trx rfl dlx 258/ Trx rfl dlx 258	**14-00151**

TRX RFL DLX da ordinare separatamente.
TRX RFL DLX à commander séparément.

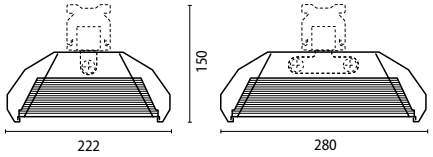

TRX T8 RFL DLX SM
Riflettore design universale in lamiera laccata bianca che ospita un riflettore longitudinale parabolico a bassa luminanza (uno per lampada) e lamelle trasversali in alluminio satinato.
Ideale per l'illuminazione di aule da disegno, aule scolastiche… Testate da ordinarsi separatamente.

TRX T8 RFL DLX SM
Réflecteur design universel en tôle laquée en blanc dans lequel repose un réflecteur longitudinal parabolique basse luminance (un par lampe) et des réflecteurs transversaux en aluminium satiné.
Convient pour l'éclairage de salles de dessin, salles de classe...
Embouts à commander séparément.

Trx grille SM 158/ Trx grille SM 158	**14-00334**
Trx grille SM 258/ Trx grille SM 258	**14-00238**
Trx rfl dlx 158/ Trx rfl dlx 158	**14-00150**
Trx rfl dlx 258/ Trx rfl dlx 258	**14-00151**

TRX RFL DLX da ordinare separatamente.
TRX RFL DLX à commander séparément.

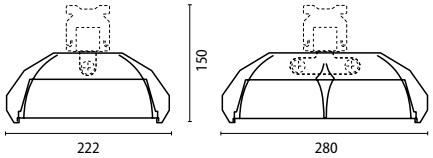

TRX T8 RFL DLX SG
Riflettore design universale in lamiera verniciata bianca che ospita un riflettore longitudinale parabolico a bassa luminanza (uno per lampada) e lamelle trasversali in alluminio brillantato.
Ideale per l'illuminazione di aule da disegno, aule scolastiche… Testate da ordinarsi separatamente.

TRX T8 RFL DLX SG
Réflecteur design universel en tôle laquée en blanc dans lequel repose un réflecteur longitudinal parabolique basse luminance (un par lampe) et des réflecteurs transversaux en aluminium brillanté.
Convient pour l'éclairage de salles de dessin, salles de classe...
Embouts à commander séparément.

Trx grille SG 158/ Trx grille SG 158	**14-00131**
Trx grille SG 258/ Trx grille SG 258	**14-00132**
Trx rfl dlx 158/ Trx rfl dlx 158	**14-00150**
Trx rfl dlx 258/ Trx rfl dlx 258	**14-00151**

TRX RFL DLX da ordinare separatamente.
TRX RFL DLX à commander séparément.

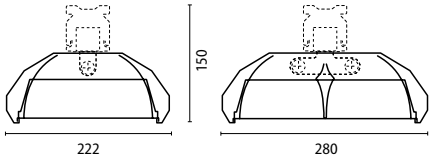

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0

TRX T5 PLAFONIERA / RÉGLETTE

Plafoniera industriale, in lamiera d'acciaio verniciata bianca, di rapida installazione, senza alcun utensile.
¬ Viti di bloccaggio a "quarto di giro" in alluminio pressofuso
¬ Selettore di fase (L1, L2, L3).
¬ Possibilità di adattare vari tipi di riflettori intercambiabili.
Disponibile in varie versioni:
¬ VVG: ballast convenzionale, B2.
¬ HF: ballast elettronico.
¬ HF-DIM: ballast elettronico dimmerabile
¬ EM/P: unità d'emergenza (cablaggio guida TRX in 7 fili 5+2), autonomia 1 ora.
In caso di alimenatazione " doppio/mono " consultateci (2 x 2,5 mm² + 2x2,5 mm² + T)

L'assemblaggio meccanico dei singoli elementi in linea è estremamente facilitato da clips di connessione. La connessione elettrica è realizzata simultaneamente.

Les rails porteurs sont assemblés par un verrou de traction. La connexion électrique est réalisée simultanément.

L'attacco scorrevole si monta rapidamente sulla guida portante TRX.

L'attache coulissante se monte rapidement sur le rail porteur TRX.

Réglette industrielle, en tôle d'acier laquée en blanc, pouvant être installée rapidement, sans aucun outillage.
¬ Verrous quart de tour en aluminium injecté.
¬ Sélecteur de phase (L1, L2, L3).
¬ Possibilité d'adapter différents types de réflecteurs interchangeables.
¬ Disponible en différentes versions :
VVG : ballast conventionnel, B2.
HF : ballast électronique.
HF-DIM : ballast électronique dimmable.
EM/P : unité de secours (câblage rail TRX en 7 fils 5+2S), autonomie 1 heure.
¬ Dans le cas d'une utilisation en alimentation "double mono", veuillez nous consulter.

La plafoniera viene fissata su un elemento portante con due viti di fissaggio a quarto di giro in alluminio, che servono anche al fissaggio dei vari riflettori.

La réglette est fixée sur le rail porteur avec deux verroux quart de tour en aluminium. Ces verrous servent également à la fixation des différents réflecteurs.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G5 35W | G5 49W | G5 80W

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

TRX T5 RÈGLETTE/STRIP 1

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	1x35w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00741**		
G5	1x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00739**		
G5	1x49w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00730**		

TRX T5 RÈGLETTE/STRIP 1 EM/1P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G5	1x49w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00731**	1	



IK02 0,20J xx0

G5 35W | G5 49W | G5 80W

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

TRX T5 RÈGLETTE/STRIP 2

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé

G5	2x35w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00737**		
G5	2x80w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-01323**		
G5	2x49w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00725**		

TRX T5 RÈGLETTE/STRIP 2 EM/1P

Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique

G5	2x49w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00738**	1	



IK02 0,20J xx0

1 emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure

TRX T5 BINARI / RAIL

Sistema a binario, precablato, per montaggio rapido, senza utensili.
- ¬ Elementi in acciaio verniciati bianco.
- ¬ Assemblaggio dei singoli elementi con sistema facilitato a clips e connessione simultanea dei conduttori.
- ¬ Disponibili tre tipologie di cablaggio per i singoli elementi :
  Cablaggio con tre fasi (3 x 2,5 + N + T)
  Cablaggio con due fasi (2 x 2,5 + 2 x 2,5 + T)
  Cablaggio 7 fili (3 x 2,5 + N + T + 2 x 2,5) per circuito di comando per illuminazione d'emergenza indipendente o dimmerazione.
- ¬ Fissaggio della plafoniera con viti di bloccaggio 1/4 di giro in alluminio pressofuso, che serve anche al fissaggio dei riflettori.
- ¬ Plafoniera completa di connettore ad innesto rapido, con selettore di fase.
- ¬ Elemento iniziale compreso di due testate (inizio e fine) realizzate in materiale plastico .
- ¬ Riflettore standard in acciaio verniciato e ampia scelta di riflettori a richiesta.

Accessori:
- ¬ Coperchio per chiusura elemento / binario
- ¬ Testate per chiusura riflettore
- ¬ Raccordo per allineamento riflettori per montaggio in fila continua
- ¬ Accessorio per sospensione con catena

Alimentazione standard integrata.

Système de rail précâblé, pour montage rapide, sans outils.
- ¬ Eléments en acier prélaqué en blanc.
- ¬ Assemblage des rails avec verrous de traction et connexion simultanée des conducteurs.
- ¬ 3 câblages de rails disponibles :
  Triphasé (3 x 2,5 + N + T)
  Double mono (2 x 2,5 + 2 x 2,5 + T) (nous consulter).
  7 fils (3 x 2,5 + N + T + 2 x 2,5) pour circuit de commande d'éclairage secours indépendant ou dimming (nous consulter).
- ¬ Fixation de la réglette avec verrous 1/4 tour en aluminium injecté, servant aussi à la fixation des réflecteurs.
- ¬ Réglette équipée d'un connecteur à broches, avec sélecteur de phase.
- ¬ Elément de commencement de rail fourni avec embouts (début + fin) en matière synthétique.
- ¬ Réflecteur standard en acier prélaqué et différent choix de réflecteurs sur demande.

Accessoires :
- ¬ Couvercle de rail.
- ¬ Embouts de réflecteur.
- ¬ Pièces d'alignement de réflecteur pour montage en ligne.
- ¬ Chaîne de suspension en accessoire



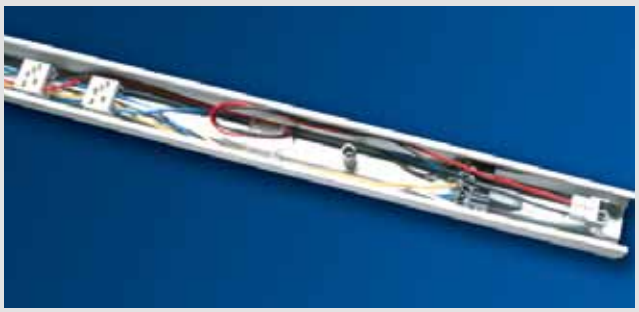

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Trx-T5(5+2S)rail-A 49/1/ Trx-T5(5+2S)rail-A 49/1		**14-00732**	
Trx-T5(5+2S)rail-A 49/2/ Trx-T5(5+2S)rail-A 49/2		**14-00733**●	
Trx-T5(5+2S)rail-M 49/1/ Trx-T5(5+2S)rail-M 49/1		**14-00734**	
Trx-T5(5+2S)rail-M 49/2/ Trx-T5(5+2S)rail-M 49/2		**14-00735**	
Trx-T5(5+2S)rail-M 49/3/ Trx-T5(5+2S)rail-M 49/3		**14-00736**	
Trx-T5 rail-A 35-49-80/1/ Trx-T5 rail-A 35-49-80/1		**14-00720**●	
Trx-T5 rail-A 35-49-80/2/ Trx-T5 rail-A 35-49-80/2		**14-00721**●	
Trx-T5 rail-M 35-49-80/1/ Trx-T5 rail-M 35-49-80/1		**14-00722**●	
Trx-T5 rail-M 35-49-80/2/ Trx-T5 rail-M 35-49-80/2		**14-00723**●	
Trx-T5 rail-M 35-49-80/3/ Trx-T5 rail-M 35-49-80/3		**14-00724**●	



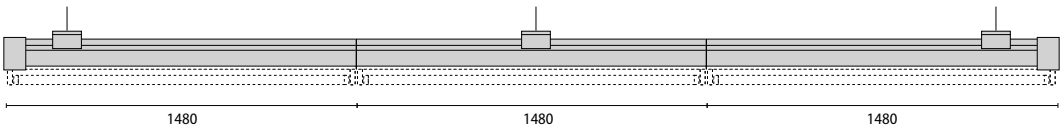

WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Réferences en stock

TRX T5 ACCESSORI/ACCESSOIRES

			DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
	TRX-T5 DEK 35-49-80 Coperchio	**TRX-T5 DEK 35-49-80** Couvercle	Trx-T5 dek 35-49-80/ Trx-T5 dek 35-49-80		**14-00773**	
	TRX OPH KTG Accessorio per sospensione con catena **TRX OPH PLF** Accessorio per attacco a soffitto	**TRX OPH KTG** Suspension pour chaîne **TRX OPH PLF** Suspension pour plafond	Gancio di fissaggio soffitto/Suspension pour plafond Gancio di sospensione per catena/Suspension pour chaine		**14-00134** **14-00133**	
	**TRX RFL DLX V** Raccordo per riflettore RFL DLX Venduto singolarmente. Prevedere 2 pezzi per riflettore.	**TRX RFL DLX V** Raccord pour RFL DLX Vendu à l'unité. Prévoir 2 pièces par réflecteur	Trx-T5 rfl dlx V/ Trx-T5 rfl dlx V		**14-00727**●	
	TRX RFL V INOX Raccordo per riflettore RFL 170 mm Venduto singolarmente. Prevedere 2 pezzi per riflettore.	**TRX RFL V INOX** Raccord pour RFL 170 mm Vendu à l'unité. Prévoir 2 pièces par réflecteur	Trx rfl V inox/ Trx rfl V inox		**90-00071**	
	TRX RFL DLX E Testata per RFL DLX	**TRX RFL DLX E** Embout pour RFL DLX	Trx-T5 rfl dlx E/ Trx-T5 rfl dlx E		**14-00728**	
	ERICO CADDY 4G16M11		Erico Caddy 4G16M11/ Erico Caddy 4G16M11		**90-00095**	
	TRX RAIL EMBOUT/ EINDSTUCK		Trx rail Testata per binario/Trx rail Embout pour rail		**14-00139**	
	TRX KIT SUSPENSION REG.2m		Trx kit suspension reg.2m/ Trx kit suspension reg.2m		**14-00354**	

TRX T5 RIFLETTORI / RÉFLECTEURS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO

TRX T5 RFL 170
Riflettore industriale robusto, in lamiera verniciata bianca con larghezza 170mm, progettata in particolare per la plafoniera TRX T5 135-49-80, 235-49-80 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori…

TRX T5 RFL 170
Réflecteur industriel résistant, en tôle laquée en blanc d'une largeur de 170mm, spécialement conçu pour la réglette TRX T5 135-49-80, 235-49-80 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers...

Trx T5 rfl BW 35-49-80 170mm/ Trx T5 rfl BW 35-49-80 170mm **14-00764**●



TRX T5 RFL ALU
Riflettore industriale robusto, in lamiera di alluminio brillantato e martellato e larghezza 170mm, progettata in particolare per la plafoniera TRX T5 135-49-80, 235-49-80 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori…

TRX T5 RFL ALU
Réflecteur industriel résistant, en tôle laquée en aluminium brillant et martelé d'une largeur de 170mm, spécialement conçu pour la réglette TRX T5 135-49-80, 235-49-80 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers...

Trx T5 rfl alu 35-49-80 170mm/ Trx T5 rfl alu 35-49-80 170mm **14-01319**



TRX T5 RFL ALU SG
Riflettore industriale in alluminio brillantato, largo 170 mm, progettato in particolare per la plafoniera TRX T5 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori, centri logistici o magazzini…

TRX T5 RFL ALU SG
Réflecteur industriel en aluminium brillant , d'une largeur de 170 mm, spécialement conçu pour la réglette TRX T5 et convenant à l'éclairage général d'ateliers, centre logistique ou magasins…

Trx T5 rfl alu SG 35-49-80 170mm/ Trx T5 rfl alu SG 35-49-80 170mm **14-01306**●



WH1
BIANCO
BLANC

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

TRX T5 RIFLETTORI / RÉFLECTEURS

Trx-T5 RFL REK SG
Riflettore industriale in alluminio brillantato, di forma parabolica per ottenere una distribuzione fotometrica concentrata, progettato per la plafoniera TRX-T5…REK SG e ideale per l'illuminazione di magazzini con alti corridoi di stoccaggio.

Trx-T5 RFL REK SG
Réflecteur industriel en aluminium brillant, de forme parabolique pour obtenir une distribution photométrique concentrée, conçu pour la réglette TRX-T5…REK SG et convenant parfaitement à l'éclairage de couloirs élevés d'entrepôts de stockage.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Trx-T5 RFL REK SG 80w/ Trx-T5 RFL REK SG 80w		**14-01328**	

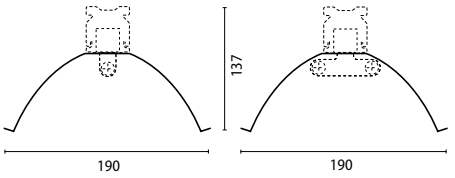



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
TRX T5 RÈGLETTE/STRIP										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
G5	1x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00775**		
G5	2x35w/49w	FDH	WH1	I		•	A2	**14-00776**		

G5
35/49W

TRX T5 RFL DLX
Riflettore design universale, in lamiera verniciata bianca progettata in particolare per la plafoniera TRX T5 135-49-80, 235-49-80 e ideale per l'illuminazione generale di laboratori, magazzini, grandi superfici… Testate da ordinarsi separatamente.

TRX T5 RFL DLX
Réflecteur design universel, en tôle laquée en blanc spécialement conçu pour la réglette TRX T5 135-49-80, 235-49-80 et convenant parfaitement à l'éclairage général d'ateliers, magasins, grandes surfaces...
Embouts à commander séparément.

Trx T5 rfl dlx 249 BW/ Trx T5 rfl dlx 249 BW		**14-00726**	



DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO

TRX T5 RFL DLX SG
Riflettore design universale, in lamiera verniciata bianca che ospita un riflettore longitudinale e trasversale parabolico a bassa luminanza brillantato. Questo riflettore e questa griglia sono utilizzati per le plafoniere TRX T5 1 o 2 lampade. Testate da ordinarsi separatamente.

TRX T5 RFL DLX SG
Réflecteur design universel, en tôle laquée en blanc dans lequel repose un réflecteur longitudinal et transversal parabolique basse luminance brillanté. Ce réflecteur et cette grille sont utilisés pour les réglettes TRX T5 1 ou 2 lampes.
Embouts à commander séparément.

Trx T5 rfl dlx+grille SG 149/ Trx T5 rfl dlx+grille SG 149		**14-00740**
Trx T5 rfl dlx+grille SG 249/ Trx T5 rfl dlx+grille SG 249		**14-00729**



TRX T5 RFL DLX BW
Riflettore design universale, in lamiera verniciata bianca che ospita una griglia antiabbagliamento in alluminio verniciata bianca. Questo riflettore e questa griglia sono utilizzati per le plafoniere TRX T5 1 o 2 lampade. Testate da ordinarsi separatamente.

TRX T5 RFL DLX BW
Réflecteur design universel, en tôle laquée en blanc dans lequel repose une grille anti-éblouissement en aluminium laquée en blanc. Ce réflecteur et cette grille sont utilisés pour les réglettes TRX T5 1 ou 2 lampes.
Embouts à commander séparément.

Trx T5 rfl dlx+grille BW 1/249 / Trx T5 rfl dlx+grille BW 1/249		**14-01324**



WH1
BIANCO
BLANC

IP 54

class I

IK07 2J xx5

BOX IN

Apparecchio ad incasso per lampade a scarica, progettato per l'illuminazione di palestre, pensiline di stazioni di servizio, supermercati… Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato bianco.
- ¬ Dotato di un bordo di incastro di 35 mm.
- ¬ Riflettore sfaccettato in alluminio brillantato e anodizzato.
- ¬ Guarnizione in silicone.
- ¬ Portalampada in porcellana con freno lampada, E40.
- ¬ Componenti elettrici incorporati, fissati su una piastra rimovibile.
- ¬ Apparecchio chiuso con vetro di sicurezza, resistente agli shock termici, fissato in posizione mediante 4 viti imperdibili.
- ¬ Completo di 4 supporti di aggancio regolabili.
- ¬ La griglia di protezione, permette di ottenere IK08
- ¬ Massima temperatura ambiente di funzionamento 25°C.

Appareil encastré pour lampes à décharge, destiné pour l'éclairage de gymnase, auvent de station d'essence, surface de vente…
- ¬ Boîtier en tôle d'acier, laqué en blanc.
- ¬ Muni d'un bord d'encastrement de 35 mm.
- ¬ Réflecteur facetté en aluminium brillanté et anodisé.
- ¬ Joint en silicone.
- ¬ Douille à frein en porcelaine, E40.
- ¬ Auxiliaires électriques incorporés, fixés sur une platine démontable.
- ¬ Fermé par un verre de sécurité, résistant aux chocs thermiques, maintenu par 4 vis imperdables.
- ¬ Equipé de 4 supports de suspension, réglable.
- ¬ IK 08 : Grille de protection.
- ¬ Température ambiante maximum: 25°C

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

E40
250W

BOX IN

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E40	1x250w	ME	WH1	I		•	≤B2	**10-00502**		

IK07 2J xx5

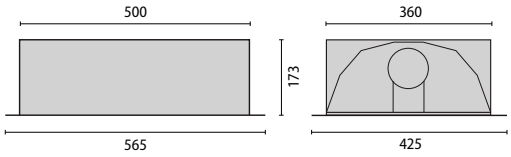

E40
250W

BOX IN A

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E40	1x250w	ME	WH1	I		•	≤B2	**10-00516**		

IK07 2J xx5

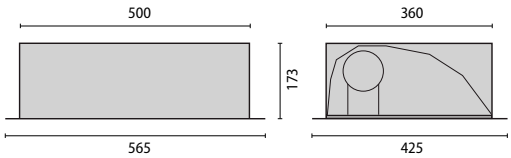

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Box in/out Griglia di protezione/ Box in/out grille de protection		**10-00504**	

WH1
BIANCO
BLANC

BOX OUT

IP 54

class I

IK07 2J xx5

CE

Apparecchio da superficie per lampade a scarica, progettato per l'illuminazione di palestre, pensiline di stazioni di servizio, supermercati…

- Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato bianco.
- Riflettore sfaccettato in alluminio brillantato e anodizzato.
- Guarnizione in silicone.
- Portalampada in porcellana con freno lampada, E40.
- Componenti elettrici incorporati, fissati su una piastra rimovibile.
- Apparecchio chiuso con vetro di sicurezza, resistente agli shock termici, fissato in posizione mediante 4 viti imperdibili.
- Fissaggio a soffitto o sospensione con catena.
- La griglia di protezione permette di ottenere IK08
- Massima temperatura ambiente di funzionamento 25°C

Appareil apparent pour lampes à décharge, destiné pour l'éclairage de gymnase, auvent de station d'essence, surface de vente…

- Boîtier en tôle d'acier, laqué en blanc.
- Réflecteur facetté en aluminium brillanté et anodisé.
- Joint en silicone.
- Douille à frein en porcelaine, E40.
- Auxiliaires électriques incorporés, fixés sur une platine démontable.
- Fermé par un verre de sécurité, résistant aux chocs thermiques, maintenu par 4 vis imperdables.
- Fixation au plafond ou suspension par chaînes.
- IK 08 : Grille de protection.
- Température ambiante maximum: 25°C

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

E40
250W

BOX OUT

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E40	1x250w	ME	WH1	I		•	≤B2	**10-00500**	

IK07 2J xx5

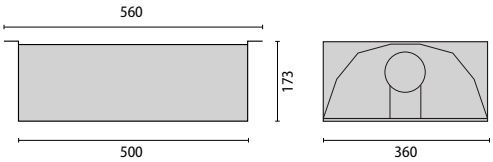

E40
250W

BOX OUT A

Scarica-reattore magnetico/À décharge-ballast magnétique

E40	1x250w	ME	WH1	I		•	≤B2	**10-00518**	

IK07 2J xx5

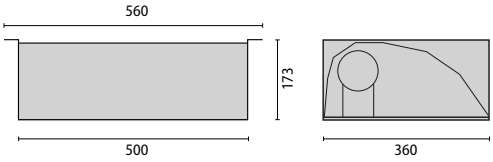

ACCESSORI / ACCESSOIRES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COLORE COULEUR	CODICE CODE	EURO
Box in/out Griglia di protezione/ Box in/out grille de protection		**10-00504**	

WH1
BIANCO
BLANC

IP 20

class I

IK08 5J xx5

GYM ALU BW

Apparecchio da superficie dotato di una griglia in alluminio satinato, rinforzata con aste in acciaio, ideale per l'illuminazione di palestre e campi da tennis.

- ¬ Base in lamiera d'acciaio, con bordo di finitura a 45°, verniciata bianca.
- ¬ Gruppo ottico formato da riflettori longitudinali in alluminio satinato e anodizzato e di lamelle trasversali in acciaio verniciato bianco.
- ¬ Angolo di schermatura: 30°.
- ¬ Gruppo ottico basculante su cerniere a molle.
- ¬ Disponibile anche in versione ad incasso .
- ¬ Altre potenze di lampada a richiesta con quantitativo minimo
- ¬ Conforme a normativa DIN 57710-13 / VDE 0710-13/05.81, apparecchio protetto contro il lancio di palle, e pertanto idoneo all'uso in palestre

Appareil apparent équipé d'une grille en aluminium satiné, renforcée de tiges en acier convenant parfaitement pour l'éclairage de salles de sports et salles de tennis.

- ¬ Base en tôle d'acier, avec bord de finition à 45°, émaillée en blanc.
- ¬ Bloc optique formé de réflecteurs longitudinaux en aluminium satiné et anodisé et de lamelles transversales en acier laqué en blanc.
- ¬ Angle de défilement : 30°.
- ¬ Bloc optique basculant sur charnières à ressorts.
- ¬ Existe aussi en version encastrée et pour d'autres puissances de lampe (sur demande).
- ¬ Conforme à DIN 57710-13 / VDE 0710-13/05.81 pour les sports de balles.

ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO

G13
58W

GYM ALU-BW 258

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G13	2x58w	FD	WH1	I		•	A2	**17-00046**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé									
G13	2x58w	FD	WH1	I		•	≤B2	**17-00209**	

IK08 5J xx5

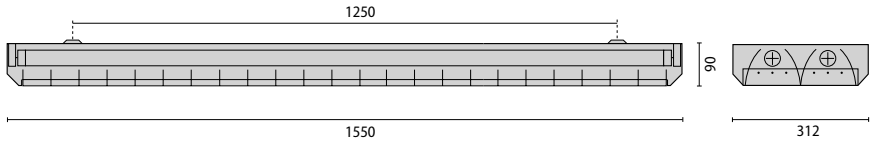

G13
58W

GYM ALU-BW 358

Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé									
G13	3x58w	FD	WH1	I		•	A2	**17-00167**	
Fluorescenti-reat.magnetico rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique compensé									
G13	3x58w	FD	WH1	I		•	≤B2	**17-00210**	

IK08 5J xx5

WH1
BIANCO
BLANC

SQUARELIGHT

IP 65

class I

IK07 2J xx5

CE

Serie di aparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da:
¬ Base in tecnopolimero
¬ Diffusore in tecnopolimero opale
¬ Porta componenti in acciaio zincato
¬ Guarnizione in tecnopolimero espanso
¬ Fornito completo di lampade (tranne SQL 200).

SQL 200: IP54

Série d'appareils pour installation en applique pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
¬ Boîtier en technopolymère
¬ Diffuseur en technopolymère
¬ Support pour composants en acier galvanisé
¬ Joint en polimère expansé
¬ Livré avec lampes (sauf SQL 200)

SQL 200 : IP 54



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
SQUARELIGHT 300										
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
2G11	2x18w	FSD	WH1	I	3500		≤B2	**15-00083**		
GR10q	1x38w	FSS	WH1	I	3500		≤B2	**15-00082** ●		

IK07 2J xx5

2G11
18W

GR10q
38W



SQUARELIGHT 200							
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé							
G23	2x9w	FSD	WH1	I		≤B2	**15-00185** ●

IK07 2J xx5

G23
9W

WH1
BIANCO
BLANC

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

IP 65

class I

IK07 2J xx5

CE

CIRCLIGHT

Serie di aparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in due dimensioni, costituito da:
¬ Base in tecnopolimero
¬ Diffusore piatto in tecnopolimero opale
¬ Porta componenti in acciaio zincato
¬ Guarnizione in tecnopolimero espanso
¬ Fornito completo di lampade

Série d'appareils pour installation en applique pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
¬ Boîtier plat en technopolymère
¬ Diffuseur plat en technopolymère
¬ Support pour composants en acier galvanisé
¬ Joint en polimère expansé
¬ Livré avec lampes



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEURCLASSE		KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CIRCLIGHT 260										
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
G23	2x9w	FSD	WH1	I	3500	≤B2		**15-00269** ●		
								IK07 2J xx5		

G23
9W



CIRCLIGHT 360										
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
2G11	2x18w	FSD	WH1	I	3500	≤B2		**15-00080**		
GR10q	1x38w	FSS	WH1	I	3500	≤B2		**15-00078** ●		
								IK07 2J xx5		

2G11
18W

GR10q
38W

WH1
BIANCO
BLANC

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

CLX

IP 65

class I

IK07 2J xx5

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni dotato o meno di un'unità di emergenza autonoma, costituito da:
- ¬ Base in tecnopolimero
- ¬ Diffusore bombato in tecnopolimero opale
- ¬ Porta componenti in acciaio zincato
- ¬ Guarnizione in tecnopolimero espanso
- ¬ Fornito completo di lampade
- ¬ La versione EM/1P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- ¬ Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di un'ora, tempo di ricarica 24 ore

Appareil pour installation en applique pour intérieur et extérieur, composé de:
- ¬ Boîtier en technopolymère
- ¬ Diffuseur bombé en technopolymère
- ¬ Support pour composants en acier galvanisé
- ¬ Joint en polimère expansé
- ¬ Livré avec lampes
- ¬ La version EM/1P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- ¬ Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de une heures, temps de recharge 24 heures



ATTACCO DOUILLE	W	ILCOS	COLORE COULEUR	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODICE CODE	NOTE	EURO
CLX 390										
Fluorescenti-reat.elettronico rifasato/Fluorescentes-ballast électronique compensé										
2G11	1x18w	FSD	WH1	I	4000	•	A2	**15-00617**		
Fluorescenti-reat.magnetico non rifasato/Fluorescentes-ballast magnétique non compensé										
GR10q	1x38w	FSS	WH1	I	3500		≤B2	**15-00270** ●		

IK07 2J xx5

2G11
18W

GR10q
38W



CLX 390 EM/1P										
Emergenza-reattore elettronico/Secours-ballast électronique										
2G11	1x18w	FSD	WH1	I	4000	•	A2	**15-00616** [1]		

IK07 2J xx5

2G11
18W

GR10q
38W

APPARECCHIO DI EMERGENZA
BLOC DE SÉCURITÉ

WH1
BIANCO
BLANC

[1] emergenza 1 ora / bloc de securité 1 heure

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock

INDICE PER CODICE / LISTE NUMÉRIQUE

000360	79	**000475**	79	**000992**	53	**001496**	22	**001752**	60	**002021**	11
000361	79	**000480**	79	**000993**	53	**001497**	22	**001753**	59	**002022**	11
000362	79	**000481**	79	**000996**	53	**001498**	68	**001754**	60	**002023**	11
000363	79	**000482**	79	**000997**	53	**001499**	69	**001755**	61	**002030**	12
000364	79	**000483**	79	**000998**	53	**001517**	68	**001756**	61	**002031**	12
000365	79	**000484**	79	**000999**	53	**001519**	69	**001757**	59	**002032**	12
000366	79	**000485**	79	**001000**	202	**001536**	68	**001758**	60	**002033**	12
000367	79	**000500**	86	**001001**	202	**001537**	69	**001759**	61	**002038**	12
000400	19	**000501**	86	**001003**	202	**001538**	71	**001769**	67	**002039**	12
000401	19	**000502**	53	**001004**	202	**001539**	71	**001770**	68	**002040**	12
000402	19	**000503**	53	**001005**	202	**001558**	71	**001771**	67	**002041**	12
000403	19	**000508**	45	**001006**	202	**001590**	22	**001772**	68	**002045**	13
000404	19	**000509**	45	**001008**	202	**001591**	22	**001773**	70	**002046**	13
000405	19	**000511**	45	**001011**	202	**001592**	22	**001774**	70	**002047**	13
000406	19	**000512**	45	**001013**	202	**001596**	22	**001775**	67	**002048**	13
000407	19	**000514**	45	**001025**	203	**001597**	22	**001776**	68	**002054**	13
000408	19	**000515**	45	**001026**	203	**001598**	22	**001781**	70	**002055**	13
000409	19	**000517**	45	**001028**	203	**001628**	25	**001782**	70	**002056**	13
000410	19	**000518**	45	**001029**	203	**001629**	25	**001785**	67	**002057**	13
000411	19	**000523**	45	**001030**	203	**001630**	25	**001787**	67	**002060**	14
000412	19	**000524**	45	**001031**	203	**001631**	25	**001789**	70	**002061**	14
000413	19	**000526**	45	**001048**	204	**001632**	25	**001790**	70	**002062**	14
000414	19	**000527**	45	**001049**	204	**001633**	25	**001791**	67	**002063**	14
000415	19	**000749**	194	**001050**	204	**001637**	68	**001793**	70	**002068**	14
000420	19	**000769**	194	**001051**	204	**001638**	69	**001794**	70	**002069**	14
000421	19	**000787**	23	**001053**	204	**001639**	68	**001795**	70	**002070**	14
000422	19	**000788**	23	**001054**	204	**001654**	69	**001796**	68	**002071**	14
000423	19	**000790**	53	**001055**	204	**001697**	71	**001797**	60	**002075**	15
000424	19	**000792**	53	**001056**	204	**001698**	71	**001798**	62	**002076**	15
000425	19	**000796**	53	**001057**	204	**001699**	68	**001799**	63	**002077**	15
000426	19	**000798**	53	**001080**	196	**001700**	59	**001800**	60	**002078**	15
000427	19	**000800**	53	**001081**	196	**001702**	60	**001802**	62	**002084**	15
000428	19	**000802**	53	**001092**	196	**001704**	59	**001804**	60	**002085**	15
000429	19	**000804**	53	**001111**	197	**001706**	60	**001806**	62	**002086**	15
000430	19	**000806**	53	**001112**	197	**001708**	61	**001808**	63	**002087**	15
000431	19	**000808**	53	**001113**	197	**001709**	61	**001809**	63	**002088**	15
000432	19	**000810**	53	**001114**	197	**001710**	59	**001819**	62	**002089**	15
000433	19	**000812**	53	**001126**	197	**001711**	60	**001821**	62	**002090**	15
000434	19	**000814**	53	**001127**	197	**001712**	61	**001822**	63	**002091**	15
000435	19	**000815**	77	**001144**	198	**001713**	69	**001823**	63	**002095**	16
000440	19	**000816**	77	**001145**	198	**001714**	68	**001825**	62	**002097**	16
000441	19	**000817**	93	**001146**	198	**001716**	68	**001826**	60	**002098**	16
000442	19	**000818**	86	**001147**	200	**001718**	67	**001827**	62	**002099**	16
000443	19	**000819**	53	**001148**	200	**001719**	68	**001828**	60	**002104**	16
000444	19	**000820**	53	**001149**	200	**001720**	67	**001829**	62	**002105**	16
000445	19	**000839**	45	**001471**	21	**001722**	68	**001830**	63	**002106**	16
000446	19	**000843**	119	**001472**	21	**001724**	67	**001831**	63	**002107**	16
000447	19	**000932**	125	**001473**	21	**001726**	68	**001832**	60	**002108**	16
000448	19	**000936**	123	**001474**	21	**001728**	70	**001833**	62	**002109**	16
000449	19	**000938**	123	**001475**	21	**001729**	70	**001834**	63	**002110**	16
000450	19	**000939**	123	**001476**	21	**001730**	70	**001836**	63	**002112**	16
000451	19	**000940**	123	**001477**	22	**001741**	59	**001855**	71	**002115**	17
000452	19	**000941**	123	**001478**	22	**001742**	60	**002000**	10	**002116**	17
000453	19	**000942**	123	**001479**	22	**001743**	59	**002001**	10	**002117**	17
000454	19	**000956**	123	**001489**	21	**001744**	60	**002002**	10	**002118**	17
000455	19	**000958**	123	**001490**	21	**001745**	59	**002003**	10	**002123**	17
000470	79	**000959**	123	**001491**	21	**001746**	60	**002010**	11	**002124**	17
000471	79	**000961**	123	**001492**	21	**001747**	61	**002011**	11	**002125**	17
000472	79	**000984**	123	**001493**	21	**001748**	61	**002012**	11	**002126**	17
000473	79	**000985**	123	**001494**	21	**001749**	61	**002013**	11	**002127**	17
000474	79	**000990**	123	**001495**	22	**001751**	59	**002020**	11	**002128**	17

CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE	CODICE CODE	N.PAG PAGE
002129	17	**004905**	44	**005717**	49	**005805**	50	**005877**	191	**006267**	237
002130	17	**004906**	44	**005718**	49	**005806**	50	**005878**	191	**006304**	239
002430	39	**004907**	44	**005719**	49	**005807**	50	**005880**	191	**006305**	239
002431	39	**004911**	41	**005723**	48	**005808**	50	**005881**	191	**006600**	88
002432	39	**004912**	41	**005724**	49	**005809**	50	**005882**	191	**006602**	88
002433	39	**004913**	41	**005725**	48	**005810**	50	**005888**	191	**006612**	88
002434	39	**004923**	42	**005726**	49	**005811**	51	**005889**	191	**006614**	88
002435	39	**004924**	42	**005727**	48	**005812**	51	**005890**	191	**006616**	89
002436	39	**004925**	42	**005728**	49	**005813**	51	**005892**	191	**006618**	89
002437	39	**004926**	42	**005729**	49	**005817**	51	**005904**	192	**006649**	88
002438	39	**004927**	42	**005730**	49	**005818**	51	**005905**	192	**006653**	88
002439	39	**004928**	42	**005731**	49	**005819**	51	**005907**	192	**006659**	88
002440	39	**004942**	188	**005738**	54	**005821**	56	**005908**	192	**006661**	88
002441	113	**004943**	188	**005739**	54	**005822**	56	**005909**	192	**006932**	122
002442	113	**004944**	188	**005740**	54	**005823**	56	**005911**	192	**006934**	122
002443	113	**004945**	188	**005741**	55	**005824**	56	**005912**	193	**006940**	97
002447	113	**004946**	188	**005742**	54	**005825**	56	**005913**	193	**006950**	92
002448	113	**004947**	188	**005743**	55	**005826**	56	**005916**	192	**006951**	93
002453	109	**004951**	189	**005744**	54	**005827**	57	**005917**	192	**006952**	92
002455	109	**004952**	189	**005745**	55	**005828**	57	**005920**	192	**006956**	92
002459	109	**004953**	189	**005746**	55	**005829**	57	**005921**	193	**006957**	93
002463	109	**004954**	189	**005747**	55	**005830**	56	**005940**	192	**006958**	92
002465	109	**004955**	189	**005748**	55	**005831**	56	**005944**	192	**006962**	94
002467	109	**004956**	189	**005752**	54	**005833**	56	**005945**	192	**006963**	94
002471	109	**004960**	188	**005753**	55	**005834**	56	**005947**	192	**006964**	94
002473	109	**004961**	188	**005754**	54	**005835**	56	**005948**	192	**006966**	95
002477	109	**004962**	188	**005755**	55	**005836**	56	**005949**	192	**006967**	95
002481	109	**004963**	188	**005756**	54	**005837**	56	**005951**	192	**006968**	95
002482	90	**004964**	188	**005757**	55	**005838**	56	**005952**	193	**006976**	124
002483	113	**004965**	188	**005758**	55	**005839**	57	**005953**	193	**006977**	124
002484	113	**004970**	189	**005759**	55	**005840**	57	**005956**	192	**006978**	124
002485	113	**004971**	189	**005760**	55	**005841**	57	**005957**	192	**006979**	124
002486	113	**004972**	189	**005762**	54	**005845**	56	**005959**	192	**006984**	125
002487	113	**004973**	189	**005763**	54	**005846**	56	**005961**	193	**006985**	125
002488	113	**004974**	189	**005764**	54	**005847**	56	**005963**	193	**006987**	125
002495	113	**004975**	189	**005765**	55	**005848**	56	**005964**	193	**006988**	125
002496	113	**004996**	189	**005766**	54	**005849**	56	**005965**	193	**007014**	77
004863	47	**004997**	189	**005767**	55	**005850**	56	**005967**	193	**007015**	77
004864	47	**004998**	189	**005768**	54	**005851**	57	**005969**	193	**007016**	77
004865	47	**005000**	190	**005769**	55	**005852**	57	**005972**	193	**007017**	77
004866	47	**005010**	190	**005770**	55	**005853**	57	**005979**	193	**007026**	112
004867	47	**005013**	190	**005771**	55	**005855**	56	**005982**	193	**007027**	112
004868	47	**005698**	48	**005772**	55	**005856**	56	**005983**	194	**007028**	112
004869	47	**005699**	48	**005780**	50	**005857**	56	**006031**	233	**007029**	112
004870	47	**005700**	48	**005781**	50	**005858**	56	**006037**	233	**007042**	112
004871	47	**005701**	49	**005782**	50	**005859**	56	**006055**	233	**007043**	112
004872	47	**005702**	48	**005783**	50	**005860**	56	**006061**	233	**007044**	112
004873	47	**005703**	49	**005784**	50	**005861**	57	**006080**	233	**007045**	112
004874	47	**005704**	48	**005785**	50	**005862**	57	**006150**	232	**007046**	112
004884	42	**005705**	49	**005786**	51	**005863**	57	**006156**	232	**007047**	112
004885	42	**005706**	49	**005787**	51	**005865**	50	**006230**	238	**007048**	112
004886	42	**005707**	49	**005788**	51	**005866**	50	**006233**	238	**007049**	112
004887	42	**005708**	49	**005793**	50	**005867**	50	**006234**	238	**007050**	78
004888	42	**005709**	49	**005794**	50	**005868**	50	**006235**	238	**007051**	78
004889	42	**005710**	49	**005795**	50	**005869**	50	**006250**	237	**007052**	78
004890	43	**005711**	48	**005796**	50	**005870**	50	**006253**	237	**007060**	79
004891	43	**005712**	49	**005797**	50	**005871**	51	**006254**	237	**007061**	79
004892	43	**005713**	48	**005798**	50	**005872**	51	**006257**	237	**007062**	79
004899	44	**005714**	49	**005799**	51	**005873**	51	**006260**	237	**007135**	114
004900	44	**005715**	48	**005800**	51	**005875**	51	**006263**	237	**007136**	114
004901	44	**005716**	49	**005801**	51	**005876**	191	**006264**	237	**007144**	114

CODICE CODE	N.PAG PAGE
007145	114
007155	115
007156	115
007159	115
007160	115
007181	88
007187	88
007217	88
007223	88
007228	89
007229	89
007234	89
007235	89
007243	77
007244	77
007245	77
007246	77
007247	77
007248	77
007253	106
007255	106
007257	107
007261	107
007263	107
007271	107
007321	218
007325	218
007327	218
007331	218
007333	218
007334	126
007335	128
007336	127
007337	126
007338	128
007339	127
007340	126
007341	126
007342	128
007343	128
007344	127
007345	127
007348	126
007349	126
007350	128
007351	128
007352	127
007353	127
007354	128
007355	129
007356	128
007357	128
007358	129
007359	129
007360	129
007361	129
007364	128
007365	128
007366	129
007367	129
007368	129
007369	129
007402	129
007403	128
007411	129
007412	129
007500	76
007501	76
007512	76
007513	76
007516	77
007517	77
007526	77
007527	77
007600	100
007601	100
007602	98
007603	98
007604	100
007606	101
007607	101
007608	99
007609	99
007614	101
007615	30
007616	30
007617	30
007618	32
007619	32
007620	32
007621	32
007622	32
007623	32
007624	34
007625	34
007626	34
007645	34
007646	34
007647	34
007648	36
007649	36
007650	36
007651	36
007652	36
007653	36
007654	38
007655	38
007656	38
007669	31
007670	31
007671	31
007672	33
007673	33
007674	33
007675	33
007676	33
007677	33
007693	35
007694	35
007695	35
007696	37
007697	37
007698	37
007699	82
007700	82
007701	82
007702	83
007703	83
007704	83
007705	84
007706	84
007709	84
007710	84
007711	85
007712	85
007713	84
007714	84
007717	84
007718	84
007720	210
007721	210
007723	210
007728	210
007729	210
007731	210
007740	214
007741	214
007744	214
007745	214
007746	214
007747	214
007749	37
007750	215
007752	37
007753	37
007756	215
007760	35
007761	35
007762	35
007763	37
007764	37
007765	37
007766	37
007767	37
007768	37
007821	118
007822	118
007827	118
007828	118
007830	118
007831	118
007906	85
007907	85
007908	85
007935	84
007937	84
007938	85
007939	84
007941	84
007946	219
007948	219
007949	219
007951	219
007952	219
007954	219
007957	219
008037	211
008043	211
008045	211
008068	211
008074	211
008076	211
008100	86
008101	86
008106	113
008107	113
008109	109
008110	113
008111	113
008118	113
008119	113
008120	130
008122	130
008123	130
008124	130
008125	113
008126	113
008127	72
008128	72
008129	72
008130	72
008131	72
008132	72
008133	65
008134	65
008135	65
008136	65
008137	65
008138	65
008146	23
008147	23
008148	23
008149	23
008150	23
008151	23
008152	23
008153	23
008154	23
008155	23
008156	23
008157	23
008158	23
008342	189
008343	189
008344	189
008345	189
008346	189
008347	189
008350	189
008351	189
008352	189
008353	189
008354	189
008355	189
008356	189
008357	189
008400	208
008401	208
008404	208
008405	208
008412	208
008413	208
008427	209
008428	209
008446	209
008447	209
008454	209
008455	209
008521	216
008523	216
008528	217
008530	217
008534	217
008536	217
008538	217
008540	217
008541	217
008543	217
008544	217
008546	217
008613	90
008614	90
008622	90
008800	96
008801	96
008802	96
008803	96
008912	115
008913	115
008943	72
008952	72
008953	65
008978	119
008979	119
008980	119
008981	72
008982	119
008988	115
008989	115
008990	115
008991	115
008992	115
008993	115
008994	115
008995	115
008996	115
008997	115
009337	39
009338	39
009339	39
009340	39
009342	39
009343	39
009344	39
009345	39
009346	39
009347	39
009348	39
051025	203
051033	203
051036	203
051038	203
051050	204
051053	204
051055	204
051066	204
051069	204
051071	204
051080	196
051081	196
051082	196
051083	196
051088	199
051089	199
051092	196
051093	196
051095	199
051117	197
051118	197
051119	197
051120	197
051121	199
051122	199
051123	199
051124	199
051125	199
051128	197
051129	197
051131	199
051480	21
051481	21
051482	21
051483	21
051484	21
051485	21
051486	22
051487	22
051488	22
051489	21
051490	21
051491	21
051492	21
051493	21
051494	21
051495	22
051496	22
051497	22
051593	22
051594	22
051595	22
051596	22
051597	22
051598	22
051718	67
051719	68
051720	67
051722	68
051724	67
051726	68
051728	70
051729	70
051730	70
051732	59
051734	61
051735	59
051737	59
051739	61
051740	61
051777	67
051779	67
051781	70
051782	70
051783	67
051795	70
052004	10
052005	10
052006	10
052007	10
052014	11
052015	11

CODICE CODE	N.PAG PAGE
052016	11
052017	11
052024	11
052025	11
052026	11
052027	11
052034	12
052035	12
052036	12
052037	12
052038	12
052039	12
052040	12
052041	12
052049	13
052050	13
052052	13
052053	13
052054	13
052055	13
052056	13
052057	13
052064	14
052065	14
052066	14
052067	14
052068	14
052069	14
052070	14
052071	14
052079	15
052080	15
052082	15
052083	15
052100	16
052101	16
052102	16
052103	16
052119	17
052120	17
052121	17
052122	17
054893	43
054894	43
054895	43
054896	43
054897	43
054898	43
054902	44
054903	44
054904	44
054908	44
054909	44
054910	44
054917	41
054918	41
054919	41
054920	41
054921	41
054922	41
054929	42
054930	42
054931	42
054932	42
054933	42
054934	42
054945	188
054946	188
054947	188
054954	189
054955	189
054956	189
054963	188
054964	188
054965	188
054967	189
054968	189
054969	189
054973	189
054974	189
054975	189
055711	48
055712	49
055713	48
055714	49
055715	48
055716	49
055717	49
055718	49
055719	49
055740	54
055741	55
055742	54
055743	55
055744	54
055745	55
055746	55
055747	55
055748	55
055752	54
055753	55
055754	54
055755	55
055756	54
055757	55
055758	55
055759	55
055760	55
055780	50
055781	50
055782	50
055783	50
055784	50
055785	50
055786	51
055787	51
055788	51
055817	51
055833	56
055834	56
055835	56
055836	56
055837	56
055838	56
055839	57
055840	57
055841	57
055845	56
055846	56
055847	56
055848	56
055849	56
055850	56
055851	57
055852	57
055853	57
055905	192
055907	192
055966	193
055971	193
055981	193
056601	88
056614	88
056617	89
056942	97
057053	78
057054	78
057055	78
057063	79
057064	79
057065	79
057066	79
057067	79
057068	79
057184	88
057220	88
057231	89
057232	89
057259	107
057273	107
057337	126
057338	128
057339	127
057348	126
057349	126
057350	128
057351	128
057352	127
057353	127
057364	128
057365	128
057366	129
057367	129
057368	129
057369	129
057403	128
057411	129
057412	129
057500	76
057501	76
057516	77
057517	77
057615	30
057616	30
057617	30
057618	32
057619	32
057620	32
057621	32
057622	32
057623	32
057624	34
057625	34
057626	34
057627	30
057628	30
057629	30
057630	32
057631	32
057632	32
057645	34
057646	34
057647	34
057648	36
057649	36
057650	36
057651	36
057652	36
057653	36
057654	38
057655	38
057656	38
057669	31
057670	31
057671	31
057672	33
057673	33
057674	33
057675	33
057676	33
057677	33
057681	31
057682	31
057683	31
057720	210
057721	210
057723	210
057728	210
057729	210
057731	210
057744	214
057745	214
057750	215
057754	215
057784	35
057785	35
057786	35
057787	37
057788	37
057789	37
057790	37
057791	37
057792	37
057948	219
057951	219
057954	219
058408	208
058409	208
058424	209
058425	209
058435	209
058436	209
058450	209
058451	209
058457	209
058458	209
058524	216
058526	216
058531	217
058533	217
058541	217
058543	217
10-00450	249
10-00451	249
10-00457	251
10-00480	250
10-00481	250
10-00482	250
10-00483	250
10-00484	250
10-00487	250
10-00488	250
10-00500	347
10-00502	346
10-00504	347
10-00507	249
10-00508	249
10-00509	250
10-00510	250
10-00511	250
10-00512	250
10-00513	250
10-00516	346
10-00518	347
10-00520	249
10-00530	249
10-00531	249
10-00532	249
10-00533	249
10-00534	249
10-00535	249
10-00536	249
10-00537	249
10-00538	249
10-00539	249
10-00540	249
10-00541	249
10-00542	249
10-00543	249
10-00544	251
10-00545	251
10-00546	251
10-00547	251
10-00548	251
10-00549	251
10-00550	251
10-00551	251
10-00552	251
10-00553	251
10-00554	251
10-00555	251
10-00556	250
10-00557	250
10-00558	250
10-00559	250
10-00560	250
10-00561	250
10-00562	250
10-00563	250
10-00564	250
10-00565	250
10-00566	250
10-00567	250
13-00017	251
13-00021	251
14-00009	320
14-00010	320
14-00011	321
14-00012	321
14-00013	321
14-00014	321
14-00016	322
14-00017	323
14-00018	323
14-00043	245
14-00044	245
14-00046	245
14-00047	245
14-00061	320
14-00062	320
14-00063	321
14-00065	320
14-00067	321
14-00069	321
14-00072	322
14-00073	322
14-00075	323
14-00077	322
14-00079	323
14-00081	323
14-00084	322
14-00085	323
14-00115	335
14-00119	335
14-00121	335
14-00127	337
14-00128	339
14-00129	339
14-00131	339
14-00132	339
14-00133	342
14-00134	342
14-00135	337
14-00137	337
14-00139	337
14-00141	337
14-00143	337
14-00145	337
14-00147	337
14-00148	337
14-00149	337
14-00150	338
14-00151	338
14-00152	337
14-00155	338
14-00156	338
14-00166	309
14-00168	309
14-00169	310
14-00172	310
14-00176	310
14-00205	321
14-00206	323
14-00217	335
14-00222	321
14-00236	321
14-00238	339
14-00247	337
14-00248	337
14-00249	337

CODICE CODE	N.PAG PAGE
14-00257	310
14-00275	337
14-00293	314
14-00334	339
14-00338	335
14-00354	337
14-00380	335
14-00381	335
14-00382	335
14-00400	306
14-00401	307
14-00403	307
14-00407	306
14-00408	307
14-00409	307
14-00410	306
14-00411	307
14-00412	307
14-00413	306
14-00414	307
14-00415	307
14-00416	306
14-00417	307
14-00418	307
14-00432	337
14-00437	321
14-00442	311
14-00443	311
14-00444	312
14-00445	312
14-00446	313
14-00447	313
14-00448	314
14-00449	314
14-00450	311
14-00451	311
14-00452	312
14-00453	312
14-00454	314
14-00455	314
14-00456	313
14-00457	313
14-00458	311
14-00459	311
14-00460	313
14-00461	312
14-00464	312
14-00465	314
14-00467	314
14-00469	314
14-00470	316
14-00472	316
14-00477	317
14-00478	317
14-00500	326
14-00502	327
14-00504	326
14-00506	328
14-00508	328
14-00510	327
14-00512	328
14-00514	328
14-00516	329
14-00517	326
14-00518	326
14-00519	328
14-00521	328
14-00534	327
14-00535	329
14-00537	329
14-00570	326
14-00571	327
14-00572	328
14-00573	328
14-00574	326
14-00575	327
14-00576	329
14-00577	328
14-00578	329
14-00579	312
14-00580	313
14-00581	314
14-00597	314
14-00599	333
14-00600	333
14-00601	331
14-00602	332
14-00603	332
14-00604	333
14-00605	331
14-00606	332
14-00607	332
14-00608	333
14-00609	332
14-00624	313
14-00625	314
14-00701	331
14-00702	332
14-00704	333
14-00705	333
14-00706	331
14-00707	332
14-00708	333
14-00709	332
14-00710	333
14-00720	342
14-00721	342
14-00722	342
14-00723	342
14-00724	342
14-00725	340
14-00726	344
14-00727	337
14-00728	342
14-00729	345
14-00730	340
14-00731	340
14-00732	342
14-00733	342
14-00734	342
14-00735	342
14-00736	342
14-00737	340
14-00738	340
14-00739	340
14-00740	345
14-00741	340
14-00764	343
14-00773	342
14-00775	344
14-00776	344
14-00901	323
14-00902	323
14-00911	323
14-00912	322
14-01002	311
14-01007	331
14-01008	332
14-01009	332
14-01010	333
14-01100	246
14-01101	246
14-01102	246
14-01103	246
14-01300	331
14-01301	332
14-01302	332
14-01303	333
14-01306	342
14-01315	311
14-01316	312
14-01317	313
14-01318	314
14-01319	342
14-01323	340
14-01324	345
14-01328	344
14-01500	318
14-01501	318
14-01503	318
14-01504	318
14-01512	318
14-01513	318
14-01514	318
14-01522	318
14-01550	319
14-01551	319
14-01553	319
14-01554	319
14-01562	319
14-01563	319
14-01564	319
14-01572	312
14-01575	330
14-01576	330
14-01577	330
14-01578	330
14-01579	330
14-01584	330
15-00009	302
15-00010	302
15-00012	303
15-00015	305
15-00016	305
15-00017	315
15-00018	315
15-00024	315
15-00025	315
15-00072	302
15-00073	302
15-00074	303
15-00075	302
15-00076	303
15-00078	350
15-00080	350
15-00082	349
15-00083	349
15-00092	302
15-00093	303
15-00094	302
15-00095	303
15-00099	315
15-00100	315
15-00101	315
15-00131	304
15-00132	304
15-00133	305
15-00134	304
15-00135	305
15-00136	305
15-00137	305
15-00138	305
15-00152	305
15-00185	349
15-00235	303
15-00243	302
15-00269	350
15-00270	351
15-00359	290
15-00364	308
15-00367	308
15-00400	297
15-00403	297
15-00404	298
15-00405	298
15-00406	299
15-00407	299
15-00408	297
15-00409	297
15-00410	298
15-00411	297
15-00412	298
15-00413	299
15-00414	297
15-00415	297
15-00416	298
15-00417	297
15-00418	298
15-00419	299
15-00420	297
15-00421	298
15-00422	298
15-00423	297
15-00424	298
15-00425	299
15-00426	297
15-00427	298
15-00428	298
15-00429	297
15-00430	298
15-00431	299
15-00432	297
15-00433	298
15-00434	298
15-00435	297
15-00436	298
15-00437	299
15-00462	297
15-00463	298
15-00501	288
15-00502	289
15-00503	289
15-00504	288
15-00505	289
15-00506	290
15-00507	289
15-00508	289
15-00515	289
15-00516	290
15-00520	288
15-00521	289
15-00522	290
15-00523	288
15-00526	289
15-00527	290
15-00528	289
15-00529	290
15-00531	288
15-00532	289
15-00533	289
15-00534	288
15-00535	289
15-00536	290
15-00541	288
15-00542	289
15-00543	290
15-00544	288
15-00545	289
15-00547	290
15-00548	288
15-00549	289
15-00550	289
15-00551	288
15-00552	289
15-00553	290
15-00554	288
15-00555	289
15-00556	290
15-00557	288
15-00558	289
15-00559	290
15-00561	290
15-00571	292
15-00572	292
15-00573	291
15-00574	291
15-00575	291
15-00576	292
15-00583	292
15-00584	291
15-00616	351
15-00617	351
15-00736	296
15-00737	294
15-00738	294
15-00739	295
15-00740	296
15-00741	296
15-00742	295
15-00743	295
15-00744	295
15-00745	295
15-00746	296
15-00747	295
15-00748	294
15-00749	294
15-00750	295
15-00751	296
15-00752	296
15-00753	295
15-00754	295
15-00755	295
15-00756	296
15-00757	296
15-00758	296
15-00759	296
15-00760	290
15-00902	293
15-00905	293
15-00922	293
15-00925	293
15-00964	304
15-01000	324
15-01001	324
15-01002	324
15-01003	324
15-01004	325
15-01005	325
15-01006	325
15-01007	325
15-01008	324
15-01009	324
15-01010	324
15-01011	324
15-01012	325
15-01013	325
15-01014	325
15-01015	325
15-01016	324
15-01017	325
15-01018	324
15-01019	325
16-00004	300
16-00007	300
16-00008	301
16-00009	300
16-00010	301
16-00011	300
16-00012	300
16-00013	301
16-00014	300
16-00015	300
16-00016	301
16-00017	301
16-00020	300
16-00022	300
16-00026	301
16-00027	301
16-00091	301
16-00225	300
16-00226	301
16-00252	303
16-00253	303
16-00254	303
16-00255	301
16-00256	303
16-00257	303
16-00258	303
16-00259	303
16-00260	303

CODICE CODE	N.PAG PAGE
16-00261	301
16-00262	303
16-00263	303
16-00281	275
16-00282	275
16-00283	275
16-00284	275
17-00028	278
17-00032	279
17-00034	279
17-00036	279
17-00037	279
17-00040	279
17-00042	279
17-00046	348
17-00076	284
17-00077	285
17-00078	285
17-00083	284
17-00084	284
17-00085	284
17-00086	285
17-00087	284
17-00088	285
17-00089	285
17-00090	285
17-00156	278
17-00158	285
17-00162	278
17-00167	348
17-00174	284
17-00175	285
17-00185	278
17-00186	278
17-00187	278
17-00209	348
17-00210	348
17-00247	279
17-00266	278
17-00285	252
17-00286	252
17-00287	253
17-00288	252
17-00295	285
17-00296	285
17-00297	285
17-00298	285
17-00299	252
17-00300	253
17-00303	274
17-00304	247
17-00801	280
17-00802	280
17-00803	280
17-00804	281
17-00805	281
17-00806	281
17-00807	281
17-00808	280
17-00809	280
17-00901	280
17-00902	280
17-00903	280
17-00904	281
17-00905	281

CODICE CODE	N.PAG PAGE
17-00906	281
17-00915	282
17-00916	282
17-00918	282
17-00919	282
17-00920	282
17-00921	282
17-00922	282
17-00923	282
17-00924	282
17-01040	247
17-01041	247
17-01042	247
17-01043	247
17-01100	283
17-01101	283
17-01102	283
17-01103	283
17-01115	283
17-01116	283
17-01117	283
17-01118	283
19-00044	267
19-00047	267
19-00050	267
19-00103	276
19-00104	276
19-00106	277
19-00107	276
19-00108	277
19-00213	272
19-00241	277
19-00249	267
19-00253	266
19-00266	277
19-00270	268
19-00271	268
19-00277	272
19-00283	272
19-00296	268
19-00314	268
19-00315	268
19-00321	266
19-00348	266
19-00349	270
19-00356	271
19-00375	270
19-00381	277
19-00382	276
19-00421	273
19-00422	273
19-00539	269
19-00540	269
19-00541	269
19-00580	271
19-00636	277
19-00643	277
19-00644	277
19-00645	277
19-00700	265
19-00701	265
19-00702	264
19-00703	264
19-00704	264
19-00705	265

CODICE CODE	N.PAG PAGE
19-00706	265
19-00707	265
19-00708	265
19-00709	265
19-00710	265
19-00711	265
19-00712	265
19-00713	265
19-00714	265
19-00800	263
19-00801	263
19-00802	262
19-00803	262
19-00804	262
19-00805	262
19-00806	262
19-00807	262
19-00808	263
19-00809	263
19-00810	263
19-00811	263
19-00812	263
19-00813	263
19-00814	263
19-00815	263
19-00816	263
19-00817	263
19-00818	263
19-00819	263
19-00820	262
19-00821	263
19-00822	263
19-00824	263
19-00825	263
19-00826	263
19-00827	263
21-00238	286
21-00241	286
21-00270	287
21-00271	287
21-00274	286
21-00275	286
21-00278	286
21-00390	258
21-00391	258
21-00392	259
21-00393	259
21-00651	260
21-00652	260
21-00653	260
21-00658	260
21-00674	260
21-00677	261
21-00681	261
21-00682	261
21-00683	261
21-00719	287
21-00720	286
2100177	254
2100178	255
2100179	254
2100182	255
2100184	254
2100185	254
2100186	254

CODICE CODE	N.PAG PAGE
2100187	254
2100191	257
2100192	257
2100195	256
2100205	255
2100207	255
2100214	256
2100215	256
2100216	256
2100219	257
2100230	257
22-00090	120
22-00091	120
23-00702	261
23-00703	261
23-00704	261
23-00710	260
26-00036	266
300200	195
300238	195
300254	166
300255	166
300256	166
300257	166
300258	166
300259	166
300260	166
300261	166
300262	166
300263	166
300264	167
300265	167
300266	167
300267	167
300268	167
300269	167
300270	167
300271	167
300272	167
300273	167
300274	168
300275	168
300276	168
300277	168
300278	168
300279	168
300280	168
300281	168
300282	168
300283	168
300284	169
300285	169
300286	169
300287	169
300288	169
300289	169
300290	169
300291	169
300292	169
300293	169
300294	166
300295	166
300296	166
300297	166
300298	166

CODICE CODE	N.PAG PAGE
300299	166
300300	166
300301	166
300302	166
300303	166
300304	167
300305	167
300306	167
300307	167
300308	167
300309	167
300310	167
300311	167
300312	167
300313	167
300314	168
300315	168
300316	168
300317	168
300318	168
300319	168
300320	168
300321	168
300322	168
300323	168
300324	169
300325	169
300326	169
300327	169
300328	169
300329	169
300330	169
300331	169
300332	169
300333	169
300334	173
300335	173
300336	173
300337	173
300338	173
300339	173
300340	173
300341	173
300342	173
300343	173
3003445	173
3003455	173
3003465	173
3003475	173
3003485	173
300349	173
300350	173
300351	173
300352	173
300353	173
300354	174
300355	174
300356	174
300357	174
300358	174
300359	174
300360	174
300361	174
300362	174
300363	174

CODICE CODE	N.PAG PAGE
3003645	174
3003655	174
3003665	174
3003675	174
3003685	174
300369	174
300370	174
300371	174
300372	174
300373	174
300374	173
300375	173
300376	173
300377	173
300378	173
300379	173
300380	173
300381	173
300382	173
300383	173
3003845	173
3003855	173
3003865	173
3003875	173
3003885	173
300389	173
300390	173
300391	173
300392	173
300393	173
300394	174
300395	174
300396	174
300397	174
300398	174
300399	174
300400	174
300401	174
300402	174
300403	174
3004045	174
3004055	174
3004065	174
3004075	174
3004085	174
300409	174
300410	174
300411	174
300412	174
300413	174
3004145	166
3004155	166
3004165	166
3004175	166
3004185	166
3004195	167
3004205	167
3004215	167
3004225	167
3004235	167
3004245	168
3004255	168
3004265	168
3004275	168
3004285	168

CODICE CODE	N.PAG PAGE
3004295	169
3004305	169
3004315	169
3004325	169
3004335	169
3004345	166
3004355	166
3004365	166
3004375	166
3004385	166
3004395	167
3004405	167
3004415	167
3004425	167
3004435	167
3004445	168
3004455	168
3004465	168
3004475	168
3004485	168
3004495	169
3004505	169
3004515	169
3004525	169
3004535	169
300454	170
300455	170
300456	170
300457	170
300458	170
300459	170
300460	170
300461	170
300462	170
300463	170
3004645	170
3004655	170
3004665	170
3004675	170
3004685	170
300469	171
300470	171
300471	171
300472	171
300473	171
300474	171
300475	171
300476	171
300477	171
300478	171
3004795	171
3004805	171
3004815	171
3004825	171
3004835	171
300484	172
300485	172
300486	172
300487	172
300488	172
300489	172
300490	172
300491	172
300492	172
300493	172

CODICE CODE	N.PAG PAGE
3004945	172
3004955	172
3004965	172
3004975	172
3004985	172
300499	170
300500	170
300501	170
300502	170
300503	170
300504	170
300505	170
300506	170
300507	170
300508	170
3005095	170
3005105	170
3005115	170
3005125	170
3005135	170
300514	171
300515	171
300516	171
300517	171
300518	171
300519	171
300520	171
300521	171
300522	171
300523	171
3005245	171
3005255	171
3005265	171
3005275	171
3005285	171
300529	172
300530	172
300531	172
300532	172
300533	172
300534	172
300535	172
300536	172
300537	172
300538	172
3005395	172
3005405	172
3005415	172
3005425	172
3005435	172
300552	223
300553	223
300554	223
300555	222
300556	222
300559	222
300560	222
3006115	10
3006125	10
3006135	10
3006145	10
3006155	11
3006165	11
3006175	11
3006185	11

CODICE CODE	N.PAG PAGE
3006195	11
3006205	11
3006215	11
3006225	11
3006235	12
3006245	12
3006255	12
3006265	12
3006315	13
3006325	13
3006335	13
3006345	13
3006395	14
3006405	14
3006415	14
3006425	14
300679	241
300680	241
300681	241
300682	241
300683	241
300684	241
300685	240
300686	240
300687	234
300688	234
300689	234
300690	234
300691	234
300692	234
300693	235
300694	235
300695	235
300696	235
300697	235
300698	235
300699	235
300700	235
300701	235
300702	235
300703	235
300704	235
3007145	198
3007155	198
3007165	198
3007175	35
3007185	35
3007195	35
300720	35
300721	35
300722	35
3007235	35
3007245	35
3007255	35
3007295	56
3007305	56
3007315	56
3007325	56
3007335	56
3007345	56
3007355	204
3007365	204
3007375	204
3007385	203
3007395	203

CODICE CODE	N.PAG PAGE
3007405	203
3007415	203
3007425	203
3007435	203
3007445	12
3007455	12
3007465	12
3007475	12
3007485	13
3007495	13
3007505	13
3007515	13
3007525	15
3007535	15
3007545	15
3007555	15
3007565	16
3007575	16
3007585	16
3007595	16
3007655	194
3007665	194
3007675	194
300768	194
3007745	209
3007765	92
3007785	44
3007795	44
3007805	44
3007815	44
3007825	44
3007835	44
3007955	209
300797	26
300798	26
300799	26
300800	26
300801	26
300802	26
300803	27
300804	27
300805	27
300806	27
300807	27
300808	27
300809	28
300810	28
300811	28
3008125	28
3008135	28
3008145	28
300815	28
300816	28
300817	28
3008185	28
3008195	28
3008205	28
300835	235
300836	235
300837	235
300876	195
300877	195
300938	177
300939	177
300940	177

CODICE CODE	N.PAG PAGE
300941	177
300942	177
300943	177
300944	177
300945	177
300946	177
300947	177
3009485	177
3009495	177
3009505	177
3009515	177
3009525	177
300953	178
300954	178
300955	178
300956	178
300957	178
3009585	178
3009595	178
3009605	178
3009615	178
3009625	178
300963	178
300964	178
300965	178
300966	178
300967	178
300968	179
300969	179
300970	179
300971	179
300972	179
3009735	179
3009745	179
3009755	179
3009765	179
3009775	179
300978	179
300979	179
300980	179
300981	179
300982	179
300983	180
300984	180
300985	180
300986	180
300987	180
3009885	180
3009895	180
3009905	180
3009915	180
3009925	180
300993	180
300994	180
300995	180
300996	180
300997	180
300998	181
300999	181
301000	181
301001	181
301002	181
3010035	181
3010045	181
3010055	181

CODICE CODE	N.PAG PAGE
3010065	181
3010075	181
301008	181
301009	181
301010	181
301011	181
301012	181
301013	182
301014	182
301015	182
301016	182
301017	182
3010185	182
3010195	182
3010205	182
3010215	182
3010225	182
301023	182
301024	182
301025	182
301026	182
301027	182
301028	183
301029	183
301030	183
301031	183
301032	183
3010335	183
3010345	183
3010355	183
3010365	183
3010375	183
301038	183
301039	183
301040	183
301041	183
301042	183
301043	184
301044	184
301045	184
301046	184
301047	184
3010485	184
3010495	184
3010505	184
3010515	184
3010525	184
301053	184
301054	184
301055	184
301056	184
301057	184
301058	185
301059	185
301060	185
301061	185
301062	185
3010635	185
3010645	185
3010655	185
3010665	185
3010675	185
301068	185
301069	185
301070	185

CODICE CODE	N.PAG PAGE
301071	185
301072	185
301073	177
301074	177
301075	177
301076	177
301077	177
301078	177
301079	177
301080	177
301081	177
301082	177
3010835	177
3010845	177
3010855	177
3010865	177
3010875	177
301088	178
301089	178
301090	178
301091	178
301092	178
3010935	178
3010945	178
3010955	178
3010965	178
3010975	178
301098	178
301099	178
301100	178
301101	178
301102	178
301103	179
301104	179
301105	179
301106	179
301107	179
3011085	179
3011095	179
3011105	179
3011115	179
3011125	179
301113	179
301114	179
301115	179
301116	179
301117	179
301118	180
301119	180
301120	180
301121	180
301122	180
3011235	180
3011245	180
3011255	180
3011265	180
3011275	180
301128	180
301129	180
301130	180
301131	180
301132	180
301133	181
301134	181
301135	181

CODICE CODE	N.PAG PAGE
301136	181
301137	181
3011385	181
3011395	181
3011405	181
3011415	181
3011425	181
301143	181
301144	181
301145	181
301146	181
301147	181
301148	182
301149	182
301150	182
301151	182
301152	182
3011535	182
3011545	182
3011555	182
3011565	182
3011575	182
301158	182
301159	182
301160	182
301161	182
301162	182
301163	183
301164	183
301165	183
301166	183
301167	183
3011685	183
3011695	183
3011705	183
3011715	183
3011725	183
301173	183
301174	183
301175	183
301176	183
301177	183
301178	184
301179	184
301180	184
301181	184
301182	184
3011835	184
3011845	184
3011855	184
3011865	184
3011875	184
301188	184
301189	184
301190	184
301191	184
301192	184
301193	185
301194	185
301195	185
301196	185
301197	185
3011985	185
3011995	185
3012005	185

CODICE CODE	N.PAG PAGE
3012015	185
3012025	185
301203	185
301204	185
301205	185
301206	185
301207	185
3012095	142
3012105	142
3012115	142
3012125	143
3012135	143
3012145	143
3012155	143
3012165	143
3012175	143
301218	186
301222	186
301223	186
301227	186
301228	187
301232	187
301233	187
301237	187
301243	187
301247	187
301248	187
301252	187
3013055	173
3013065	173
3013075	173
3013085	173
3013095	173
3013105	174
3013115	174
3013125	174
3013135	174
3013145	174
3013155	173
3013165	173
3013175	173
3013185	173
3013195	173
3013205	174
3013215	174
3013225	174
3013235	174
3013245	174
3013255	175
3013265	175
3013275	175
3013285	175
3013295	175
3013305	175
3013315	175
3013325	175
3013335	175
3013345	175
301911	26
301912	26
301913	26
301914	27
301915	27
301916	27
301917	27

CODICE CODE	N.PAG PAGE
301918	27
301919	27
301920	27
301921	27
301922	27
301923	27
301924	27
301925	27
301926	27
301927	27
301928	27
301929	27
301930	27
301931	27
301932	27
301933	27
301934	27
301935	28
301936	28
301937	28
3019385	28
3019395	28
3019405	28
301941	29
301942	29
301943	29
3019445	29
3019455	29
3019465	29
302010	154
302011	154
302012	154
3020135	154
3020145	154
3020155	154
302016	155
302017	155
302018	155
3020195	155
3020205	155
3020215	155
302022	155
302023	155
302024	155
3020255	155
3020265	155
3020275	155
302028	155
302029	155
302030	155
3020315	155
3020325	155
3020335	155
302034	156
302035	156
302036	156
3020375	156
3020385	156
3020395	156
3020405	156
3020415	156
3020425	156
302043	156
302044	156
302045	156

CODICE CODE	N.PAG PAGE
3020465	156
3020475	156
3020485	156
3020495	156
3020505	156
3020515	156
302052	156
302053	156
302054	156
3020555	156
3020565	156
3020575	156
3020585	156
3020595	156
3020605	156
302061	157
302062	157
302063	157
3020645	157
3020655	157
3020665	157
3020675	157
3020685	157
3020695	157
3020705	157
3020715	157
3020725	157
302073	158
302074	158
302075	158
3020765	158
3020775	158
3020785	158
3020795	158
3020805	158
3020815	158
3020825	158
3020835	158
3020845	158
302085	159
302086	159
302087	159
3020885	159
3020895	159
3020905	159
302091	160
302092	160
302093	160
3020945	160
3020955	160
3020965	160
302097	160
302098	160
302099	160
3021005	160
3021015	160
3021025	160
302103	160
302104	160
302105	160
3021065	160
3021075	160
3021085	160
302109	161
302110	161

CODICE CODE	N.PAG PAGE
302111	161
3021125	161
3021135	161
3021145	161
3021155	161
3021165	161
3021175	161
302118	161
302119	161
302120	161
3021215	161
3021225	161
3021235	161
3021245	161
3021255	161
3021265	161
302127	162
302128	162
302129	162
3021305	162
3021315	162
3021325	162
3021335	162
3021345	162
3021355	162
302136	162
302137	162
302138	162
3021395	162
3021405	162
3021415	162
3021425	162
3021435	162
3021445	162
3021455	162
3021465	162
3021475	162
302148	163
302149	163
302150	163
3021515	163
3021525	163
3021535	163
3021545	163
3021555	163
3021565	163
3021575	163
3021585	163
3021595	163
302171	240
302172	241
302173	241
302174	241
3021935	157
3021945	157
3021955	157
3021965	158
3021975	158
3021985	158
3021995	157
3022005	157
3022015	157
3022025	158
3022035	158
3022045	158

CODICE CODE	N.PAG PAGE
302262	102
302263	102
302264	102
302265	102
302266	102
302267	102
302268	104
302269	104
302270	104
302271	104
302272	104
302273	104
302274	103
302275	103
302276	103
3022775	104
3022785	104
3022795	104
3022805	104
3022815	104
3022825	104
302283	103
302284	103
302285	103
3022865	104
3022875	104
3022885	104
3022895	104
3022905	104
3022915	104
302292	164
302293	164
302294	164
302298	164
302299	164
302300	164
302304	104
302305	104
302306	104
302307	104
302308	104
302309	104
302463	136
302464	136
302465	136
302466	136
3025075	141
3025085	141
3025095	141
3025105	141
3025115	141
3025125	141
3026365	141
3026375	141
3026385	141
3026395	134
3026405	134
3026415	134
3026425	134
3026435	134
3026445	134
3026455	134
3026465	134
3026475	139
3026485	139
3026495	132
3026505	132
3026515	132
3026525	132
3026535	132
3026545	132
3026555	132
3026565	132
3026575	139
3026585	139
3026595	206
3026605	206
3026615	206
3026625	206
3026635	206
3026645	206
3026655	206
3026665	206
3026675	206
3026685	206
3026695	206
3026705	206
3026715	206
3026725	206
3026735	206
302674	206
302675	206
302676	206
3026775	206
3026785	206
3026795	206
3027315	127
3027325	127
3027335	127
3027345	127
3027355	127
3027365	127
3027375	129
3027385	129
3027395	129
3027405	129
3027415	129
3027425	129
310156	225
310157	225
310158	225
310159	225
310160	225
310161	225
310162	225
310163	225
310164	225
310165	225
310166	225
310167	225
310168	225
310169	225
310170	225
310171	225
310172	225
310173	225
310176	175
310177	175
310249	141
310250	133
310251	139
310268	105
310269	105
310270	105
310271	105
310272	105
310273	105
310274	105
310275	105
310276	105
310277	105
310278	105
310279	105
310280	105
310281	105
310282	105
310283	105
310284	105
310285	105
310310	175
310311	175
310312	175
310313	105
310314	105
310315	105
310316	105
310317	105
310318	105
310319	105
310320	105
310321	105
310322	105
310323	105
310324	105
310325	105
310326	105
310327	105
310328	105
310329	105
310330	105
310332	105
310333	105
310334	105
310341	207
310342	207
310343	207
310344	207
310345	207
310346	207
310347	207
310348	207
310349	207
310350	207
315001	29
315002	29
315003	29
315004	29
315005	29
315006	29
315007	29
315008	29
315009	29
315010	29
315011	29
315012	29
315017	105
315018	105
315019	105
315020	105
315021	105
315022	105
347024	139
347029	139
700003	145
700004	147
700005	147
700006	147
700007	148
700008	147
700009	147
700010	147
700011	147
700012	149
700013	148
700014	149
700015	205
700016	205
700018	205
700022	205
700023	205
700025	205
700035	73
700036	73
700038	73
700039	73
700047	74
700048	74
700050	74
700051	74
700059	74
700060	74
700062	74
700063	74
700071	75
700072	75
700074	75
700075	75
700077	75
700078	75
700079	111
700080	111
700092	145
700093	145
700094	145
700095	145
700096	145
700097	145
700098	110
700099	110
700100	212
700101	212
700102	212
700103	212
700104	212
700105	212
700106	212
700107	212
700108	213
700109	213
700110	213
700113	226
700114	226
700116	226
700117	226
700119	227
700120	227
700124	227
700125	227
700127	227
700128	227
700129	80
700130	80
700131	80
700132	81
700133	81
700134	81
700135	81
700136	81
700137	81
700147	201
700148	201
700149	201
700150	201
700151	201
700158	140
700159	140
700160	140
700161	141
700162	141
700163	141
700164	141
700165	141
700166	141
700167	141
700168	141
700169	141
700192	150
700193	150
700194	150
700195	151
700196	151
700197	151
700198	151
700199	151
700200	151
700201	152
700202	152
700203	152
700204	153
700205	153
700206	153
700233	141
700234	141
700235	141
700241	8
700253	229
700254	229
700255	229
700256	229
700257	229
700258	229
700259	229
700260	229
700261	229
700262	229
700263	229
700264	229
700265	230
700266	230
700267	230
700268	230
700269	230
700270	230
700271	230
700272	230
700273	230
700274	230
700275	230
700276	230
700277	231
700278	231
700279	231
700280	116
700281	116
700301	220
700302	220
700303	220
700304	220
700309	221
700310	221
700311	221
700312	221
700322	140
700323	140
700324	140
700328	141
700329	141
700330	141
700331	201
700332	201
700333	201
700334	201
700335	201
700356	150
700357	150
700358	150
700359	151
700360	151
700361	151
700362	151
700363	151
700364	151
700365	152
700366	152
700367	152
700368	153
700369	153
700370	153
700371	73
700372	73
700373	73
700374	73
700375	74
700376	74
700377	74
700378	74
700379	74
700380	74
700381	74
700382	74

CODICE CODE	N.PAG PAGE
700383	75
700384	75
700385	75
700386	75
700403	152
700404	152
700405	152
700406	152
700407	152
700408	152
700434	201
700498	80
700499	80
700500	80
700504	81
700505	81
700506	81
700507	150
700508	150
700509	150
700510	151
700511	151
700512	151
700513	151
700514	151
700515	151
700516	152
700517	152
700518	152
700519	153
700520	153
700521	153
700523	134
700524	134
700525	134
700526	134
700527	132
700528	132
700529	132
700530	132
700531	139
700532	138
710007	231
710008	231
710009	231
710010	231
710011	231
710012	231
710013	231
710014	231
710048	135
710049	135
710050	135
710051	135
710052	135
710053	135
710054	135
710055	135
710056	135
710057	135
710058	135
710059	135
710060	135
710061	135
710062	135
710063	135
710064	135
710065	135
710066	135
710067	135
710068	135
710069	135
710070	135
710071	135
710074	137
710075	137
710076	137
710077	137
710078	137
710079	137
710080	137
710081	137
710082	137
710083	137
710084	137
710085	137
710086	137
710087	137
710088	137
710089	137
710090	137
710091	137
710092	137
710093	137
710094	133
710095	133
710096	133
710097	133
710098	137
710099	137
710100	137
710101	137
710107	145
710108	147
85-00338	121
85-00340	260
85-00341	260
85-00347	260
85-00348	260
85-00435	121
85-00436	121
85-00447	121
85-00448	121
85-00449	121
85-00503	121
85-00506	121
85-00507	121
85-00508	121
85-00509	121
85-00510	121
90-00071	342
90-00095	337
90-00870	338
90-01131	305
90-01132	305
90-01761	290
90-01762	290
90-01763	290
90-01764	290
90-01765	290
90-01766	290
90-01767	290
90-01768	290
90-01769	290
90-01770	290
90-01771	290
90-01772	290
90-01883	329
90-01884	329
90-02020	244
90-02021	244
90-02022	244
90-02023	244
90-02024	244
90-02025	244
90-02026	244
90-02030	244
90-02031	244
90-02032	244
90-02033	244
90-02034	244
90-02035	244
90-02036	244
90-02113	329
90-02130	290
90-02131	290
90-02132	290
90-02133	290
90-02134	290
90-02135	290
90-04014	290
90-04015	290
90-04016	290
90-04017	290
90-04018	290
90-04019	290
90-04020	290
90-04021	290
90-04022	290
90-04023	290
90-04024	290
90-04025	290
90-04034	290
90-04037	290
91-00100	305
91-00101	305

RICAMBI / PIÈCES DÉTACHÉES

013276	Aura 28 plat vetro/Aura 28 Plat Verre	
013278	Aura 28 vetro/Aura 28 Verre	
013280	Aura 38 plat vetro/Aura 38 Plat Verre	
013282	Aura 38 vetro/Aura 38 Verre	
013251	Chip ovale 25 vetro/Chip Ovale 25 Verre	
013253	Chip ovale 30-chip safe-kai-griffe vetro/ Chip Ovale 30 - Chip Safe - Kai - Griffe Verre	
013255	Chip tondo 25 vetro/Chip Tondo 25 Verre	
013257	Chip tondo 30 vetro/Chip Tondo 30 Verre	
013285	Clipper/Admiral vetro/Clipper/Admiral Verre	
013230	Cosmo AD - AL vetro/Cosmo AD-AL Verre	TR1
013231	Cosmo AD - AL vetro/Cosmo AD-AL Verre	MT1
013234	Cosmo ADF vetro/Cosmo ADF Verre	MT1
013243	Cosmo CL vetro/Cosmo CL Verre	MT1
013244	Cosmo CL vetro/Cosmo CL Verre	TR1
013261	Discus 21 vetro/Discus 21 Verre	
013266	Discus 28 vetro/Discus 28 Verre	
013267	Discus 28 vetro/Discus 28 Verre	LBE1
013271	Discus 38 vetro/Discus 38 Verre	
013272	Discus 38 vetro/Discus 38 Verre	LBE1
013093	Drop 20 41/200 vetro/Drop 20 41/200 Verre	
013124	Drop 22/S vetro/Drop 22/S Verre	
013095	Drop 25 41/250 vetro/Drop 25 41/250 Verre	
013133	Drop 28/S vetro/Drop 28/S Verre	
013147	Eko 20-Eko 20 grill-Minigolf vetro/ Eko 20 - Eko 20 Grill - Minigolf Verre	
360036	Eko 21 vetro/Eko 21 Verre	
360045	Eko 26 vetro/Eko 26 Verre	
013181	Focus3 vetro/Focus3 Verre	
013018	Folio vetro/Folio Verre	
013156	Goal-Goal grill vetro/Goal - Goal Grill Verre	
013026	Insert 1 vetro/Insert 1 Verre	
013027	Insert 2 vetro/Insert 2 Verre	
012523	Katà 200 pc - Radia/Katà 200 pc - Radia	
012533	Katà 500 pc/Katà 500 PC	
001078	Link F diffusore/Link F Verrine	MT1
001079	Link G diffusore/Link G Verrine	MT1
013314	Logos vetro/Logos Verre	
011776	Magiclick 18/pc diffusore/Magiclick 18/PC	
013157	Magiclick 18/S Eko 19 /Magiclick 18/S Eko 19	
011774	Magiclick 20/pc diffusore/Magiclick 20/PC	
013137	Magiclick 20/S vetro/Magiclick 20/S Verre	
011775	Magiclick 25/pc diffusore/Magiclick 25/PC	
013139	Magiclick 25/S vetro/Magiclick 25/S Verre	
013075	Marò vetro/Marò Verre	
013016	Mask vetro/Mask Verre	
013023	Minifolio vetro/Minifolio Verre	
013038	Nikko-Klassica-Klassica detek vetro/ Nikko - Klassica - Klassica Detek Verre	
013131	Ovale 200-Tartaruga 200 vetro/ Ovale 200 - Tartaruga 200 Verre	
013053	Plus ovale 280 vetro/Plus Ovale 280 Verre	
013057	Plus ovale 350 vetro/Plus Ovale 350 Verre	
013055	Plus tondo 280 vetro/Plus Tondo 280 Verre	
013059	Plus tondo 350 vetro/Plus Tondo 350 Verre	
90-01464	Plx CL 260/Plx CL 260	
15-00200	Plx CL 360/Plx CL 360	
15-00266	Plx CLX 390 bombe/Plx CLX 390 bombe	
15-00201	Plx SQL 200/ Plx SQL 200	
15-00202	Plx SQL 300/Plx SQL 300	
013284	Polo 3/T-Polo 3/T civic vetro/Polo 3/T-Polo 3/T civic Verre	
013013	Polo 2-Polo 2 detek vetro/Polo 2 - Polo 2 Detek Verre	
013009	Polo-Polo/I vetro/Polo - Polo/I Verre	
013102	Sfera 18 vetro/Sfera 18 Verre	TR1
013103	Sfera 18 vetro/Sfera 18 Verre	MT1
013104	Sfera 24 vetro/Sfera 24 Verre	TR1
013105	Sfera 24 vetro/Sfera 24 Verre	MT1
013106	Sfera 35 vetro/SF/N 35 Verre	TR1
013107	Sfera 35 vetro/SF/N 35 Verre	MT1
013065	Stilo C20/Index 4 vetro/Stilo C20/Index 4 Verre	MT1
013067	Stilo C25/Index 6 vetro/Stilo C25/Index 6 Verre	MT1
013109	Stilo P vetro/Stilo P Verre	
013069	Stilo S30 vetro/Stilo S30 Verre	
310294	Stilo+ maxi vetro/Stilo+ maxi Verre	
310293	Stilo+ midi vetro/Stilo+ midi Verre	
310292	Stilo+ mini vetro/Stilo+ mini Verre	
013222	Superdelta ovale 33 vetro/ superDelta Ovale 33 Verre	
013201	Superdelta ovale vetro/superDelta Ovale Verre	
013210	Superdelta tondo/Syncro vetro/ superDelta Tondo/Syncro Verre	
015070	Swingo alogena 50W vetro/ Swingo Halogènes 50W Verre	GR2
015071	Swingo alogena 50W vetro/ Swingo Halogènes 50W Verre	AN2
015072	Swingo alogena 50W vetro/ Swingo Halogènes 50W Verre	BK1
015073	Swingo alogena 75W vetro/ Swingo Halogènes 75W Verre	GR2
015074	Swingo alogena 75W vetro/ Swingo Halogènes 75W Verre	AN2
015075	Swingo alogena 75W vetro/ Swingo Halogènes 75W Verre	BK1
013007	Syncro P PG - Vario vetro/Syncro P PG - Vario Verre	
013295	Tango 10 - Visir 10 vetro/Tango 10 - Visir 10 Verre	
013297	Tango 20 - Visir 20 vetro/Tango 20 - Visir 20 Verre	
013299	Tango 30 - Visir 30 vetro/Tango 30 - Visir 30 Verre	
013193	Tartaruga ovale 150 vetro/ Tartaruga Ovale 150 Verre	
013370	Tartaruga ovale 150 visa vetro/ Tartaruga Ovale 150 Visa Verre	
013368	Tartaruga ovale 200 visa vetro/ Tartaruga Ovale 200 Visa Verre	
013185	Tartaruga ovale 60 vetro/ Tartaruga Ovale 60 Verre	
013366	Tartaruga ovale 60 visa vetro/ Tartaruga Ovale 60 Visa Verre	

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COULEUR	EURO
013187	Tartaruga tondo 100 vetro/ Tartaruga Tondo 100 Verre		
013372	Tartaruga tondo 100 visa vetro/ Tartaruga Tondo 100 Visa Verre		
013189	Tartaruga tondo 200 vetro/ Tartaruga Tondo 200 Verre		
013374	Tartaruga tondo 200 visa vetro/ Tartaruga Tondo 200 Visa Verre		
013226	Tesi vetro/Tesi Verre		
013384	Unica 23 vetro/Unica 23 Verre	MT1	
013385	Unica 23 vetro/Unica 23 Verre	MT1+BL	
013386	Unica 23 vetro/Unica 23 Verre	MT1+LB	
013319	Unica 38 decò vetro/Unica 38 Decò Verre	LB1	
013321	Unica 38 decò vetro/Unica 38 Decò Verre	BL1	
013318	Unica 38-Unica 38 P-Unica 38 combi vetro/ Unica 38 - Unica 38 P - Unica 38 Combi Verre		
013214	Unica decò vetro/Unica Decò Verre	BL1	
013216	Unica decò vetro/Unica Decò Verre	LB1	
013212	Unica vetro/Unica Verre	TR1	
013213	Unica vetro/Unica Verre	MT1	
360040	Vesta 120 vetro/Vesta 120 Verre		
360041	Vesta 95 vetro/Vesta 95 Verre		

RENDIMENTI / RENDEMENTS

10-00451	0,63F + 0,19T	14-00444	0,65H + 0,32T	14-00707	0,70H + 0,22T	15-00506	0,64G + 0,09T
10-00455	0,80F + 0,15T	14-00445	0,65H + 0,32T	14-00708	0,70H + 0,22T	15-00515	0,64G + 0,09T
10-00456	0,80F + 0,15T	14-00446	0,65H + 0,32T	14-00709	0,70H + 0,22T	15-00516	0,64G + 0,09T
10-00481	0,66F + 0,18T	14-00447	0,65H + 0,32T	14-00710	0,70H + 0,22T	15-00520	0,68G + 0,15T
10-00482	0,66F + 0,18T	14-00448	0,65H + 0,32T	14-00725	0,62G + 0,31T	15-00521	0,68G + 0,15T
10-00483	0,66F + 0,18T	14-00449	0,65H + 0,32T	14-00730	0,66H + 0,30T	15-00522	0,68G + 0,15T
10-00484	0,66F + 0,18T	14-00450	0,65H + 0,32T	14-00737	0,62G + 0,31T	15-00523	0,65G + 0,09T
10-00485	0,66F + 0,18T	14-00451	0,65H + 0,32T	14-00739	0,66H + 0,30T	15-00528	0,65G + 0,09T
10-00486	0,66F + 0,18T	14-00452	0,65H + 0,32T	14-00741	0,66H + 0,30T	15-00529	0,65G + 0,09T
10-00487	0,66F + 0,18T	14-00453	0,65H + 0,32T	14-00775	0,66H + 0,30T	15-00531	0,67G + 0,15T
10-00488	0,66F + 0,18T	14-00454	0,65H + 0,32T	14-00776	0,62G + 0,31T	15-00532	0,67G + 0,15T
10-00500	0,67D	14-00455	0,65H + 0,32T	14-00901	0,83D	15-00533	0,67G + 0,15T
10-00502	0,67D	14-00456	0,65H + 0,32T	14-00902	0,83D	15-00534	0,64G + 0,09T
10-00507	0,80F + 0,15T	14-00457	0,65H + 0,32T	14-00911	0,85D	15-00535	0,64G + 0,09T
10-00508	0,80F + 0,15T	14-00458	0,62G + 0,34T	14-00912	0,85D	15-00536	0,64G + 0,09T
10-00509	0,66F + 0,18T	14-00459	0,62G + 0,34T	14-01002	0,65H + 0,32T	15-00541	0,68G + 0,15T
10-00510	0,66F + 0,18T	14-00460	0,62G + 0,34T	14-01007	0,70H + 0,22T	15-00542	0,68G + 0,15T
10-00511	0,66F + 0,18T	14-00461	0,62G + 0,34T	14-01008	0,70H + 0,22T	15-00543	0,68G + 0,15T
10-00512	0,66F + 0,18T	14-00462	0,62G + 0,34T	14-01009	0,70H + 0,22T	15-00544	0,65G + 0,09T
10-00513	0,66F + 0,18T	14-00464	0,62G + 0,34T	14-01010	0,70H + 0,22T	15-00545	0,65G + 0,09T
10-00516	0,66AS	14-00465	0,62G + 0,34T	14-01100	0,62B + 0,05T	15-00547	0,65G + 0,09T
10-00518	0,66AS	14-00467	0,62G + 0,34T	14-01101	0,62B + 0,05T	15-00548	0,67G + 0,15T
10-00520	0,80F + 0,15T	14-00469	0,65H + 0,32T	14-01102	0,62B + 0,05T	15-00549	0,67G + 0,15T
14-00009	0,85E	14-00500	0,65H + 0,32T	14-01103	0,62B + 0,05T	15-00550	0,67G + 0,15T
14-00010	0,85E	14-00502	0,65H + 0,32T	14-01300	0,70H + 0,22T	15-00551	0,64G + 0,09T
14-00011	0,85E	14-00504	0,65H + 0,32T	14-01301	0,70H + 0,22T	15-00552	0,64G + 0,09T
14-00012	0,85E	14-00506	0,65H + 0,32T	14-01302	0,70H + 0,22T	15-00553	0,64G + 0,09T
14-00013	0,84E	14-00508	0,65H + 0,32T	14-01303	0,70H + 0,22T	15-00554	0,68G + 0,15T
14-00014	0,84E	14-00510	0,65H + 0,32T	14-01315	0,65H + 0,32T	15-00555	0,68G + 0,15T
14-00016	0,85D	14-00512	0,65H + 0,32T	14-01316	0,65H + 0,32T	15-00556	0,68G + 0,15T
14-00017	0,85D	14-00514	0,65H + 0,32T	14-01317	0,65H + 0,32T	15-00557	0,65G + 0,09T
14-00018	0,83D	14-00516	0,65H + 0,32T	14-01318	0,65H + 0,32T	15-00558	0,65G + 0,09T
14-00061	0,85E	14-00517	0,62G + 0,34T	14-01323	0,62G + 0,31T	15-00559	0,65G + 0,09T
14-00062	0,85E	14-00518	0,62G + 0,34T	14-01500	0,84D	15-00571	0,65G + 0,09T
14-00063	0,85E	14-00519	0,62G + 0,34T	14-01501	0,84D	15-00572	0,65G + 0,09T
14-00065	0,84E	14-00520	0,62G + 0,34T	14-01503	0,86D	15-00573	0,65G + 0,09T
14-00067	0,84E	14-00521	0,62G + 0,34T	14-01504	0,86D	15-00584	0,65G + 0,09T
14-00069	0,84E	14-00534	0,62G + 0,34T	14-01512	0,90D	15-00902	0,68G + 0,15T
14-00072	0,85D	14-00535	0,62G + 0,34T	14-01513	0,92D	15-00905	0,65G + 0,09T
14-00073	0,85D	14-00536	0,62G + 0,34T	14-01514	0,92D	15-00922	0,68G + 0,15T
14-00075	0,85D	14-00537	0,62G + 0,34T	14-01522	0,91D	15-00925	0,65G + 0,09T
14-00077	0,83D	14-00570	0,65H + 0,32T	14-01550	0,91C	15-01000	0,91D
14-00079	0,83D	14-00571	0,65H + 0,32T	14-01551	0,91C	15-01001	0,97D
14-00081	0,83D	14-00572	0,65H + 0,32T	14-01553	0,82C	15-01002	0,91D
14-00115	0,66H + 0,30T	14-00573	0,65H + 0,32T	14-01554	0,82C	15-01003	0,97D
14-00119	0,62G + 0,31T	14-00574	0,65H + 0,32T	14-01562	0,81C	15-01004	0,90D
14-00121	0,62G + 0,31T	14-00575	0,65H + 0,32T	14-01563	0,94C	15-01005	0,98D
14-00187	0,69B	14-00576	0,65H + 0,32T	14-01564	0,94C	15-01006	0,90D
14-00205	0,84E	14-00577	0,65H + 0,32T	14-01572	0,65H + 0,32T	15-01007	0,98D
14-00206	0,83D	14-00578	0,65H + 0,32T	14-01575	0,68H + 0,26T	15-01008	0,92E
14-00217	0,66H + 0,30T	14-00579	0,65H + 0,32T	14-01576	0,68H + 0,26T	15-01009	0,95E
14-00293	0,65H + 0,32T	14-00580	0,65H + 0,32T	14-01577	0,68H + 0,26T	15-01010	0,92E
14-00400	0,65H + 0,32T	14-00581	0,65H + 0,32T	14-01578	0,68H + 0,26T	15-01011	0,95E
14-00401	0,65H + 0,32T	14-00597	0,62G + 0,34T	15-00015	0,67I + 0,26T	15-01012	0,81C
14-00403	0,65H + 0,32T	14-00601	0,70H + 0,22T	15-00016	0,60H + 0,33T	15-01013	0,89C
14-00407	0,65H + 0,32T	14-00602	0,70H + 0,22T	15-00017	0,70D + 0,02T	15-01014	0,81C
14-00408	0,65H + 0,32T	14-00603	0,70H + 0,22T	15-00018	0,70D + 0,02T	15-01015	0,89C
14-00409	0,65H + 0,32T	14-00604	0,70H + 0,22T	15-00099	0,70D + 0,02T	15-01016	0,97D
14-00410	0,57G + 0,40T	14-00605	0,70H + 0,22T	15-00100	0,70D + 0,02T	15-01017	0,98D
14-00411	0,57G + 0,40T	14-00606	0,70H + 0,22T	15-00101	0,70D + 0,02T	15-01018	0,95E
14-00412	0,57G + 0,40T	14-00607	0,70H + 0,22T	15-00131	0,67I + 0,26T	15-01019	0,89C
14-00413	0,65H + 0,32T	14-00608	0,70H + 0,22T	15-00132	0,67I + 0,26T	16-00281	0,47B
14-00414	0,65H + 0,32T	14-00609	0,70H + 0,22T	15-00133	0,67I + 0,26T	16-00282	0,47B
14-00415	0,65H + 0,32T	14-00624	0,65H + 0,32T	15-00134	0,60H + 0,33T	16-00283	0,53B
14-00416	0,57G + 0,40T	14-00625	0,65H + 0,32T	15-00135	0,60H + 0,33T	16-00284	0,53B
14-00417	0,57G + 0,40T	14-00701	0,70H + 0,22T	15-00501	0,67G + 0,15T	17-00028	0,64B
14-00418	0,57G + 0,40T	14-00702	0,70H + 0,22T	15-00502	0,67G + 0,15T	17-00032	0,64C
14-00437	0,84E	14-00704	0,70H + 0,22T	15-00503	0,67G + 0,15T	17-00034	0,64C
14-00442	0,65H + 0,32T	14-00705	0,70H + 0,22T	15-00504	0,64G + 0,09T	17-00036	0,63C
14-00443	0,65H + 0,32T	14-00706	0,70H + 0,22T	15-00505	0,64G + 0,09T	17-00037	0,62C

CODICE CODE	RENDIMENTO RENDEMENT
17-00040	0,64C
17-00042	0,64C
17-00046	0,58C
17-00083	0,59AS
17-00084	0,59AS
17-00085	0,59AS
17-00086	0,59AS
17-00087	0,59AS
17-00088	0,59AS
17-00089	0,59AS
17-00090	0,59AS
17-00156	0,69B
17-00158	0,59AS
17-00162	0,69B
17-00167	0,58C
17-00174	0,59AS
17-00175	0,59AS
17-00185	0,65B
17-00186	0,69B
17-00209	0,58C
17-00210	0,58C
17-00247	0,64C
17-00266	0,63B
17-00285	0,71B
17-00286	0,71B
17-00287	0,71B
17-00288	0,71B
17-00295	0,59AS
17-00296	0,59AS
17-00297	0,59AS
17-00298	0,59AS
17-00299	0,71B
17-00300	0,71B
17-00801	0,69C
17-00802	0,69C
17-00803	0,69C
17-00804	0,69C
17-00805	0,69C
17-00806	0,69C
17-00807	0,69C
17-00901	0,69C
17-00902	0,69C
17-00903	0,69C
17-00904	0,69C
17-00905	0,69C
17-00906	0,69C
17-00915	0,73C
17-00916	0,73C
17-00918	0,72C
17-00919	0,72C
17-00920	0,73C
17-00921	0,73C
17-00922	0,72C
17-00923	0,72C
17-00924	0,72C
17-01100	0,65B
17-01101	0,66B
17-01102	0,65B
17-01103	0,66B
19-00041	0,62B
19-00043	0,63B
19-00044	0,59C
19-00045	0,64C
19-00047	0,60C
19-00048	0,60C
19-00049	0,59C
19-00050	0,62C
19-00051	0,62C
19-00064	0,63C
19-00103	0,59AS
19-00104	0,59AS
19-00106	0,59AS
19-00107	0,59AS
19-00108	0,59AS
19-00212	0,46G + 0,01T
19-00213	0,39E
19-00219	0,63C
19-00221	0,66C
19-00241	0,59AS
19-00249	0,63C
19-00251	0,46G + 0,01T
19-00253	0,62B
19-00256	0,60B
19-00266	0,59AS
19-00270	0,63C
19-00271	0,66C
19-00272	0,46G + 0,01T
19-00277	0,46E + 0,01T
19-00283	0,39E
19-00292	0,63C
19-00296	0,63C
19-00298	0,63C
19-00299	0,63C
19-00314	0,63C
19-00315	0,63C
19-00321	0,63B
19-00348	0,60B
19-00356	0,48E
19-00366	0,66C
19-00374	0,66C
19-00421	0,63E
19-00422	0,60E
19-00514	0,64C
19-00516	0,63C
19-00521	0,63C
19-00522	0,63C
19-00531	0,60C
19-00532	0,62C
19-00580	0,48E
19-00613	0,62C
19-00636	0,59AS
19-00643	0,59AS
19-00644	0,59AS
19-00645	0,59AS
19-00700	0,66B
19-00701	0,66B
19-00702	0,66B
19-00703	0,66B
19-00704	0,66B
19-00705	0,59B
19-00706	0,59B
19-00707	0,59B
19-00708	0,67B
19-00709	0,67B
19-00710	0,67B
19-00711	0,59B
19-00712	0,59B
19-00713	0,67B
19-00714	0,67B
19-00800	0,72B
19-00801	0,72B
19-00802	0,72B
19-00803	0,72B
19-00804	0,72B
19-00805	0,72B
19-00806	0,72B
19-00807	0,72B
19-00808	0,72B
19-00809	0,72B
19-00810	0,72B
19-00811	0,72B
19-00812	0,72B
19-00813	0,72B
19-00814	0,74B
19-00815	0,74B
19-00816	0,74B
19-00817	0,74B
19-00818	0,74B
19-00819	0,74B
19-00820	0,72B
19-00821	0,72B
19-00822	0,74B
19-00824	0,72B
19-00825	0,72B
19-00826	0,74B
19-00827	0,74B
19-00829	0,60C
19-00830	0,66B
19-00831	0,67B
19-00832	0,72B
19-00833	0,74B
21-00163	0,71C
21-00164	0,70C
21-00165	0,66C
21-00166	0,61C
21-00168	0,39B
21-00169	0,31B
21-00172	0,74D
21-00173	0,55D
21-00174	0,46B
21-00175	0,38B
21-00177	0,55D
21-00178	0,38B
21-00179	0,61C
21-00180	0,61C
21-00181	0,55D
21-00182	0,31B
21-00184	0,71C
21-00185	0,70C
21-00186	0,74D
21-00187	0,66C
21-00191	0,43C
21-00192	0,40C
21-00195	0,52B
21-00205	0,39B
21-00207	0,46B
21-00214	0,39B
21-00215	0,47B
21-00216	0,55B
21-00218	0,40C
21-00219	0,53C
21-00220	0,53C
21-00223	0,74D
21-00224	0,43C
21-00230	0,49C
21-00231	0,49C
21-00235	0,70C
21-00238	0,70C
21-00241	0,66C
21-00270	0,60B
21-00271	0,43B
21-00274	0,49B
21-00275	0,43B
21-00278	0,70C
21-00322	0,55B
21-00323	0,52B
21-00325	0,47B
21-00326	0,39B
21-00330	0,71D
21-00331	0,71D
21-00332	0,49D
21-00335	0,71D
21-00336	0,49D
21-00651	0,78B
21-00652	0,72B
21-00653	0,72C
21-00658	0,72C
21-00674	0,72B
21-00677	0,77B
21-00681	0,77B
21-00682	0,76C
21-00683	0,76C
21-00700	0,46B
21-00701	0,46B
21-00702	0,38B
21-00703	0,39B
21-00704	0,46B
21-00705	0,31B
21-00706	0,38B
21-00707	0,46B
21-00708	0,38B
21-00709	0,53C
21-00710	0,53C
21-00711	0,40C
21-00712	0,53C
21-00713	0,40C
21-00714	0,52B
21-00715	0,52B
21-00716	0,39B
21-00717	0,52B
21-00718	0,39B
21-00719	0,43B
21-00720	0,43B
85-00338	0,67B
85-00435	0,79B
85-00436	0,73C
85-00447	0,79B
85-00448	0,67B
85-00449	0,73C
85-00503	0,67B
85-00506	0,79B
85-00507	0,73C
85-00508	0,79B
85-00509	0,67B
85-00510	0,73C

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA ITALIA

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
Quattro Erre sas di Davide e Daniele Rosso
C.so Francia, 11/A - 10093 Collegno (TO)
Tel. +39.011.4038766
Fax +39.011.4033347
e-mail: rossorap@infinito.it
e-mail: quattroerresas@libero.it

LOMBARDIA
(ESCLUSE PROVINCE DI MANTOVA, BRESCIA, CREMONA E BERGAMO)
Carapezzi Daniele
cell. +39.335.54.97.324
e-mail: d.carapezzi@prisma-pil.com
Carboni Massimo
cell. +39.349.41.58.417
e-mail: m.carboni@prisma-pil.com

PROVINCE DI MANTOVA, BRESCIA, CREMONA E BERGAMO
Sarco snc di Piccione R. & Zucchini P.
Via Lunga, 51/B - 25126 Brescia (BS)
Tel. 030.3733283 - Fax 030.3733287
e-mail: vendite@sarcosnc.it
web: www.sarcosnc.it

LIGURIA
Prati Roberto
Via Di Pino, 56/4 - 16138 Genova
Tel. +39.010.8355468
Fax +39.010.8360497
email: prati_roberto@yahoo.it

VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
Diesse Electrosystem srl - Unipersonale
Viale della Repubblica, 6
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel. +39.049.86.86.888 - Fax +39.049.86.86.889
e-mail: info@diesse-electrosystem.it
www.diesse-electrosystem.it

EMILIA ROMAGNA e REPUBBLICA DI SAN MARINO
Finotti Gianni
Via Ravenna, 29 - 44100 Ferrara (FE)
Tel. +39.0532.685903
Fax +39.0532.742168
finottigianni@virgilio.it

TOSCANA e UMBRIA
Di Nunzio Antonio
Via Dalmazia, 3 - 51100 Pistoia
Tel. +39.0573.561030
Fax +39.0573.366510
Cell. +39.336.676492
e-mail: a.dinunzio@tin.it

LAZIO
Ortolani Rappresentanze s.n.c.
Via Fonteiana, 83 - 00152 Roma
Tel. +39.06.58332146 r.a.
Fax +39.06.58333703
+39.06.58345537
www.ortolanidario.it

ABRUZZO, MOLISE E MARCHE
Agenzia Marozzi
Via Virgilio, 47 - 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE)
Tel. +39-0861-840215
Fax +39-0861-841030
Marozzi Adriano +39-335-8445287
Marozzi Francesco +39-335-8445285
e-mail: info@agenziamarozzi.it

CAMPANIA
Punzo & Cillo snc
Via Nazionale delle Puglie km 36,400
80013 Casalnuovo di Napoli (Na)
Tel. +39.081.5228441
Fax +39.081.5228442
e-mail: punzoecillo@libero.it

PUGLIA e BASILICATA
Dott. Verdebello Paolo
Via Don Guanella, 15/G - 70124 Bari
Tel. +39.080.5024922 4 linee in pbx
+39.080.5023511 3 linee in pbx
Fax +39.080.5023673
e-mail: info@verdebello.it
web: www.verdebello.it

CALABRIA
Luxel sas
Via Svizzera - 88021 Borgia (CZ)
Tel. +39.0961.951337
Fax +39.0961.956039
e-mail: luxel@interfree.it

SARDEGNA
Ciesseti sas di Giorgio Serra e C.
Via Grazia Deledda, 46
09047 Selargius (CA)
Tel. +39.070.840067
Fax +39.070.8488690
e-mail: ciesseti@ciesseti.191.it

SICILIA
SG Service S.r.l.
Via Ugo La Malfa, 8901 - 90147 Palermo
Tel. +39.091.6791971
Fax +39.091.6791960
e-mail: commerciale@sgservicesrl.it
Salerno Giuseppe 335.410230

Catania
San Giovanni La Punta
Via Macello, 78 - 95027 Catania
Tel +39.095.7410378
Fax +39.095.7415681
e-mail: orientale@sgservicesrl.it
Borrello Giovanni 335.7180583
Cicero Vasco +39.349.39.10.770

AGENTS FRANCE

PRESCRIPTIONS NATIONALES
Emmanuel GAUTIER
Port. 06 11 01 40 45

PRESCRIPTIONS ILE-DE-FRANCE
Stéphane LEMOINE
Port. 06 11 01 40 43

PRESCRIPTIONS RHÔNE-ALPES
Thierry PAGEON
Port. 06 11 01 40 52

Sébastien CHEVREUX
Port. 06 11 01 40 58
Départements : 28, 37, 41, 45, 72, 78, 91

Agence BESSA
Michel LANGLIN - Port. 06 10 01 70 03
Françis BESSA - Port. 06 09 62 92 30
Jonathann BESSA - Port. 06 63 76 33 95
Départements : 02, 59, 62, 80

Agence BEAR
Jean-Luc BACHACOU - Port. 06 26 92 56 00
Départements : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64

Muriel DELAVIER
Port. 06 25 17 64 74
Départements : 14, 27, 50, 61, 76, 95

Catherine JACK
Port. 06 11 01 40 49
Départements : 44, 49, 79, 85, 86

Agence MONIER
Bernard MONIER - Port. 06 08 16 95 00
Ghislain MONIER - Port. 06 78 98 74 30
Arnaud PONSONNAILLE - Port. 06 89 61 38 11
Départements : 03, 15, 18, 19, 23, 36, 43, 63, 87

Serge BAREILLE
Port. 06 71 90 53 86
Départements : 09, 11, 12, 31, 32, 46, 48, 65, 66, 81, 82

Agence LVMT
Christophe BORDERA - Port. 06 80 51 04 28
Départements : 2A, 2B, 06, 13, 30, 34, 83, 84

Jean-Philippe MANGIA
Port. 06 11 01 40 55
Départements : 04, 05, 07, 26, 38

Léonardo PANZA
Port. 06 11 01 40 53
Départements : 01, 42, 69, 73, 74

Philippe NORMAND
Port. 06 11 01 40 42
Départements : 54, 57, 67, 68, 88, 90

Anne RECOQUILLE
Port. 06 11 01 40 50
Départements : 22, 29, 35, 53, 56

Agence RI2E
Gérard LECYN - Port. 06 07 31 17 70
Sophie PAGÈS - Port. 06 48 07 96 06
Départements : 08, 10, 51, 52, 55, 60, 75, 77, 92, 93, 94

Lydie MAILLARD
Port. 06 03 98 41 01
Départements : 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89

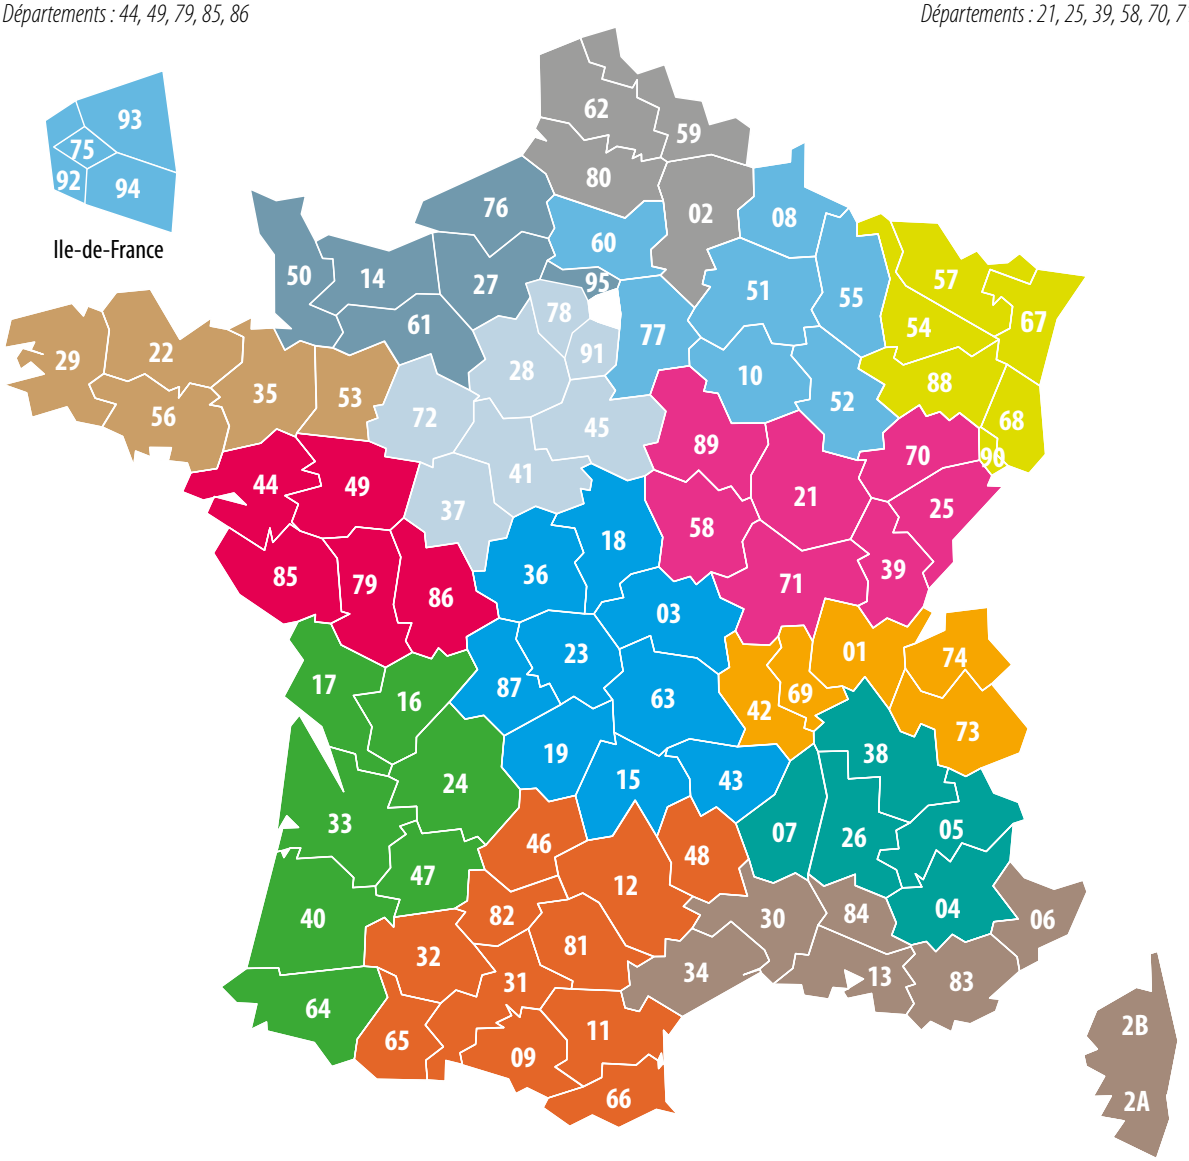

WWW.BOUTIQUE-CREATIVA.COM

PRISMA® è un brand di / est une marque de
PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a.

PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a.
9/11, viale del Lavoro
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italia
tel +39/045.61.59.211 fax +39/045.61.59.292
www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE IN LIGHTING FRANCE S.A.S.
107 Avenue de Païtis - ZI de la Couronne des Prés
CS 50608 Epône - 78417 Aubergenville Cedex - France
tél +33/1.30.90.53.60 fax +33/1.30.90.16.81
www.pil-france.com

PERFORMANCE iN LIGHTING